



CENTRIFUGAL PUMP

น้ำแรงจริง ทดสอบจริงทุกตัว



e-catalog



MEATH-P-0823-C (Distribution : Aug.-23)


MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD.

Contents

Centrifugal Pump	page 3
SSH/ SCM-Series	page 4
SMH/ SMM-Series	page 6
ACH/ WCH-Series (High Head)	page 8
ACM/ WCM-Series (Medium Head)	page 10
ACL/ WCL-Series (Large Flow)	page 14
Standardize-Series (WCM, WCL)	page 16
Standardize-Series (WCLL, WCXL)	page 18

Product code Nomenclature

การกำหนดชื่อผลิตภัณฑ์

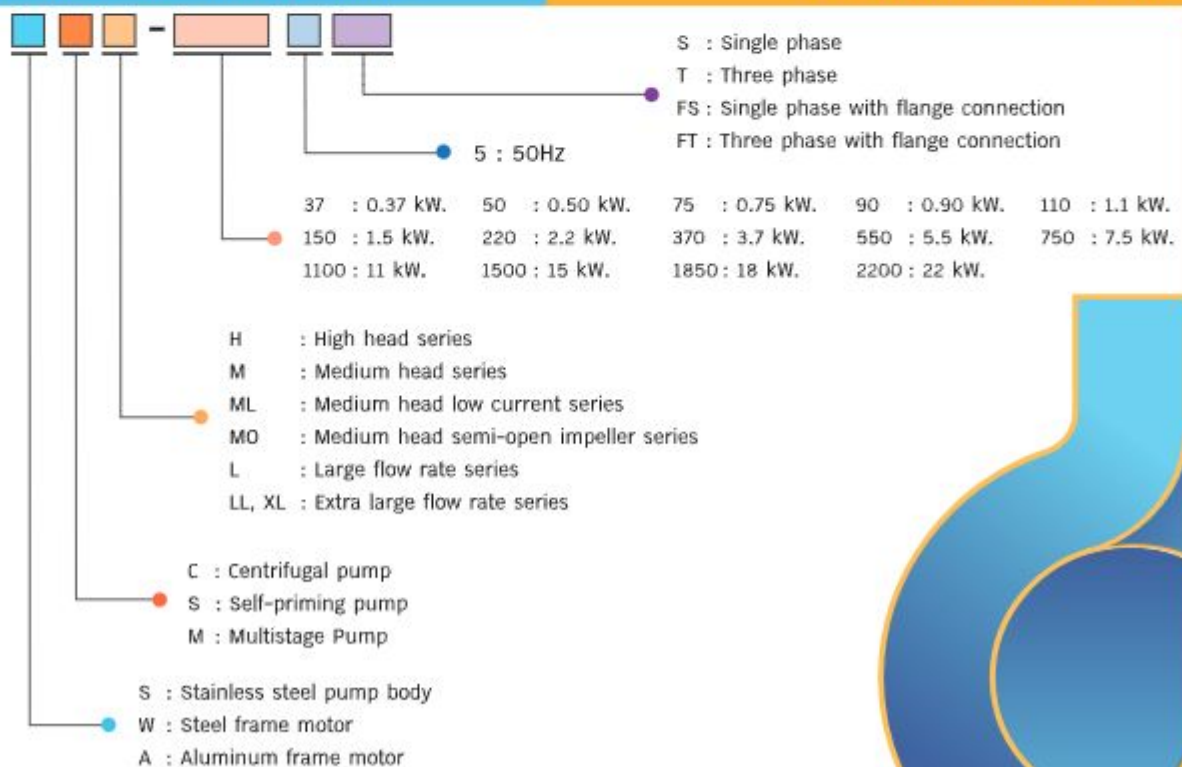

CENTRIFUGAL PUMP

ปั๊มน้ำหอยโข่ง



Features

- Driven by high performance MITSUBISHI ELECTRIC two-pole induction motor Conformed with IEC 60034-1 and JIS C4210 standard. Totally enclosed fan cooled type IPX5 protection. Continuous rating with insulation class F.
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดขั้วขั้วซึ่งมีสมรรถนะในการทำงานสูง ระบายความร้อนด้วยพัดลม มาตรฐานการป้องกัน IPX5 สำหรับใช้งานกลางแจ้งและการใช้งานต่อเนื่อง ระดับฉนวนไฟฟ้า Class F ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60034-1 และ JIS C4210
- High strength cast iron pump body with special paint for corrosion resistance for standard model and SUS304 for stainless steel model.
ตัวปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อที่ผ่านการชุบสีพิเศษ ป้องกันการกัดกร่อนได้ดี ที่มีความแข็งแรงทนทานสูง สำหรับรุ่นมาตรฐาน และผลิตจากสแตนเลส 304 สำหรับรุ่นเรโนสแตนเลส
- Selected ceramic-carbon mechanical seal for reliable sealing and provide longer service life time.
กันรั่วด้วยเมคคานิคอลซีลแบบเซรามิคและคาร์บอน ซึ่งกันน้ำได้ดี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- Built-in thermal protector in 1/2 HP to 1.5 HP model.
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัดในรุ่น 1/2 แรงม้า ถึง 1.5 แรงม้า

Working conditions

Ambient Temperature	-20 ~ +40°C	-20 ~ +40°C
Ambient Humidity	95% RH or less	ความชื้นสัมพัทธ์ 95% หรือต่ำกว่า
Operation Altitude	Less than 1,000 m. above sea level	ต่ำกว่า 1,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
Environment	No Bursting/ erosive gas or vapor	ไม่มีสารที่ระเบิดได้ หรือแก๊สไอที่มีการกัดกร่อนสูง
Pumped Liquids	Clean water, household supply water. Non-aggressive water with pH range 5-9 and hot water with temperature not over than 60°C Maximum suction depth 6 m.	น้ำสะอาด น้ำมีความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง pH 5-9 และน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 60°C ระยะดูดสูงสุดไม่เกิน 6 เมตร
Voltage Supply	Single phase, 220 V 50 Hz Three phase, 220/380 V 50 Hz	ไฟสองสาย 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ ไฟสามสาย 220/380 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
Upon Request	Special Mechanical seal Other Voltage or Frequency Special cable length/ Material	เมคคานิคอลซีลชนิดพิเศษ ระบบไฟฟ้าพิเศษ อื่นๆ สายไฟขนาดยาวพิเศษ/ วัสดุพิเศษ


SSH-Series Stainless Self-Priming Pump

ปั๊มน้ำดูดน้ำด้วยตัวเองเรื่อนสแตนเลส



SSH-505S
Self-Priming Pump

Self-Priming Pump

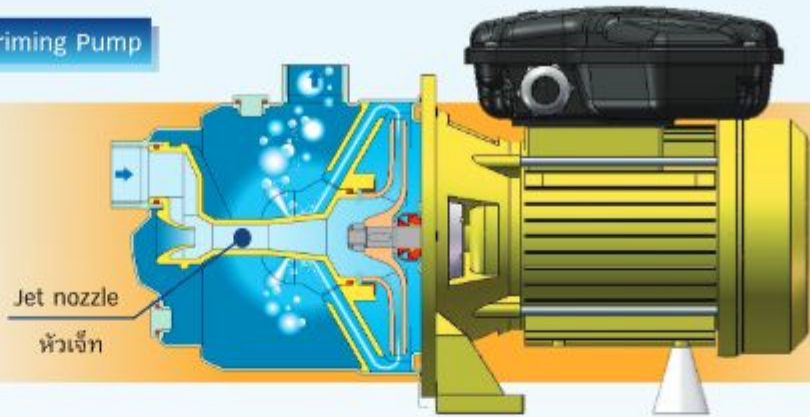

- An exclusive jet nozzle and diffuser design inside compact construction fast self-priming ability and low noise. Also help to increase suction level up to 9 m.
- ด้วยการออกแบบหัวเจ็ทและช่องทางไหลของน้ำที่ดี ช่วยให้สามารถสูบน้ำได้เองได้อย่างรวดเร็ว (ไม่ต้องเติมน้ำให้เต็มท่อดูด) และยังให้สามารถดูดน้ำได้ลึกถึงระดับ 9 เมตร

SCM-Series Stainless Centrifugal Pump

ปั๊มน้ำหอยโข่งเรื่อนสแตนเลส



SCM-905SH



SCM-1505FS

Performance Range

- Power up to 3 HP (2.2 kW.)
- Flow rate up to 450 l/min.
- Total Head up to 49 m.



Application

- Suitable for supply water to aquaculture, washing machine, water circulation, cooling system, cooling tower, chiller or increase water pressure in general industry.
- Apply with other fluids from food industrials such as milk, soy milk, vegetal oil, fish oil, ethanol, mineral oil, coolant, ozone mixed water, etc.
- เหมาะสำหรับใช้สูบน้ำอุปโภคบริโภค การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เครื่องซักล้าง ทำระบบน้ำหมุนเวียน ระบบทำความเย็น Air conditioning, Cooling tower, Chiller หรือใช้เพิ่มแรงดันน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
- ใช้งานกับของเหลวอื่นๆ ในอุตสาหกรรมอาหารเช่น น้ำมัน น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันพืช น้ำมันปลา เอทานอล รวมถึงของเหลวที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง ในอุตสาหกรรมทั่วไปเช่น น้ำหล่อเย็น น้ำผสมคลอรีน น้ำผสมไฮโดรเจน Mineral oil เป็นต้น

- All water contacted part made by stainless steel (SUS304) materials. Non-Rusted and cause no residual toxic with water Impeller non-stuck from rust stain even after using for long time.
- ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำทั้งหมดทำจากเหล็กสแตนเลส SUS304 ทนทานไม่เป็นสนิมหรือก่อให้เกิดสารพิษตกค้างมากับน้ำ ใบพัดไม่ติดขัดจากคราบสนิม แม้เว้นจากการใช้งานเป็นเวลานาน



Hydraulic Performance Curve

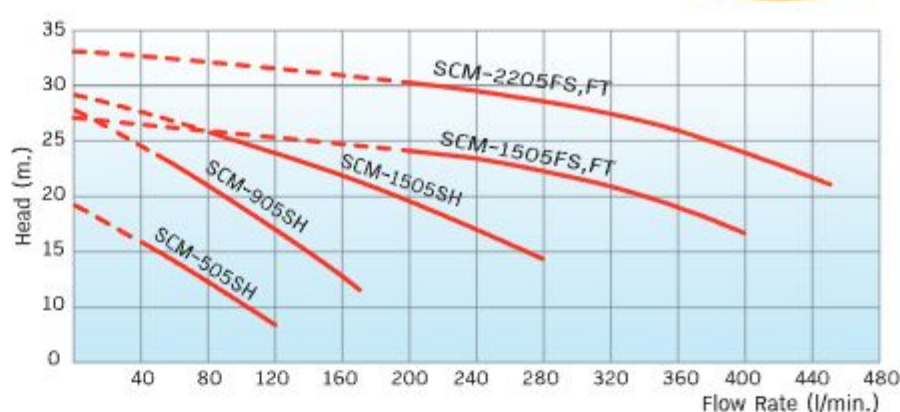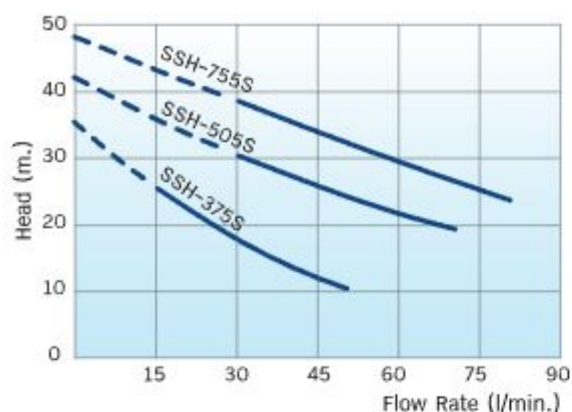

Performance Specifications


MODEL	HP	Max. Current(A)		FLOW RATE	m ³ /Hr.	l/min.	0	0.9	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
		1Ø, 220V	3Ø, 380V												
SSH-375S	-	0.5	3.3	-	TOTAL HEAD (m.)	36.0	25.5	22.6	17.7	14.5	9.9	-	-	-	-
SSH-505S	-	0.6	5.1	-		42.5	-	-	30.5	27.6	24.2	21.6	19.3	-	-
SSH-755S	-	1	6.7	-		49.0	-	-	38.4	35.6	32.6	30.1	27.3	22.8	-

MODEL	HP	Max. Current(A)		FLOW RATE	m ³ /Hr.	l/min.	0	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.2	12.0	13.2	14.4	15.6	16.8
		1Ø, 220V	3Ø, 380V																			
SCM-505SH	-	0.6	5.1	-	TOTAL HEAD (m.)	19.5	15.9	15.1	14.2	13.3	12.3	10.4	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCM-905SH	-	1.2	8.5	-		27.6	-	22.9	22.3	21.4	20.5	18.5	16.4	14.6	12.2	10.6	-	-	-	-	-	-
SCM-1505SH	-	2	13.5	-		29.0	-	-	-	-	26.6	25.3	24.0	22.6	21.4	20.8	19.0	17.7	16.5	15.3	14.4	-


MODEL	HP	Max. Current(A)		FLOW RATE	m ³ /Hr.	l/min.	0	12	15	18	21	24	27
		1Ø, 220V	3Ø, 380V										
SCM-1505FS	2	12.2	8.5	5.0	TOTAL HEAD (m.)	27.0	24.3	23.3	21.5	19.3	16.8	-	-
SCM-2205FS	3	16.5	10.0	6.3		33.5	30.3	29.2	28.2	26.3	23.8	21.0	-

Above performance data are intended for continuous work with water 20°C temperature and 1 kg/cm³ density, kinematics viscosity 1 mm²/s, atmospheric pressure (100 kPa). Tolerance of the performance curves according to ISO 2548 - class C - ANNEX B.


Dimensions

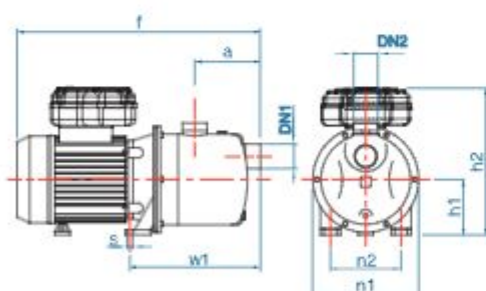

SSH-375S/ SSH-505S/ SSH-755S

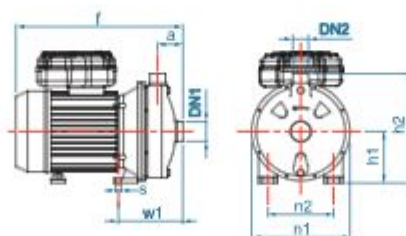


SCM-505SH/ SCM-905SH/ SCM-1505SH

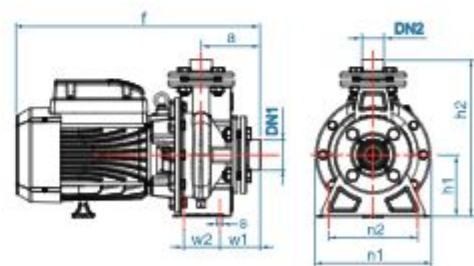

SCM-1505FS/ SCM-1505FT/ SCM-2205FS/ SCM-2205FT

MODEL	BORE SIZE (Inch)	DIMENSIONS (mm.)											WEIGHT (kg.)	
		DN1	DN2	a	f	h1	h2	n1	n2	w1	w2	s	1Ø	3Ø
SSH-375S	-	1"	1"	90	354	88	178	172	100	198	-	9	8.5	-
SSH-505S	-	1 1/4"	1"	100	405	106	210	207	120	225	-	9	10.0	-
SSH-755S	-	1 1/4"	1"	100	405	106	210	207	120	225	-	9	12.6	-
SCM-505SH	-	1 1/4"	1"	49	315	110	218	213	140	138	-	12	9.4	-
SCM-905SH	-	1 1/4"	1"	49	337	110	230	213	140	138	-	12	15.5	-
SCM-1505SH	-	1 1/2"	1"	49	354	110	222	213	140	138	-	12	21.3	-
SCM-1505FS	SCM-1505FT	2"	1 1/4"	127	519	132	336	245	190	92	70	15	32.2	31.3
SCM-2205FS	SCM-2205FT	2"	1 1/4"	127	519	132	336	245	190	92	70	15	33.7	31.8

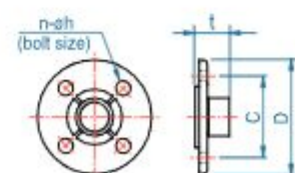

FLANGE DIMENSIONS (mm.)

BORE SIZE (Inch)	C	D	t	n	h	BOLT SIZE
2"	125	165	46.5	4	18	M16

SMH/ SMM-Series Stainless Multistage Centrifugal Pump

ปั๊มน้ำหลายโข่ง ชนิดหลายใบพัดเรือนสแตนเลส



SMH-1505S

Performance Range

- Power up to 2 HP (1.5 kW.)
- Flow Rate up to 500 l/min.
- Total Head up to 54.5 m.

- All water contacted part made by stainless steel (SUS304) materials. Non-Rusted and cause no residual toxic with water. Impeller non-stuck from rust stain even after using for long time.
- ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำทั้งหมดทำจากเหล็กสแตนเลส SUS304 ทนทานไม่เป็นสนิมหรือก่อให้เกิดสารพิษตกค้างมาปนน้ำ ใบพัดไม่ติดขัดจากคราบสนิมแม้เว้นจากการใช้งานเป็นเวลานาน

Application

- Suitable for supply water to aquaculture, washing machine, water circulation, cooling system, cooling tower, chiller or increase water pressure in general industry.
- Apply with other fluids from food industrials such as milk, soy milk, vegetal oil, fish oil, ethanol, mineral oil, coolant, ozone mixed water, etc.
- เหมาะสำหรับใช้สูบน้ำอุปโภคบริโภค การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เครื่องซักล้าง ทำระบบน้ำหมุนเวียน ระบบทำความเย็น Air conditioning, Cooling tower, Chiller หรือใช้เพิ่มแรงดันน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
- ใช้งานกับของเหลวอื่นๆ ในอุตสาหกรรมอาหารเช่น นํ้านม นํ้านมถั่วเหลือง นํ้ามันพืช นํ้ามันปลา เอทานอล รวมถึงของเหลวที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง ในอุตสาหกรรมทั่วไปเช่น นํ้าหล่อเย็น นํ้าผสมคลอรีน นํ้าผสมโอโซน Mineral oil เป็นต้น

Special Features

- Multistage pump provides higher pressure and lower operation noise than normal centrifugal pump suitable for supplying water to highland or making booster system for building hotel or resort.
- ปั๊มน้ำหลายใบพัดให้แรงดันสูงกว่า และมีเสียงขณะทำงานต่ำกว่าปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยว เหมาะสำหรับสูบส่งน้ำขึ้นที่สูง สูบส่งน้ำทางไกล หรือทำระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติสำหรับอาคาร โรงแรม รีสอร์ทขนาดใหญ่

Pump Body: Stainless steel SUS304
เรือนปั๊มและเพลาลูกเบี้ยวผลิตจากสแตนเลส SUS304



Impeller and Diffuser : Stainless steel SUS304
ชุดใบพัด ผลิตจากสแตนเลส SUS304




Mechanical seal: SiC-Carbon
เมคคานิคอลซีล แบบซิลิคอนคาร์ไบด์-คาร์บอน
ทนแรงดันสูงกว่าแบบทั่วไป



Motor frame : Aluminium with high ventilation System and coating for corrosion resistance
โครงมอเตอร์ ผลิตจากอลูมิเนียม มีระบบระบายความร้อนได้ดี พร้อมพ่นสีป้องกันการกัดกร่อน

Hydraulic Performance Curve

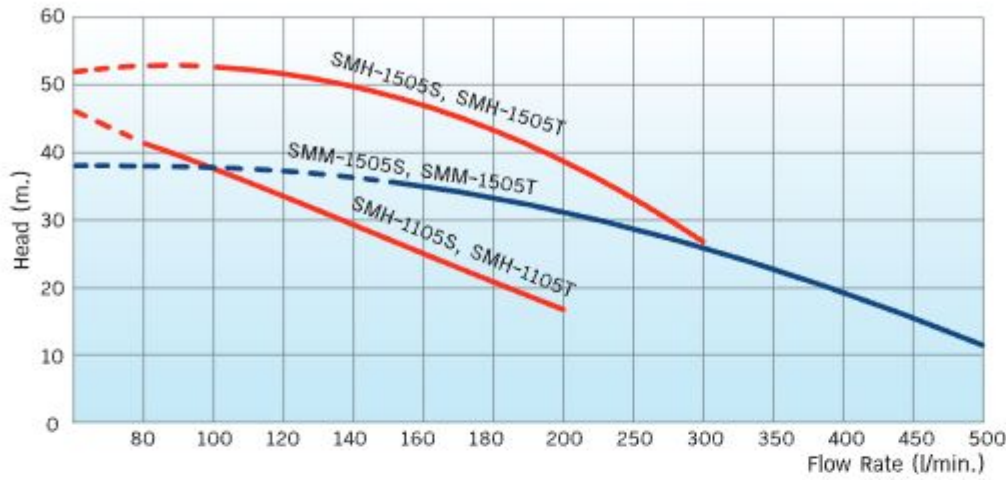


Performance Specifications

MODEL		HP	Max. Current(A)		FLOW RATE	m³/Hr.	0	4.8	6.0	7.2	8.4	9.0	9.6	10.8	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0
1Ø, 220V 50Hz	3Ø, 380V 50Hz		1Ø, 220V	3Ø, 380V		l/min.	0	80	100	120	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500
SMH-1105S	SMH-1105T	1.5	9.7	3.7	TOTAL HEAD (m.)	48.0	39.9	36.9	33.9	30.4	28.3	26.1	20.8	15.4	-	-	-	-	-	-	-
SMH-1505S	SMH-1505T	2	15.0	5.6		54.0		51.3	49.9	48.5	47.6	46.6	44.3	41.9	34.3	23.8	-	-	-	-	-
SMM-1505S	SMM-1505T	2	15.0	5.6		40.0						34.7	34.3	33.3	32.3	29.7	26.5	22.7	19.1	15.2	10.5

Above performance data are intended for continuous work with water 20°C temperature and 1 kg/cm³ density, kinematics viscosity 1 mm²/s, atmospheric pressure (100 kPa). Tolerance of the performance curves according to ISO 2548 - class C - ANNEX B.

Dimensions

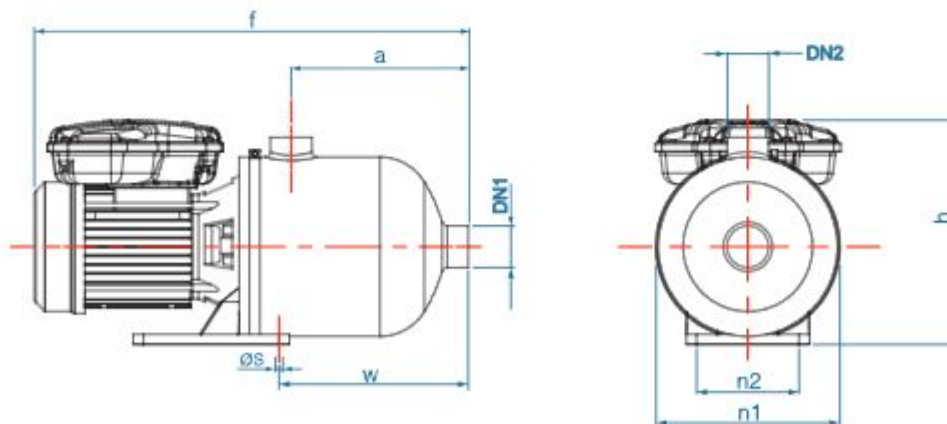

MODEL		BORE SIZE (Inch)		DIMENSIONS (mm.)							WEIGHT (kg.)		NUMBER OF IMPELLER
ฟลอปาย(1Ø)	ฟลอปาย(3Ø)	DN1	DN2	a	f	h	n1	n2	w	S	1Ø	3Ø	
SMH-1105S	SMH-1105T	1 1/2"	1 1/2"	137	456	237	207	107	187	9	18.0	16.0	3
SMH-1505S	SMH-1505T	1 1/2"	1 1/2"	137	499	267.5	207	107	178	9	23.0	18.4	4
SMM-1505S	SMM-1505T	2"	2"	162	521	267.5	207	107	202	9	23.6	21.0	3

ACH/ WCH-Series High Head Centrifugal Pump

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดแรงดันสูง



ACH-375S



ACH-755S



WCH-1505S

Performance Range

- Power up to 3 HP (2.2 kW.)
- Flow Rate up to 160 l/min.
- Total Head up to 56 m.

- For 3 phase mode, able to switch to 220V to apply with inverter and solar panel easily.
- สำหรับรุ่น 3 เฟส สามารถสลับสายไฟเพื่อให้กลายเป็นระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ สำหรับใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์และแผงโซลาร์ได้

Application

- Supply water for house, resident, resorts, hotel, factory, especially for an automatic booster system. Transferring water for decoration fountain, etc.
- ปั๊มน้ำใบพัดเดี่ยวสำหรับส่งน้ำสูง เหมาะสำหรับใช้ส่งน้ำทั่วไป ทั้งในบ้านเรือน ที่พักอาศัย โรงงาน โรงแรมรีสอร์ทต่างๆ ทำน้ำพุประดับสวน ในงานกลางแจ้ง เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับถังแรงดัน และสวิตช์แรงดันเพื่อทำระบบน้ำอัตโนมัติ

Special Features

- Model ACH-375S, ACH-755S, ACH-755T, ACH-1105S and ACH-1105T approved for Thai Industrial standard with Electric Pumps-Safety Requirements TIS no.1548-2551
- ผลิตภัณฑ์รุ่น ACH-375S, ACH-755S, ACH-755T, ACH-1105S และ ACH-1105T ได้รับอนุมัติให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.1548-2551
- Stainless Steel (SUS304) welding impeller :
- Aluminum Frame Motor : Except model WCH-1505S/ T and WCH-2205S/ T was Steel Frame Motor.





Rust-proof and smooth surface provide high pump efficiency.
ปลอดสนิม มีผิวเรียบลื่น ลดแรงเสียดทานในการหมุน และมีประสิทธิภาพสูง



The best heat transfer and light weight properties.
โครงมอเตอร์ทำจากอลูมิเนียม ระบายความร้อนได้ดี และมีน้ำหนักเบา

Hydraulic Performance Curve

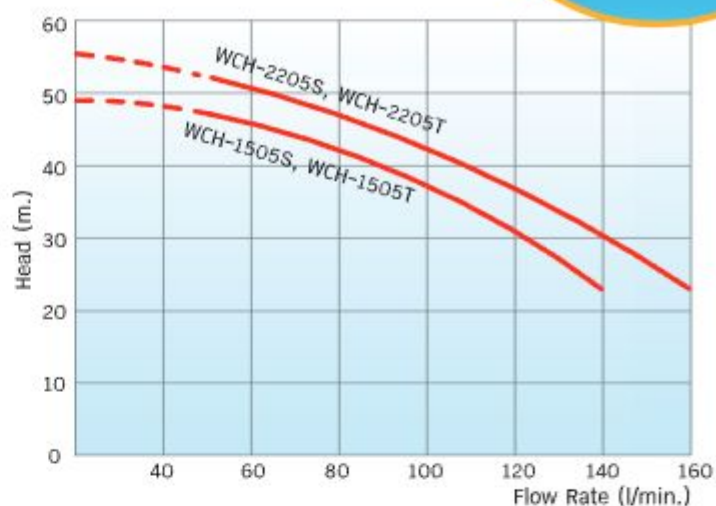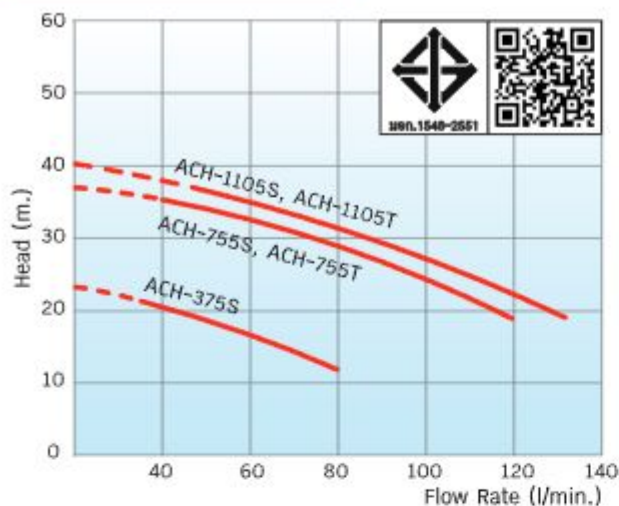


Performance Specifications


MODEL		HP	Max. Current(A)			FLOW RATE	m³/Hr. l/min.	0	1.8	2.4	3.0	3.6	4.8	6.0	7.2	7.8	8.4	9.6	
1Ø, 220V 50Hz	3Ø, 220/380V 50Hz		1Ø, 220V	3Ø, 220V	3Ø, 380V			0	30	40	50	60	80	100	120	130	140	160	
ACH-375S	-	0.5	3.2	-	-	TOTAL HEAD (m.)	24.7	20.4	19.1	19.1	15.7	11.9	-	-	-	-	-	-	✓
ACH-755S	ACH-755T	1	7.3	5.5	2.9		37.3		33.1	32.4	31.7	29.2	25.3	17.5	-	-	-	-	✓
ACH-1105S	ACH-1105T	1.5	8.4	5.9	3.5		40.3			34.3	33.5	31.3	28.4	23.0	16.4	-	-	-	✓
WCH-1505S	WCH-1505T	2	14.0	8.5	5.9		49.5			48.4	44.8	42.2	38.8	30.4	26.2	24.8	-	-	-
WCH-2205S	WCH-2205T	3	16.8	9.9	6.3		56.4			54.9	49.0	46.5	43.4	38.1	34.3	30.4	21.7	-	-

Above performance data are intended for continuous work with water 20°C temperature and 1 kg/cm³ density, kinematics viscosity 1 mm²/s, atmospheric pressure (100 kPa). Tolerance of the performance curves according to ISO 2548 - class C - ANNEX B.


Dimensions

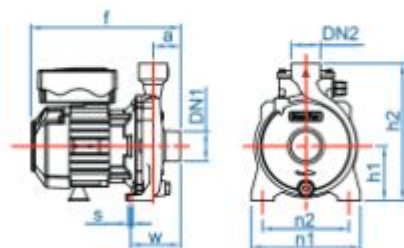


ACH-375S

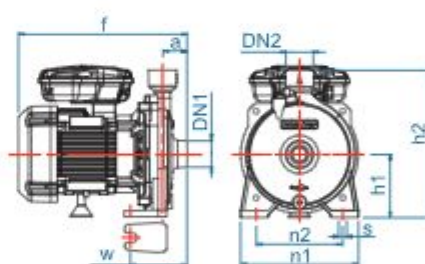

ACH-755S/ ACH-1105S

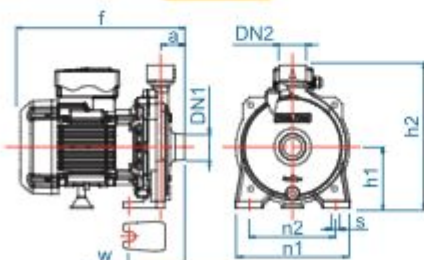

ACH-755T/ ACH-1105T

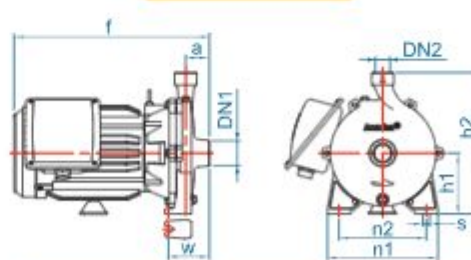

WCH-1505S/ WCH-1505T/ WCH-2205S/ WCH-2205T

MODEL		BORE SIZE (Inch)		DIMENSIONS (mm.)								WEIGHT (kg.)	
1Ø	3Ø	DN1	DN2	a	f	h1	h2	n1	n2	w	s	1Ø	3Ø
ACH-375S	-	1"	1"	42	231.7	85	214	171	135	77	12	7.8	-
ACH-755S	ACH-755T	1"	1"	44	301.5	112	262	210	160	94	15	15.0	15.0
ACH-1105S	ACH-1105T	1"	1"	44	301.5	112	262	210	160	94	15	15.9	15.0
WCH-1505S	WCH-1505T	1 1/4"	1"	51.5	424.8	132	307	240	190	89	15	39.5	38.1
WCH-2205S	WCH-2205T	1 1/4"	1"	51.5	424.8	132	307	240	190	89	15	39.5	39.0

ACM/ WCM-Series Medium Head Centrifugal Pump

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดแรงดันสูงปานกลาง



ACM-755TH



WCM-1505S



WCM-2205FS

Performance Range

- Power up to 5 HP (3.7 kW.)
- Flow Rate up to 500 l/min.
- Total Head up to 43 m.

- For 3 phase mode, able to switch to 220V to apply with inverter and solar panel easily.
- สำหรับรุ่น 3 เฟส สามารถสลับสายไฟเพื่อให้กลายเป็นระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ สำหรับใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์และแผงโซลาร์ได้

Application

- Supply water for irrigation, sprinkler system for agriculture. Suitable for making automatic water system with high pressure supply for apartment hotel or condominium including various kind of industrial uses where both high delivery rate and head are required.
- ปั๊มน้ำใบพัดเดี่ยวสำหรับส่งน้ำปริมาณปานกลาง เหมาะสำหรับใช้สูบส่งทั้งในงานก่อสร้าง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรืองานทั่วไป เช่น งานประปา ชลประทาน สปริงเกอร์รดน้ำต่างๆ ระบบส่งน้ำอัตโนมัติ ระบบแรงดันสูงสำหรับหอพัก อพาร์ทเมนต์ โรงแรม หรือคอนโดมิเนียม รวมถึงการใช้งานในโรงงานที่ต้องการทั้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำสูง

Special Features

- Model ACM-375SH, ACM-755SH, ACM-755TH, ACM-755S, ACM-755T, ACM-1105S and ACM-1105T approved for Thai Industrial standard with Electric Pumps-Safety Requirements TIS no.1548-2551
- ผลิตภัณฑ์รุ่น ACM-375SH, ACM-755SH, ACM-755TH, ACM-755S, ACM-755T, ACM-1105S และ ACM-1105T ได้รับอนุมัติให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.1548-2551
- Stainless Steel (SUS304) welding impeller :
- Aluminium Frame Motor : Except model WCM-1505S/ T/ FS/ FT WCM-2205S/ T/ FS/ FT and WCM-3705FS/ FT was Steel Frame Motor.



Rust-proof and smooth surface provide high pump efficiency.



ปลอดสนิม มีผิวเรียบลื่น ลดแรงเสียดทานในการหมุน และมีประสิทธิภาพสูง



The best heat transfer and light weight properties.

โครงมอเตอร์ทำจากอลูมิเนียม ระบายความร้อนได้ดี และมีน้ำหนักเบา

Hydraulic Performance Curve

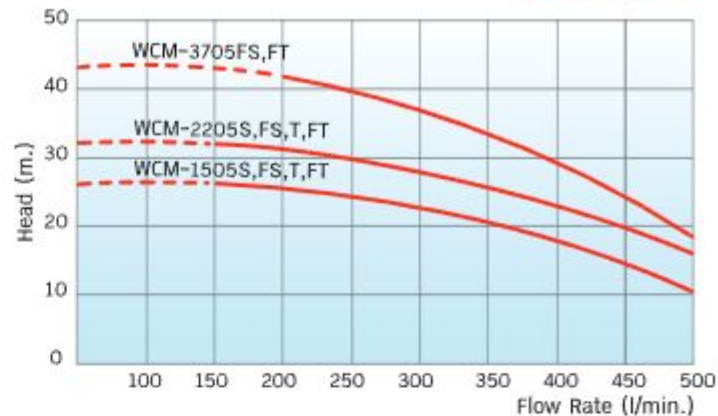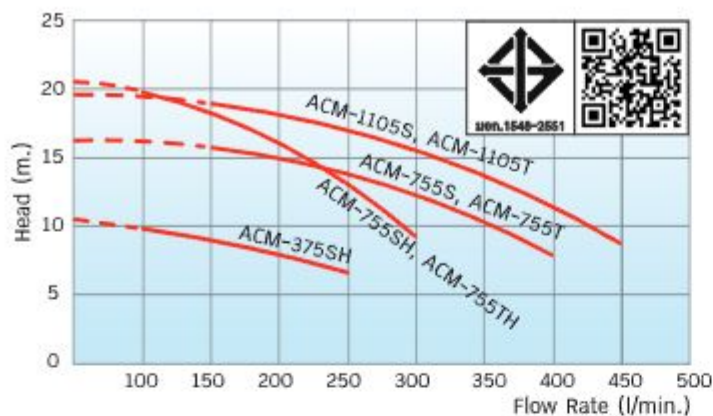


Performance Specifications


MODEL		HP	Max. Current(A)				FLOW RATE	m ³ /Hr.	l/min.	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	
1Ø, 220V 50Hz	3Ø, 220/380V 50Hz		1Ø, 220V	3Ø, 220V	3Ø, 380V															
ACM-375SH	-	0.5	3.2	-	-	TOTAL HEAD (m.)	10.2	9.3	8.3	7.3	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
ACM-755SH	ACM-755TH	1	7.3	5.0	2.9		20.7	19.6	18.3	16.2	13.3	9.6	-	-	-	-	-	-	-	✓
ACM-755S	ACM-755T	1	7.3	5.5	2.9		16.4	-	15.9	15.1	14.0	12.5	10.6	8.3	-	-	-	-	-	✓
ACM-1105S	ACM-1105T	1.5	9.3	5.9	3.5		19.6	-	19.0	18.2	17.2	15.7	14.0	11.9	9.3	-	-	-	-	✓
WCM-1505S,FS	WCM-1505T,FT	2	14.0	8.5	5.0		26.4	-	27.1	25.0	24.0	23.0	21.5	17.4	14.1	10.9	-	-	-	-
WCM-2205S,FS	WCM-2205T,FT	3	16.5	10.0	6.3		32.2	-	32.7	30.7	29.7	28.0	26.2	22.0	21.3	14.9	-	-	-	-
WCM-3705FS	WCM-3705FT	5	23.5	15.0	8.7		43.0	-	-	41.2	39.4	37.0	33.7	29.4	24.4	18.2	-	-	-	-

Above performance data are intended for continuous work with water 20°C temperature and 1 kg/cm³ density, kinematics viscosity 1 mm²/s, atmospheric pressure (100 kPa). Tolerance of the performance curves according to ISO 2548 - class C - ANNEX B.


Dimensions

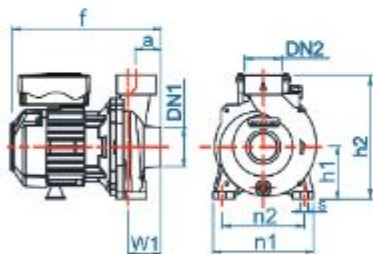


ACM-375SH

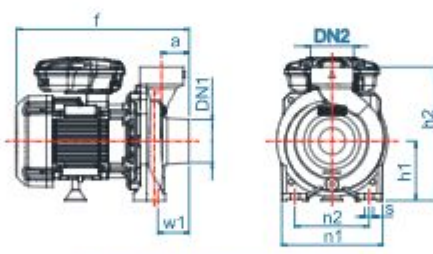


ACM-755SH/ ACM-755S/ ACM-1105S

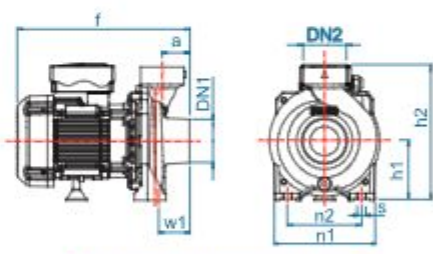


ACM-755TH/ ACM-755T/ ACM-1105T

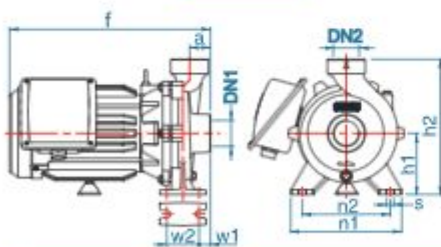

WCM-1505S/ WCM-1505T/ WCM-2205S/ WCM-2205T

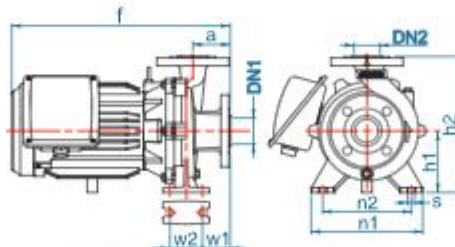


WCM-1505FS,FT/ WCM-2205FS,FT

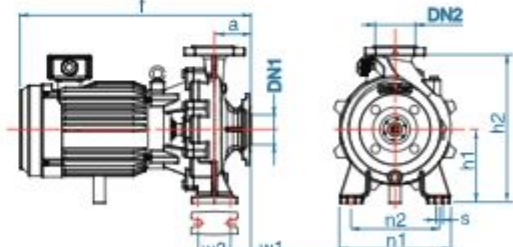

WCM-3705FS,FT

MODEL		BORE SIZE (Inch)		DIMENSIONS (mm.)										WEIGHT (kg.)	
ฟลอสาย(1Ø)	ฟลอสาย(3Ø)	DN1	DN2	a	f	h1	h2	n1	n2	w1	w2	s	1Ø	3Ø	
ACM-375SH	-	1 1/2"	1 1/2"	39	253.5	85	203	165	135	39	-	12	8.8	-	
ACM-755SH	ACM-755TH	1 1/2"	1 1/2"	45	319.7	112	252	190	140	52	-	15	16.0	16.0	
ACM-755S	ACM-755T	2"	2"	51.5	326.2	112	252	190	140	58.5	-	15	16.0	16.0	
ACM-1105S	ACM-1105T	2"	2"	51.5	326.2	112	252	190	140	58.5	-	15	17.1	16.0	
WCM-1505S	WCM-1505T	2"	2"	45	434.5	132	292	240	190	59.5	70	15	40.0	38.6	
WCM-1505FS	WCM-1505FT	2"	2"	80	469.5	132	292	240	190	59.5	70	15	50.2	48.8	
WCM-2205S	WCM-2205T	2"	2"	45	434.5	132	292	240	190	59.5	70	15	40.3	38.9	
WCM-2205FS	WCM-2205FT	2"	2"	80	469.5	132	292	240	190	59.5	70	15	50.5	49.1	
WCM-3705FS	WCM-3705FT	2"	2"	80	503.3	160	340	240	190	45	70	15	58.3	55.0	

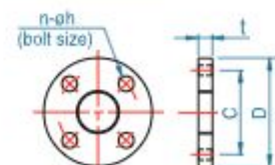

FLANGE DIMENSIONS (mm.)

BORE SIZE (Inch)	C	D	t	n	h	BOLT SIZE
1 1/2"	105	140	20	4	19	M16
2"	120	155	20	4	19	M16



Application

- ECO Model compact size motor with lower input current than standard model for more energy saving.
- Special design with low NPSH (Net Positive Suction Head) that can pump water from long distance or deep water source by not drop in flow rate. Suitable to supply for sprinkler system.
- รุ่น ECO Model ราคาประหยัด กินกระแสไฟฟ้าลดลง ประหยัดพลังงานมากขึ้น
- ออกแบบพิเศษให้มีค่า NPSH (Net Positive Suction Head) ต่ำ จึงสามารถสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ไกลจากตัวปั๊มหรือที่มีระดับน้ำต่ำ โดยอัตราการไหลไม่ลดลง เหมาะสำหรับใช้งานสปริงเกอร์รดน้ำต่างๆ
- For 3 phase mode, able to switch to 220V to apply with inverter and solar panel easily.
- สำหรับรุ่น 3 เฟส สามารถสลับสายไฟเพื่อให้กลายเป็นระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ สำหรับใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์และแผงโซลาร์ได้

Special Features

- Material : Cast iron pump body and pump bracket cover, stainless steel laser welding impeller and special mechanical seal : Resin carbon/ SiC/ EPDM.
- วัสดุ : ตัวเรือนปั๊มและฝาครอบปั๊มทำจากเหล็กหล่อ ใบพัดทำจากสแตนเลส โดยการเชื่อม Laser และใช้เมคคานิคอลซีลชนิดพิเศษ เรซินคาร์บอน-ซิลิคอนคาร์ไบด์ที่มีความทนทานต่อการกัดสีของน้ำสมทรายได้ดีกว่าเมคคานิคอลซีลทั่วไป

NEW

ACMO-Series Medium Head Semi-Open Impeller Centrifugal Pump


ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดแรงดันสูงปานกลาง ใบพัดกึ่งเปิด

Application


- The semi-Open impeller provides high internal clearance to allow liquid containing high level of impurities. Suitable for pumping water from natural source to supply for agriculture, construction and cleaning application.
- ใบพัดกึ่งเปิดมีช่องว่างภายในตัวปั๊มกว้าง เพื่อสูบน้ำที่มีเศษหิน ทราย เชื้อปน เช่น น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม งานก่อสร้าง และงานชะล้างทำความสะอาดต่างๆ

Special Features

- Materials : Cast iron pump body and pump bracket cover, Impeller made from special plastic for sand erosive resistance and mechanical seal : Resin carbon/ SiC/ EPDM.
- วัสดุ : ตัวเรือนปั๊มและฝาครอบปั๊มทำจากเหล็กหล่อ ใบพัดทำจากพลาสติกชนิดพิเศษทนต่อการกัดสีได้ดี และใช้เมคคานิคอลซีลชนิดพิเศษ เรซินคาร์บอน-ซิลิคอนคาร์ไบด์ที่มีความทนทานต่อการกัดสีของน้ำสมทรายได้ดีกว่าเมคคานิคอลซีลทั่วไป

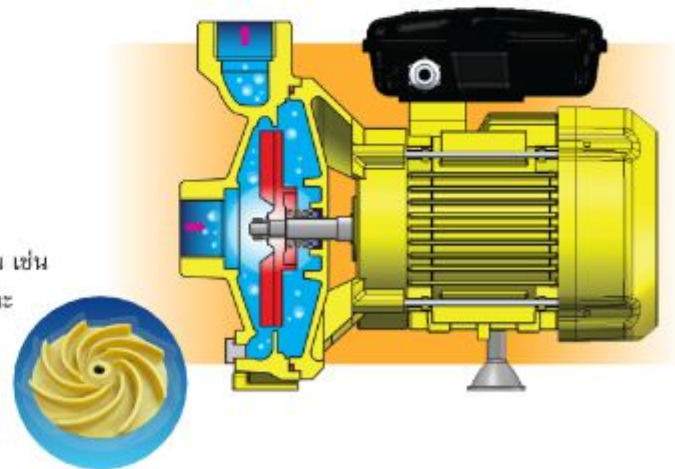

Hydraulic Performance Curve

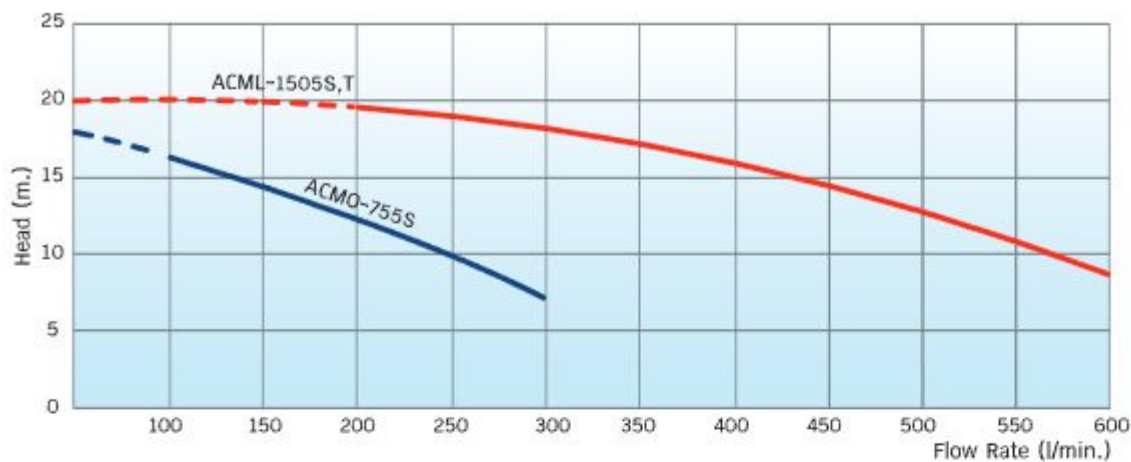


Performance Specifications

MODEL		HP	Max. Current(A)			FLOW RATE	m ³ /Hr. l/min.	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1Ø, 220V 50Hz	3Ø, 220/380V 50Hz		1Ø, 220V	3Ø, 220V	3Ø, 380V			0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
ACMO-755S	-	1	7.3	-	-	TOTAL HEAD (m.)	18.5	16.3	14.6	12.4	10.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-
ACML-1505S	ACML-1505T	2	10.8	7.5	4.5		20.0	-	-	19.9	19.2	18.3	17.1	15.8	14.4	12.8	11.0	8.8	-

Above performance data are intended for continuous work with water 20°C temperature and 1 kg/cm³ density, kinematics viscosity 1 mm²/s, atmospheric pressure (100 kPa). Tolerance of the performance curves according to ISO 2548 - class C - ANNEX B.

Dimensions

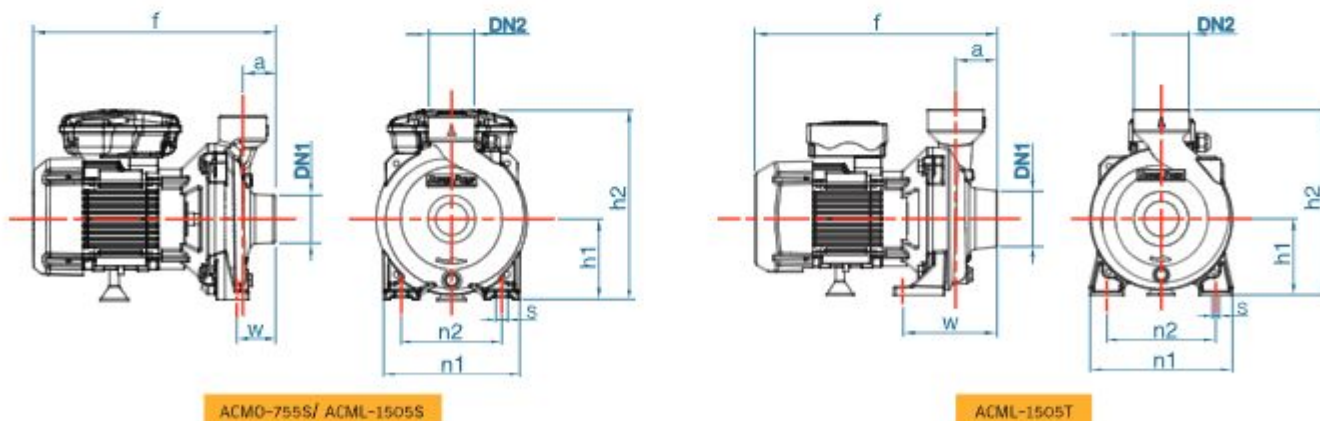

ACMO-755S/ ACML-1505S

ACML-1505T

MODEL		BORE SIZE (Inch)		DIMENSIONS (mm.)								WEIGHT (kg.)
ฟูลองสาย(1Ø)	ฟูลองสาย(3Ø)	DN1	DN2	a	f	h1	h2	n1	n2	w	s	
ACMO-755S	-	1 1/2"	1 1/2"	45	332.3	112	256	190	140	50	15	18.5
ACML-1505S	ACML-1505T	2"	2"	61	355.8	112	272	210	160	137	15	23.0

ACL/ WCL-Series Large Flow Rate Centrifugal Pump

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดปริมาณน้ำมาก

Performance Range

- ❖ Power up to 5 HP (3.7 kW.)
- ❖ Flow Rate up to 1200 l/min.
- ❖ Total Head up to 26 m.



WCL-2205FS

Application

- ❖ Supply water for irrigation, sprinkler for agriculture. When high volume of water is required.
- ❖ ปั๊มน้ำใบพัดเดี่ยวสำหรับส่งน้ำปริมาณมาก เหมาะสำหรับใช้สูบน้ำจากแม่น้ำ คลอง เพื่อใช้ในการเกษตร รวมทั้งการใช้งานในโรงงานที่ต้องการปริมาณน้ำมาก

Special Features

- ❖ Model ACL-755S and ACL-1105S approved for Thai Industrial Standard with Electric Pump-Safety Requirements TIS no.1548-2551
ผลิตภัณฑ์รุ่น ACL-755S และ ACL-1105S ได้รับมาตรฐานอนุมัติให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเฉพาะด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.1548-2551
- ❖ Stainless Steel welding impeller :
Rust-proof and smooth surface provide high pump efficiency.
ปลอดสนิม มีผิวเรียบลื่น ลดแรงเสียดทานในการหมุน และมีประสิทธิภาพสูง



WCLL-Series Extra Large Flow Rate Centrifugal Pump

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดปริมาณน้ำมากพิเศษ


NEW

Application



- ❖ Drainage very large volume of water from rivers, canal to rice farm, garden groove, pond and drainage flood water.
- ❖ สูบน้ำปริมาณมากจากแม่น้ำ คลอง เข้าไปยังร่องสวน นาข้าว บ่อเก็บน้ำ
สูบน้ำระบายน้ำท่วมขัง

Special Features



- ❖ Cast Iron Impeller :
Provide highest durability with slurry water.
- ❖ ให้ความทนทานสูงแม้ใช้งานกับน้ำสกปรก



WCLL-3705FS



ทดแทน
ปั๊มพญานาค

ท่อ 4 นิ้ว 5 แรงม้า
น้ำ 2000 ลิตรต่อนาที

Hydraulic Performance Curve

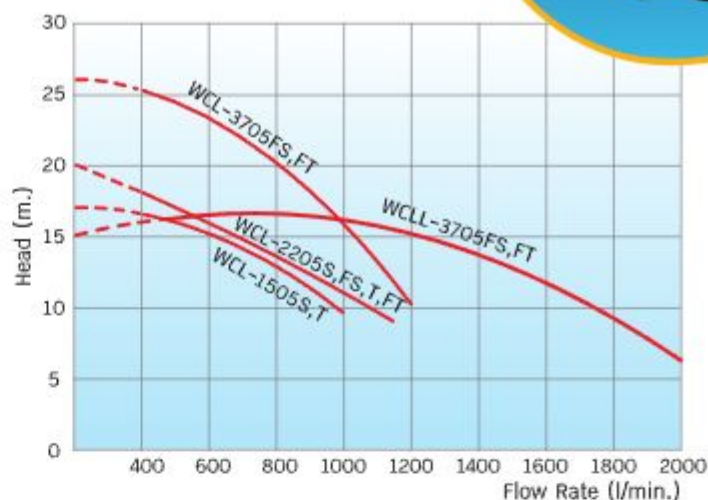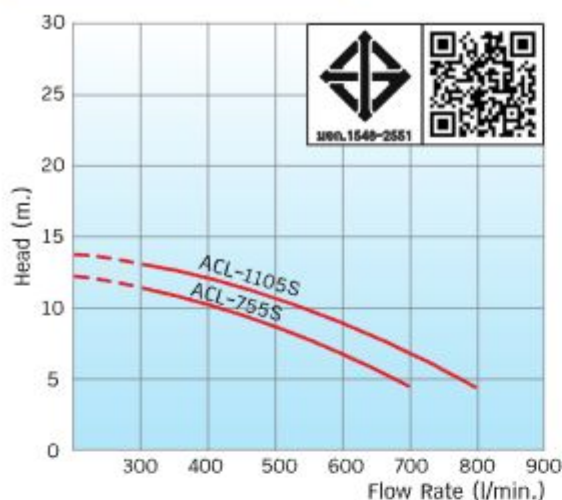


Performance Specifications

MODEL		HP	Max. Current(A)			FLOW	m³/Hr.	0	18	24	30	36	42	48	54	60	66	69	72	84	96	108	120	
1Ø, 220V 50HZ	3Ø, 220/380V 50HZ		1Ø, 220V	3Ø, 220V	3Ø, 380V	RATE	l/min.	0	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1150	1200	1400	1600	1800	2000	
ACL-755S	-	1	7.3	-	-	TOTAL HEAD (m.)	12.6	11.2	10.2	8.5	6.8	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
ACL-1105S	-	1.5	9.3	-	-		14.0	12.8	11.9	10.5	9.1	6.8	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
WCL-1505S	WCL-1505T	2	15.2	9.8	5.8		17.0		16.6	16.0	15.2	14.3	12.7	11.3	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WCL-2205S, FS	WCL-2205T, FT	3	17.3	10.7	6.3		19.8		18.1	17.4	16.3	15.3	13.7	12.2	10.3	9.5	9.0	-	-	-	-	-	-	-
WCL-3705FS	WCL-3705FT	5	24.8	15.0	8.9		26.0		24.8	24.1	23.4	22.0	20.3	18.1	15.7	13.1	11.7	10.2	-	-	-	-	-	-
WCL-3705FS	WCL-3705FT	5	23.7	15.0	8.7		15.6			16.4	16.3	15.9	15.6	15.3	14.9	14.4	14.1	13.8	12.1	10.0	8.0	5.7	-	-

Above performance data are intended for continuous work with water 20°C temperature and 1 kg/cm³ density, kinematics viscosity 1 mm²/s, atmospheric pressure (100 kPa). Tolerance of the performance curves according to ISO 2548 - class C - ANNEX B.


Dimensions

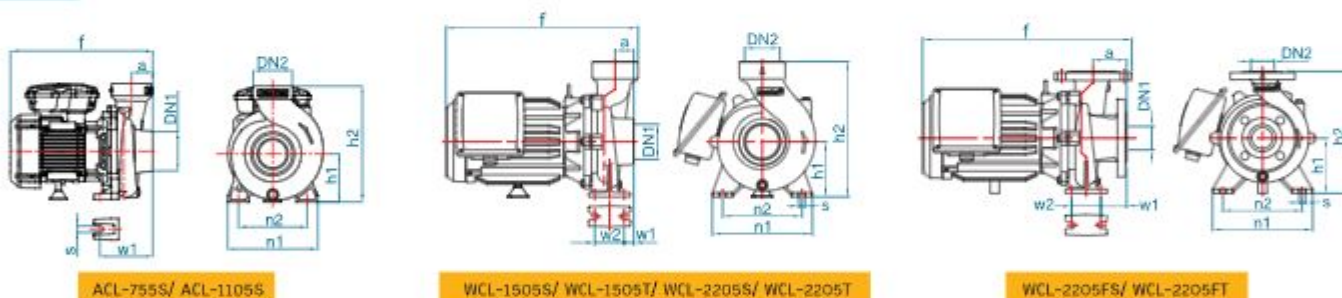


ACL-755S/ ACL-1105S

WCL-1505S/ WCL-1505T/ WCL-2205S/ WCL-2205T

WCL-2205FS/ WCL-2205FT

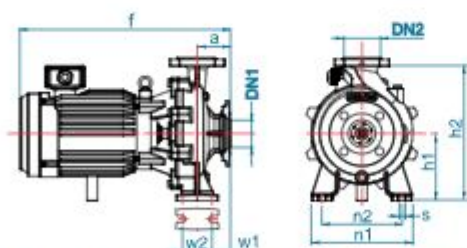

WCL-3705FS/ WCL-3705FT/ WCL-3705FS/ WCL-3705FT



FLANGE DIMENSIONS (mm.)

BORE SIZE (Inch)	C	D	t	n	h	BOLT SIZE
3"	150	188	22	4	19	M16
4"	180	220	25	8	18	M16

MODEL		BORE SIZE (Inch)		DIMENSIONS (mm.)									WEIGHT (kg.)	
1Ø	3Ø	DN1	DN2	a	f	h1	h2	n1	n2	w1	w2	s	1Ø	3Ø
ACL-755S	-	2 1/2"	2 1/2"	49.5	331.7	112	270	210	160	123.5	-	15	17.5	-
ACL-1105S	-	2 1/2"	2 1/2"	49.5	331.7	112	270	210	160	123.5	-	15	18.0	-
WCL-1505S	WCL-1505T	3"	3"	45	460.5	132	324	240	190	23.5	70	15	46.0	44.6
WCL-2205S	WCL-2205T	3"	3"	45	460.5	132	324	240	190	23.5	70	15	46.3	44.9
WCL-2205FS	WCL-2205FT	3"	3"	80	501.0	132	292	240	190	58.5	70	15	55.8	54.4
WCL-3705FS	WCL-3705FT	3"	3"	100	488.5	160	340	265	212	65.0	70	15	57.5	56.1
WCL-3705FS	WCL-3705FT	4"	4"	114	569.8	160	340	262	212	101.6	70	15	77.5	76.1

Standardize Centrifugal Pump

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ตามมาตรฐาน EN 733-DIN 24255

Performance Range

- ❧ Power up to 20 HP (15 kW.)
- ❧ Flow Rate up to 1500 l/min.
- ❧ Total Head up to 64.5 m.

Technical Feature

- ❧ Motor : MITSUBISHI ELECTRIC Three phase two-pole induction motor. Totally enclosed fan cooled type IPX5 protection Continuous rating with insulation class F Standard Efficiency IE1
- ❧ Pump : Close coupled centrifugal electric pumps single impeller Manufacture regarding to EN 733-DIN 24255 and UNI 7457 norms.
- ❧ Materials : Cast iron pump body, pump bracket, impeller with special paint for corrosion resistance and stainless steel shaft.
Flange : Conformed with DIN 2532 standard
Mechanical seal : Resin carbon/ SiC/ EPDM
- ❧ Voltage supply : 3 Phase 380V 50Hz
(Suitable for Y- Δ Starting)

มอเตอร์ Mitsubishi ชนิดหุ้มฉนวน ระบายความร้อนด้วยพัดลม มาตรฐานการป้องกัน IPX5 สำหรับใช้งานกลางแจ้งและ ใช้งานต่อเนื่อง ระดับฉนวนไฟฟ้า Class F ระดับประสิทธิภาพมอเตอร์ IE1

ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิดใบพัดเดี่ยว ผลิตตามมาตรฐาน EN 733-DIN 24255

ตัวเรือนปั๊ม ฝาครอบปั๊มและใบพัดทำจากเหล็กหล่อ ที่ผ่านการชุบสีแบบพิเศษ ป้องกันการกัดกร่อนได้ดี แกนเพลลาทำจากสแตนเลส หน้าแปลนผลิตจากเหล็กหล่อ ตามมาตรฐาน DIN 2532 เมคคานิคอลซีล ผลิตจาก เรซินคาร์บอน-ซิลิคอนคาร์ไบด์

ไฟ 3 สาย 380 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
(เหมาะกับการสตาร์ทด้วยระบบ Y-Δ)

Application

- ❧ Achieve medium delivery rates under continuous or heavy duty. Advantage for rain and gravity irrigation. Principally used for civil, industrial and agricultural application where high delivery rates, and most durability and dependability is required.
- ❧ ปั๊มน้ำใบพัดเดี่ยวสำหรับส่งน้ำปริมาณปานกลางพร้อมหน้าแปลน เหมาะสำหรับใช้สูบส่ง ทั้งในงานก่อสร้าง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรืองานทั่วไป เช่น งานประปา ชลประทานต่างๆ ที่ต้องการปริมาณน้ำ แรงดันน้ำสูง และความทนทานสูง

Special Features

- ❧ Cast Iron Impeller :



Pass through 1,000,000 cycles running life test
Provide highest durability with slurry water
ผ่านการทดสอบใช้งานเกินกว่า 1,000,000 รอบการทำงาน
ให้ความทนทานสูงแม้ใช้งานกับน้ำสกปรก



- ❧ Steel Frame Motor : Except model WCLL-15005FT was Cast Iron Frame Motor.



Motor frame made by steel with surrounding fin for better heat transfer.

โครงมอเตอร์ทำจากเหล็กเหนียวที่มีครีบริบรอบข้าง
ช่วยในการระบายความร้อนได้ดี

Hydraulic Performance Curve

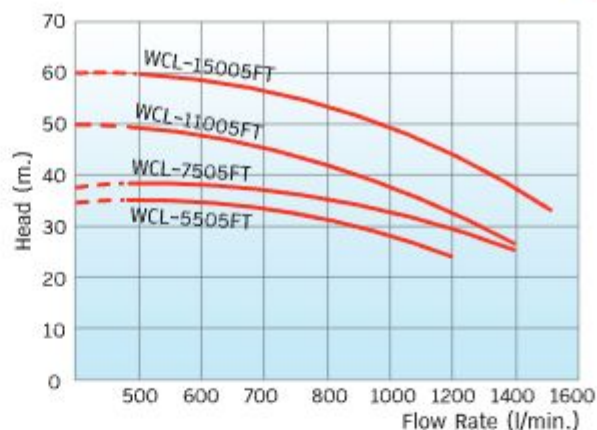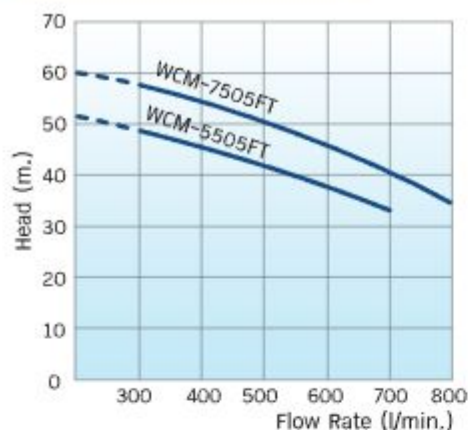


Performance Specifications


MODEL	3Ø 380V 50Hz			Efficiency class	m³/Hr. l/min.	O	18	21	24	30	36	42	45	48	51	60	66	72	84	90
	kW	HP	Current				300	350	400	500	600	700	750	800	850	1000	1100	1200	1400	1500
WCM-5505FT	5.5	7.5	16.5	IE1	H (m.)	54.0	51.3	50.0	48.7	45.4	41.6	37.0	34.7	-	-	-	-	-	-	-
WCM-7505FT	7.5	10	19.0			60.0	56.4	54.9	53.2	49.4	44.9	39.8	36.6	34.4	-	-	-	-	-	-
WCL-5505FT	5.5	7.5	16.5			34.0			34.8	34.3	33.4	32.1	31.3	30.5	29.6	26.6	24.3	21.4	-	-
WCL-7505FT	7.5	10	19.0			38.0			38.5	38.0	37.4	36.3	35.7	35.0	34.3	31.9	29.9	27.8	22.9	-
WCL-11005FT	11	15	24.0			53.0			50.5	49.2	47.4	45.5	44.5	43.4	42.1	38.3	35.2	31.8	23.6	-
WCL-15005FT	15	20	31.0			64.5				62.0	60.3	58.3	57.2	56.2	55.0	51.6	48.9	45.7	37.2	32.0

Above performance data are intended for continuous work with water 20°C temperature and 1 kg/cm³ density, kinematics viscosity 1 mm²/s, atmospheric pressure (100 kPa). Tolerance of the performance curves according to ISO 2548 - class C - ANNEX B.


Dimensions

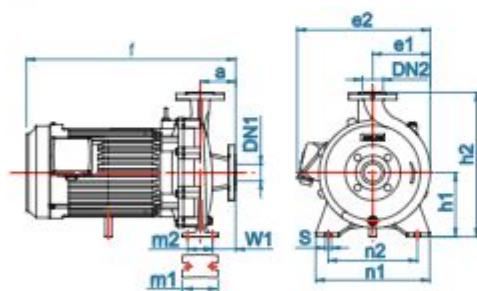

WCM-5505FT/ WCL-5505FT/
WCM-7505FT/ WCL-7505FT

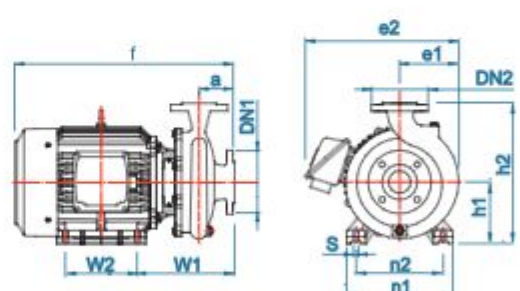

WCL-11005FT/ 15005FT

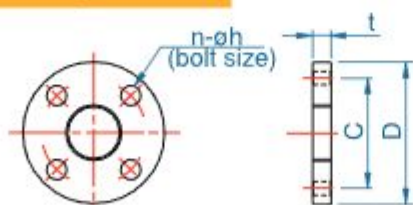

FLANGE DIMENSIONS (mm.)

DN	BORE SIZE (Inch)	C	D	t	n	h	BOLT SIZE
40	1 1/2"	110	150	18	4	18	M16
50	2"	125	165	20	4	18	M16
65	2 1/2"	145	185	20	4	18	M16

MODEL	DIN CODE	Bore Size		DIMENSIONS (mm.)													WEIGHT (kg.)
		DN1	DN2	a	f	h1	h2	e1	e2	n1	n2	w1	w2	m1	m2	s	
WCM-5505FT	40-200	65	40	100	563	160	340	146	358.4	265	212	65	-	100	70	16	80.7
WCM-7505FT	40-250	65	40	100	587.5	180	406	154	364	300	240	105	-	100	64	15	90.0
WCL-5505FT	50-160	65	50	100	577	160	340	138.5	350.9	265	212	69.5	-	100	70	15	74.0
WCL-7505FT	50-160	65	50	100	552	160	340	141	352	265	212	65	-	100	70	15	83.5
WCL-11005FT	50-200	65	50	100	626	168	394	174	389.4	272	216	306.5	254	-	-	12	96.5
WCL-15005FT	50-250	65	50	100	642	160	405	173	448	310	254	280	210	-	-	15	147.0

Standardize Centrifugal Pump

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ตามมาตรฐาน EN 733-DIN 24255

Performance Range

- Power up to 30 HP (22 kW.)
- Flow Rate up to 3400 l/min.
- Total Head up to 62 m.

Technical Feature

- Motor :** MITSUBISHI ELECTRIC Three phase two-pole induction motor. Totally enclosed fan cooled type IPX5 protection Continuous rating with insulation class F Standard Efficiency IE1
- Pump :** Close coupled centrifugal electric pumps single impeller Manufacture regarding to EN 733-DIN 24255 and UNI 7457 norms.
- Materials :** Cast iron pump body, pump bracket, impeller with special paint for corrosion resistance and stainless steel shaft.
Flange : Conformed with DIN 2532 standard
Mechanical seal : Resin carbon/ SiC/ EPDM
- Voltage supply :** 3 Phase 380V 50Hz
(Suitable for Y- Δ Starting)

Application

- Achieve high delivery rates under continuous or heavy duty. Advantage for rain and gravity irrigation. Principally used for civil, industrial and agricultural application where high delivery rates are required at low to average heads, and most durability and dependability is required.
- ปั๊มน้ำใบพัดเดี่ยวสำหรับส่งน้ำปริมาณมากพร้อมหน้าแปลน เหมาะสำหรับใช้สูบส่ง ทั้งในงานก่อสร้าง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรืองานทั่วไป เช่น งานประปา ชลประทานต่างๆ ที่ต้องการน้ำปริมาณมาก โดยมีระยะส่งสูงไม่มากนัก และต้องการความทนทานสูง

Special Features

- Cast Iron Impeller :



Pass through 1,000,000 cycles running life test
Provide highest durability with slurry water

ผ่านการทดสอบใช้งานเกินกว่า 1,000,000 รอบการทำงาน
ให้ความทนทานสูงแม้ใช้งานกับน้ำสกปรก



มอเตอร์ชนิดซูบิชิ ชนิดหุ้มมิด ระบายความร้อนด้วยพัดลม มาตรฐานการป้องกัน IPX5 สำหรับใช้งานกลางแจ้งและ ใช้งานต่อเนื่อง ระดับฉนวนไฟฟ้า Class F ระดับประสิทธิภาพมอเตอร์ IE1

ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิดใบพัดเดี่ยว ผลิตตามมาตรฐาน EN 733-DIN 24255


ตัวเรือนปั๊ม ฝาครอบปั๊มและใบพัดทำจากเหล็กหล่อ ที่ผ่านการชุบสีแบบพิเศษ ป้องกันการกัดกร่อนได้ดี แกนเพลาทำจากสแตนเลส หน้าแปลนผลิตจากเหล็กหล่อ ตามมาตรฐาน DIN 2532 เมคคานิคอลซีล ผลิตจาก เรซินคาร์บอน-ซิลิคอนคาร์ไบด์

ไฟ 3 สาย 380 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
(เหมาะกับการสตาร์ทด้วยระบบ Y- Δ)

- Cast Iron Frame Motor : Except model WCLL-5505FT, WCLL-7505FT was Steel Frame Motor.



Motor frame made by cast iron prondingultimate durability.
โครงมอเตอร์ทำจากเหล็กหล่อเพื่อความทนทานสูง

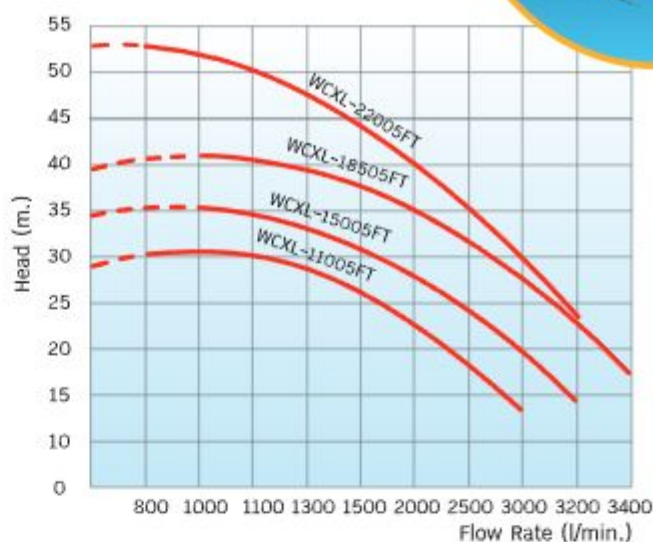

MODEL	3Ø 380V 50Hz			Efficiency class	m³/Hr. l/min.	0	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	144	156	168	180	192	204	
	kW	HP	Current			0	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	
WCLL-5505FT	5.5	7.5	16.5	IE1	H (m.)	25.0	25.1	24.5	23.9	23.3	22.6	21.8	21.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.2	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
WCLL-7505FT	7.5	10	19.0			30.0	28.7	28.2	27.7	27.1	26.5	25.7	24.9	24.1	23.3	22.3	21.3	20.1	18.9	17.6	16.4	-	-	-	-	-	-	-
WCLL-11005FT	11	15	24.0			38.5	36.2	35.6	35.1	34.4	33.8	32.9	32.1	30.9	29.8	28.4	27.0	25.2	23.4	20.9	18.4	-	-	-	-	-	-	-
WCLL-15005FT	15	20	30.2			44.7	43.0	42.6	42.1	41.6	41.0	40.2	39.3	38.3	37.3	36.0	34.7	32.9	31.1	27.1	23.2	-	-	-	-	-	-	-
WCLL-18505FT	18.5	25	36.4			55.0	54.6	53.7	52.9	51.8	50.7	49.3	47.9	46.2	44.5	42.3	40.1	37.1	34.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WCLL-22005FT	22	30	44.5			62.0	61.1	60.5	59.8	58.8	57.8	56.6	55.4	53.9	52.4	50.5	48.7	45.4	42.2	33.8	-	-	-	-	-	-	-	-
WCXL-11005FT	11	15	24.0			30.0	30.0	29.7	29.5	29.1	28.8	28.3	27.9	27.3	26.8	26.1	25.5	24.8	24.0	23.1	22.1	19.9	17.5	14.9	12.8	-	-	-
WCXL-15005FT	15	20	30.2			35.3			34.0	33.7	33.4	33.0	32.6	32.2	31.8	31.3	30.9	30.2	29.6	28.7	27.8	25.7	23.3	20.8	17.7	14.3	-	-
WCXL-18505FT	18.5	25	39.5			40.3			40.0	39.7	39.4	39.1	38.8	38.4	38.0	37.6	37.2	36.7	36.2	35.5	34.8	33.1	31.2	28.9	26.3	23.1	17.2	-
WCXL-22005FT	22	30	46.0			53.0	52.8	52.5	52.3	51.7	51.2	50.6	50.0	49.1	48.3	47.3	46.3	45.1	43.9	42.6	41.3	38.2	34.9	31.3	27.6	23.4	-	-



MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD.

Bang-Chan Industrial Estate, 111 Soi Serithai 54 T. Kannayao, A. Kannayao, Bangkok 10230, Thailand

Tel: (66) 2517-1326, (66) 2919-9873

Fax: (66) 2517-1328

URL: www.meath-co.com

E-mail: support_meath@meath.co.th



สามารถเพิ่มเพื่อนเพื่อสอบถามข้อมูล
สินค้าและบริการได้ที่
LINE @ Super Pump