

# เครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย มาทีต้า

**Makita**

Makita  
Professional  
Power Tools

แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้เต็มพลัง

36V

18V

14.4V

10.8V

**LITHIUM-ION**

ULTIMATE  
ENERGY

แบตเตอรี่ ก้อนเดียว  
ใช้ได้กับทุกรุ่น\*

\* ในกรณีที่ช่างใช้แบตเตอรี่



Chain Saw  
BUC250



Hedge Trimmer  
BUH550 / BUH650



Blower  
BUB360



String Trimmer  
BBC300L

Brushcutter  
BBC231U

Li-ion 36V-2.6Ah  
BL3626

OUTDOOR POWER

มลพิษ

เป็นศูนย์

+

เสียง

รบกวนต่ำ

+

บำรุง

รักษาง่าย

# 36V แบตเตอรี่เพียงก้อนเดียว ใช้ร่วมกันได้กับเครื่องหลายรุ่น

Lithium-ion

7 รุ่น



ชาร์ตเร็วใช้เวลาเพียง 22 นาที



ชาร์ตเร็วใช้เวลาเพียง 15 นาที

## 26mm (1") Adapted for SDS-PLUS bits Cordless Combination Hammer

BHR261TRDE, BHR261TRD, BHR261T / BHR261

ประสิทธิภาพสูง สำหรับมืออาชีพ

สมรรถนะ	คอนกรีต 26 มม. (1")
	โลหะ: 13 มม. (1/2")
	ไม้ 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	0-4,800
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,200
ขนาด	BHR261T : 387 x 104 x 235 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(15-1/4" x 4-1/8" x 9-1/4")
	BHR261 : 363 x 104 x 235 มม.
	(14-1/4" x 4-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	BHR261T : 4.8 กก. (10.6 ปอนด์)
	BHR261 : 4.5 กก. (9.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์



36V

CB-442



## Rechargeable Fluorescent Light

BML360SDE / BML360SD / BML360

ส่องสว่าง รัศมีกว้างขึ้น

ใช้งานต่อเนื่อง (นาท)	210
ขนาด	283 x 128 x 203 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(11-1/8" x 5" x 8")
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์



36V



## 250mm (9-7/8") Cordless Chain Saw

UC250SDE  
UC250SD / UC250

กำลังไฟสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความเร็วใบเลื่อย (โซ่) นาที	500 ม. (1,640 ฟุต)
ขนาดความยาวใบเลื่อย	250 มม. (9-7/8")
ขนาดใบเลื่อยโซ่	Pitch : 3/8" หรือ 1/4"
ขนาดถังน้ำมัน	85 มล.
ขนาด	576 x 200 x 239 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(22-3/4" x 7-7/8" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.5 กก. (9.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์

36V

CB-442

new



## Cordless Brushcutter

BC231USDE  
BC231USD / BC231U

ไร้มลภาวะ: เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-7,300
	ต่ำ : 0-5,300
ขนาด	1,880 x 620 x 490 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(74" x 24-3/8" x 19-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	7.1 กก. (15.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์

36V

new



## 550mm (21-5/8") - 650mm (25-1/2") Cordless Hedge Trimmer

UH550SDE, UH550SD, UH550 / UH650SDE, UH650SD, UH650

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความยาวใบมีด	UH550 : 550 มม. (21-5/8") UH650 : 650 มม. (25-1/2")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	1,000-1,800
ขนาด	UH550 :
ยาว x กว้าง x สูง	1,070 x 220 x 190 มม. (42" x 8-5/8" x 7-1/2")
	UH650 :
	1,150 x 220 x 190 มม. (45-1/4" x 8-5/8" x 7-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	UH550 : 5.1 กก. (11.2 ปอนด์) UH650 : 5.2 กก. (11.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์



36V

CB-442

new



## Cordless String Trimmer

BC300LSDE  
BC300LSD / BC300L

ไร้สภาวะ: เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-6,600 ต่ำ : 0-4,900	36V
ขนาด	1,850 x 340 x 325 มม.	new
ยาว x กว้าง x สูง	(73" x 13-3/8" x 12-3/4")	
น้ำหนักสุทธิ	5.9 กก. (13.0 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์	



BL  
MOTOR

## Cordless Blower

UB360SDE  
UB360SD / UB360

กำลังไฟสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แรงลม	สูง : 4.4 ม. <sup>3</sup> /นาที ต่ำ : 2.6 ม. <sup>3</sup> /นาที	36V
แรงดันลม	สูง : 93 m/s ต่ำ : 57 m/s	CB-430
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 17,000 ต่ำ : 10,000	new
ขนาด	921 x 142 x 204 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(36-1/4" x 5-5/8" x 8")	
น้ำหนักสุทธิ	3.1 กก. (6.8 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์	



2


## ตารางวิธีการเลือกรุ่น เครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย 36V

รุ่น	เครื่องเปล่า	36V	
		2.2Ah / BL3622A	
		แบตเตอรี่ 2.2 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 2.2 แอมป์ 2 ก้อน
BHR261	Z	DWB	DWBE
BHR261T	Z	DWB	DWBE
BML360	Z	DWB	DWBE
BUC250	Z	DWB	DWBE
BUH550	Z	DWB	DWBE
BUH650	Z	DWB	DWBE
BBC231U	Z	DWB	DWBE
BBC300L	Z	DWB	DWBE
BUB360	Z	DWB	DWBE

18V  
Lithium-ion

แบตเตอรี่เพียงก้อนเดียว  
ใช้ร่วมกันได้กับเครื่องหลายรุ่น

61  
รุ่น

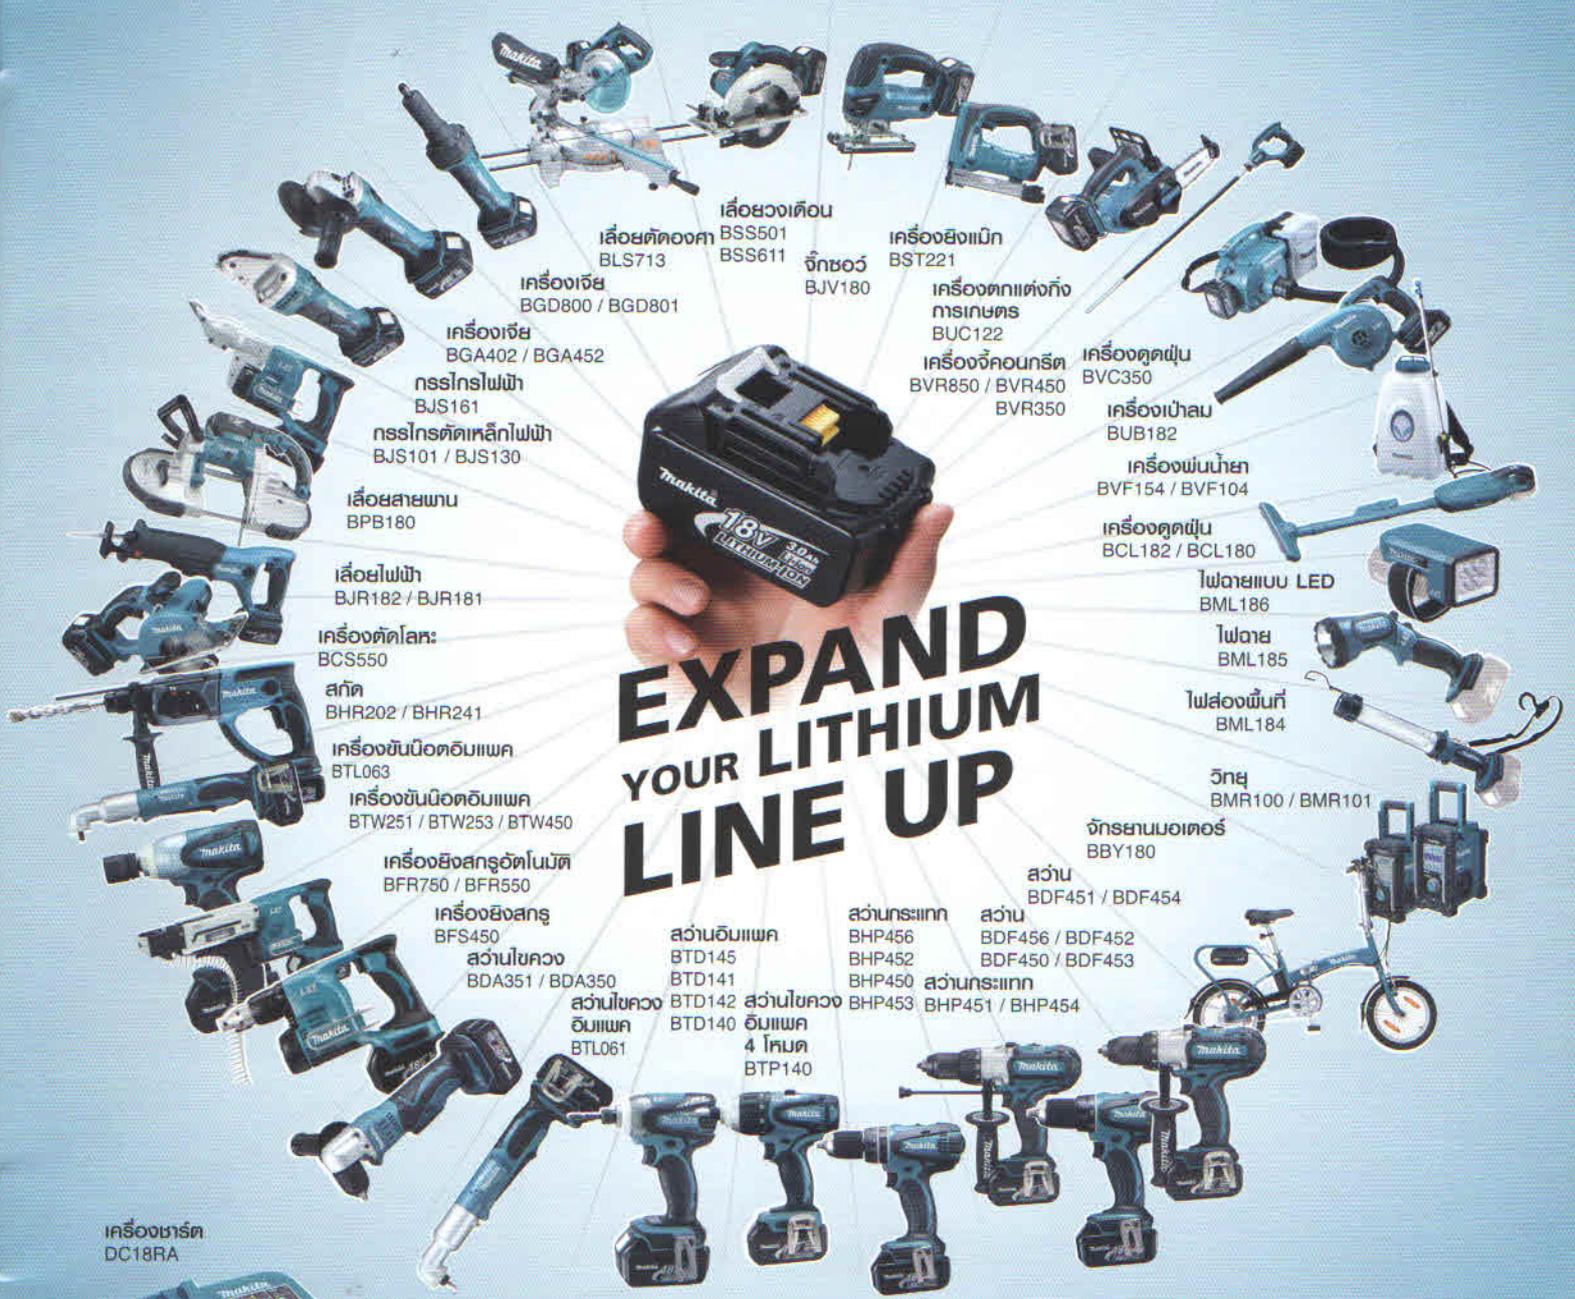

EXPAND  
YOUR LITHIUM  
LINE UP

เครื่องชาร์ต  
DC18RA



ชาร์ตเร็วใช้เวลาเพียง  
**22 นาที**  
3.0Ah BL1830



ชาร์ตเร็วใช้เวลาเพียง  
**15 นาที**  
1.3Ah BL1815



## 13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF451

แรงบิดสูง ประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ

สมรรถนะ	โหล: 13 มม. (1/2")
	โม่: 65 มม. (2-9/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-1,700
	ระดับที่ 2 : 0-600
	ระดับที่ 1 : 0-300
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 80 / 40 นิวตันเมตร
ขนาด	238 x 78 x 257 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(9-3/8" x 3-1/16" x 10-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.4 กก. (5.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



18V

CB-440



## 13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF454

ทนทาน มอเตอร์กำลังสูง

สมรรถนะ	โหล: 13 มม. (1/2")	18V
	โม่: 65 มม. (2-9/16")	CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,700	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 80 / 40 นิวตันเมตร	
ขนาด	231 x 79 x 253 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(9-1/8" x 3-1/8" x 10")	
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF456

น้ำหนักเบา มอเตอร์กำลังสูง

สมรรถนะ	โหล: 13 มม. (1/2")	18V
	โม่: 38 มม. (1-1/2")	CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,500	new
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 50 / 36 นิวตันเมตร	
ขนาด	192 x 79 x 251 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(7-9/16" x 3-1/8" x 9-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF452

ทนทาน มอเตอร์กำลังสูง

สมรรถนะ	โหล: 13 มม. (1/2")	18V
	โม่: 38 มม. (1-1/2")	CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,500	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 50 / 32 นิวตันเมตร	
ขนาด	203 x 78 x 251 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(8" x 3-1/16" x 9-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF450RFE  
BDF450RF / BDF450

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ	โหล: 13 มม. (1/2")	18V
	โม่: 27 มม. (1-1/16")	CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,400	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 41 / 25 นิวตันเมตร	
ขนาด	186 x 79 x 244 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(7-3/8" x 3-1/8" x 9-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF453SHE / BDF453RFE / BDF453RF / BDF453

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โหละ : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 36 มม. (1-7/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 42 / 27 นิวตันเมตร
ขนาด	220 x 79 x 244 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(8-5/8" x 3-1/8" x 9-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



18V



## 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP451

แรงบิดสูง ประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ

สมรรถนะ:	โหละ : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 65 มม. (2-9/16")
	อิฐ : 16 มม. (5/8")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	ระดับที่ 3 : 0-25,500
	ระดับที่ 2 : 0-9,000
	ระดับที่ 1 : 0-4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-1,700
	ระดับที่ 2 : 0-600
	ระดับที่ 1 : 0-300
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 80 / 40 นิวตันเมตร
ขนาด	250 x 78 x 257 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(9-7/8" x 3-1/16" x 10-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



18V

CB-440



## 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP454

ทนทาน มอเตอร์กำลังสูง

สมรรถนะ:	โหละ : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 65 มม. (2-9/16")
	อิฐ : 16 มม. (5/8")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	สูง : 0-25,500
	ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,700
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 80 / 40 นิวตันเมตร
ขนาด	243 x 79 x 253 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(9-9/16" x 3-1/8" x 10")
น้ำหนักสุทธิ	2.4 กก. (5.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



18V

CB-440



## 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP456

มอเตอร์กำลังสูง น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โลหะ : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 38 มม. (1-1/2")
	อิฐ : 13 มม. (1/2")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	สูง : 0-22,500
	ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,500
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 50 / 36 นิวตันเมตร
ขนาด	206 x 79 x 251 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(8-1/8" x 3-1/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



18V

CB-440

new



## 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP452

มอเตอร์กำลังสูง น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โลหะ : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 38 มม. (1-1/2")
	อิฐ : 13 มม. (1/2")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	สูง : 0-22,500
	ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,500
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 50 / 32 นิวตันเมตร
ขนาด	215 x 78 x 251 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(8-1/2" x 3-1/6" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



18V

CB-440



## 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP450

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โลหะ : 13 มม. (1/2")
	ไม้ 27 มม. (1-1/16")
	อิฐ : 13 มม. (1/2")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	สูง : 0-21,000
	ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,400
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 41 / 25 นิวตันเมตร
ขนาด	204 x 79 x 244 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(8" x 3-1/8" x 9-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (3.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



18V

CB-440



## 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP453SHE / BHP453RFE / BHP453RF / BHP453

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โหละ : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 36 มม. (1-7/16")
	อิฐ : 13 มม. (1/2")
อัตราการแตกต่อนที (ipm)	สูง : 0-19,500
	ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 42 / 27 นิวตันเมตร
ขนาด	239 x 79 x 244 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(9-3/8" x 3-1/8" x 9-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลท์



18V



## Cordless 4 Mode Impact Driver

BTP140

ปรับได้ 4 โหมด รองรับงานหลากหลาย

สมรรถนะ:	โหละ : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 21 มม. (13/16")
	อิฐ : 8 มม. (5/16")
อัตราการแตกต่อนที (ipm)	โหมดสลอว์อิมแพค : 0-3,200
	โหมดสลอว์กะเทาะ : 0-27,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	โหมดสลอว์อิมแพค : 0-2,300
	โหมดสลอว์ (สูง / ต่ำ) : 0-2,300 / 0-700
	โหมดสลอว์ไขควง : 0-2,300
แรงบิดสูงสุด (torque)	โหมดสลอว์อิมแพค : 140 นิวตันเมตร (1,240 นิวปอนด์)
	โหมดสลอว์ : 10 นิวตันเมตร (89 นิวปอนด์)
ขนาด	186 x 79 x 246 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(7-3/8" x 3-1/8" x 9-11/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลท์



18V

CB-440



## Cordless Impact Driver

BTD145

มอเตอร์ป้องกันฝุ่น

สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32" - 5/16")
	สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16" - 9/16")
	สกรูแรงดึงสูง : M5-M12 (3/16" - 1/2")
	เกลียวทแยง (ตามยาว)
	: 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")
อัตราการแตกต่อนที (ipm)	ระดับที่ 3 : 0-3,400
	ระดับที่ 2 : 0-2,800
	ระดับที่ 1 : 0-1,300
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-2,600
	ระดับที่ 2 : 0-2,000
	ระดับที่ 1 : 0-1,300
แรงบิดสูงสุด (torque)	165 นิวตันเมตร (1,460 นิวปอนด์)
ขนาด	139 x 79 x 236 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(5-1/2" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลท์



18V

new



## Cordless Impact Driver

BTD141

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32" - 5/16")
	สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16" - 9/16")
	สกรูแรงดึงสูง : M5-M12 (3/16" - 1/2")
	เกลียวหยาบ (ตามยาว) : 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")
ขนาดดอกสว่าน (Hex)	6.35 มม. (1/4")
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,300
แรงบิดสูงสุด (torque)	150 นิวตันเมตร (1,330 นิวปอนด์)
ขนาด	145 x 79 x 235 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(5-3/4" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



18V

CB-440



## Cordless Impact Driver

BTD142

จับได้ถนัดมือ ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32" - 5/16")
	สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16" - 9/16")
	สกรูแรงดึงสูง : M5-M12 (3/16" - 1/2")
	เกลียวหยาบ (ตามยาว) : 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")
ขนาดดอกสว่าน (Hex)	6.35 มม. (1/4")
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,300
แรงบิดสูงสุด (torque)	145 นิวตันเมตร (1,280 นิวปอนด์)
ขนาด	146 x 79 x 218 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(5-3/4" x 3-1/8" x 8-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



18V

CB-440



## Cordless Impact Driver

BTD140RFE / BTD140RF / BTD140

กะทัดรัด ความยาวรวมเพียง 146 มม. (5-3/4")

สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32" - 5/16")
	สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16" - 9/16")
	สกรูแรงดึงสูง : M5-M12 (3/16" - 15/32")
	เกลียวหยาบ (ตามยาว) : 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,300
แรงบิดสูงสุด (torque)	145 นิวตันเมตร (1,280 นิวปอนด์)
ขนาด	146 x 79 x 235 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(5-3/4" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



18V

CB-440



## Cordless Angle Impact Driver

BTL061

กระแทกจัด ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4 - M8 (5/32"-5/16")	<b>18V</b>
	สกรูมาตรฐาน : M4 - M12 (5/32"-1/2")	
	สกรูแรงดึงสูง : M4 - M8 (5/32"-5/16")	
	เกลียวหยวน (ตามยาว)	
	: 22 - 75 มม. (7/8" - 2-31/32")	
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	0-3,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,000	
แรงบิดสูงสุด (torque)	60 นิวตันเมตร (531 นิวปอนด์)	
ขนาด	387 x 78 x 116 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(15-1/4" x 3-1/16" x 4-9/16")	
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.4 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## Cordless Screwdriver

BFS450

เปลี่ยนดอกได้ง่าย ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว

สมรรถนะ:	สกรูสำหรับผนัง : 4 มม. (5/32")	<b>18V</b>
ขนาดดอกสว่าน (Hex)	6.35 มม. (1/4")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,000	<b>CB-440</b>
ขนาด	258 x 80 x 193 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(10-1/8" x 3-1/8" x 7-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## Cordless Auto Feed Screwdriver

BFR750

เสื่อเครื่องอัตโนมัติ

สมรรถนะ:	สกรูสำหรับผนัง : 4 x 45 - 75 มม. (5/32" x 1- 3/4"-2-15/16")	<b>18V</b>
ขนาดดอกสว่าน (Hex)	6.35 มม. (1/4")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,000	<b>CB-440</b>
ขนาด	464 x 80 x 238 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(18-1/4" x 3-1/8" x 9-3/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 10mm (3/8") Cordless Angle Drill

BDA351/ BDA350

กระแทกจัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โหล: 10 มม. (3/8")	<b>18V</b>
	ไม้ 25 มม. (1")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,800	<b>CB-440</b>
ขนาด	BDA351 : 326 x 79 x 115 มม. (12-7/8" x 3-1/8" x 4-1/2")	
ยาว x กว้าง x สูง	BDA350 : 314 x 79 x 115 มม. (12-3/8" x 3-1/8" x 4-1/2")	
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (4.0 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



▼BDA351



## Cordless Auto Feed Screwdriver

BFR550

เสื่อเครื่องอัตโนมัติ

สมรรถนะ:	สกรูสำหรับผนัง : 4 x 25 -55 มม. (5/32" x 1"- 2-3/16")	<b>18V</b>
ขนาดดอกสว่าน (Hex)	6.35 มม. (1/4")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,000	<b>CB-440</b>
ขนาด	424 x 80 x 238 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(16-3/4" x 3-1/8" x 9-3/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 12.7mm (1/2") Cordless Impact Wrench

BTW251RFE  
BTW251RF / BTW251

เสื่อเครื่องอัตโนมัติ

สมรรถนะ:	โบลท์มาตรฐาน : M10-M16 (3/8"-5/8")	<b>18V</b>
	โบลท์แรงดึงสูง : M10-M14 (3/8"-9/16")	
	หัวขันแบนสี่เหลี่ยม : 12.7 มม. (1/2")	<b>CB-440</b>
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	0-3,200	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,100	
แรงบิดสูงสุด (torque)	230 นิวตันเมตร (2,040 นิวปอนด์)	
ขนาด	165 x 79 x 234 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(6-1/2" x 3-1/8" x 9-1/4")	
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 9.5mm (3/8") Cordless Impact Wrench

BTW253RFE  
BTW253RF / BTW253

แรงบิดต่อน้ำหนักสูง 210 นิวตันเมตร (1,860 นิวปอนด์)

สมรรถนะ:	โบลท์มาตรฐาน : M8 -M16 (5/16"-5/8")	18V
	โบลท์แรงดึงสูง : M6-M12 (1/4"-1/2")	CB-440
	หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 9.5 มม. (3/8")	
อัตราการแกว่งต่อนาที (ipm)	0-3,200	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,100	
แรงบิดสูงสุด (torque)	210 นิวตันเมตร (1,860 นิวปอนด์)	
ขนาด	155 x 79 x 234 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(6-1/8" x 3-1/8" x 9-1/4")	
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 9.5mm (3/8") Cordless Angle Impact Wrench

BTL063

กะทัดรัด ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	โบลท์มาตรฐาน : M4 - M12 (5/32"-1/2")	18V
	โบลท์แรงดึงสูง : M4 - M8 (5/32"-5/16")	
	หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 9.5 มม. (3/8")	
อัตราการแกว่งต่อนาที (ipm)	0-3,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,000	
แรงบิดสูงสุด (torque)	60 นิวตันเมตร (531 นิวปอนด์)	
ขนาด	387 x 78 x 116 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(15-1/4" x 3-1/16" x 4-9/16")	
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 20mm (13/16") Adapted for SDS-PLUS bits Cordless Combination Hammer

BHR241RFE  
BHR241RF / BHR241

น้ำหนักเบา ปรับได้ 3 โหมด

สมรรถนะ:	คอนกรีต : 20 มม. (13/16")	18V
	โลหะ : 13 มม. (1/2")	CB-441
	ไม้ : 26 มม. (1")	
อัตราการแกว่งต่อนาที (ipm)	0-4,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,100	
ขนาด	417 x 84 x 219 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(16-3/8" x 3-5/16" x 8-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	3.5 กก. (7.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 12.7mm (1/2") Cordless Impact Wrench

BTW450RFE  
BTW450RF / BTW450

แรงบิดสูงสุด 440 นิวตันเมตร (3,900 นิวปอนด์)

สมรรถนะ:	หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 12.7 มม. (1/2")	18V
อัตราการแกว่งต่อนาที (ipm)	2,200	CB-441
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,600	
แรงบิดสูงสุด (torque)	440 นิวตันเมตร (3,900 นิวปอนด์)	
ขนาด	266 x 82 x 290 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(10-1/2" x 3-1/4" x 11-3/8")	
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.5 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 20mm (13/16") Adapted for SDS-PLUS bits Cordless Combination Hammer

BHR202RFE  
BHR202RF / BHR202

น้ำหนักเบา ปรับได้ 3 โหมด

สมรรถนะ:	คอนกรีต : 20 มม. (13/16")	18V
	โลหะ : 13 มม. (1/2")	CB-441
	ไม้ : 26 มม. (1")	
อัตราการแกว่งต่อนาที (ipm)	0-4,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,100	
ขนาด	358 x 84 x 259 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(14-1/8" x 3-5/16" x 10-1/4")	
น้ำหนักสุทธิ	3.5 กก. (7.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 136mm (5-3/8") Cordless Metal Cutter

BCS550RFE  
BCS550RF / BCS550

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

ขนาดใบตัด	136 มม. (5-3/8")	18V
สมรรถนะ:	ขนาดตัดสูงสุด : 51 มม. (2")	CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,600	
ขนาด	348 x 180 x 201 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(13-3/4" x 7-1/8" x 7-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## Cordless Recipro Saw

BJR182

ตัดได้เร็ว ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	ท่อ : 130 มม. (5-1/8") ไม้ : 255 มม. (10")	<b>18V</b> CB-441
ความยาวช่วงชัก	28 มม. (1-1/8")	
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,900	
ขนาด	449 x 91 x 241 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(17-3/4" x 3-5/8" x 9-1/2")	
น้ำหนักสุทธิ	3.6 กก. (7.9 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## Cordless Recipro Saw

BJR181RFE  
BJR181RF / BJR181

ตัดได้เร็วพิเศษ เหมาะกับมืออาชีพ

สมรรถนะ:	ท่อ : 130 มม. (5-1/8") ไม้ : 255 มม. (10")	<b>18V</b> CB-441
ความยาวช่วงชัก	28 มม. (1-1/8")	
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,900	
ขนาด	499 x 91 x 234 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(19-5/8" x 3-5/8" x 9-1/4")	
น้ำหนักสุทธิ	3.7 กก. (8.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## Cordless Portable Band Saw

BPB180RFE  
BPB180RF / BPB180

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	ขนาดตัดเส้นผ่าศูนย์กลาง (dia) : 120 มม. (4-3/4") ตัดเป็นสี่เหลี่ยมโดยไม่ใช่แทน : 120 x 120 มม. (4-3/4" x 4-3/4")	<b>18V</b> CB-430
ความเร็วใบมีด	84 ม. (275 ฟุต) - 162 ม. (530 ฟุต) / นาที	
ขนาด	523 x 231 x 313 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(20-5/8" x 9-1/8" x 12-3/8")	
น้ำหนักสุทธิ	6.4 กก. (14.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 1.3mm Cordless Metal Shear

BJS130

น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	ตัดเหล็กที่ 400 นิวตัน/มม. <sup>2</sup> : 1.3 มม. ตัดเหล็กที่ 600 นิวตัน/มม. <sup>2</sup> : 1.0 มม.	<b>18V</b> CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,800	
ขนาด	350 x 80 x 193 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(13-3/4" x 3-1/8" x 7-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.8 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 1.6mm Cordless Straight Shear

BJS161

ตัดรูปทรงโค้งได้ง่าย

สมรรถนะ:	ตัดเหล็กที่ 400 นิวตัน/มม. <sup>2</sup> : 1.6 มม. ตัดเหล็กที่ 600 นิวตัน/มม. <sup>2</sup> : 1.2 มม. ตัดอะลูมิเนียมที่ 200 นิวตัน/มม. <sup>2</sup> : 2.5 มม.	<b>18V</b> CB-430
ความเร็วช่วงชัก (spm)	4,300	
ขนาด	362 x 78 x 118 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(14-1/4" x 3-1/16" x 4-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.4 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 1.0mm Cordless Metal Shear

BJS101

ตัดรูปทรงโค้งได้ง่าย

สมรรถนะ:	ตัดเหล็กที่ 400 นิวตัน/มม. <sup>2</sup> : 1.0 มม. ตัดเหล็กที่ 600 นิวตัน/มม. <sup>2</sup> : 0.7 มม. ตัดอะลูมิเนียมที่ 200 นิวตัน/มม. <sup>2</sup> : 2.5 มม.	<b>18V</b> CB-430
ความเร็วช่วงชัก (spm)	4,300	
ขนาด	364 x 78 x 118 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(14-3/8" x 3-1/16" x 4-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.4 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 100mm (4") Cordless Angle Grinder

BGA402RFE  
BGA402RF / BGA402

ใช้แผ่นเจียรร่วมกับรุ่นมีสายไฟได้

เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจียร	100 มม. (4")	<b>18V</b>
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000	CB-430
ขนาด	317 x 118 x 118 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(12-1/2" x 4-5/8" x 4-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.8 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## Cordless Die Grinder

BGD800

ไร้สาย ใช้งานสะดวก

ขนาดหัวจับดอก	3 มม. - 8 มม.	<b>18V</b>
ขนาดของหินเจียร	38 มม. (1-1/2")	CB-430
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	25,000	
ขนาด	402 x 82 x 118 มม.	<b>new</b>
ยาว x กว้าง x สูง	(15-3/4" x 3-1/4" x 4-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.4 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 190mm (7-1/2") Cordless Slide Compound Miter Saw

BLS713RFE  
BLS713RF / BLS713

กระแทกได้ ประสิทธิภาพสูง

ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 52 x 300 มม. (2-1/16" x 11-3/4")	<b>18V</b>
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	190 มม. (7-1/2")	CB-441
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,200	
ขนาด	655 x 430 x 454 มม.	<b>new</b>
ยาว x กว้าง x สูง	(25-3/4" x 17" x 17-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	12.7 กก. (28.0 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 115mm (4-1/2") Cordless Angle Grinder

BGA452

ไร้สาย ใช้งานสะดวก

เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจียร	115 มม. (4-1/2")	<b>18V</b>
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นตัด	115 มม. (4-1/2")	CB-430
ขนาดใบตัดเพชร	115 มม. (4-1/2")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000	
ขนาด	317 x 129 x 126 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(12-1/2" x 5-1/8" x 5")	
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## Cordless Die Grinder

BGD801

ไร้สาย ใช้งานสะดวก

ขนาดหัวจับดอก	3 มม. - 8 มม.	<b>18V</b>
ขนาดของหินเจียร	38 มม. (1-1/2")	CB-430
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	25,000	
ขนาด	307 x 82 x 118 มม.	<b>new</b>
ยาว x กว้าง x สูง	(12-1/8" x 3-1/4" x 4-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.8 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 136mm (5-3/8") Cordless Circular Saw

BSS501RFE  
BSS501RF / BSS501

สมดุลดี จับได้ถนัดมือ

ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา 51 มม. (2") ตัดที่ 45 องศา 35 มม. (1-3/8")	<b>18V</b>
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	136 มม. (5-3/8")	CB-430
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,600	
ขนาด	364 x 183 x 201 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(14-3/8" x 7-1/4" x 7-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (6.0 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 165mm (6-1/2") Cordless Circular Saw BSS611RFE BSS611RF / BSS611

ตัดได้เรียบ ประสิทธิภาพสูง

ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา 57 มม. (2-1/4")	<b>18V</b> CB-441
	ตัดที่ 45 องศา 40 มม. (1-9/16")	
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	165 มม. (6-1/2")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,700	
ขนาด	347 x 202 x 228 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(13-5/8" x 8" x 9")	
น้ำหนักสุทธิ	3.3 กก. (7.3 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## Cordless Stapler BST221

ใช้งานสะดวก ตัวเครื่องทำจากอะลูมิเนียมทนทาน

สมรรถนะ	ความกว้าง : 10 มม. (3/8")	<b>18V</b>
	ความยาว : 10, 13, 16, 19, 22 มม. (3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8")	
ความจุหลอดเข็ม	98 เข็ม	
ขนาด	251 x 91 x 212 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(9-7/8" x 3-5/8" x 8-3/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.4 กก. (5.3 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## Cordless Vacuum Cleaner BVC350RFE BVC350RF / BVC350

ไร้สาย ใช้งานสะดวก

ปริมาณลมเป่าสูงสุด	3.4 ม. <sup>3</sup> / นาที	<b>18V</b>
แรงดันลมสูงสุด (ดูดน้ำ)	5.5kPa (560 มม. H2O)	
ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น : 3.0 ลิตร (0.8 แกลลอน)	<b>new</b>
ขนาด	273 x 195 x 226 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(10-3/4" x 7-5/8" x 8-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.8 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## Cordless Jig Saw

BJV180RFE  
BJV180RF / BJV180

ประสิทธิภาพสูง สำหรับมืออาชีพ

สมรรถนะ	ไม้ : 135 มม. (5-5/16")	<b>18V</b> CB-440
	โลหะ : 10 มม. (3/8")	
ความยาวของการตัด	26 มม. (1")	
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,600	
ขนาด	257 x 73 x 208 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(10-1/8" x 2-7/8" x 8-3/16")	
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก. (6.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## 115mm (4-1/2") Cordless Chain Saw BUC122RFE BUC122RF / BUC122

ตัดได้เร็ว มอเตอร์กำลังสูง

ความเร็วใบเลื่อย (โซ่) นาที	300 ม. (975 ฟุต)	<b>18V</b> CB-430
ความยาวใบเลื่อย	115 มม. (4-1/2")	
ขนาดใบเลื่อยโซ่	Pitch : 1/4"	
ขนาด	422 x 195 x 215 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(16-5/8" x 7-5/8" x 8-1/2")	
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## Cordless Blower BUB182

แรงลมปรับได้ 3 ระดับ

ปริมาณลมเป่า	2.6 ม. <sup>3</sup> / นาที	<b>18V</b>
แรงดันลม	5.4kPa (550 มม. H2O)	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-18,000	
ขนาด	525 x 155 x 212 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(20-3/4" x 6-1/8" x 8-3/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## Cordless Concrete Vibrator

BVR850 / BVR450 / BVR350

เครื่องทำงานเรียบ จับได้ถนัดมือ

เส้นผ่าศูนย์กลางแกนสั่น	25 มม. (1")
ความยาวแกนสั่น	BVR850 : 2,400 มม. (8 ฟุต) BVR450 : 1,200 มม. (4.0 ฟุต) BVR350 : 800 มม. (2.6 ฟุต)
อัตราการสั่นต่อนาที (vpm)	BVR850 : 12,500 BVR450, BVR350 : 13,000
ขนาด	BVR850 : 2,683 x 93 x 250 มม. BVR450 : 1,483 x 93 x 250 มม. BVR350 : 1,083 x 93 x 250 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(105-1/2" x 3-5/8" x 9-7/8") (58-1/2" x 3-5/8" x 9-7/8") (42-3/4" x 3-5/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	BVR850 : 5.2 กก. (11.4 ปอนด์) BVR450 : 3.5 กก. (7.7 ปอนด์) BVR350 : 3.0 กก. (6.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลท์



18V



## Cordless Garden Sprayer

BVF154RFE  
BVF154RF / BVF154

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แรงดันสูงสุด	0.3MPa (3kgf/cm <sup>2</sup> )	18V
ความจุถัง	15 ลิตร	
ขนาด	345 x 235 x 525 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(13-5/8" x 9-1/4" x 20-3/4")	
น้ำหนักสุทธิ	4.1 กก. (9.0 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลท์	



## Cordless Garden Sprayer

BVF104RFE  
BVF104RF / BVF104

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แรงดันสูงสุด	0.3MPa (3kgf/cm <sup>2</sup> )	18V
ความจุถัง	10 ลิตร	
ขนาด	315 x 225 x 415 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(12-3/8" x 8-7/8" x 16-3/8")	
น้ำหนักสุทธิ	3.8 กก. (8.4 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลท์	



## Cordless Cleaner

BCL182

ใช้งานสะดวก พลังดูดกำลังสูง

สมรรถนะ:	ความจุถัง : 500, ความจุถุงกระดาษ : 330 มล.	18V
แรงลมสูงสุด	1.0 ม. <sup>3</sup> / นาที	
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	สูง : 20, ต่ำ : 40	new
แรงดูดสูงสุด (ดูดน้ำ)	4.0kPa (400 มม. H <sub>2</sub> O)	
ขนาด	481 x 115 x 151 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(19" x 4-1/2" x 5-15/16")	
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลท์	



## Cordless Cleaner

BCL180RFE  
BCL180RF / BCL180

ประสิทธิภาพสูง เหมาะกับงานหนัก

สมรรถนะ:	650 มล.	18V
แรงลมสูงสุด	1.3 ม. <sup>3</sup> / นาที	
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	20	
แรงดูดสูงสุด (ดูดน้ำ)	3.6kPa (360 มม. H <sub>2</sub> O)	
ขนาด	476 x 114 x 152 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(18-3/4" x 4-1/2" x 6")	
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลท์	



## LED Flashlight

BML186RFE  
BML186RF / BML186

ส่องสว่างใช้งานได้นาน

ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)	15-1.3Ah / 30-3.0Ah	<b>18V</b>
ขนาด	151 x 81 x 61/78 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(5-7/8" x 3-3/16" x 2-3/8"/3-1/16")	
น้ำหนักสุทธิ	0.54 กก. (1.18 ปอนด์)	<b>new</b>
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## Rechargeable Flashlight

BML185RFE  
BML185RF / BML185

จับได้สะดวกมือ ส่องสว่างกำลังสูง

ใช้งานต่อเนื่อง (นาฬิกา)	260-3.0Ah	<b>18V</b>
ความยาวรวม	284 มม. (11-1/8")	
น้ำหนักสุทธิ	0.74 กก. (1.63 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## Motor-assisted Bicycle

BBY180RFE  
BBY180RF / BBY180

ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ 18V เพียง 2 ก้อน

ขนาด	1,450 x 570 x 910 มม.	<b>18V</b>
ยาว x กว้าง x สูง	(57 x 22-1/2 x 35-3/4")	
น้ำหนักสุทธิ	20.8 กก. (45.9 ปอนด์)	<b>new</b>
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## Rechargeable Job Site Light

BML184RFE  
BML184RF / BML184

มาพร้อมหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ และไฟแฟลช

ใช้งานต่อเนื่อง (นาฬิกา)	หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ / ไฟแฟลช : 200-3.0Ah / 900-3.0Ah	<b>18V</b>
ความยาวรวม	370 มม. (14-1/2")	<b>14.4V</b>
น้ำหนักสุทธิ	0.73 กก. (1.6 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์ / 14.4 โวลต์	



## 9.6-2.4V / AC Job Site DAB Radio

BMR101

รับได้ทั้งระบบ FM / DAB

กำลังขับสูงสุด	9.6V : 0.8Wx2, 12V: 1.2Wx2 14.4V: 2Wx2, 18V: 3Wx2, 24V: 5Wx2	<b>new</b>
ย่านความถี่ที่รับได้	FM / DAB : 87.5~108MHz / 174~240MHz	
ขนาด	261 x 167 x 304 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(10-1/4" x 6-9/16" x 12")	
น้ำหนักสุทธิ	4.6 กก. (10.2 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



**DAB**



## 9.6-2.4V / AC Job Site Radio

BMR100

มีตัวกันกระแทก เหมาะกับไซต์งาน

กำลังขับสูงสุด	9.6V : 0.8Wx2, 12V: 1.2Wx2 14.4V: 2Wx2, 18V: 3Wx2, 24V: 5Wx2
ย่านความถี่ที่รับได้	AM / FM : 522-1629kHz / 87.5-108 MHz
ขนาด	261 x 167 x 304 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(10-1/4" x 6-9/16" x 12")
น้ำหนักสุทธิ	4.6 กก. (10.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



## LED Flashlight

BML186RFE  
BML186RF / BML186

ส่องสว่างใช้งานได้นาน

ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)	15-1.3Ah / 30-3.0Ah	<b>18V</b>
ขนาด	151 x 81 x 61/78 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(5-7/8" x 3-3/16" x 2-3/8"/3-1/16")	
น้ำหนักสุทธิ	0.54 กก. (1.18 ปอนด์)	<b>new</b>
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## Rechargeable Flashlight

BML185RFE  
BML185RF / BML185

จับได้สะดวกมือ ส่องสว่างกำลังสูง

ใช้งานต่อเนื่อง (นาฬิกา)	260-3.0Ah	<b>18V</b>
ความยาวรวม	284 มม. (11-1/8")	
น้ำหนักสุทธิ	0.74 กก. (1.63 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



## Motor-assisted Bicycle

BBY180RFE  
BBY180RF / BBY180

ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ 18V เพียง 2 ก้อน

ขนาด	1,450 x 570 x 910 มม.	<b>18V</b>
ยาว x กว้าง x สูง	(57 x 22-1/2 x 35-3/4")	
น้ำหนักสุทธิ	20.8 กก. (45.9 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	<b>new</b>



## Rechargeable Job Site Light

BML184RFE  
BML184RF / BML184

มาพร้อมหลอดฟลูออโรเรสเซนซ์ และไฟแฟลช

ใช้งานต่อเนื่อง (นาฬิกา)	หลอดฟลูออโรเรสเซนซ์ / ไฟแฟลช : 200-3.0Ah / 900-3.0Ah	<b>18V</b>
ความยาวรวม	370 มม. (14-1/2")	<b>14.4V</b>
น้ำหนักสุทธิ	0.73 กก. (1.6 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์ / 14.4 โวลต์	



## 9.6-2.4V / AC Job Site DAB Radio

BMR101

รับได้ทั้งระบบ FM / DAB

กำลังขับสูงสุด	9.6V : 0.8Wx2, 12V: 1.2Wx2 14.4V: 2Wx2, 18V: 3Wx2, 24V: 5Wx2	<b>new</b>
ย่านความถี่ที่รับได้	FM / DAB : 87.5~108MHz / 174~240MHz	
ขนาด	261 x 167 x 304 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(10-1/4" x 6-9/16" x 12")	
น้ำหนักสุทธิ	4.6 กก. (10.2 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



**DAB**



## 9.6-2.4V / AC Job Site Radio

BMR100

มีตัวกันกระแทก เหมาะกับไซต์งาน

กำลังขับสูงสุด	9.6V : 0.8Wx2, 12V: 1.2Wx2 14.4V: 2Wx2, 18V: 3Wx2, 24V: 5Wx2
ย่านความถี่ที่รับได้	AM / FM : 522-1629kHz / 87.5-108 MHz
ขนาด	261 x 167 x 304 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(10-1/4" x 6-9/16" x 12")
น้ำหนักสุทธิ	4.6 กก. (10.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



## ตารางวิธีการเลือกรุ่น เครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย 18V


รุ่น	เครื่องเปล่า	18V			
		3.0Ah / BL1830		1.3Ah / BL1815	
		แบตเตอรี่ 3.0 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 3.0 แอมป์ 2 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 2 ก้อน
BDF451	Z	RF	RFE	-	-
BDF454	Z	RF	RFE	-	-
BDF456	Z	RF	RFE	RH	RHE
BDF452	Z	RF	RFE	RH	RHE
BDF450	Z	RF	RFE	RH	RHE
BDF453	Z	RF	RFE	SH	SHE
BHP451	Z	RF	RFE	-	-
BHP454	Z	RF	RFE	-	-
BHP456	Z	RF	RFE	RH	RHE
BHP452	Z	RF	RFE	RH	RHE
BHP450	Z	RF	RFE	-	-
BHP453	Z	RF	RFE	SH	SHE
BTP140	Z	RF	RFE	RH	RHE
BDT145	Z	RF	RFE	RH	RHE
BDT141	Z	RF	RFE	RH	RHE
BDT142	Z	RF	RFE	RH	RHE
BDT140	Z	RF	RFE	-	-
BTL061	Z	RF	RFE	RH	RHE
BDA350	Z	RF	RFE	-	-
BDA351	Z	RF	RFE	-	-
BFS450	Z	RF	RFE	RH	RHE
BFR550	Z	RF	RFE	RH	RHE
BFR750	Z	RF	RFE	RH	RHE
BTW251	Z	RF	RFE	RH	RHE
BTW253	Z	RF	RFE	RH	RHE
BTW450	Z	RF	RFE	-	-
BTL063	Z	RF	RFE	RH	RHE
BHR202	Z	RF	RFE	-	-
BHR241	Z	RF	RFE	-	-
BCS550	Z	RF	RFE	-	-
BJR182	Z	RF	RFE	-	-
BJR181	Z	RF	RFE	-	-
BPB180	Z	RF	RFE	-	-
BJS130	Z	RF	RFE	RH	RHE
BJS161	Z	RF	RFE	-	-
BJS101	Z	RF	RFE	-	-
BGA402	Z	RF	RFE	-	-
BGA452	Z	RF	RFE	-	-
BGD800	Z	RF	RFE	-	-
BGD801	Z	RF	RFE	-	-
BLS713	Z	RF	RFE	-	-
BSS501	Z	RF	RFE	-	-
BSS611	Z	RF	RFE	-	-
BJV180	Z	RF	RFE	-	-
BST221	Z	RF	RFE	-	-
BUC122	Z	RF	RFE	-	-
BVC350	Z	RF	RFE	-	-
BVR850	Z	RF	RFE	-	-
BVR450	Z	RF	RFE	-	-
BVR350	Z	RF	RFE	-	-
BUB182	Z	RF	RFE	RH	RHE
BVF154	Z	RF	RFE	RH	RHE
BVF104	Z	RF	RFE	RH	RHE
BCL182	Z	RF	RFE	RH	RHE
BCL180	Z	RF	RFE	RH	RHE
BML186	Z	RF	RFE	RH	RHE
BML185	Z	RF	RFE	RH	RHE
BBY180	Z	RF	RFE	-	-
BML184	Z	RF	RFE	RH	RHE
BMR101	Z	RF	RFE	RH	RHE
BMR100	Z	RF	RFE	RH	RHE

14.4V LITHIUM-ION

14.4V  
Lithium-ion

แบบเตอรี่เพียงก้อนเดียว  
ใช้ร่วมกันได้กับเครื่องหลายรุ่น

46  
รุ่น

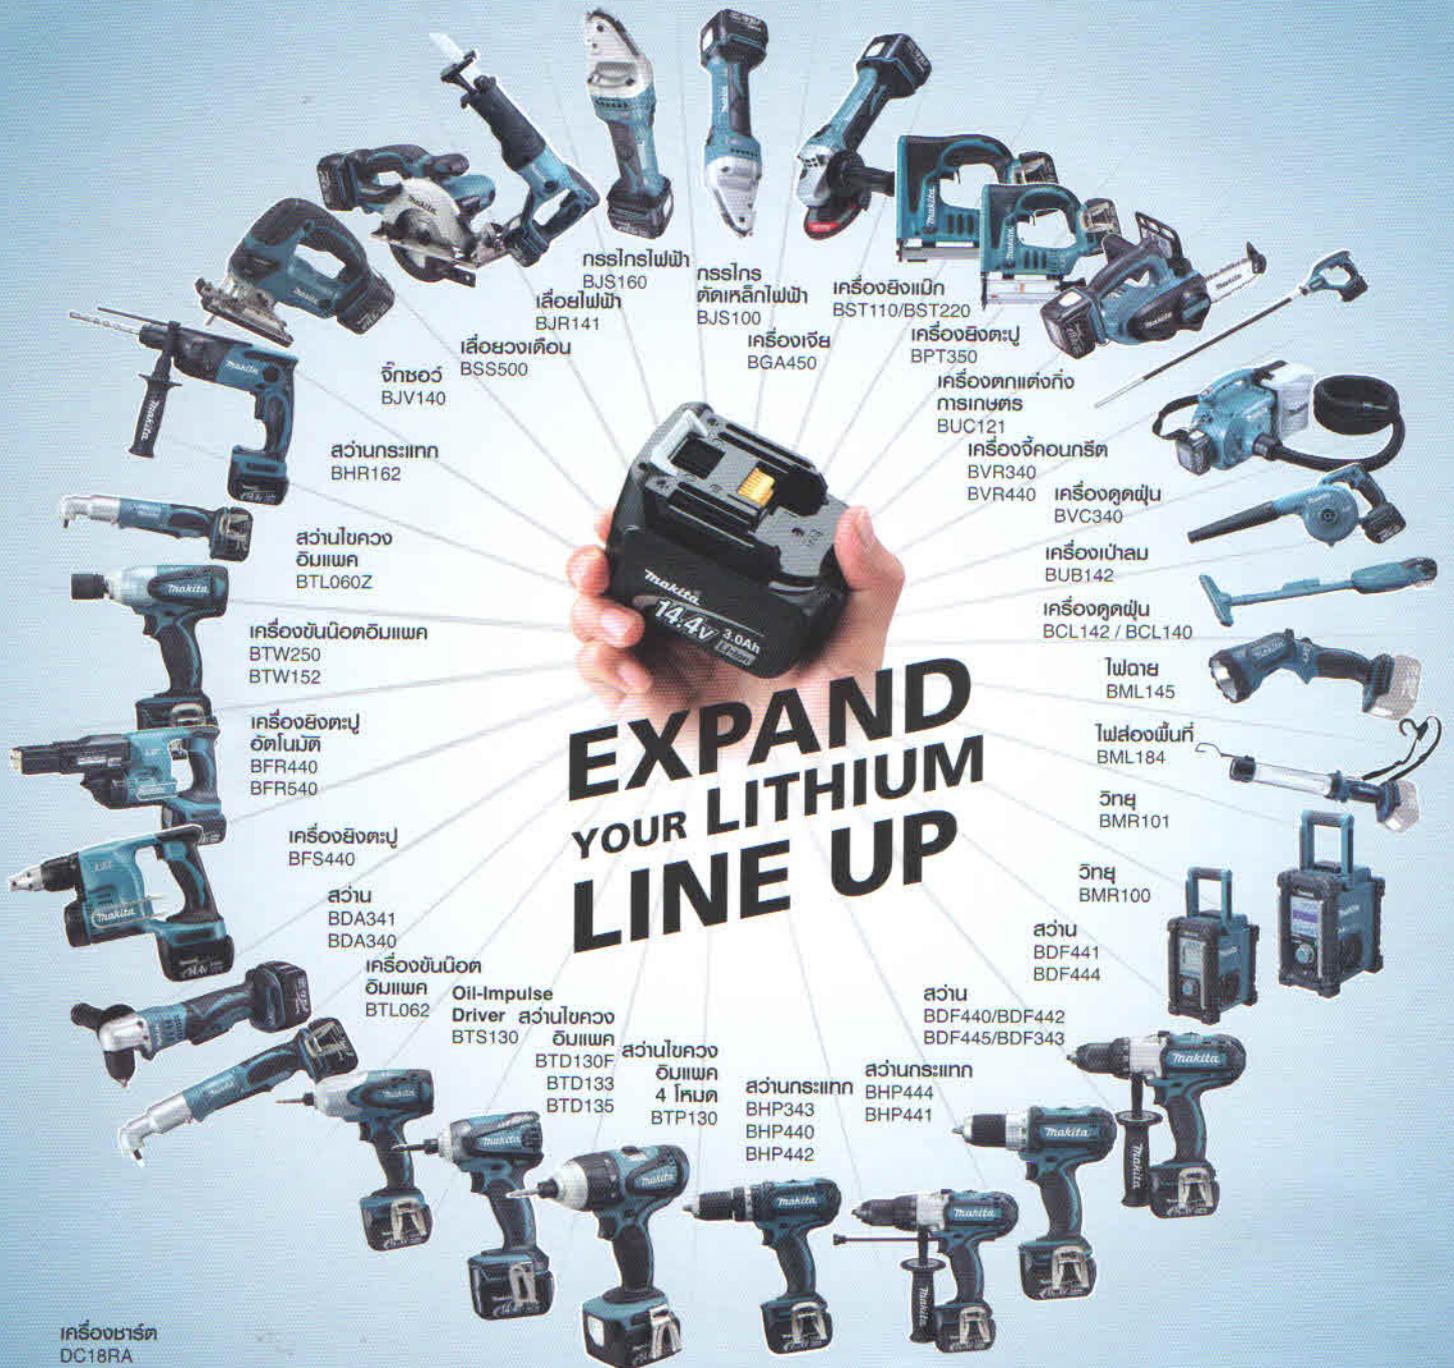

ชาร์ตเร็วใช้เวลาเพียง **22 นาที**



ชาร์ตเร็วใช้เวลาเพียง **15 นาที**

**LXT**

## 13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF441

แรงบิดสูงสุด ประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ

สมรรถนะ	โหละ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 50 มม. (2")	<b>14.4V</b> CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-1,700 ระดับที่ 2 : 0-600 ระดับที่ 1 : 0-300	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 70 / 32 นิวตันเมตร	
ขนาด	238 x 78 x 255 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(9-3/8" x 3-1/16" x 10")	
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.4 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลท์	



## 13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF444

ทนทาน มอเตอร์กำลังสูง

สมรรถนะ	โหละ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 50 มม. (2")	<b>14.4V</b> CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,700 ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 70 / 32 นิวตันเมตร	
ขนาด	231 x 79 x 252 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(9-1/8" x 3-1/8" x 9-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.9 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลท์	



## 13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF442

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ	โหละ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 38 มม. (1-1/2")	<b>14.4V</b> CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,400 ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 44 / 30 นิวตันเมตร	
ขนาด	197 x 78 x 249 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(7-3/4" x 3-1/16" x 9-3/4")	
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลท์	



## 13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF440RFE  
BDF440RF / BDF440

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ	โหละ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 27 มม. (1-1/16")	<b>14.4V</b> CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,400 ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 41 / 25 นิวตันเมตร	
ขนาด	186 x 79 x 242 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(7-3/8" x 3-1/8" x 9-1/2")	
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลท์	



## 13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF445RFE  
BDF445RF / BDF445

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ	โหละ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 25 มม. (1")	<b>14.4V</b> CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300 ต่ำ : 0-350	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 36 / 21 นิวตันเมตร	
ขนาด	186 x 79 x 223 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(7-3/8" x 3-1/8" x 8-3/4")	
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลท์	



## 10mm (3/8") Cordless Driver Drill

BDF343SHE / BDF343RFE  
BDF343RF / BDF343

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ	โหละ : 10 มม. (3/8") ไม้ : 25 มม. (1")	<b>14.4V</b>
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300 ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 36 / 20 นิวตันเมตร	
ขนาด	192 x 79 x 243 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(7-9/16" x 3-1/8" x 9-9/16")	
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลท์	



## 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP441

ประสิทธิภาพสูง แรงบิดสูง

สมรรถนะ:	โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 50 มม. (2") อิฐ : 14 มม. (9/16")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	ระดับที่ 3 : 0-25,500 ระดับที่ 2 : 0-9,000 ระดับที่ 1 : 0-4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-1,700 ระดับที่ 2 : 0-600 ระดับที่ 1 : 0-300
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 70 / 32 นิวตันเมตร
ขนาด	250 x 78 x 255 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(9-7/8" x 3-1/16" x 10")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



14.4V  
CB-440



## 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP444

ทนทาน มอเตอร์กำลังสูง

สมรรถนะ:	โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 50 มม. (2") อิฐ : 16 มม. (5/8")	14.4V CB-440
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	สูง : 0-25,500 ต่ำ : 0-6,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,700 ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 70 / 32 นิวตันเมตร	
ขนาด	243 x 79 x 253 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(9-9/16" x 3-1/8" x 10")	
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



## 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP440

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 27 มม. (1-1/16") อิฐ : 13 มม. (1/2")	14.4V CB-440
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	สูง : 0-21,000 ต่ำ : 0-6,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,400 ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 41 / 25 นิวตันเมตร	
ขนาด	204 x 79 x 242 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(8" x 3-1/8" x 9-1/2")	
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



## 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP442

มอเตอร์กำลังไฟสูง น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 38 มม. (1-1/2") อิฐ : 13 มม. (1/2")	14.4V CB-440
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	สูง : 0-21,000 ต่ำ : 0-6,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,400 ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 44 / 30 นิวตันเมตร	
ขนาด	215 x 78 x 249 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(8-1/2" x 3-1/6" x 9-3/4")	
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (3.9 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



## 10mm (3/8") Cordless Hammer Driver Drill

BHP343SHE / BHP343RFE  
BHP343RF / BHP343

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โลหะ : 10 มม. (3/8") ไม้ : 25 มม. (1") อิฐ : 10 มม. (3/8")	14.4V
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	สูง : 0-19,500 ต่ำ : 0-6,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300 ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 36 / 20 นิวตันเมตร	
ขนาด	211 x 79 x 243 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(8-5/16" x 3-1/8" x 9-9/16")	
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



## Cordless 4 Mode Impact Driver

BTP130RFE / BTP130RF / BTP130

ปรับได้ 4 โหมด รองรับงานหลากหลาย

สมรรถนะ	โหล : 10 มม. (3/8") ไม้ : 21 มม. (13/16") อัฐ : 8 มม. (5/16")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	โหมดส่วนอิมแพค : 0-3,200 โหมดส่วนกะเทาะ : 0-28,800
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	โหมดส่วนอิมแพค : 0-2,400 โหมดส่วน (สูง/ต่ำ) : 0-2,400 / 0-700 โหมดส่วนไขควง : 0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque)	โหมดส่วนอิมแพค : 135 นิวตันเมตร (1,200 นิวปอนด์) โหมดส่วน : 10 นิวตันเมตร (89 นิวปอนด์)
ขนาด	186 x 79 x 246 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(7-3/8" x 3-1/8" x 9-11/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลท์



14.4V  
CB-440



## Cordless Impact Driver

BTD133

มอเตอร์ป้องกันฝุ่น

สมรรถนะ	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32"-5/16") สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16"-9/16") สกรูแรงดึงสูง : M5-M12 (3/16"-1/2") เกลียวหยาบ (ตามยาว) : 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	ระดับที่ 3 : 0-3,200 ระดับที่ 2 : 0-2,600 ระดับที่ 1 : 0-1,100
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-2,400 ระดับที่ 2 : 0-1,800 ระดับที่ 1 : 0-1,100
แรงบิดสูงสุด (torque)	160 นิวตันเมตร (1,420 นิวปอนด์)
ขนาด	139 x 79 x 236 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(5-1/2" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลท์



**BL**  
MOTOR



14.4V

new



## Cordless Impact Driver

BTD135RH / BTD135RHE  
BTD135RFE / BTD135RF / BTD135

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32"-5/16") สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16"-9/16") สกรูแรงดึงสูง : M5-M12 (3/16"-1/2") เกลียวหยาบ (ตามยาว) : 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")	14.4V CB-440
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	0-3,200	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	145 นิวตันเมตร (1,280 นิวปอนด์)	
ขนาด	145 x 79 x 217 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(5-3/4" x 3-1/8" x 8-1/2")	
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลท์	




## Cordless Impact Driver

BTD130RFE  
BTD130FRE / BTD130

กะทัดรัด ความยาวรวมเพียง 146 มม. (5-3/4")

สมรรถนะ	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32"-5/16") สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16"-9/16") สกรูแรงดึงสูง : M5-M12 (3/16"-1/2") เกลียวหยาบ (ตามยาว) : 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")	14.4V CB-440
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	0-3,200	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	140 นิวตันเมตร (1,240 นิวปอนด์)	
ขนาด	146 x 79 x 235 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(5-3/4" x 3-1/8" x 9-1/4")	
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลท์	

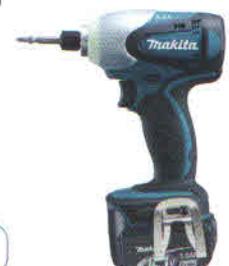

## Cordless Oil-Impulse Driver

BTS130

ทำงานเงียบ มีระบบกระแทก

สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32"-5/16")
	สกรูมาตรฐาน : M6-M10 (1/4"-3/8")
	สกรูแรงดึงสูง : M6-M8 (1/4"-5/16")
	เกลียวหยวน (ตามยาว)
	: 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")
อัตราการแกว่งต่อนาที (ipm)	0-1,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque)	30 นิวตันเมตร (266 นิวปอนด์)
ขนาด	183 x 79 x 240 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(7-1/4" x 3-1/8" x 9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



## Cordless Angle Impact Driver

BTL060

จับได้ถนัดมือ ทำงานสะดวก

สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32"-5/16")	14.4V
	สกรูมาตรฐาน : M4-M8 (5/32"-5/16")	
	สกรูแรงดึงสูง : M4-M12 (5/32"-1/2")	
	เกลียวหยวน (ตามยาว)	
	: 22 - 75 มม. (7/8" - 2-31/32")	
อัตราการแกว่งต่อนาที (ipm)	0-3,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,000	
แรงบิดสูงสุด (torque)	60 นิวตันเมตร (531 นิวปอนด์)	
ขนาด	387 x 78 x 97 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(15-1/4" x 3-1/16" x 3-13/16")	
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.6 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



## Cordless Screwdriver

BFS440

เปลี่ยนดอกงาช้าง ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว

สมรรถนะ:	สกรูสำหรับผนัง : 4 มม. (5/32")	14.4V
หัวจับดอกหกเหลี่ยม	6.35 มม. (1/4")	CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,000	
ขนาด	258 x 80 x 193 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(10-1/8" x 3-1/8" x 7-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.6 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



14.4V  
CB-440

## 10mm (3/8") Cordless Angle Drill

BDA341 / BDA340

กะทัดรัด ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	โหละ : 10 มม. (3/8")	14.4V
	โหละ : 25 มม. (1")	CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,700	
ขนาด	BDA341 : 326 x 79 x 97 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(12-7/8" x 3-1/8" x 3-13/16")	
	BDA340 : 314 x 79 x 97 มม.	
	(12-3/8" x 3-1/8" x 3-13/16")	
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



▼ BDA341



## Cordless Auto Feed Screwdriver

BFR440

ประสิทธิภาพสูง ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	สกรูสำหรับผนัง	14.4V
	: 4 x 25 - 41 มม. (5/32" x 1" - 1-5/8")	CB-440
หัวจับดอกหกเหลี่ยม	6.35 มม. (1/4")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,000	
ขนาด	357 x 80 x 193 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(14" x 3-1/8" x 7-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (4.0 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



## Cordless Auto Feed Screwdriver

BFR540

ทำจากอะลูมิเนียม ทนทานสูง

สมรรถนะ:	สกรูสำหรับผนัง	14.4V
	: 4 x 25 - 55 มม. (5/32" x 1"-2-3/16")	CB-440
ขนาดดอกสว่าน (Hex)	: 6.35 มม. (1/4")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,000	
ขนาด	424 x 80 x 238 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(16-3/4" x 3-1/8" x 9-3/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลท์	



## 12.7mm (1/2") Cordless Impact Wrench

BTW250RFE  
BTW250RF / BTW250

แรงบิดต่อน้ำหนักสูง 230 นิวตันเมตร (2,040 นิวปอนด์)

สมรรถนะ:	โบลท์มาตรฐาน : M10-M16 (3/8"-5/8")	14.4V
	โบลท์แรงดึงสูง : M10-M14 (3/8"-9/16")	CB-440
	หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 12.7 มม. (1/2")	
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	0-3,200	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,200	
แรงบิดสูงสุด (torque)	230 นิวตันเมตร (2,040 นิวปอนด์)	
ขนาด	165 x 79 x 234 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(6-1/2" x 3-1/8" x 9-1/4")	
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลท์	



## 12.7mm (1/2") Cordless Impact Wrench

BTW152RFE / BTW152RF / BTW152

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โบลท์มาตรฐาน : M8-M16 (5/16"-5/8")
	โบลท์แรงดึงสูง : M8-M12 (5/16"-1/2")
	หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 12.7 มม. (1/2")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque)	200 นิวตันเมตร (1,770 นิวปอนด์)
ขนาด	158 x 79 x 234 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(6-1/4" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลท์



14.4V  
CB-440

## 9.5mm (3/8") Cordless Angle Impact Wrench

BTL062

จับได้ถนัดมือ ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	โบลท์มาตรฐาน : M4-M12 (5/32"-1/2")	14.4V
	โบลท์แรงดึงสูง : M4-M8 (5/32"-5/16")	
	หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 9.5 มม. (3/8")	
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	0-3,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,000	
แรงบิดสูงสุด (torque)	60 นิวตันเมตร (531 นิวปอนด์)	
ขนาด	387 x 78 x 97 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(15-1/4" x 3-1/16" x 3-13/16")	
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลท์	



## 16mm (5/8") Adapted for SDS-PLUS bits Cordless Rotary Hammer

BHR162RFE  
BHR162RF / BHR162

น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูง

สมรรถนะ:	คอนกรีต : 16 มม. (5/8")	14.4V
	โลหะ : 13 มม. (1/2")	CB-430
	ไม้ : 24 มม. (15/16")	
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	0-5,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,500	
ขนาด	296 x 79 x 250 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(11-11/16" x 3-1/8" x 9-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลท์	



## 136mm (5-3/8") Cordless Circular Saw

BSS500RFE / BSS500RF / BSS500

สมดุลดี จับได้ถนัดมือ

ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 51 มม. (2")
	ตัดที่ 45 องศา : 35 มม. (1-3/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	136 มม. (5-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,600
ขนาด	359 x 183 x 201 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(14-1/8" x 7-1/4" x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



14.4V  
CB-430

## Cordless Jig Saw

BJV140RFE  
BJV140RF / BJV140

กนทานประสิทธิภาพสูง ตัดได้แม่นยำ

สมรรถนะ:	ไม้ : 135 มม. (5-5/16")	14.4V
	โลหะ : 10 มม. (3/8")	CB-440
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1")	
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,600	
ขนาด	255 x 73 x 208 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(10" x 2-7/8" x 8-3/16")	
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (5.9 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



## Cordless Recipro Saw

BJR141RFE  
BJR141RF / BJR141

น้ำหนักเบา ตัดได้สะดวก

สมรรถนะ:	ท่อ : 90 มม. (3-1/2")	14.4V
	ไม้ : 90 มม. (3-1/2")	CB-44
ความยาวช่วงชัก	23 มม. (7/8")	
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,700	
ขนาด	466 x 79 x 266 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(18-3/8" x 3-1/8" x 8-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	3.1 กก. (6.8 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



## 1.6mm Cordless Straight Shear

BJS160

ตัดได้ง่าย จับได้ถนัดมือ

สมรรถนะ:	ตัดเหล็กที่ 400 นิวตัน/มม. <sup>2</sup> : 1.6 มม.	14.4V
	ตัดเหล็กที่ 600 นิวตัน/มม. <sup>2</sup> : 1.2 มม.	CB-430
	ตัดอะลูมิเนียมที่ 200 นิวตัน/มม. <sup>2</sup> : 2.5 มม.	
ความเร็วช่วงชัก (spm)	4,300	
ขนาด	362 x 78 x 103 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(14-1/4" x 3-1/16" x 4-1/16")	
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



## 1.0mm Cordless Metal Shear

BJS100

ตัดทรงโค้งได้ง่าย

สมรรถนะ:	ตัดเหล็กที่ 400 นิวตัน/มม. <sup>2</sup> : 1.0 มม.	14.4V
	ตัดเหล็กที่ 600 นิวตัน/มม. <sup>2</sup> : 0.7 มม.	CB-430
	ตัดอะลูมิเนียมที่ 200 นิวตัน/มม. <sup>2</sup> : 2.5 มม.	
ความเร็วช่วงชัก (spm)	4,300	
ขนาด	364 x 78 x 103 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(14-3/8" x 3-1/16" x 4-1/16")	
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



## 115mm (4-1/2") Cordless Angle Grinder

BGA450RFE  
BGA450RF / BGA450

ไร้สาย ประสิทธิภาพสูง

เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	115 มม. (4-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นตัด	115 มม. (4-1/2")
ขนาดใบตัดเพชร	115 มม. (4-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000
ขนาด	317 x 129 x 111 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(12-1/2" x 5-1/8" x 4-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (4.0 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V  
CB-430



## Cordless Stapler

BST110

จับได้ถนัดมือ ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	ความกว้าง : 10 มม. (3/8")
	ความยาว : 7 - 10 มม. (9/32" - 8/32")
	ขนาดลวด : 0.5 x 0.7 มม.
ความจุลวดเย็บ	125 ชิ้น
ขนาด	245 x 79 x 191 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(9-5/8" x 3-1/8" x 7-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V



## Cordless Stapler

BST220

จับได้ถนัดมือ ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	ความกว้าง : 10 มม. (3/8")
	ความยาว : 10, 13, 16, 19, 22 มม. (3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8)
	ขนาดลวด : 0.6 x 1.2 มม.
ความจุลวดเย็บ	98 ชิ้น
ขนาด	247 x 91 x 212 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(9-3/4" x 3-5/8" x 8-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.0 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V



## Cordless Pin Nailer

BPT350

ไร้สาย ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	ความยาว : 18, 25, 30, 35 มม. (11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8")
	เส้นผ่าศูนย์กลาง : 0.6 มม. (1/32")
ความจุลวดเย็บ	130 ชิ้น
ขนาด	245 x 79 x 227 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(9-5/8" x 3-1/8" x 8-15/16")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V



## 115mm (4-1/2") Cordless Chain Saw

BUC121RFE  
BUC121RF / BUC121

ตัดได้เร็ว กำลังมอเตอร์สูง

ความเร็วใบเลื่อย (โซ่) นาที	290 ม. (943 ฟุต)
ความยาวใบเลื่อย	115 มม. (4-1/2")
ขนาดใบเลื่อยโซ่	Pitch : 1/4"
ขนาด	422 x 195 x 215 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(16-5/8" x 7-5/8" x 8-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	2.5 กก. (5.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V  
CB-430



## Cordless Vacuum Cleaner

BVC340RFE  
BVC340RF / BVC340

ไร้สายใช้งานสะดวก

ปริมาณลมเป่าสูงสุด	3.3 ม. <sup>3</sup> / นาที
แรงดันลมสูงสุด (ดูดน้ำ)	5.2kPa (530 มม. H <sub>2</sub> O)
ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น : 3.0 ลิตร (0.8 แกลลอน)
ขนาด	273 x 195 x 226 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(10-3/4" x 7-5/8" x 8-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V



## Cordless Concrete Vibrator

BVR440 / BVR340

จับถนัดมือ ใช้งานสะดวก

เส้นผ่าศูนย์กลางแกนสั่น	25 มม. (1")
ความยาวแกนสั่น	BVR440 : 1,200 มม. (4.0 ฟุต) BVR340 : 800 มม. (2.6 ฟุต)
อัตราการสั่นต่อนาที (vpm)	12,500
ขนาด	BVR440 : 1,483 x 93 x 250 มม. BVR340 : 1,083 x 93 x 250 มม. (42-3/4" x 3-5/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	BVR440 : 3.6 กก. (7.9 ปอนด์) BVR340 : 3.1 กก. (6.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



14.4V

## Cordless Cleaner

BCL140REF / BCL140RF  
BCL142REF / BCL142RF / BCL142

ใช้งานง่าย สามารถใช้กับทุกกักฝุ่นแบบกระต่ายได้

สมรรถนะ	BCL142 : ทุงผ้า : 500 มล. BCL142 : ทุงกระดาษ : 330 มล. BCL140 : ทุงผ้า : 650 มล.
แรงลมสูงสุด	BCL142 : 1.0 ม. <sup>3</sup> / นาที BCL140 : 1.2 ม. <sup>3</sup> / นาที
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	BCL142 : Hi : 20, Lo : 40* (ใช้แบตเตอรี่ BL1430) BCL140 : 20
แรงดูดสูงสุด (ดูดน้ำ)	BCL142 : 3.6kPa (360 มม. H2O) BCL140 : 3.2kPa (320 มม. H2O)
ขนาด	BCL142 : 463 x 112 x 147 มม. BCL140 : 458 x 114 x 152 มม. (18" x 4-1/2" x 6")
น้ำหนักสุทธิ	BCL142 : 1.3 กก. (2.8 ปอนด์) BCL140 : 1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



14.4V

BCL142 **new**

2 ◀ BCL142

## Cordless Blower

BUB142REF  
BUB142RF / BUB142

ปรับเบลมได้ 3 ระดับ

ปริมาณลมเป่า	2.6 ม. <sup>3</sup> / นาที	14.4V
แรงดันลม	5.4kPa (550 มม. H2O)	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-18,000	
ขนาด	509 x 155 x 212 มม. (20" x 6-1/8" x 8-3/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



## Rechargeable Flashlight

BML145REF  
BML145RF / BML145

จับถนัดมือ ใช้งานสะดวกส่องสว่างเต็มกำลัง

ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	220-3.0Ah	14.4V
ความยาวรวม	284 มม. (11-1/8")	
น้ำหนักสุทธิ	0.68 กก. (1.50 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



## ตารางวิธีการเลือกรุ่น เครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย 14V

รุ่น	เครื่องเปล่า	14V			
		3.0Ah / BL1430		1.3Ah / BL1415	
		แบตเตอรี่ 3.0 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 3.0 แอมป์ 2 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 2 ก้อน
BML184	Z	RF	RFE	RH	RHE
BMR101	Z	RF	RFE	RH	RHE
BMR100	Z	RF	RFE	RH	RHE
BDF441	Z	RF	RFE	-	-
BDF444	Z	RF	RFE	-	-
BDF442	Z	RF	RFE	-	-
BDF440	Z	RF	RFE	-	-
BDF445	Z	RF	RFE	RH	RHE
BDF343	Z	RF	RFE	SH	SHE
BHP441	Z	RF	RFE	-	-
BHP444	Z	RF	RFE	-	-
BHP442	Z	RF	RFE	-	-
BHP440	Z	RF	RFE	-	-
BHP343	Z	RF	RFE	SH	SHE
BTP130	Z	RF	RFE	-	-
BTD133	Z	RF	RFE	-	-
BTD135	Z	RF	RFE	RH	RHE
BTD130F	Z	RF	RFE	-	-
BTS130	Z	RF	RFE	-	-
BTL060	Z	RF	RFE	-	-
BDA340	Z	RF	RFE	-	-
BFS440	Z	RF	RFE	RH	RHE
BFR440	Z	RF	RFE	RH	RHE
BFR540	Z	RF	RFE	RH	RHE
BTW250	Z	RF	RFE	-	-
BTW152	Z	RF	RFE	-	-
BTL062	Z	RF	RFE	-	-
BUR162	Z	RF	RFE	-	-
BSS500	Z	RF	RFE	-	-
BJV140	Z	RF	RFE	-	-
BJR141	Z	RF	RFE	-	-
BJS160	Z	RF	RFE	-	-
BJS100	Z	RF	RFE	-	-
BGA450	Z	RF	RFE	-	-
BST110	Z	RF	RFE	-	-
BST220	Z	RF	RFE	-	-
BPT350	Z	RF	RFE	-	-
BUC121	Z	RF	RFE	-	-
BVR440	Z	RF	RFE	-	-
BVR340	Z	RF	RFE	-	-
BVC340	Z	RF	RFE	RH	RHE
BUB142	Z	RF	RFE	RH	RHE
BCL142	Z	RF	RFE	RH	RHE
BCL140	Z	RF	RFE	RH	RHE
BML145	Z	RF	RFE	RH	RHE

10.8V  
Lithium-ion

แบตเตอรี่เพียงก้อนเดียว  
ใช้ร่วมกันได้กับเครื่องหลายรุ่น

10  
รุ่น



ส่วนไฟฟ้า  
DF030D

ส่วนไฟฟ้า  
DF330D

ส่วนกระแส  
TD090D

เลื่อยวงเดือน  
HS300D

เครื่องตัดแต่งกิ่ง  
UH200D

มีดตัดหญ้า  
UM164D

เครื่องตัดหญ้า  
CL102D / CL100D

ไฟฉายคาด  
ML101

วิทยุ  
MR051

1.3Ah  
BL1013



ชาร์จเร็วใช้เวลาเพียง  
22 นาที

# 10.8V LITHIUM-ION

## 10mm (3/8") Cordless Driver Drill

DF030DWE / DF030DW / DF030  
DF330DWE / DF330DW / DF330

กระทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โลหะ : 10 มม. (3/8") ไม้ : 21 มม. (13/16")	<b>10.8V</b>
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300 ต่ำ : 0-350	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 24 / 14 นิวตันเมตร	
ขนาด	DF030D : 157 x 53 x 183 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(6-3/16" x 2-1/16" x 7-1/4") DF330D : 189 x 53 x 183 มม. (7-7/16" x 2-1/16" x 7-1/4")	
น้ำหนักสุทธิ	DF030D : 0.89 กก. (2.0 ปอนด์) DF330D : 1.0 กก. (2.2 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลท์	



▼DF330D



• DF330D

• DF030D



## 85mm (3-3/8") Cordless Circular Saw

HS300DWE  
HS300DW / HS300

กระทัดรัด น้ำหนักเบา

ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 25.5 มม. (1") ตัดที่ 45 องศา : 16.5 มม. (5/8")	<b>10.8V</b>
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	85 มม. (3-3/8")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,400	
ขนาด	300 x 170 x 154 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(11-3/4" x 6-11/16" x 6-1/16")	
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลท์	



## Cordless Impact Driver

TD090DWE / TD090DW / TD090

ประสิทธิภาพสูง จับได้ถนัดมือ

สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4 - M8 มม. (5/32" - 5/16") สกรูมาตรฐาน : M5 - M12 (3/16" - 1/2") สกรูแรงดึงสูง : M5 - M10 (3/6" - 3/8") เกลียวหยก (ตามยาว) : 22 - 90 มม. (7/8" - 3-1/2")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	0-3,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque)	90 นิวตันเมตร (800 นิวตัน)
ขนาด	155 x 54 x 178 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(6-1/8" x 2-1/8" x 7")
น้ำหนักสุทธิ	0.92 กก. (2.0 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลท์



**10.8V**

## Cordless Hedge Trimmer

UH200DDWE  
UH200DDW / UH200

เปลี่ยนใบมีดได้ทั้งใบตัดและใบเล็ม

ใบตัดกว้าง	200 มม. (7-7/8")	<b>10.8V</b>
ความเร็วช่วงชัก (spm)	1,250	
ขนาด	460 x 120 x 130 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(18-1/8" x 4-3/4" x 5-1/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลท์	



## Cordless Grass Shear

UM164DDWF  
UM164DDW / UM164

เปลี่ยนใบมีดได้ทั้งใบตัดและใบเล็ม

ใบตัดกว้าง	160 มม. (6-5/16")	<b>10.8V</b>
ความเร็วช่วงชัก (spm)	1,250	
ขนาด	292 x 178 x 130 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(11-1/2" x 7" x 5-1/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.4 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลท์	



## Cordless Cleaner

CL102D

ใช้งานสะดวก สามารถใช้ได้กับทุกพื้น แบบถูกระดาก

สมรรถนะ:	ถูกผ้า : 500	10.8V
	ถูกระดาก : 330 มล.	
แรงลมสูงสุด	0.9ม. <sup>3</sup> / นาที	
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	สูง : 13, ต่ำ : 21	
แรงดูดสูงสุด (ตูดน้ำ)	2.3kPa (230 มม. H2O)	
ขนาด	461 x 113 x 150 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(18-1/8" x 4-7/16" x 5-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.4 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์	



## Cordless Cleaner

CL100DWE  
CL100DW / CL100

น้ำหนักเบา แรงดูดสูง

สมรรถนะ:	600 มล.	10.8V
	แรงลมสูงสุด	
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	12	
แรงดันลมขนาด	1.8kPa (180 มม. H2O)	
ขนาด	454 x 103 x 150 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(17-7/8" x 4-1/16" x 5-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	0.88 กก. (1.9 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์	



2

## Rechargeable Grab Light

ML101DWE  
ML101DW / ML101

ติดขาได้หลายรูปแบบ เกาะก้ามปูได้หลากหลาย

ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	540	10.8V
ขนาด	119 x 52 x 55 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(4-11/16" x 2-1/16" x 2-3/16")	
น้ำหนักสุทธิ	0.25 กก. (0.55 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์	



## Rechargeable Battery Cordless Radio

MR051

มาพร้อมช่องเสียบหูฟังและช่องต่อลำโพงภายนอก

กำลังขับ	1W	10.8V
ย่านความถี่ที่รับได้	AM/FM	
	: 522-1620kHz / 88-108 MHz	
ขนาด	148 x 62 x 61 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(5-7/8" x 2-7/16" x 2-3/8")	
น้ำหนักสุทธิ	0.5 กก. (1.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์	



## ตารางวิธีการเลือกรุ่น เครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย 10.8V

รุ่น	เครื่องเปล่า	10.8V	
		1.3Ah / BL1013	
		แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 2 ก้อน
DF030	Z	DW	DWE
DF330	Z	DW	DWE
TD090	Z	DW	DWE
HS300	Z	DW	DWE
UH200	Z	DW	DWE
UM164	Z	DW	DWE
CL102	Z	DW	DWE
CL100	Z	DW	DWE
ML101	Z	DW	DWE
MR051	Z	DW	DWE