

Makita

Makita
Professional
Power Tools

Makita
PROFESSIONAL POWER TOOLS



2014

MINI CATALOGUE



• BDF446



• BHR241



• GA9030



• 4350T



• RP1800

PROFESSIONAL POWER TOOLS

36V Lithium-ion



Chain Saw
BUC300 / UC300D
BUC250 / UC250D

Combination Hammer
BHR262T / BHR262 /
HR262TD / HR262D

Fluorescent Light
BML360

Blower
BUB360 / UB360D

2.6Ah
BL3626



2.2Ah
BL3622A

Hedge Trimmer
BUH550 / BUH650
UH550D / UH650D

Cultivator
BUK360 / UK360D

Multi Function Power Head
BUX360 / UX360D

Lawn Mower
BLM430 / LM430D

Brushcutter
BBC231U / BC231UD

String Trimmer
BUR360 / UR360D

String Trimmer
BBC300L / BC300LD

EXPAND YOUR LITHIUM-ION LINEUP

18V Lithium-ion



Fast Charging

22min

3.0Ah BL1830

Charger
DC18RC

18min

2.0Ah BL1820

15min

1.5Ah BL1815N
1.3Ah BL1815



EXPAND YOUR LITHIUM-ION LINEUP

- Stapler B57231
- Pin Nailer B71351
- Big Saw B11168
- Slide Compound Miter Saw BLS713
- Circular Saw B55001 / B55011
- Multi Tool BTM50
- Planner BPT180
- Plate Joinder BPT180
- Random Orbit Sander B80180
- Die Grinder BGD800 / BGD801
- Angle Grinder BGA402 / BGA452
- Nibbler BUN161
- Straight Shear BJS161
- Metal Shear BJS101 / BJS130
- Portable Band Saw BPT180
- Reciprocating Saw BRR182 / BRR181
- Metal Cutter BCS350
- Combination Hammer BHR202 / BHR241
- Angle Impact Wrench BTL063
- Auto Feed Screwdriver BFR550 / BFR750
- Angle Drill BDA331 / BDA350
- Screwdriver BRS431 / BRS450
- Apple Impact Driver BTL061
- Impact Wrench BTR445 / BTR455 / BTR453 / BTR451
- Impact Driver BTD129
- 4 Mode Impact Driver BTP141 / BTP140
- Hammer Driver BHP459
- Hammer Driver BHP453 / BHP454
- Hammer Driver BHP455 / BHP452
- Driver Drill BDF459
- Driver Drill BDF453 / BDF454
- Driver Drill BDF455 / BDF450 / BDF451
- Motor-assisted Bicycle BBT180
- Fair BCF201 / BCF300
- Job Site Radio BMR101 / BMR102 / BMR103B
- Rechargeable Job Site Light BML184
- LED Flashlight BML801
- LED Flashlight BML802
- Rechargeable Flashlight BML800 / BML185
- Flashlight Radio BMR050
- Motion Fan BCF004
- Cleaner BCL182 / BCL180
- Garden Sprayer BVF154 / BVF104
- String Trimmer BUJ181
- Brushcutter BUR182L / BUR182U
- Grass Shear BLM168
- Blower BUB182 / BUB183
- Hedge Trimmer BUH423 / BUH483 / BUH623
- Vacuum Cleaner BVC350
- Pin Nailer B71351
- Big Saw B11168
- Slide Compound Miter Saw BLS713
- Circular Saw B55001 / B55011
- Multi Tool BTM50
- Planner BPT180
- Plate Joinder BPT180
- Random Orbit Sander B80180
- Die Grinder BGD800 / BGD801
- Angle Grinder BGA402 / BGA452
- Nibbler BUN161
- Straight Shear BJS161
- Metal Shear BJS101 / BJS130
- Portable Band Saw BPT180
- Reciprocating Saw BRR182 / BRR181
- Metal Cutter BCS350
- Combination Hammer BHR202 / BHR241
- Angle Impact Wrench BTL063
- Auto Feed Screwdriver BFR550 / BFR750
- Angle Drill BDA331 / BDA350
- Screwdriver BRS431 / BRS450
- Apple Impact Driver BTL061
- Impact Wrench BTR445 / BTR455 / BTR453 / BTR451
- Impact Driver BTD129
- 4 Mode Impact Driver BTP141 / BTP140
- Hammer Driver BHP459
- Hammer Driver BHP453 / BHP454
- Hammer Driver BHP455 / BHP452
- Driver Drill BDF459
- Driver Drill BDF453 / BDF454
- Driver Drill BDF455 / BDF450 / BDF451
- Motor-assisted Bicycle BBT180
- Fair BCF201 / BCF300
- Job Site Radio BMR101 / BMR102 / BMR103B
- Rechargeable Job Site Light BML184
- LED Flashlight BML801
- LED Flashlight BML802
- Rechargeable Flashlight BML800 / BML185
- Flashlight Radio BMR050
- Motion Fan BCF004
- Cleaner BCL182 / BCL180
- Garden Sprayer BVF154 / BVF104
- String Trimmer BUJ181
- Brushcutter BUR182L / BUR182U
- Grass Shear BLM168
- Blower BUB182 / BUB183
- Hedge Trimmer BUH423 / BUH483 / BUH623
- Vacuum Cleaner BVC350



14.4V
Lithium-ion



EXPAND
YOUR LITHIUM
LINE UP



Fast Charging
22min

3.0Ah BL1430



18min
2.0Ah BL1420

15min
1.3Ah BL1415

10.8V
Lithium-ion



1.3Ah
BL1013

EXPAND YOUR LITHIUM-ION LINEUP

7.2V Lithium-ion




ระบบชาร์จไฟที่ดีที่สุด

22 นาที ชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับพัดลมระบายความร้อน

ข้อควรปฏิบัติในการชาร์จแบตเตอรี่

ในกรณีที่แบตเตอรี่ที่มีความร้อนสูงถึง 70 องศาเซลเซียส หลังจากการใช้งานจะต้องทำการชาร์จในสภาพแวดล้อมที่ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

มาถึง



คู่แข่ง A



พัดลมระบายความร้อน


หลังจากการใช้แบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะมีอุณหภูมิสูง ผู้ใช้ควรจะทำการทำให้แบตเตอรี่มี อุณหภูมิที่เย็นลงก่อนที่จะเริ่มทำการชาร์จ มาคิตาได้พัฒนาแบตเตอรี่ที่มีพัดลม ระบายความร้อน เครื่องชาร์จจะใช้เวลาสั้นๆ ในการระบายความร้อนด้วยระบบระบาย ความร้อนที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้เครื่องชาร์จยังสามารถระบายความร้อนควบคู่ไปกับการ ชาร์จแบตเตอรี่อีกด้วย

ทั้งหมด 34 นาที ทั้งหมด 70 นาที

ความสมดุลในการระบายความร้อน


การออกแบบนี้ทำให้อากาศไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำให้ อุณหภูมิในเซลล์เย็นลงอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว ระบบระบายความร้อนอย่างสมดุลจะ: ช่วยให้การบรรจุไฟเข้าเซลล์ อย่างสม่ำเสมอทำให้แบตเตอรี่อายุ การใช้งานยาวนาน

มาถึง การไหลของอากาศที่ดีที่สุด

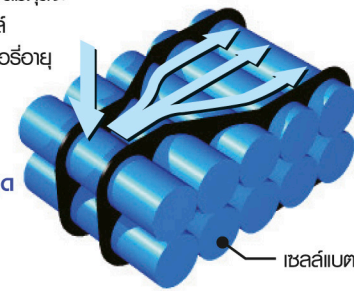


เซลล์แบตเตอรี่

เครื่องทั่วไป A การระบายความร้อนที่ไม่สมดุล ไม่มีการไหลเวียนของอากาศ



เครื่องทั่วไป B ไม่มีการระบายความร้อน ติดตั้ง



สูง ต่ำ อุณหภูมิ

EXPAND YOUR LITHIUM-ION LINEUP




เบาขึ้น 40%

มาถึง 18V / 14.4V Ni-MH 2.8Ah

มาถึง 18V Li-ion 3.0Ah 14.4V Li-ion 3.0Ah

ตัวยึดจับ

มีขั้วสัมผัสสองขั้วเมื่อลดความต้านทานไปให้เพิ่มขึ้น ความมั่นคงในการเชื่อมต่อรวมทั้งทนทานต่อการ สั่นสะเทือนและน้ำหนักสูงสุดนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายกระแส มีความเสถียรและมั่นคง

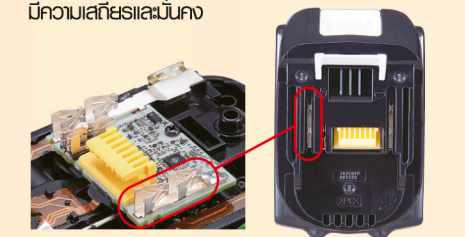

430%

ความทนทานสูง อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น

เครื่องชาร์จสามารถสื่อสารกับเซลล์แต่ละเซลล์ในแบตเตอรี่ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของกระแสไฟและอุณหภูมิด้วยความสำเร็จของสองขั้นตอนนี้ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยืนยาวขึ้น




การปล่อยพลังงานโดยรวมของแบตเตอรี่แต่ละประเภท

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 3.0Ah 430

มีกำลังไหลต่อสาย 130 ตัวเลขในกราฟจะมีค่าความสัมพันธ์เมื่อจำนวน Ni-Cd 1.9 Ah ในเซลล์ที่ 100

มีกำลังแคดเมียม 100

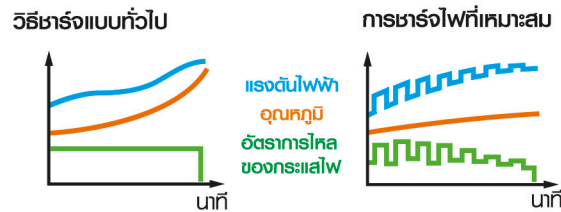

หน่วยความจำฝังอยู่ภายใน
หน่วยความจำที่ฝังในตัวเครื่องชาร์จทำหน้าที่ในการบันทึกประวัติการใช้งานของแบตเตอรี่และบันทึกที่ไปไว้ในเครื่องชาร์จ

การสื่อสารแบบดิจิทัล

มี CPU ในตัว
ตัวเครื่องชาร์จมีชิปอยู่ในตัวเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์สภาพของอุณหภูมิที่สูงขึ้นรวมทั้งการรักษาระดับพลังงานหลังจากที่มีการชาร์จเต็มไปแล้ว ระบบการชาร์จที่มีประสิทธิภาพนี้ จะทำให้แบตเตอรี่มีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวขึ้น


ความสมดุลในการชาร์จ

มาทิต้า : ความสมดุลของแบตเตอรี่

1. เครื่องชาร์จถูกออกแบบให้เซลล์แต่ละเซลล์เก็บพลังงานเท่าๆกัน ปล่อยพลังงานเท่าๆกัน ปล่อยพลังงานจนหมดเท่าๆกันจึงเป็นการป้องกันการโอเวอร์ชาร์จ เพราะความสามารถของเซลล์แต่ละเซลล์จะทำการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด
2. แบตเตอรี่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะความจุในแต่ละเซลล์มีความสม่ำเสมอในการปล่อยพลังงาน

เครื่องทั่วไป A ความไม่สมดุลของแบตเตอรี่

1. ระบบการชาร์จของเครื่องทั่วไปทำให้เกิดการลดความจุของเซลล์ที่ทำให้เซลล์ทำงานหนักในเวลาชาร์จ เพราะเครื่องทั่วไปไม่ได้ติดตั้งระบบการชาร์จที่เหมาะสม
2. แบตเตอรี่จะหยุดการปล่อยพลังงานโดยสมบูรณ์เมื่อคุณใช้เครื่องชาร์จในระบบที่ระบุไว้ข้างต้น เนื่องจากความจุของเซลล์สั้นๆ จะไม่ถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

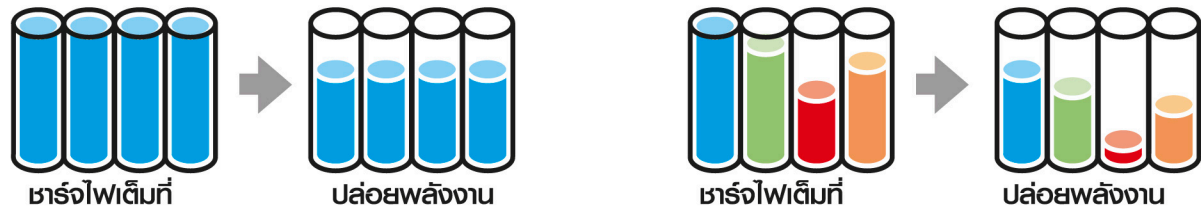

ชาร์จไฟได้ทุกเวลา

ไม่มีพวตหน่วยความจำ ไม่จำเป็นต้องมี

ทนต่อการกระแทก

โครงสร้างแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ

เก็บรักษาพลังงานได้ยาวนาน

ปล่อยพลังงานในปริมาณที่ต่ำ



แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จสำหรับระบบการชาร์จไฟที่เหมาะสม



CONTENTS

p10-p46	Li-ion
p47	Multi Tools
p48	Combo Kit
p49-p51 p54-p55	Planing / Routing
p50-p52 p55-p56 p90	Cutting
p56-p62	Sawing
p62-p66 p68-p72	Grinding / Sanding
p72-p81	Impact Drilling / Demolition
p82-p83	Cordless tools
p67-p68 p83-p88	Drilling/Fastening
p90-p94 p104-p107	Dust Extraction / Others
p94-p103	Outdoor Power Equipment

KEY TO SYMBOLS

- จำนวน 2 ชั้น
- ปรับได้หลายสปีด
- อัตราความเร็วสม่ำเสมอ
- ปรับหมุนซ้าย-ขวา
- ปรับได้ 2 สปีด
- ปรับได้ 3 สปีด
- สปีดอิเล็กทรอนิกส์ 2 สปีด
- สปีดอิเล็กทรอนิกส์ 3 สปีด
- เบรก
- ปรับแรงบิดได้ 5 ระดับ
- ปรับแรงบิดได้ 6 ระดับ
- ปรับแรงบิดได้ 10 ระดับ
- ปรับแรงบิดได้ 16 ระดับ
- ปรับแรงบิดได้ 18 ระดับ
- ปรับแรงบิดได้ 21 ระดับ
- ระบบเก็บฝุ่น
- มีไฟส่องสว่างในตัว
- เปลี่ยนดอกโดยไม่ต้องใช้กุญแจ
- ระบบ Soft Start
- ระบบจำกัดแรงบิด
- Hook & Loop
- มาพร้อมกล่องไม้
- มาพร้อมกล่องเครื่องมือ
- ปรับองศา ซ้าย 45 องศา
- ปรับองศา ซ้าย 45 องศา ขวา 5 องศา
- ปรับองศา ซ้าย 45 องศา ขวา 45 องศา
- ใบจิ๊กซอร์ของ Bayonet
- ใบจิ๊กซอร์ของมาทิต้า
- ระบบล็อกสปริงป้องกันหัวเกียร์
- หน้าปัดปรับความลึก
- ดอกแบบ SDS-MAX
- ดอกแบบ SDS-PLUS
- ดอก 6 เหลี่ยม 17 มม.
- ดอก 6 เหลี่ยม 19 มม.
- ดอก 6 เหลี่ยม 21 มม.
- ดอก 6 เหลี่ยม 28.6 มม.
- ดอก 6 เหลี่ยม 30 มม.
- ดอกแบบสลัก
- Orbital Cutting
- สตาร์ทแบบเร็ว
- บอกตำแหน่งด้วยเลเซอร์
- ระบบจ่ายน้ำมันอัตโนมัติ
- ระบบเบรกโซ่
- วาล์วลดความดันอากาศ
- ระบบป้องกันแรงสั่นสะเทือน
- ถังแอสแตนเลส
- Revolving Hose
- แผ่นกรองแบบกระดาษ
- Static Free Hose
- การจุดระเบิด
- Primer Pump



36V
Lithium-ion



BL3626
2.6Ah

ชาร์จเร็ว
22 นาที

Charger
DC36RA

36V 2.6Ah
LITHIUM-ION

26mm (1")
Adapted for SDS-PLUS bits
Cordless Combination Hammer

BHR261T / BHR261

with Quick Change Chuck

เปลี่ยนดอกสว่านได้ รวดเร็ว

ด้ามจับยาง
นุ่มมือ จับได้กระชับ

สวิตช์ปรับสปีด
ปรับความเร็วได้หลากหลาย

ปุ่มปรับซ้ายขวา
ใช้งานได้สะดวก

มอเตอร์กันทาน
เหมาะกับการใช้งานหนัก

มีระบบป้องกันแรงบิด
เกินอัตรา

ออกแบบเข้ากับสรีระ
ป้องกันความเมื่อยล้าในการทำงาน

เปลี่ยนดอกสว่าน
ได้อย่างรวดเร็ว

เลขที่: BHR261T



หัวดอกสว่าน
SDS PLUS
ใช้สำหรับงานสกัด
และเจาะกระแทก

หัวดอกสว่าน
โซลิดโรบอตัน
ใช้สำหรับงานสกัด
และเจาะกระแทก

ประสิทธิภาพสูง สำหรับมืออาชีพ

ด้ามจับเข้มข้นแรงสั่นสะเทือนได้สมดุลดี

ช่วยใ้ควบคุมการทำงานได้ง่ายและสะดวกโดยใช้กำลังจากมือน้อยลง

ด้ามจับเข้มข้นแรงสั่นสะเทือน



เครื่องสมดุลดี ช่วยลดการใช้กำลังในการเจาะแนวราบได้ดีเป็นอย่างดี



ด้ามจับออกแบบ
เข้ากับสรีระ
ช่วยลดแรงกด
ขณะทำงาน

ไอ้+
กระแทก

ไอ้

ไอ้
กระแทก



ดอกสว่าน ปรับได้ 360°
สามารถปรับตั้งได้ตั้ง 40 ตำแหน่ง

แบตเตอรี่แบบสายคาดเอว
ช่วยลดน้ำหนักในตัวเครื่องได้ดี

หัวเสียบที่เครื่อง

สายยาว 1.6 ม.

หัวเสียบแบตเตอรี่

Specification CB-442

สมรรถนะ	คอนกรีต 26 มม. (1") โลหะ 13 มม. (1/2") ไม้ 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	0-4,800
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,200
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	BHR261T : 387 x 104 x 235 มม. (15-1/4" x 4-1/8" x 9-1/4") BHR261 : 363 x 104 x 235 มม. (14-1/4" x 4-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	BHR261T : 4.8 กก. (10.6 ปอนด์) BHR261 : 4.5 กก. (9.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์



BML360 Rechargeable Fluorescent Light

36V ส่องสว่าง รัศมีกว้างขึ้น

หัวไฟฉายสามารถปรับองศาได้ 4 ระดับ
ตั้งแต่ 0, 45, 90 และ 110 องศา



ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	210
ขนาด	283 x 128 x 203 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-1/8" x 5" x 8")
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์



กำลังไฟสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับทำความสะอาดเศษใบไม้ ต้นหญ้าได้อย่างง่ายดาย
ด้วยความเร็วลม เต็มประสิทธิภาพ 93 ม./วินาที
และแรงลมสูงที่สุดถึง 4.4 ลบ.ม./นาที

กดเลือก
ระดับแรงลม
ได้ 2 ระดับ



ท่อยาวเป็นพิเศษ
ช่วยให้เป่าลมได้สะดวกยิ่งขึ้น



เหมาะสำหรับ
ใช้งานใน รีสอร์ท
สวนสาธารณะ
และที่พักอาศัย

ทำงานเงียบ
เพียง 86 dB
แรงสั่นสะเทือนต่ำ

ทำงานได้สบายขึ้นด้วยสายสะพายไหล่*



*อุปกรณ์มาตรฐาน

Cordless Blower
UB360D

36V

Specification CB-430

แรงลม	สูง : 4.4 ลบ.ม. / นาที ต่ำ : 2.6 ลบ.ม. / นาที
ความเร็วลม	สูง : 93 ม. / วินาที ต่ำ : 57 ม. / วินาที
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 17,000 ต่ำ : 10,000
ขนาด	921 x 142 x 204 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(36-1/4" x 5-5/8" x 8")
น้ำหนักสุทธิ	3.1 กก. (6.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์



UH550D

UH650D

550mm (21-5/8") / 650mm (25-1/2")
Cordless Hedge Trimmer
กำลังไฟสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เครื่องตัดแต่งกิ่งไร้สาย



ปรับแกนจับได้ 5 ตำแหน่ง

- ปรับตั้งระดับได้ 45° และ 90° ทั้งซ้ายและขวา และที่ 0° อีก 1 ตำแหน่ง
- ตัดได้ง่ายและเร็ว ทั้งเนวตั้งและทำมุมองศาต่างๆ

36V

Specification CB-442

ความยาวใบตัด	UH550D : 550 มม. (21-5/8") UH650D : 650 มม. (25-1/2")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	1,000-1,800
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	UH550D : 1,070 x 220 x 190 มม. (42" x 8-5/8" x 7-1/2") UH650D : 1,150 x 220 x 190 มม. (45-1/4" x 8-5/8" x 7-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	UH550D : 5.1 กก. (11.2 ปอนด์) UH650D : 5.2 กก. (11.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์



BC231U Cordless Brushcutter

36V

น้ำหนักเบา ทำงานเรียบ ไม่มีควั่นเสีย

ความเร็วรอบหัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-7,300 / ต่ำ : 0-5,300
ขนาดแกนหมุน	M10 x 1.25LH
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	1,880 x 620 x 490 มม. (74" x 24-3/8" x 19-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	7.1 กก. (15.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์



BC300L Cordless String Trimmer

36V

ตัดใบที่เข้าถึงยากได้สะดวก ทำงานเรียบ ไม่มีควั่นเสีย

ความเร็วรอบหัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-6,600 / ต่ำ : 0-4,900
ขนาดแกนหมุน	M10 x 1.25LH
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	1,850 x 340 x 325 มม. (73" x 13-3/8" x 12-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	5.9 กก. (13.0 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์



BLM430 430mm (17") - Cordless Lawn Mower

36V

ใช้งานสะดวก เครื่องทำงานเรียบ

ขนาดใบตัด	430 มม. (17")
ระดับความสูงของการตัด	20-75 มม. (13/16-2-15/16")
ความเร็วรอบหัวเปล่า (rpm)	3,600
พื้นที่สูงสุด	300-600 ตร.ม.
ขนาดถุงใส่เศษหญ้า	50 ลิตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	1,450x460x950 มม. (57"x18-1/8"x37-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	17.9 กก. (39.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์



UX360D

Cordless Multi Function Power Head

เครื่องตัดแต่งกิ่งไร้สาย



ปรับเปลี่ยนได้ง่าย
ใช้เพียงคันโยกในการปรับเปลี่ยน
การทำงาน โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

ไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน

สำหรับแบตเตอรี่



ไฟจะกระพริบ เมื่อพลังงานใกล้หมด
ไฟจะติดค้าง เมื่อพลังงานเต็ม
โดยมีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
ป้องกันวงจรไฟฟ้า

สำหรับมอเตอร์



ไฟจะกระพริบ เมื่อมอเตอร์ล็อก
ไฟจะติดค้าง เมื่อเครื่องทำงาน
เกินกำลัง ระบบจะตัดไฟอัตโนมัติ

36V



Specification

ความเร็วรอบหัวเปล่า (rpm)	0-9,700
ขนาดแกนหมุน	M10 x 1.25LH
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	1,019 x 323 x 211 มม. (40" x 12-3/4" x 8-5/16")
น้ำหนักสุทธิ	4.6 กก. (10.2 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์



Multi-tool system

เพียงเครื่องเดียว สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน
ได้หลากหลายตามความต้องการ



36V

2.2Ah / BL3622A

รุ่น	เครื่องเปล่า	แบตเตอรี่ 2.2 แอมป์	
		1 ก้อน	2 ก้อน
BHR261	Z	DWB	DWBE
BHR261T	Z	DWB	DWBE
BML360	Z	DWB	DWBE
UC250	Z	DWB	DWBE
UH550D	Z	DWB	DWBE
UH650D	Z	DWB	DWBE
BC231U	Z	DWB	DWBE
BC300L	Z	DWB	DWBE
UB360D	Z	DWB	DWBE
BLM430	Z		
UX360D	Z		

18V
Lithium-ion

ชาร์จเร็ว
22 นาที
3.0Ah BL1830



BDF458

13mm (1/2") Cordless Driver Drill

DDF458

18V

ชุดขอดเครื่องมือ

ขนาดกะทัดรัด



A ตำแหน่งด้านหลัง ออกแบบเป็นรูปตัว B รองรับสรีระของมือโป่งและนิ้วชี้ ลดความเมื่อยล้า ให้กำลังสูงสุด

B ยางนุ่มพิเศษ ปกป้องนิ้วมือจากแรงบิดได้ดี แม้ทำงานด้วยมือเดียว

ไฟบอกระดับพลังงาน

แบตเตอรี่ บอกระดับพลังงานได้ 3 ระดับ
ไฟ 3 ดวง : มีพลังงานมากกว่า 50%
ไฟ 2 ดวง : มีพลังงาน 20 - 30%
ไฟ 1 ดวง : มีพลังงานน้อยกว่า 20%

กรอบป้องกันแบตเตอรี่ (อุปกรณ์เสริม)

ออกแบบพิเศษ ป้องกันแบตเตอรี่จากฝุ่นและละอองน้ำ

เฟือง ใช้โลหะคุณภาพสูง ทุกชิ้นส่วน
ทนทานสูง ให้กำลังเต็มที

ปรับโหมดได้ด้วยวงแหวน

ส่วนกระแทกไร้สาย

ส่วนไร้สาย



โหมดเจาะกระแทก

โหมดส่วน

โหมดส่วนโยกวง

สามารถปรับได้ 2 สปีด

เปลี่ยนดอกได้สะดวก

สามารถเปลี่ยนได้ด้วยมือเดียว โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

แกนปรับแรงบิด

สามารถปรับแรงบิดได้ 10 ระดับ เพียงบิดแกน ให้ตรงกับลูกศร

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



คลิปกั๊กคานเข้าขัดและช่องเก็บดอกสว่าน

สำหรับผูกมัดขนา คลิปกั๊กคานเข้าขัด

จะอยู่ด้านซ้ายและช่องเก็บดอกสว่านจะอยู่ด้านขวา

และสลับกันสำหรับผูกมัดซ้าย

Specification CB-440

สมรรถนะ	เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 76 มม. (3")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-2,000 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 91/58 นิวตันเมตร
ขนาด	225 x 79 x 259 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-7/8" x 3-1/8" x 10-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.0 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

BDF456
DDF456

13mm (1/2") Cordless Driver Drill

18V
CB-440

น้ำหนักเบา มอเตอร์กำลังสูง



สมรรถนะ	เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 38 มม. (1-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,500 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 50 / 36 นิวตันเมตร
ขนาด	192 x 79 x 251 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(7-9/16" x 3-1/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BDF454
DDF454

13mm (1/2") Cordless Driver Drill

18V
CB-440

ทนทาน มอเตอร์กำลังสูง



สมรรถนะ	เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 65 มม. (2-9/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,700 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 80 / 40 นิวตันเมตร
ขนาด	231 x 79 x 253 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-1/8" x 3-1/8" x 10")
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BDF453
DDF453

13mm (1/2") Cordless Driver Drill

18V
CB-440

กะทัดรัดและน้ำหนักเบา



สมรรถนะ	เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 36 มม. (1-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 42 / 27 นิวตันเมตร
ขนาด	220 x 79 x 244 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-5/8" x 3-1/8" x 9-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BDF452

13mm (1/2") Cordless Driver Drill

18V
CB-440

น้ำหนักเบา ทนทาน มอเตอร์กำลังสูง



สมรรถนะ	เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 38 มม. (1-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,500 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 50 / 32 นิวตันเมตร
ขนาด	203 x 79 x 251 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8" x 3-1/16" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BDF451
DDF451

13mm (1/2") Cordless Driver Drill

18V
CB-440

แรงบิดสูง ประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ



สมรรถนะ	เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 65 มม. (2-9/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-1,700 ระดับที่ 2 : 0-600 ระดับที่ 1 : 0-300
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 80 / 40 นิวตันเมตร
ขนาด	238 x 78 x 257 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-3/8" x 3-1/16" x 10-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BDF450

13mm (1/2") Cordless Driver Drill

18V
CB-440

กะทัดรัด น้ำหนักเบา



สมรรถนะ	เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 27 มม. (1-1/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,400 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 41 / 25 นิวตันเมตร
ขนาด	186 x 79 x 244 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(7-3/8" x 3-1/8" x 9-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BHP456 DHP456 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill
มอเตอร์กำลังสูง น้ำหนักเบา

18V
CB-440



สเปกตรัม:	โหล : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 38 มม. (1-1/2")
	อู๋ : 13 มม. (1/2")
อัตราการแตกต่อนก (ipm)	สูง : 0-22,500
	ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,500
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 50 / 36 นิวตันเมตร
ขนาด	206 x 79 x 251 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-1/8" x 3-1/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BHP451 DHP451 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill
ประสิทธิภาพสูง เบบินเบา

18V
CB-440



สเปกตรัม:	เหล็ก : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 65 มม. (2-9/16")
	อู๋ : 16 มม. (5/8")
อัตราการแตกต่อนก (ipm)	ระดับที่ 3 : 0-25,500
	ระดับที่ 2 : 0-9,000
	ระดับที่ 1 : 0-4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-1,700
	ระดับที่ 2 : 0-600
	ระดับที่ 1 : 0-300
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 80 / 40 นิวตันเมตร
ขนาด	250 x 78 x 257 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-7/8" x 3-1/16" x 10-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BHP454 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill
ทนทาน มอเตอร์กำลังสูง

18V
CB-440



สเปกตรัม:	โหล : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 65 มม. (2-9/16")
	อู๋ : 16 มม. (5/8")
อัตราการแตกต่อนก (ipm)	สูง : 0-25,500
	ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,700
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 80 / 40 นิวตันเมตร
ขนาด	243 x 79 x 253 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-9/16" x 3-1/8" x 10")
น้ำหนักสุทธิ	2.4 กก. (5.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BHP450 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill
กะทัดรัด น้ำหนักเบา

18V
CB-440



สเปกตรัม:	โหล : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 27 มม. (1-1/16")
	อู๋ : 13 มม. (1/2")
อัตราการแตกต่อนก (ipm)	สูง : 0-21,000
	ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,400
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 41 / 25 นิวตันเมตร
ขนาด	204 x 79 x 244 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8" x 3-1/8" x 9-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (3.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BHP453 DHP453 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill
กะทัดรัด น้ำหนักเบา

18V



สเปกตรัม:	เหล็ก : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 36 มม. (1-7/16")
	อู๋ : 13 มม. (1/2")
อัตราการแตกต่อนก (ipm)	สูง : 0-19,500
	ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 42 / 27 นิวตันเมตร
ขนาด	239 x 79 x 244 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-3/8" x 3-1/8" x 9-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BHP452 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill
มอเตอร์กำลังสูง น้ำหนักเบา

18V
CB-440



สเปกตรัม:	โหล : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 38 มม. (1-1/2")
	อู๋ : 13 มม. (1/2")
อัตราการแตกต่อนก (ipm)	สูง : 0-22,500
	ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,500
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 50 / 32 นิวตันเมตร
ขนาด	215 x 78 x 251 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-1/2" x 3-1/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BTD147 DTD147 Cordless Impact Driver

กำลังสูง ทนทาน



ติดตั้งดอกสว่าน เพียงสัมผัสเดียว
ไม่ต้องดึงปลดดอกสว่าน (สำหรับติดตั้งดอกสว่าน)

กันกระแทกเรืองแสง

ฟังก์ชันไฟ LED

- เมื่อเปิดไฟ LED จะติดโดยอัตโนมัติ ก่อนมอเตอร์เริ่มทำงาน
- เมื่อปล่อยไฟ LED จะดับประมาณ 12-13 วินาทีก่อนดับ

อุปกรณ์ป้องกันแบตเตอรี่ (อุปกรณ์เสริม)
ออกแบบมาเพื่อป้องกันแบตเตอรี่จากฝุ่นและเศษเหล็ก จากการรบกวนการทำงาน

การออกแบบด้ามจับที่เข้ากับสรีระ
พร้อมด้วยยางที่นุ่มนวล ทำให้การจับสะดวกและควบคุมได้ง่าย สามารถจับและวางการปัดมือ

คลิปเข็มขัดขนาดกะทัดรัด
สามารถใช้ร่วมกับเข็มขัดอุปกรณ์ได้

ดอกสว่าน (อุปกรณ์เสริม)
ทนทานยาวนาน (ดอกสว่านรุ่นใหม่ สำหรับการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนาน)

อุปกรณ์แขวนเครื่องมือ (อุปกรณ์เสริม)
สามารถแขวนเครื่องมือไว้กับเข็มขัด

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

18V

Specification

สเปกตรัม:	สกรูขนาดเหล็ก : M4-M8 (5/32" - 5/16")
	สกรูมาตรฐาน : M5-M16 (3/16" - 5/8")
	สกรูแรงดึงสูง : M5-M14 (3/16" - 9/16")
	เกลียวทึบ (ตามยาว) : 22-125 มม. (7/8" - 4-7/8")
อัตราการแตกต่อนก (ipm)	ระดับที่ 3 : 0-3,400
	ระดับที่ 2 : 0-2,800
	ระดับที่ 1 : 0-1,300
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-2,800
	ระดับที่ 2 : 0-2,300
	ระดับที่ 1 : 0-1,400
แรงบิดสูงสุด (torque)	170 นิวตันเมตร (1,500 นิวตันเมตร)
ขนาด	129 x 79 x 239 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(5-1/8" x 3-1/8" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

BTD146 DTD146 Cordless Impact Driver

18V
CB-440

ขนาดกระทัดรัดด้วยความยาวเครื่องเพียง 138 มม. (5-7/16 นิ้ว)



คุณสมบัติ:	สารขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32" - 5/16") สารมาตรฐาน : M5-M14 (3/16" - 9/16") สารแรงดึงสูง : M5 - M12 (3/16" - 1/2") เกลียวทาบ (ตามยาว) : 22-125 มม. (7/8" - 4-7/8")
อัตราการแตกต่อนาที (rpm)	0-3,200
ความเร็วรอบทวนเปล่า (rpm)	0-2,300
แรงบิดสูงสุด (torque)	160 นิวตันเมตร (1,420 นิ้วปอนด์)
ขนาด	138 x 79 x 238 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(5-7/8" x 3-1/8" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BTD142 Cordless Impact Driver

18V
CB-440

จับได้กับมือ ใช้งานสะดวก



คุณสมบัติ:	สารขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32" - 5/16") สารมาตรฐาน : M5-M14 (3/16" - 9/16") สารแรงดึงสูง : M5-M12 (3/16" - 1/2") เกลียวทาบ (ตามยาว) : 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")
ขนาดดอกสว่าน (Hex)	6.35 มม. (1/4")
อัตราการแตกต่อนาที (rpm)	0-3,200
ความเร็วรอบทวนเปล่า (rpm)	0-2,300
แรงบิดสูงสุด (torque)	145 นิวตันเมตร (1,280 นิ้วปอนด์)
ขนาด	146 x 79 x 218 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(5-3/4" x 3-1/8" x 8-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BTD141 Cordless Impact Driver

18V
CB-440

กระทัดรัด น้ำหนักเบา



คุณสมบัติ:	สารขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32" - 5/16") สารมาตรฐาน : M5-M14 (3/16" - 9/16") สารแรงดึงสูง : M5-M12 (3/16" - 1/2") เกลียวทาบ (ตามยาว) : 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")
ขนาดดอกสว่าน (Hex)	6.35 มม. (1/4")
อัตราการแตกต่อนาที (rpm)	0-3,200
ความเร็วรอบทวนเปล่า (rpm)	0-2,300
แรงบิดสูงสุด (torque)	150 นิวตันเมตร (1,330 นิ้วปอนด์)
ขนาด	145 x 79 x 235 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(5-3/4" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BTD140 Cordless Impact Driver

18V
CB-440

ขนาดกระทัดรัดด้วยความยาวเครื่องเพียง 146 มม. (5-3/4 นิ้ว)



คุณสมบัติ:	สารขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32" - 5/16") สารมาตรฐาน : M5-M14 (3/16" - 9/16") สารแรงดึงสูง : M5-M12 (3/16" - 15/32") เกลียวทาบ (ตามยาว) : 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")
อัตราการแตกต่อนาที (rpm)	0-3,200
ความเร็วรอบทวนเปล่า (rpm)	0-2,300
แรงบิดสูงสุด (torque)	145 นิวตันเมตร (1,280 นิ้วปอนด์)
ขนาด	146 x 79 x 235 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(5-3/4" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BTP141 DTP141

Cordless 4 Mode Impact Driver

ติดตั้งดอกสว่าน เพียงสัมผัสเดียว
ไม่ต้องดึงปลอกดอกสว่าน (สำหรับการติดตั้งดอกสว่าน)

กันกระแทกเรืองแสง



ฟังก์ชันไฟ LED

- เมื่อกดไฟ LED จะติดโดยอัตโนมัติก่อนมอเตอร์เริ่มทำงาน
- เมื่อปล่อยไฟ LED จะติดประมาณ 12-13 วินาทีก่อนดับ



ไฟบอกระดับพลังงานและแรงบิด

การออกแบบด้ามจับที่เข้ากับสรีระ พร้อมด้วยยางที่นุ่มมือ ทำให้การจับสะดวกสบายและควบคุมได้ง่าย สดการสั่นสะเทือนและการปวดมือ

คลิปล็อกเข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้ง สามารถใช้เชื่อมกับที่แขวนอุปกรณ์ได้

ดอกสว่าน (อุปกรณ์เสริม)



ทนทานยาวนาน (ดอกสว่านรุ่นใหม่ สำหรับการใช้งาน ที่ต่อเนื่องยาวนาน)



อุปกรณ์แขวนเครื่องมือ (อุปกรณ์เสริม)

สามารถแขวนเครื่องมือไว้กับเข็มขัด



ปรับได้ 4 โหมด

เลือกโหมดที่เหมาะสมกับงาน จะช่วยให้ทำงานได้สะดวก และยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้น

ส่วนอิมแพค (3-speed)

ไขน็อตและสกรู



โหมดอิมแพค เลือกได้ความแข็งของน็อตได้ 3 ระดับ

ส่วนกะเทาะ (2-speed)

เจาะคอนกรีต



ส่วนธรรมดา (2-speed)

เจาะไม้และเจาะเหล็ก




ส่วนไขควง (2-speed)

ไขสกรูตัวเล็กได้

คลังเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ความคมแรงบิดได้ 0.7 - 12 นิวตันเมตร รองรับการใช้งานหลากหลายประเภท



High 0.7N.m approx.



Low 12N.m approx.



High or Low

18V

Specification

คุณสมบัติ:	โลหะ : 10 มม. (3/8") ไม้ : 21 มม. (13/16") อิฐ : 8 มม. (5/16")
อัตราการแตกต่อนาที (rpm)	โหมดส่วนอิมแพค : 0-3,200 / 0-2,400 / 0-1,200 โหมดส่วนกะเทาะ : 0-32,400 / 0-8,400
ความเร็วรอบทวนเปล่า (rpm)	โหมดส่วนอิมแพค : 0-2,700 / 0-2,200 / 0-1,300 โหมดส่วนอิมแพค : 0-2,700 / 0-700 โหมดส่วนกะเทาะ : 0-2,700 / 0-700 โหมดส่วนไขควง : 0-1,100 / 0-300
แรงบิดสูงสุด (torque)	โหมดส่วนอิมแพค : 150 นิวตันเมตร (1,330 นิ้วปอนด์) โหมดส่วนอิมแพค : 22/13 นิวตันเมตร
ขนาด	171 x 79 x 250 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(6-3/4" x 3-1/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BHR202 BHR241 20mm (13/16") Adapted for SDS-PLUS bits Cordless Combination Hammer

18V โครตริเบิน 3 โทน น้ำหนักเบา

CB-441	สปรน:	คอนกรีต : 20 มม. (13/16") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 26 มม. (1")
	อัตราการแตก/นาที (ipm)	0-4,000
	ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,100
	ขนาด	BHR202 : 358 x 84 x 259 มม. (14-1/8"x3-5/16"x10-1/4") BHR241 : 417 x 84 x 219 มม. (16-3/8"x3-5/16"x8-5/8")
	น้ำหนักสุทธิ	3.5 กก. (7.7 ปอนด์)
	แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BTLO61 DTL061 Cordless Angle Impact Driver

18V ท้าถัด ใช้งานสะดวก

สปรน:	สกรูขนาดเล็ก : M4 - M8 (5/32"-5/16") สกรูมาตรฐาน : M4 - M12 (5/32"-1/2") สกรูแรงดึงสูง : M4 - M8 (5/32"-5/16") เกลียวตลับ (ตลับยาว) : 22 - 75 มม. (7/8" -2-31/32")
อัตราการแตก/นาที (ipm)	0-3,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,000
แรงบิดสูงสุด (torque)	60 นิวตันเมตร (531 นิ้วปอนด์)
ขนาด	387 x 78 x 116 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(15-1/4" x 3-1/16" x 4-9/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BTLO63 DTL063 9.5mm (3/8") Cordless Angle Impact Wrench

18V นานาน มอเตอร์กำลังสูง

สปรน:	โบลท์มาตรฐาน : M4 - M12 (5/32"-1/2") โบลท์แรงดึงสูง : M4 - M8 (5/32"-5/16") หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 9.5 มม. (3/8")
อัตราการแตก/นาที (ipm)	0-3,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,000
แรงบิดสูงสุด (torque)	60 นิวตันเมตร (531 นิ้วปอนด์)
ขนาด	387 x 78 x 116 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(15-1/4" x 3-1/16" x 4-9/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BHR243 DHR243 24mm (15/16") Adapted for SDS-PLUS bits Cordless Combination Hammer



Quick change drill chuck

เปลี่ยนดอกส่วนได้รวดเร็ว

น้ำหนักเบา

น้ำหนักรวมของเครื่องและชุดแยกฝุ่น extraction system: BHR243+DX02: 4.8kg (10.6lbs)

ใช้งานได้ 3 โทน

- เจาะ + กรรไกร
- เจาะ
- กรรไกร

BL MOTOR 18V

Specification

สปรน:	คอนกรีต : 24 มม. (15/16") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 27 มม. (1-1/16")
อัตราการแตก/นาที (ipm)	0-4,700
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-950
ขนาด	353 x 85 x 213 มม. (13-7/8 x 3-3/8 x 8-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

BTW451 DTW451 11.2mm (7/16") Cordless Impact Wrench

18V แรงบิดสูงสุด 440 นิวตันเมตร (3,900 นิ้วปอนด์)

CB-441	สปรน:	โบลท์มาตรฐาน : M12 -M22 (15/32"-7/8") โบลท์แรงดึงสูง : M12-M16 (15/32"-5/8") หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 11.2 มม. (7/16")
	ขนาดดอกสว่าน (Hex)	11.2 มม. (7/16")
	อัตราการแตก/นาที (ipm)	2,200
	ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,900
	แรงบิดสูงสุด (torque)	440 นิวตันเมตร (3,900 นิ้วปอนด์)
	ขนาด	273 x 82 x 290 มม.
	ยาว x กว้าง x สูง	(10-3/4" x 3-1/4" x 11-3/8")
	น้ำหนักสุทธิ	3.5 กก. (7.8 ปอนด์)
	แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BTW253 DTW253 9.5mm (3/8") Cordless Impact Wrench

18V แรงบิดสูงสุดได้อัตรา 210 นิวตันเมตร (1,860 นิ้วปอนด์)

CB-440	สปรน:	โบลท์มาตรฐาน : M8 -M16 (5/16"-5/8") โบลท์แรงดึงสูง : M6-M12 (1/4"-1/2") หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 9.5 มม. (3/8")
	อัตราการแตก/นาที (ipm)	0-3,200
	ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,100
	แรงบิดสูงสุด (torque)	210 นิวตันเมตร (1,860 นิ้วปอนด์)
	ขนาด	155 x 79 x 234 มม.
	ยาว x กว้าง x สูง	(6-1/8" x 3-1/8" x 9-1/4")
	น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
	แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BTW251 DTW251 12.7mm (1/2") Cordless Impact Wrench

18V แรงบิดสูงสุดได้อัตรา 230 นิวตันเมตร (2,040 นิ้วปอนด์)

CB-440	สปรน:	โบลท์มาตรฐาน : M10-M16 (3/8" - 5/8") โบลท์แรงดึงสูง : M10- M14 (3/8" - 9/16") หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 12.7 มม. (1/2")
	อัตราการแตก/นาที (ipm)	0-3,200
	ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,100
	แรงบิดสูงสุด (torque)	230 นิวตันเมตร (2,040 นิ้วปอนด์)
	ขนาด	165 x 79 x 234 มม.
	ยาว x กว้าง x สูง	(6-1/2" x 3-1/8" x 9-1/4")
	น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)
	แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

BDA351 DDA351 10mm (3/8") Cordless Angle Drill

18V หัวส่วนแบบหักมุม ช่วยให้ใช้งานในที่แคบได้ดี

CB-440	สปรน:	โบลท์ : 10 มม. (3/8") ไม้ 25 มม. (1")
	ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,800
	ขนาด	326 x 79 x 115 มม.
	ยาว x กว้าง x สูง	(12-7/8" x 3-1/8" x 4-1/2")
	น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (4.0 ปอนด์)
	แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BDA350 DDA350 10mm (3/8") Cordless Angle Drill

18V หัวส่วนแบบหักมุม ช่วยให้ใช้งานในที่แคบได้ดี

CB-440	สปรน:	โบลท์ : 10 มม. (3/8") ไม้ 25 มม. (1")
	ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,800
	ขนาด	314 x 79 x 115 มม.
	ยาว x กว้าง x สูง	(12-3/8" x 3-1/8" x 4-1/2")
	น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (4.0 ปอนด์)
	แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



**BJR182
DJR182** Cordless Recipro Saw

18V
CB-441

ตัดได้เร็ว ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	หัว : 130 มม. (5-1/8")
	ใบ : 255 มม. (10")
ความยาวช่วงชัก	28 มม. (1-1/8")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,900
ขนาด	449 x 91 x 241 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(17-3/4" x 3-5/8" x 9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	3.6 กก. (7.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



**BJR181
DJR181** Cordless Recipro Saw

18V
CB-441

ตัดได้เร็วพิเศษ เหมาะกับมืออาชีพ

สมรรถนะ:	หัว : 130 มม. (5-1/8")
	ใบ : 255 มม. (10")
ความยาวช่วงชัก	28 มม. (1-1/8")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,900
ขนาด	499 x 91 x 234 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(19-5/8" x 3-5/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	3.7 กก. (8.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



**BFS450
DFS450** Cordless Screwdriver

18V
CB-440

เปลี่ยนดอกได้ง่าย ด้วยทราดเพียงครั้งเดียว

สมรรถนะ:	สกรูสำหรับผนัง : 4 มม. (5/32")
ขนาดดอกสว่าน (Hex)	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,000
ขนาด	258 x 80 x 193 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-1/8" x 3-1/8" x 7-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



**BSJ161
DJS161** 1.6mm Cordless Straight Shear

18V
CB-430

ควบคุมเครื่องสะดวก ตัดรูปทรงโค้งได้ง่าย

สมรรถนะ:	ตัดเหล็กที่ 400 นิวตัน/ตร.มม. : 1.6 มม.
	ตัดเหล็กที่ 600 นิวตัน/ตร.มม. : 1.2 มม.
	ตัดอะลูมิเนียมที่ 200 นิวตัน/ตร.มม. : 2.5 มม.
ความเร็วช่วงชัก (spm)	4,300
ขนาด	362 x 78 x 118 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(14-1/4" x 3-1/16" x 4-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BSJ130 1.3mm Cordless Metal Shear

18V
CB-440

น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	ตัดเหล็กที่ 400 นิวตัน/ตร.มม. : 1.3 มม.
	ตัดเหล็กที่ 600 นิวตัน/ตร.มม. : 1.0 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,800
ขนาด	350 x 80 x 193 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(13-3/4" x 3-1/8" x 7-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



**BFR750
DFR750** Cordless Auto Feed Screwdriver

18V
CB-440

เลือกเครื่องอลูมิเนียมทนทาน

สมรรถนะ:	สกรูสำหรับผนัง : 4 x 45 - 75 มม.
	(5/32" x 1" - 3/4"-2-15/16")
ขนาดดอกสว่าน (Hex)	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,000
ขนาด	464 x 80 x 238 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18-1/4" x 3-1/8" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



**BSJ101
DJS101** 1.0mm Cordless Metal Shear

18V
CB-430

ตัดรูปทรงโค้งได้ง่าย

สมรรถนะ:	ตัดเหล็กที่ 400 นิวตัน/ตร.มม. : 1.0 มม.
	ตัดเหล็กที่ 600 นิวตัน/ตร.มม. : 0.7 มม.
	ตัดอะลูมิเนียมที่ 200 นิวตัน/ตร.มม. : 2.5 มม.
ความเร็วช่วงชัก (spm)	4,300
ขนาด	364 x 78 x 118 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(14-3/8" x 3-1/16" x 4-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



**BPB180
DPB180** Cordless Portable Band Saw

18V
CB-430

น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	ขนาดตัดเส้นผ่าศูนย์กลาง (dia)
	: 120 มม. (4-3/4")
	ตัดเป็นสี่เหลี่ยมโดยไม่มีแกน
	: 120 x 120 มม. (4-3/4" x 4-3/4")
ความเร็วใบมีด	84 ม. (275 ฟุต) - 162 ม. (530 ฟุต) / นาที
ขนาด	523 x 231 x 313 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(20-5/8" x 9-1/8" x 12-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	6.4 กก. (14.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



**BFR550
DFR550** Cordless Auto Feed Screwdriver

18V
CB-440

เลือกเครื่องอลูมิเนียมทนทาน

สมรรถนะ:	สกรูสำหรับผนัง : 4 x 25 - 55 มม.
	(5/32" x 1" - 2-3/16")
ขนาดดอกสว่าน (Hex)	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,000
ขนาด	424 x 80 x 238 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(16-3/4" x 3-1/8" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BSS550 DCS550 136mm (5-3/8") Cordless Metal Cutter18V
CB-440

กรรไกรตัด หนักน้ำหนักเบา

ขนาดใบตัด	136 มม. (5-3/8")
สมรรถนะ	ขนาดตัดสูงสุด : 51 มม. (2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,600
ขนาด	348 x 180 x 201 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13-3/4" x 7-1/8" x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

**BSS611** 165mm (6-1/2") Cordless Circular Saw18V
CB-441

ประสิทธิภาพสูง ตัดได้เรียบและเร็วพิเศษ เหมาะกับมืออาชีพ

ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 57 มม. (2-1/4")
	ตัดที่ 45 องศา : 40 มม. (1-9/16")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	165 มม. (6-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,700
ขนาด	347 x 202 x 228 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13-5/8" x 8" x 9")
น้ำหนักสุทธิ	3.3 กก. (7.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

**BLS713 DLS713** 190mm (7-1/2") Cordless Slide Compound Miter Saw18V
CB-441

กรรไกรตัด ประสิทธิภาพสูง

ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 52 x 300 มม. (2-1/16" x 11-3/4")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	190 มม. (7-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,200
ขนาด	655 x 430 x 454 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(25-3/4" x 17" x 17-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	12.7 กก. (28.0 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

**BSS501 DSS501** 136mm (5-3/8") Cordless Circular Saw18V
CB-430

สมดุลงัด ขี่ได้กับมือ

ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 : องศา 51 มม. (2")
	ตัดที่ 45 : องศา 35 มม. (1-3/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	136 มม. (5-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,600
ขนาด	364 x 183 x 201 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14-3/8" x 7-1/4" x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (6.0 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

**BPJ180 DPJ180** Cordless Plate Joiner18V
CB-430

รูปทรงออกแบบให้ควบคุมง่าย

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")
ตัดได้ลึกสูงสุด	20 มม. (3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	6,500
ขนาด	351 x 139 x 149 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13-3/4" x 5-1/2" x 5-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

**BJV180 DJV180** Cordless Jig Saw18V
CB-440

ประสิทธิภาพสูง สำหรับมืออาชีพ

สมรรถนะ	ไม้ : 135 มม. (5-5/16")
	โลหะ : 10 มม. (3/8")
ความยาวของการตัด	26 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,600
ขนาด	257 x 73 x 208 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-1/8" x 2-7/8" x 8-3/16")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก. (6.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

**BST221 DST221** Cordless Stapler

18V

ใช้งานสะดวก ตัวเครื่องทำจากอะลูมิเนียมทนทาน

สมรรถนะ	ความกว้าง : 10 มม. (3/8")
	ความยาว : 10, 13, 16, 19, 22 มม. (3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8")
ความจุสุดเต็ม	98 ชิ้น
ขนาด	251 x 91 x 212 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-7/8" x 3-5/8" x 8-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.4 กก. (5.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

**BGA452 DGA452** 115mm (4-1/2") Cordless Angle Grinder18V
CB-430

ควบคุมเครื่องสะดวก ให้กำลังสูง

เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	115 มม. (4-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นตัด	115 มม. (4-1/2")
ขนาดใบตัดเพชร	115 มม. (4-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000
ขนาด	317 x 129 x 126 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(12-1/2" x 5-1/8" x 5")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

**BGA402 DGA402** 100mm (4") Cordless Angle Grinder18V
CB-430

เลือกมอเตอร์ขนาดเล็กรใช้งานสะดวก

เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000
ขนาด	317 x 118 x 118 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(12-1/2" x 4-5/8" x 4-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

**BVR850 BVR450 BVR350 DVR850 DVR450 DVR350** Cordless Concrete Vibrator

18V

เครื่องทำงานเรียบ ขี่ได้กับมือ

เส้นผ่าศูนย์กลางแท่งสั่น	25 มม. (1")
ความยาวแท่งสั่น	BVR850 : 2,400 มม. (8 ฟุต)
	BVR450 : 1,200 มม. (4.0 ฟุต)
	BVR350 : 800 มม. (2.6 ฟุต)
อัตราการสั่นต่อเกท (vpm)	BVR850 : 12,500
	BVR450/BVR350 : 13,000
ขนาด	BVR850 : 2,683 x 93 x 250 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(105-1/2" x 3-5/8" x 9-7/8")
	BVR450 : 1,483 x 93 x 250 มม.
	(58-1/2" x 3-5/8" x 9-7/8")
	BVR350 : 1,083 x 93 x 250 มม.
	(42-3/4" x 3-5/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	BVR850 : 5.2 กก. (11.4 ปอนด์)
	BVR450 : 3.5 กก. (7.7 ปอนด์)
	BVR350 : 3.0 กก. (6.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

**BGD801 DGD801** Cordless Die Grinder18V
CB-430

ระบายความร้อนได้ดี ใช้งานได้ทนทาน

ขนาดหัวจับดอก	3 มม. - 8 มม.
ขนาดของคันทันเจีย	38 มม. (1-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	25,000
ขนาด	307 x 82 x 118 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(12-1/8" x 3-1/4" x 4-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

**BGD800 DGD800** Cordless Die Grinder18V
CB-430

ตลับลูกปืนอะลูมิเนียม แข็งแรงทนทาน

ขนาดหัวจับดอก	3 มม. - 8 มม.
ขนาดของคันทันเจีย	38 มม. (1-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	25,000
ขนาด	402 x 82 x 118 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(15-3/4" x 3-1/4" x 4-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

**BVF154 DVF154** 15L Cordless Garden Sprayer

18V

น้ำหนักเบา ความจุสูง ได้งานมาก

แรงดันสูงสุด	0.3Mpa (3kgf/cm ²)
ความจุถัง	15 ลิตร
ขนาด	345 x 235 x 525 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13-5/8" x 9-1/4" x 20-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	4.1 กก. (9.0 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

**BVF104 DVF104** 10L Cordless Garden Sprayer

18V

กรรไกรตัด ใช้งานสะดวกหลาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แรงดันสูงสุด	0.3Mpa (3kgf/cm ²)
ความจุถัง	10 ลิตร
ขนาด	315 x 225 x 415 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(12-3/8" x 8-7/8" x 16-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.8 กก. (8.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BUR181 DUR181

Cordless String Trimmer

18V

ปุ่มล็อก
ป้องกันเครื่องทำงานเอง

ไฟเตือน
เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด



ใช้เล็มหญ้า
สามารถตัดแนวตั้ง 180° ได้



ปรับองศาหัวตัดได้
ปรับได้ 5 ตำแหน่ง ต่างองศากัน
ช่วยให้ทำงานง่าย เช่นตัดบริเวณใต้บ้าน



หัวตัดถอดออกหรือติดตั้งได้ง่าย
เพียงบิดและเก็บเข้าไปแทนที่

ก้านแบบท่อ ยึดหดได้

สามารถปรับระดับ
ได้ตั้งแต่ 1,229 มม. (48-1/2")
ถึง 1,433 มม. (56-1/2")

สายเอ็น ปล่อยออกจากแกน
เพื่อปรับท่อนตามกคแกนลงพื้นสนาม

260mm

Specification

ตัดได้กว้าง	260 มม. (10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	7,800
ขนาด	1,229-1,433 x 267 x 257 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(48-1/2-56-1/2" x 10-1/2" x 10-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

BUM168 DUM168

160mm (6-5/16") Cordless Grass Shear

ไฟเตือน เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด

ปุ่มล็อก
ป้องกันเครื่องทำงานเอง


ใบตัดคุณภาพดี
ไม่ติดคราบสกปรก

160mm



ถอดอุปกรณ์ได้ โดยไม่ต้อง
ใช้เครื่องมือ

- ใบตัดหญ้า สามารถถอดเปลี่ยนได้
- ใบเล็มหญ้า สามารถถอดเปลี่ยนได้
ด้วยการใช้เพียงเหรียญบาท ไช้สกรู



กรอบฐานรอง

- สามารถใส่ไปตามสนามหญ้า
ได้โดยสามารถรักษาความสูง
ของหญ้าได้ดี
- ปรับความสูงได้ 3 ระดับ
(10,20,30 มม.)



ต่อก้านยาวได้ (อุปกรณ์เสริม)
ช่วยให้ยืนทำงานได้สะดวกขึ้น

18V

Specification

ตัดได้กว้าง	160 มม. (6-5/16")
ความเร็วรอบตัด (spm)	1,250
ขนาด	353 x 176 x 130 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(13-7/8" x 6-15/16" x 5-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

BCL182
DCL182

Cordless Cleaner

18V

เก็บฝุ่นได้มาก พลังดูดกำลังสูง



สมรรถนะ	ความจุถังฝุ่น : 500 มล. ความจุถังขยะ : 330 มล.
แรงดูดสูงสุด	1.0 ลบ.ม. / นาที
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	สูง : 20, ต่ำ : 40
แรงดูดสูงสุด (ดูดน้ำ)	4.0kPa (400 มม. H2O)
ขนาด	481 x 115 x 151 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(19" x 4-1/2" x 5-15/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

BCL180
DCL180

Cordless Cleaner

18V

ประสิทธิภาพสูงเหมาะกับงานหนัก



สมรรถนะ	650 มล.
แรงดูดสูงสุด	1.3 ลบ.ม. / นาที
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	20
แรงดูดสูงสุด (ดูดน้ำ)	3.6kPa (360 มม. H2O)
ขนาด	476 x 114 x 152 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(18-3/4" x 4-1/2" x 6")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

BVC350
DVC350

Cordless Vacuum Cleaner

18V

เอนประสาส์ ใช้งานทั้งการดูดฝุ่นและเป่าลม



ปริมาณลมเป่าสูงสุด	3.4 ลบ.ม. / นาที
แรงดันลมสูงสุด (ดูดน้ำ)	5.5kPa (560 มม. H2O)
ฝุ่น : 3.0 ลิตร (0.8 แกลลอน)	
ขนาด	273 x 195 x 226 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(10-3/4" x 7-5/8" x 8-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

BUB182

Cordless Blower

18V

แรงลมปรับได้ 3 ระดับ



ปริมาณลมเป่า	2.6 ลบ.ม. / นาที
แรงดันลม	5.4kPa (550 มม. H2O)
ความเร็วลม	80 ม./วินาที
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-18,000
ขนาด	525 x 155 x 212 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(20-3/4" x 6-1/8" x 8-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

BBY180

Motor-assisted Bicycle

18V

ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ 18V เพียง 2 ก้อน



ขนาด	1,450 x 570 x 910 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(57 x 22-1/2 x 35-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	20.8 กก. (45.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

BCF201

Cordless Fan

18V

14.4V

ปรับแรงลมได้ ใช้งานสะดวก



ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	สูง : 100-3.0Ah, 45-1.3Ah (18V) / 90-3.0Ah, 40-1.3Ah (14.4V)
ต่ำ	200-3.0Ah, 90-1.3Ah (18V) / 180-3.0Ah, 80-1.3Ah (14.4V)
ขนาด	263 x 330 x 523 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(10-3/8" x 13" x 20-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.4 กก. (5.2 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18V/14.4V

BML186 LED Flashlight

ส่องสว่างใช้งานได้นาน

ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)	50-3.0Ah / 25-1.3Ah
ขนาด	151 x 81 x 61 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(5-7/8" x 3-3/16" x 2-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	0.54 กก. (1.18 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BML185 Rechargeable Flashlight

ด้านจับปุ่มมือ ออกแบบให้เข้ากับสรีระ

ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	260-3.0Ah
ความยาวรวม	284 มม. (11-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	0.74 กก. (1.63 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



BML800 18V, 14.4V Rechargeable Flashlight

หลอด LED 1W เพียงหลอดเดียวก็ให้แสงสว่างได้มากกว่า

ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)	สูง : 20-3.0Ah, 8.5-1.3Ah (18V) / 17-3.0Ah, 7.5-1.3Ah (14.4V)
ขนาด	151 x 76 x 88 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(5-15/16" x 3" x 3-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	0.58 กก. (1.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18V/14.4V



BML184 18V, 14.4V Rechargeable Job Site Light

มาพร้อมหลอดฟลูออโรเรสแนนซ์ และไฟฟลูออโร

ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	หลอดฟลูออโรเรสแนนซ์ / ไฟฟลูออโร
	: 200-3.0Ah / 900-3.0Ah
ความยาวรวม	370 มม. (14-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	0.73 กก. (1.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์ / 14.4 โวลต์



BMR050 18V, 14.4V Flashlight Radio

วิทยุรีเลย์ พร้อมไฟฉาย 1.4W 3 ดวง


ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	6-18V, 14.4V (3.0Ah) / 2.5 - 18V, 14.4V (1.3Ah)
กำลังขับสูงสุด	2.0W-3.0Ah / 1.5W-1.3Ah
ย่านความถี่ที่รับได้	AM / FM : 522-1629kHz / 87.5-108 MHz
ขนาด	263 x 75 x 179 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-3/8" x 2-15/16" x 7")
น้ำหนักสุทธิ	0.95 กก. (2.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์ / 14.4 โวลต์



BML801 18V, 14.4V LED Flashlight

LED 12 ดวง ให้แสงสว่างได้มากกว่า

ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)	9-3.0Ah / 4-1.3Ah (18V) / 7-3.0Ah / 3-1.3Ah (14.4V)
ขนาด	380 x 79 x 116 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(15" x 9-11/16" x 4-9/16")
น้ำหนักสุทธิ	0.68 กก. (1.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์ / 14.4 โวลต์

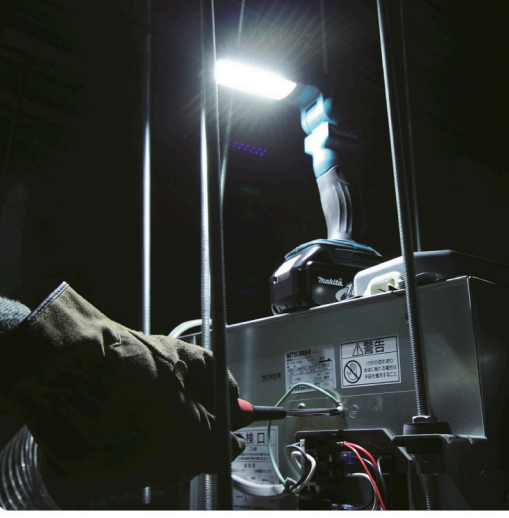

BMR103B 7.2-18V / AC Job Site Radio

สามารถชาร์จไฟขณะเชื่อมต่อ iPod / iPhone ได้

เครื่องทันทันสูง

กันชนและท่อเหล็กช่วยป้องกันการกระแทกได้ดี

ทันทันต่อละอองน้ำ

ออกแบบให้ตกฝนได้ทนถึง 5 นาที (เฉพาะขณะที่ไม่ได้ต่อกับ iPod/iPhone หรือ สายสัญญาณต่างๆ)

แกนจับปุ่มมือ ทนได้ 90 องศา

ตัวรับสัญญาณ FM ถอดออก เพื่อใส่ในฝาครอบแบตเตอรี่

ช่องต่อ AUX-IN สามารถต่อออกลำโพงนอกได้



ลำโพงมีสเตอริโอ 2 พัง



Specification

กำลังขับสูงสุด	7.2V: 0.5Wx2, 9.6V: 1Wx2, 10.8V: 1.2Wx2, 12V: 1.5Wx2, 14.4V: 2.2Wx2, 18V: 3.5Wx2
ย่านความถี่ที่รับได้	AM / FM : 522-1629kHz / 87.5-108 MHz
ขนาด	257 x 163 x 431 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-1/8" x 6-3/8" x 17")
น้ำหนักสุทธิ	4.2 กก. (9.3 ปอนด์)



18V รุ่น	เครื่องเปล่า	4.0Ah	3.0Ah / BL1830		1.3Ah / BL1815	
			แบตเตอรี่ 3.0 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 3.0 แอมป์ 2 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 2 ก้อน
BDF458	Z	DDF458	RF	RFE		
BDF456	Z	DDF456	RF	RFE	RH	RHE
BDF454	Z	DDF454	RF	RFE	-	-
BDF453	Z	DDF453	RF	RFE	SH	SHE
BDF452	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
BDF451	Z	DDF451	RF	RFE	-	-
BDF450	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
BHP456	Z	DHP456	RF	RFE	RH	RHE
BHP454	Z	-	RF	RFE	-	-
BHP453	Z	DHP453	RF	RFE	SH	SHE
BHP452	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
BHP451	Z	DHP451	RF	RFE	-	-
BHP450	Z	-	RF	RFE	-	-
BTD147	Z	DTD147	RF	RFE		
BTD146	Z	DTD146	RF	RFE		
BTD145	Z	-	RF	RFE		
BTD142	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
BTD141	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
BTD140	Z	-	RF	RFE	-	-
BTP141	Z	DTP141	RF	RFE		
BHR202	Z	DHR202	RF	RFE		
BHR241	Z	DHR241	RF	RFE		
BHR243	Z	DHR243	RF	RFE		
BTL061	Z	DTL061	RF	RFE		
BTL063	Z	DTL063	RF	RFE		
BTW451	Z	DTW451	RF	RFE		
BTW253	Z	DTW253	RF	RFE	RH	RHE
BTW251	Z	DTW251	RF	RFE	-	-
BTM50	Z	DTM50	RF	RFE		
BDA351	Z	DDA351	RF	RFE		
BDA350	Z	DDA350	RF	RFE		
BJR182	Z	DJR182	RF	RFE		
BJR181	Z	DJR181	RF	RFE		
BJS161	Z	DJR161	RF	RFE		
BJS130	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
BJS101	Z	DJS101	RF	RFE	-	-
BPB180	Z	DBP180	RF	RFE		
BFS450	Z	DFS450	RF	RFE		
BFR750	Z	DFR750	RF	RFE		
BFR550	Z	DFR550	RF	RFE		
BCS550	Z	DCS550	RF	RFE		
BSS611	Z	-	RF	RFE		
BSS501	Z	DSS501	RF	RFE		
BPJ180	Z	DPJ180	RF	RFE		
BGA452	Z	DGA452	RF	RFE		
BGA402	Z	DGA402	RF	RFE		
BGD801	Z	DGD801	RF	RFE		
BGD800	Z	DGD800	RF	RFE		
BLS713	Z	DLS713	RF	RFE		
BJV180	Z	DJV180	RF	RFE		
BST221	Z	DST221	RF	RFE		
BUC122	Z	-	RF	RFE		
BVR850	Z	DVR850	RF	RFE		
BVR450	Z	DVR450	RF	RFE		
BVR350	Z	DVR350	RF	RFE		
BVF154	Z	DVF154	RF	RFE	RH	RHE
BVF104	Z	DVF104	RF	RFE	RH	RHE
BCL182	Z	DCL182	RF	RFE	RH	RHE
BCL180	Z	DCL180	RF	RFE	RH	RHE
BVC350	Z	DVC350	RF	RFE		
BUB182	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
BUM168	Z	DUM168	RF	RFE		
BUR181	Z	DUR181	RF	RFE		
BBY180	Z	-	RF	RFE		
BML186	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
BML185	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
BML184	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
BML801	Z	-	RF	RFE		
BML800	Z	-	RF	RFE		
BCF201	Z	-	RF	RFE		
BMR103	Z	-	RF	RFE		
BMR100	Z	-	RF	RFE	RH	RHE



BDF446 DDF446 13mm (1/2") Cordless Driver Drill

14.4V
CB-440

ก๊อริส น้าหนักเบา



สัรณ:	โสร: 13 มม. (1/2")
ควมเร็วรอบหัวปล้ (rpm)	โม่: 38 มม. (1-1/2") สูง: 0-1,500 ต่ำ: 0-400
แรงบุดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 44 / 30 นิวตันเมตร
ขนาด	192 x 79 x 251 มม.
ยว x กว้ง x สูง	(7-9/16" x 3-1/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุกรั	1.7 กก. (3.7 ปอนด)
แรงดันไฟฟ้	14.4 โวลต์



BDF445 13mm (1/2") Cordless Driver Drill

14.4V
CB-440

ก๊อริส น้าหนักเบา



สัรณ:	โสร: 13 มม. (1/2")
อัตราจะร:แกทอนท์ (rpm)	โม่: 25 มม. (1") สูง: 0-1,300 ต่ำ: 0-350
แรงบุดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 36 / 21 นิวตันเมตร
ขนาด	186 x 79 x 223 มม.
ยว x กว้ง x สูง	(7-3/8" x 3-1/8" x 8-3/4")
น้ำหนักสุกรั	1.4 กก. (3.1 ปอนด)
แรงดันไฟฟ้	14.4 โวลต์



BDF444 DDF444 13mm (1/2") Cordless Driver Drill

14.4V
CB-440

นทาน มอเดอร้ก้สูง



สัรณ:	โสร: 13 มม. (1/2")
ควมเร็วรอบหัวปล้ (rpm)	โม่: 50 มม. (2") สูง: 0-1,700 ต่ำ: 0-400
แรงบุดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 70 / 32 นิวตันเมตร
ขนาด	231 x 79 x 252 มม.
ยว x กว้ง x สูง	(9-1/8" x 3-1/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุกรั	2.2 กก. (4.9 ปอนด)
แรงดันไฟฟ้	14.4 โวลต์



BDF442 13mm (1/2") Cordless Driver Drill

กำลังสูง น้ำหนักเบา

14.4V
CB-440



แอสรุ่น:	โหละ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 38 มม. (1-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,400 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 44 / 30 นิวตันเมตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	197 x 78 x 249 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(7-3/4" x 3-1/16" x 9-3/4") 1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

BDF441 DDF441 13mm (1/2") Cordless Driver Drill

แรงบิดสูง ประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ

14.4V
CB-440



แอสรุ่น:	โหละ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 50 มม. (2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-1,700 ระดับที่ 2 : 0-600 ระดับที่ 1 : 0-300
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 70 / 32 นิวตันเมตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	238 x 78 x 255 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(9-3/8" x 3-1/16" x 10") 2.0 กก. (4.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

BHP442 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

มอเตอร์กำลังไฟสูง น้ำหนักเบา

14.4V
CB-440



แอสรุ่น:	โหละ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 38 มม. (1-1/2") อู๋ : 13 มม. (1/2")
อัตราการแกว่งต่อนาที (ipm)	สูง : 0-21,000 ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,400 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 44 / 30 นิวตันเมตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	215 x 78 x 249 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(8-1/2" x 3-1/16" x 9-3/4") 1.8 กก. (3.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



BDF440 13mm (1/2") Cordless Driver Drill

กำลังสูง น้ำหนักเบา

14.4V
CB-440



แอสรุ่น:	โหละ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 27 มม. (1-1/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,400 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 41 / 25 นิวตันเมตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	186 x 79 x 242 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(7-3/8" x 3-1/8" x 9-1/2") 1.6 กก. (3.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

BDF343 DDF343 10mm (3/8") Cordless Driver Drill

กำลังสูง น้ำหนักเบา

14.4V



แอสรุ่น:	โหละ : 10 มม. (3/8") ไม้ : 25 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 36 / 20 นิวตันเมตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	192 x 79 x 243 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(7-9/16" x 3-1/8" x 9-9/16") 1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

BHP441 DHP441 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

ประสิทธิภาพสูง แรงบิดสูง

14.4V
CB-440



แอสรุ่น:	โหละ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 50 มม. (2") อู๋ : 14 มม. (9/16")
อัตราการแกว่งต่อนาที (ipm)	ระดับที่ 3 : 0-25,500 ระดับที่ 2 : 0-9,000 ระดับที่ 1 : 0-4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-1,700 ระดับที่ 2 : 0-600 ระดับที่ 1 : 0-300
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 70 / 32 นิวตันเมตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	250 x 78 x 255 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(9-7/8" x 3-1/16" x 10") 2.1 กก. (4.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



BHP448 DHP448 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

สุดยอดเครื่องมือมือขนาดเล็กล้ำ

14.4V
CB-440



แอสรุ่น:	โหละ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 65 มม. (2-9/16") อู๋ : 14 มม. (9/16")
อัตราการแกว่งต่อนาที (ipm)	สูง : 0-5,200 ต่ำ : 0-500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,800 ต่ำ : 0-350
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 77 / 43 นิวตันเมตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	225 x 79 x 259 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(8-7/8" x 3-1/8" x 10-1/4") 2.2 กก. (4.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



BHP440 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

กำลังสูง น้ำหนักเบา

14.4V
CB-440



แอสรุ่น:	โหละ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 27 มม. (1-1/16") อู๋ : 13 มม. (1/2")
อัตราการแกว่งต่อนาที (ipm)	สูง : 0-21,000 ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,400 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 41 / 25 นิวตันเมตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	204 x 79 x 242 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(8" x 3-1/8" x 9-1/2") 1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



BHP444 DHP444 13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

น้ำหนักเบา มอเตอร์กำลังสูง

14.4V
CB-440



แอสรุ่น:	โหละ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 50 มม. (2") อู๋ : 14 มม. (9/16")
อัตราการแกว่งต่อนาที (ipm)	สูง : 0-25,500 ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,700 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 70 / 32 นิวตันเมตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	243 x 79 x 253 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(9-9/16" x 3-1/8" x 10") 2.3 กก. (5.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



BHP343 DHP343 10mm (3/8") Cordless Hammer Driver Drill

กำลังสูง น้ำหนักเบา

14.4V



แอสรุ่น:	โหละ : 10 มม. (3/8") ไม้ : 25 มม. (1") อู๋ : 10 มม. (3/8")
อัตราการแกว่งต่อนาที (ipm)	สูง : 0-19,500 ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 36 / 20 นิวตันเมตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	211 x 79 x 243 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(8-5/16" x 3-1/8" x 9-9/16") 1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



BTD136 DTD136

Cordless Impact Driver

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

น้ำหนักเบา
1.2 กก.

แรงบิด
165
นิวตันเมตร

ติดตั้งดอกสว่าน
เพียงสามขั้นตอน
ไม่ต้องดึงออกดอกสว่าน
(สำหรับติดตั้งดอกสว่าน)

กันกระแทกเรืองแสง

ฟังก์ชันไฟ LED

- เมื่อเปิดไฟ LED จะติดโดยอัตโนมัติก่อนมอเตอร์เริ่มทำงาน
- เมื่อปล่อยไฟ LED จะดับประมาณ 12-13 วินาทีก่อนดับ

ดอกสว่าน (อุปกรณ์เสริม)

ขนาดยาวนาน
(ดอกสว่านรุ่นใหม่ สำหรับการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนาน)

อุปกรณ์แขวนเครื่องมือ
(อุปกรณ์เสริม)

สามารถแขวนเครื่องมือไว้กับเข็มขัด



*ดอกสว่านเป็นอุปกรณ์เสริม

การออกแบบด้ามจับที่เข้ากับสรีระ
พร้อมด้วยยางที่นิ่มมือ
ทำให้การจับสะดวกสบายและควบคุมได้ง่าย
ลดการสั่นสะเทือนและอาการปวดมือ

คลิปเข็มขัดขนาดกะทัดรัด
สามารถใช้แขวนกับเข็มขัดอุปกรณ์ได้



บริการใช้งานได้ 3 ระดับ

เพื่อลดการผิดพลาดในการใช้งาน สามารถปรับระดับเป็น แรง, ปานกลาง และต่ำ ได้ง่ายเพียงกดปุ่มเท่านั้น

แถบบอกระดับแบตเตอรี่

ระดับกำลังไฟของแบตเตอรี่ 3 ระดับ ตรวจสอบได้ง่าย โดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว
ไฟขึ้น 3 ดวง หมายถึง มีกำลังไฟเหลืออยู่ มากกว่า 50% ของทั้งหมด
ไฟขึ้น 2 ดวง หมายถึง มีกำลังไฟเหลืออยู่ 20-50% ของทั้งหมด
ไฟขึ้น 1 ดวง หมายถึง มีกำลังไฟเหลืออยู่ น้อยกว่า 20% ของทั้งหมด

อุปกรณ์ป้องกันแบตเตอรี่ (อุปกรณ์เสริม)

ออกแบบมาเพื่อป้องกันแบตเตอรี่จากฝุ่น และหยดน้ำ จากการทำงานกลางแจ้ง



สำหรับ 18V-BTD147: สำหรับ 14.4V-BTD136:
Part No. 195798-3 Part No. 195797-5

14.4V




เพิ่มประสิทธิภาพในการ ป้องกันฝุ่นและหยดน้ำ

สุดยอดเทคโนโลยีการป้องกัน

ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานกลางแจ้งหรือการใช้งานหนัก
ที่มีระบบการป้องกันฝุ่นและหยดน้ำที่ทนทานกว่าเดิม



น้ำและฝุ่นละอองไม่สามารถผ่านเข้าได้ง่าย
เนื่องจากมีแผ่นป้องกันเป็นช่องระบาย



แม้มีน้ำเข้าข้างในจะมีแผ่นยางป้องกันอีกชั้น
เมื่อน้ำเข้าข้างในจะไหลย้อนออกข้างนอก

Specification

สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4 - M8 (5/32" - 5/16")
	สกรูมาตรฐาน : M5 - M14 (3/16" - 9/16")
	สกรูแรงดึงสูง : M5 - M12 (3/16" - 1/2")
	เกลียวทาบ (ตามยาว) : 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	ระดับที่ 3 : 0-3,200
	ระดับที่ 2 : 0-2,600
	ระดับที่ 1 : 0-1,100
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-2,600
	ระดับที่ 2 : 0-2,100
	ระดับที่ 1 : 0-1,200
แรงบิดสูงสุด (torque)	165 นิวตันเมตร (1,460 นิวตันซentr)
ขนาด	129 x 79 x 239 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(5-1/8" x 3-1/8" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



BTD135 Cordless Impact Driver

14.4V
CB-440

กะทัดรัด น้ำหนักเบา



สมรรถนะ: สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32"-5/16")
สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16"-9/16")
สกรูแรงดึงสูง : M5-M12 (3/16"-1/2")
เกลียวทาบ (ตามยาว) : 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")

อัตราการแตกต่อนาที (ipm) 0-3,200
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm) 0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque) 145 นิวตันเมตร (1,280 นิวตันซentr)
ขนาด 145 x 79 x 217 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (5-3/4" x 3-1/8" x 8-1/2")
น้ำหนักสุทธิ 1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า 14.4 โวลต์



BTD134 DTD134 Cordless Impact Driver

14.4V
CB-440

กะทัดรัด น้ำหนักเบา



สมรรถนะ: สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32"-5/16")
สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16"-9/16")
สกรูแรงดึงสูง : M5-M12 (3/16"-1/2")
เกลียวทาบ (ตามยาว) : 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")

อัตราการแตกต่อนาที (ipm) 0-3,200
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm) 0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque) 155 นิวตันเมตร (1,370 นิวตันซentr)
ขนาด 138 x 79 x 238 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (5-7/16" x 3-1/8" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ 1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า 14.4 โวลต์



BTD133 Cordless Impact Driver

14.4V

ขนาด มอเตอร์กำลังสูง



สมรรถนะ: สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32"-5/16")
สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16"-9/16")
สกรูแรงดึงสูง : M5-M12 (3/16"-1/2")
เกลียวทาบ (ตามยาว) : 22-125 มม. (7/8"-4-7/8")

อัตราการแตกต่อนาที (ipm) ระดับที่ 3 : 0-3,200
ระดับที่ 2 : 0-2,600
ระดับที่ 1 : 0-1,100
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm) ระดับที่ 3 : 0-2,400
ระดับที่ 2 : 0-1,800
ระดับที่ 1 : 0-1,100

แรงบิดสูงสุด (torque) 160 นิวตันเมตร (1,420 นิวตันซentr)
ขนาด 139 x 79 x 236 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (5-1/2" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ 1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า 14.4 โวลต์



BTD130 Cordless Impact Driver

14.4V
CB-440

กะทัดรัด ความยาวรวมเพียง 146 มม. (5-3/4 นิ้ว)



สมรรถนะ: สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32" - 5/16")
สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16" - 9/16")
สกรูแรงดึงสูง : M5-M12 (3/16" - 1/2")
เกลียวทาบ (ตามยาว) : 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")

อัตราการแตกต่อนาที (ipm) 0-3,200
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm) 0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque) 140 นิวตันเมตร (1,240 นิวตันซentr)
ขนาด 146 x 79 x 235 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (5-3/4" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ 1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า 14.4 โวลต์



BTP131 DTP131

Cordless 4 Mode Impact Driver

เพิ่มประสิทธิภาพการเจาะไม้ด้วยสปีดสูง

สามารถเจาะรูขนาด Ø 21 มม. ด้วยการใช้มอเตอร์แบบ BLDC ซึ่งทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น

ดอกสว่าน (อุปกรณ์เสริม)

นวมยางบน (ดอกสว่านรุ่นใหม่ สำหรับการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนาน)

อุปกรณ์แขวนเครื่องมือ (อุปกรณ์เสริม)

สามารถแขวนเครื่องมือไว้กับเข็มขัด

ติดตั้งดอกสว่านเพียงสัมผัสเดียว ไม่ต้องดึงปลดดอกสว่าน (สำหรับติดตั้งดอกสว่าน)

กันกระแทกเรืองแสง

พิกัดชี้ไฟ LED

- เมื่อเปิดไฟ LED จะช่วยชี้ตำแหน่งก่อนมอเตอร์เริ่มทำงาน
- เมื่อปล่อยไฟ LED จะดับประมาณ 12-13 วินาทีก่อนดับ

การออกแบบด้านจับที่เข้ากับสรีระ พร้อมด้วยยางที่นิ่มมือ ทำให้การจับสะดวกและควบคุมได้ง่าย ลดการสั่นสะเทือนและการปวดมือ

คลิกเข็มขัดขนาดกะทัดรัด สามารถใช้ร่วมกับเข็มขัดอุปกรณ์ได้

Specification

สมรรถนะ	โหล: 10 มม. (3/8") ไม้: 21 มม. (13/16") Ø: 8 มม. (5/16")
อัตราการหมุนต่อนาที (ipm)	โหมดความเร็วต่ำ: 0-3,200 / 0-2,400 / 0-1,200 โหมดความเร็วสูง: 0-32,400 / 0-8,400
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm) (สูง / ต่ำ)	โหมดความเร็วต่ำ: 0-2,800 / 0-2,200 / 0-1,400 โหมดความเร็วสูง: 0-2,800 / 0-700
แรงบิดสูงสุด (torque)	โหมดความเร็วต่ำ: 145 นิวตันเมตร (1,280 นิวตันซentr)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	171 x 79 x 250 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

ปรับได้ 4 โหมด

และใช้ดอกสว่านที่เหมาะสม เปลี่ยนโหมดได้ง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจาะ

- ส่วนอิมแพค (3-speed) ใช้กับดอก High Speed
- ส่วนการหมุน (2-speed) สำหรับเจาะในคอนกรีต
- ส่วน (2-speed) สำหรับเจาะไม้เนื้อแข็ง
- ส่วนไขควง สำหรับใช้กับสกรูขนาดเล็ก



14.4V

BTP130 Cordless 4 Mode Impact Driver

14.4V
CB-440



สมรรถนะ	โหล: 10 มม. (3/8") ไม้: 21 มม. (13/16") Ø: 8 มม. (5/16")
อัตราการหมุนต่อนาที (ipm)	โหมดความเร็วต่ำ: 0-3,200 โหมดความเร็วสูง: 0-28,800
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	โหมดความเร็วต่ำ: 0-2,400 โหมดความเร็วสูง (สูง/ต่ำ): 0-2,400 / 0-700 โหมดความเร็วสูง: 0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque)	โหมดความเร็วต่ำ: 135 นิวตันเมตร (1,200 นิวตันซentr)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	186 x 79 x 246 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



BTS130 Cordless Oil-Impulse Driver

14.4V
CB-440



สมรรถนะ	สกรูขนาดเล็ก: M4-M8 (5/32"-5/16") สกรูมาตรฐาน: M6-M10 (1/4"-3/8") สกรูแรงดึงสูง: M6-M8 (1/4"-5/16") เกลียวทึบ (ตามยาว): 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")
อัตราการหมุนต่อนาที (ipm)	0-1,600
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque)	30 นิวตันเมตร (266 นิวตันซentr)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	183 x 79 x 240 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



BTW250 DTW250 12.7mm (1/2") Cordless Impact Wrench

14.4V
CB-440



สมรรถนะ	โหลมาตรฐาน: M10-M16 (3/8"-5/8") โหลแรงดึงสูง: M10-M14 (3/8"-9/16") หัวขับเคลื่อนสี่เหลี่ยม: 12.7 มม. (1/2")
อัตราการหมุนต่อนาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	0-2,200
แรงบิดสูงสุด (torque)	230 นิวตันเมตร (2,040 นิวตันซentr)
ขนาด	165 x 79 x 234 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(6-1/2" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

BHR162 DHR162 16mm (5/8") Adapted for SDS-PLUS bits Cordless Rotary Hammer

14.4V
CB-430



สมรรถนะ	คอนกรีต: 16 มม. (5/8") ไม้: 24 มม. (15/16")
อัตราการหมุนต่อนาที (ipm)	0-5,000
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	0-1,500
ขนาด	296 x 79 x 250 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(11-11/16" x 3-1/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

BTLO62 DTLO62 9.5mm (3/8") Cordless Angle Impact Wrench

14.4V



สมรรถนะ	โหลมาตรฐาน: M4-M12 (5/32"-1/2") โหลแรงดึงสูง: M4-M8 (5/32"-5/16") หัวขับเคลื่อนสี่เหลี่ยม: 9.5 มม. (3/8")
อัตราการหมุนต่อนาที (ipm)	0-3,000
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	0-2,000
แรงบิดสูงสุด (torque)	60 นิวตันเมตร (531 นิวตันซentr)
ขนาด	387 x 78 x 97 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(15-1/4" x 3-1/16" x 3-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

BTW152 DTW152 12.7mm (1/2") Cordless Impact Wrench

14.4V
CB-440



สมรรถนะ	โหลมาตรฐาน: M8-M16 (5/16"-5/8") โหลแรงดึงสูง: M8-M12 (5/16"-1/2") หัวขับเคลื่อนสี่เหลี่ยม: 12.7 มม. (1/2")
อัตราการหมุนต่อนาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque)	200 นิวตันเมตร (1,770 นิวตันซentr)
ขนาด	158 x 79 x 234 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(6-1/4" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

BDA341 DDA341 10mm (3/8") Cordless Angle Drill

14.4V
CB-440



สมรรถนะ	โหล: 10 มม. (3/8") ไม้: 25 มม. (1")
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	0-1,700
ขนาด	BDA341: 326 x 79 x 97 มม. (12-7/8" x 3-1/8" x 3-13/16")
ยาว x กว้าง x สูง	BDA340: 314 x 79 x 97 มม. (12-3/8" x 3-1/8" x 3-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

BTP130 Cordless 4 Mode Impact Driver

14.4V
CB-440



สมรรถนะ	โหล: 10 มม. (3/8") ไม้: 21 มม. (13/16") Ø: 8 มม. (5/16")
อัตราการหมุนต่อนาที (ipm)	โหมดความเร็วต่ำ: 0-3,200 / 0-2,400 / 0-1,200 โหมดความเร็วสูง: 0-32,400 / 0-8,400
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm) (สูง / ต่ำ)	โหมดความเร็วต่ำ: 0-2,800 / 0-2,200 / 0-1,400 โหมดความเร็วสูง: 0-2,800 / 0-700
แรงบิดสูงสุด (torque)	โหมดความเร็วต่ำ: 145 นิวตันเมตร (1,280 นิวตันซentr)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	171 x 79 x 250 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



BFR540 DFR540 Cordless Auto Feed Screwdriver

14.4V
CB-440



สมรรถนะ	สกรูสำหรับผนัง: 4 x 25 - 55 มม. (5/32" x 1"-2-3/16") ขนาดดอกสว่าน (Hex): 6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	4,000
ขนาด	424 x 80 x 238 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(16-3/4" x 3-1/8" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

BFR440 DFR440 Cordless Auto Feed Screwdriver

14.4V
CB-440



สมรรถนะ	สกรูสำหรับผนัง: 4 x 25 - 41 มม. (5/32" x 1"-1-5/8") หัวขับเคลื่อนหกเหลี่ยม: 6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	4,000
ขนาด	357 x 80 x 193 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(14" x 3-1/8" x 7-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (4.0 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

BFS440
DFS440**Cordless Screwdriver**

เปลี่ยนดอกง่าย ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว

14.4V
CB-440

สมรรถนะ:	แรงสับหมุนแรงบิด : 4 มม. (5/32")
หัวจับดอกหกเหลี่ยม	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,000
ขนาด	258 x 80 x 193 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-1/8" x 3-1/8" x 7-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

**BSS500**
DSS500**136mm (5-3/8") Cordless Circular Saw**

สมดุสดี จับได้แน่นมือ

14.4V
CB-430

ความสามารภในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 51 มม. (2")
	ตัดที่ 45 องศา : 35 มม. (1-3/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	136 มม. (5-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,600
ขนาด	359 x 183 x 201 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14-1/8" x 7-1/4" x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

**BST220**
DST220**Cordless Stapler**

เหมาะ: ลูมิเนียม ยังได้ไม่สะดุด

14.4V

สมรรถนะ:	ความยาว : 10 มม. (3/8")
	ความยาว : 10, 13, 16, 19, 22 มม. (3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8")
	ขนาดลวด : 0.6 x 1.2 มม.
ความจุลวดเย็บ	98 เย็บ
ขนาด	247 x 91 x 212 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-3/4" x 3-5/8" x 8-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.0 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

**BST110**
DST110**Cordless Stapler**

ยังได้เร็ว ใช้ได้กับกระดาษหรือแผ่นโฟม

14.4V

สมรรถนะ:	ความยาว : 10 มม. (3/8")
	ความยาว : 7 - 10 มม. (9/32" - 8/3")
	ขนาดลวด : 0.5 x 0.7 มม.
ความจุลวดเย็บ	125 เย็บ
ขนาด	245 x 79 x 191 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-5/8" x 3-1/8" x 7-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

**BPJ140**
DPJ140**Cordless Plate Joiner**

ด้านจับแบบเบาะอยู่ด้านบน ความคมเครื่องได้สะดวกยิ่งขึ้น

14.4V
CB-440

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")
ตัดได้ลึกสูงสุด	20 มม. (3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	6,500
ขนาด	351 x 139 x 149 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13-3/4" x 5-1/2" x 5-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

**BJV140**
DJV140**Cordless Jigsaw**

คุณภาพประสิทธิภาพสูง ตัดได้แม่นยำ

14.4V
CB-440

สมรรถนะ:	ไม้ : 135 มม. (5-5/16")
	โลหะ : 10 มม. (3/8")
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,600
ขนาด	255 x 73 x 208 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10" x 2-7/8" x 8-3/16")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (5.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

**BJR141**
DJR141**Cordless Recipro Saw**

น้ำหนักเบา ตัดได้สะดวก

14.4V
CB-441

สมรรถนะ:	ท่อ : 90 มม. (3-1/2")
	ไม้ : 90 มม. (3-1/2")
ความยาวช่วงชัก	23 มม. (7/8")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,700
ขนาด	466 x 79 x 226 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18-3/8" x 3-1/8" x 8-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.1 กก. (6.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

**BSJ160**
DJS160**1.6mm Cordless Straight Shear**

ตัดได้ง่าย จับได้แน่นมือ

14.4V
CB-430

สมรรถนะ:	ตัดเหล็กที่ 400 นิวตัน/ตร.มม. : 1.6 มม.
	ตัดเหล็กที่ 600 นิวตัน/ตร.มม. : 1.2 มม.
	ตัดอะลูมิเนียมที่ 200 นิวตัน/ตร.มม. : 2.5 มม.
ความเร็วช่วงชัก (spm)	4,300
ขนาด	362 x 78 x 103 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14-1/4" x 3-1/16" x 4-1/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

**BSJ100**
DJS100**1.0mm Cordless Metal Shear**

ตัดแนวโค้งได้ง่าย งานเรียบไม่สะดุด

14.4V
CB-440

สมรรถนะ:	ตัดเหล็กที่ 400 นิวตัน/ตร.มม. : 1.0 มม.
	ตัดเหล็กที่ 600 นิวตัน/ตร.มม. : 0.7 มม.
	ตัดอะลูมิเนียมที่ 200 นิวตัน/ตร.มม. : 2.5 มม.
ความเร็วช่วงชัก (spm)	4,300
ขนาด	364 x 78 x 103 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14-3/8" x 3-1/16" x 4-1/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

**BGA450**
DGA450**115mm (4-1/2") Cordless Angle Grinder**

เลือกเบอร์ขนาดเล็กลง สามารถถอนล้าจากการใช้งาน

14.4V
CB-430

เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	115 มม. (4-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นตัด	115 มม. (4-1/2")
ขนาดใบตัดเพชร	115 มม. (4-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000
ขนาด	317 x 129 x 111 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(12-1/2" x 5-1/8" x 4-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (4.0 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

**BUM166**
DUM166**160mm (6-5/16") Cordless Grass Shear**

ใช้ตัดกิ่งกรวดและพริกเล็ม

14.4V

ตัดได้กว้าง	160 มม. (6-5/16")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	1,250
ขนาด	350x176x130 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13-3/4"x6-15/16"x5-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (3.0 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

**BVC340**
DVC340**Cordless Vacuum Cleaner**

ดูดกับพื้นขนาดใหญ่ ใช้งานสะดวก

14.4V

ปริมาณลมเบาสูงสุด	3.3 ซม.ม. / นาที
แรงดันลมสูงสุด (ดูดน้ำ)	5.2kPa (530 มม. H2O)
ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น : 3.0 ลิตร (0.8 แกลลอน)
ขนาด	273 x 195 x 226 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-3/4" x 7-5/8" x 8-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

**BUB142**
DUB142**Cordless Blower**

ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ

14.4V

ปริมาณลมเบา	2.6 ซม.ม. / นาที
แรงดันลม	5.4kPa (550 มม. H2O)
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-18,000
ขนาด	509 x 155 x 212 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(20" x 6-1/8" x 8-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



BVR440
DVR440BVR340
DVR340

Cordless Concrete Vibrator

14.4V

พร้อมได้ละเอียด ออกแบบเข้ากับสรีระ: ลดความเมื่อยล้า



เส้นผ่าศูนย์กลางแกนสั่น	25 มม. (1")
ความยาวแกนสั่น	BVR440 : 1,200 มม. (4.0 ฟุต) BVR340 : 800 มม. (2.6 ฟุต)
อัตราการสั่นต่อนาที (vpm)	12,500
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	BVR440 : 1,483 x 93 x 250 มม. (58-1/2" x 3-5/8" x 9-7/8") BVR340 : 1,083 x 93 x 250 มม. (42-3/4" x 3-5/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	BVR440 : 3.6 กก. (7.9 ปอนด์) BVR340 : 3.1 กก. (6.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

BCL142
DCL142BCL140
DCL140

Cordless Cleaner

14.4V

ใช้งานง่าย สามารถใช้กับทุกพื้นผิวแบบกระต่ายได้



สมรรถนะ	BCL142 : ฤกษ์ผ้า : 500 นก. BCL142 : ฤกษ์ทราย : 330 นก. BCL140 : 650 นก.
แรงดูดสูงสุด	BCL142 : 1.0 ซม.ม. / นาที BCL140 : 1.2 ซม.ม. / นาที
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	BCL142 : Hi : 20, Lo : 40* (ใช้แบตเตอรี่ BL1430) BCL140 : 20
แรงดูดสูงสุด (จุดน้ำ)	BCL142 : 3.6kPa (360 มม. H ₂ O) BCL140 : 3.2kPa (320 มม. H ₂ O)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	BCL142 : 463 x 115 x 151 มม. (18-1/4" x 4-1/2" x 5-15/16") BCL140 : 458 x 114 x 152 มม. (18" x 4-1/2" x 6")
น้ำหนักสุทธิ	BCL142 : 1.3 กก. (2.8 ปอนด์) BCL140 : 1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



BML146

LED Flashlight

14.4V

หลอดไฟ LED ให้ส่องสว่างเต็มกำลัง

ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)	50-3.0Ah/25-1.3Ah
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	133 x 81 x 61 มม. (5-1/4" x 3-3/16" x 2-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	0.48 กก. (1.05 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



BML145

Rechargeable Flashlight

18V

14.4V

จับถนัดมือ ใช้งานสะดวกส่องสว่างเต็มกำลัง

ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	220-3.0Ah
ความยาวรวม	284 มม. (11-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	0.68 กก. (1.50 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



14.4V

เครื่องมือเปล่า 4.0Ah

3.0Ah / BL1430

1.3Ah / BL1415

รุ่น	เครื่องมือเปล่า	4.0Ah	3.0Ah / BL1430		1.3Ah / BL1415	
			แบตเตอรี่ 3.0 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 3.0 แอมป์ 2 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 2 ก้อน
BDF446	Z	DDF446	RF	RFE		
BDF445	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
BDF444	Z	DDF444	RF	RFE	-	-
BDF442	Z	-	RF	RFE	-	-
BDF441	Z	DDF441	RF	RFE	-	-
BDF440	Z	-	RF	RFE	-	-
BDF343	Z	DDF343	RF	RFE	SH	SHE
BHP448	Z	DHP448	RF	RFE		
BHP444	Z	DHP444	RF	RFE	-	-
BHP442	Z	-	RF	RFE	-	-
BHP441	Z	DHP441	RF	RFE	-	-
BHP440	Z	-	RF	RFE	-	-
BHP343	Z	DHP343	RF	RFE	SH	SHE
BTD136	Z	DTD136	RF	RFE		
BTD135	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
BTD134	Z	DTD134	RF	RFE		
BTD133	Z	-	RF	RFE	-	-
BTD130	Z	-	RF	RFE	-	-
BTP131	Z	DTP131	RF	RFE		
BTP130	Z	-	RF	RFE	-	-
BTM40	Z	DTM40	RF	RFE		
BTS130	Z	-	RF	RFE	-	-
BTW250	Z	DTW250	RF	RFE	-	-
BTW152	Z	DTW152	RF	RFE	-	-
BHR162	Z	DHR162	RF	RFE		
BDA341	Z	DDA341	RF	RFE		
BDA340	Z	DDA340	RF	RFE	-	-
BTL062	Z	DTL062	RF	RFE		
BTL060	Z	DTL060	RF	RFE	-	-
BFR540	Z	DFR450	RF	RFE	RH	RHE
BFR440	Z	DFR440	RF	RFE	RH	RHE
BFS440	Z	DFS440	RF	RFE	RH	RHE
BSS500	Z	DSS500	RF	RFE	-	-
BPJ140	Z	DPJ140	RF	RFE		
BLV140	Z	DLV140	RF	RFE	-	-
BJR141	Z	DJR141	RF	RFE	-	-
BJS160	Z	DJS160	RF	RFE	-	-
BJS100	Z	DJS100	RF	RFE	-	-
BGA450	Z	DGA450	RF	RFE	-	-
BST220	Z	DST220	RF	RFE	-	-
BST110	Z	DST110	RF	RFE	-	-
BPT350	Z	DPT350	RF	RFE	-	-
BUR141	Z	DUR141	RF	RFE		
BUC121	Z	-	RF	RFE	-	-
BUM166	Z	DUM166	RF	RFE		
BVC340	Z	DVC340	RF	RFE	RH	RHE
BUB142	Z	DUB142	RF	RFE	RH	RHE
BVR440	Z	DVR440	RF	RFE	-	-
BVR340	Z	DVR340	RF	RFE	-	-
BCL142	Z	DCL142	RF	RFE	RH	RHE
BCL140	Z	DCL140	RF	RFE	RH	RHE
BML146	Z	-	RF	RFE		
BML145	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
BML184	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
BMR103	Z	-	RF	RFE		
BMR100	Z	-	RF	RFE	RH	RHE

น้ำหนักเบา

อายุการใช้งานยาวนาน

ขนาดเล็ก

ทำงานได้มากกว่า

แข็งแรงทนทาน

เยี่ยมกว่า



มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน

- ไม่มีแปรงถ่านจึงไม่ต้องบำรุงรักษา
- กำลังเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพมากกว่าแบบมีแปรงถ่าน เพราะไม่ต้องเสียพลังงานไปใช้กับแปรงถ่าน ทำให้ใช้พลังงานน้อยลงและเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานได้นานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ครั้งเดียว


ทำงานได้นานขึ้น

ในการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 1 ครั้ง

- ทำงานได้นานขึ้น ด้วยประสิทธิภาพของมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
- อายุของแบตเตอรี่อยู่ได้นานขึ้น ช่วยประหยัดค่าแบตเตอรี่

ทนทาน แม้ใช้งานต่อเนื่อง

- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน มีความร้อนต่ำ ช่วยลดความร้อนในการทำงานหนักหรือทำงานต่อเนื่อง

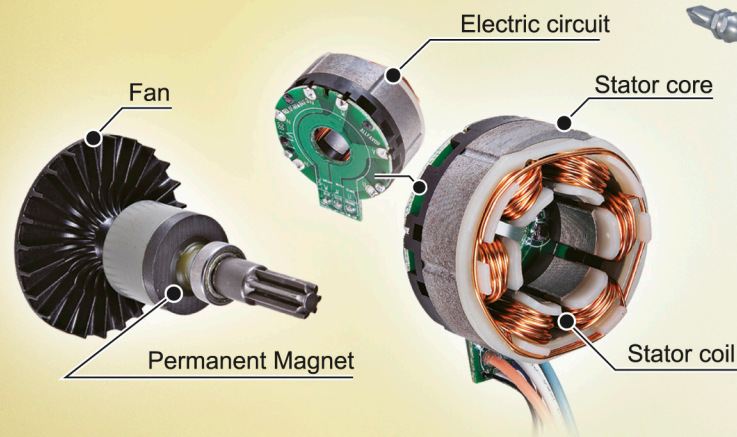

• BTD147

Brushcutters

BUX360, UX360D, BBC231U, BC231UD, BBC300L, BC300LD, BUR360, UR360D

4 Mode Impact Drivers

BTD141, BTD131

Impact Drivers

BTD147, BTD145, BTD136, BTD133

Combination Hammers

BHR242, BHR243

10.8V
Lithium-ion7.2V
Lithium-ionชาร์จเร็ว
50 นาที
1.0Ah
BL70101.3Ah
BL1013DF030D
DF330D

10mm (3/8") Cordless Driver Drill

น้ำหนักเบา ทนความร้อน เปลี่ยนเกียร์ได้ 2 สปีด

10.8V



• DF330D

สมรรถนะ:	เหล็ก : 10 มม. (3/8") ไม้ : 21 มม. (13/16")
ความเร็วหมุนเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300 / ต่ำ : 0-350
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 24 / 14 นิวตันเมตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	DF030D : 157 x 53 x 183 มม. DF330D : 189 x 53 x 183 มม. (7-7/16" x 2-1/16" x 7-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	DF030D : 0.89 กก. (2.0 ปอนด์) DF330D : 1.0 กก. (2.2 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์



• DF330D



TD090D

Cordless Impact Driver

ประสิทธิภาพสูง เหมาะกับงานหนัก พร้อมแบตเตอรี่ 10.8 โวลต์

10.8V



สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 มม. (5/32" - 5/16") สกรูมาตรฐาน : M5-M12 (3/16" - 1/2") สกรูแรงดึงสูง : M5-M10 (3/16" - 3/8") เกลียวทึบ (ตามยาว) : 22-90 มม. (7/8" - 3-1/2")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	0-3,000
ความเร็วหมุนเปล่า (rpm)	0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque)	90 นิวตันเมตร (800 นิวตัน)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	155 x 54 x 178 มม. (6-1/8" x 2-1/8" x 7")
น้ำหนักสุทธิ	0.92 กก. (2.0 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์



HP330D

10mm (3/8") Cordless Hammer Driver Drill

มีโหมดการกักใช้งานได้สะดวก

10.8V



สมรรถนะ:	โลหะ : 10 มม. (3/8") ไม้ : 21 มม. (13/16") อิฐ : 8 มม. (5/16")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	สูง : 0-22,500 ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,500 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 24 / 12 นิวตันเมตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	201 x 53 x 183 มม. (7-7/8" x 2-1/16" x 7-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์



TW100D 9.5mm (3/8") Cordless Impact Wrench

10.8V

ออกแบบดได้ ท้าถั่วลิสง ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	โมเมนต์ทอร์กฐาน : M8 -M12 (5/16"-1/2") โมเมนต์ทอร์กสูงสุด : M6-M10 (1/4"-3/8") หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 9.5 มม. (3/8")
อัตราการแตก/นาที (ipm)	0-3,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,300
แรงบิดสูงสุด (torque)	110 นิวตันเมตร (1,000 นิวตัน)
ขนาด	163 x 54 x 178 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(6-3/8" x 2-1/8" x 7")
น้ำหนักสุทธิ	0.95 กก. (2.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์



JR102D Cordless Recipro Saw

10.8V

มีสวิตช์ปรับระดับ ใช้งานได้สะดวก

สมรรถนะ:	หัว : 50 มม. (2") ไม้ : 50 มม. (2")
ความยาวช่วงชัก	13 มม. (1/2")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-3,300
ขนาด	355 x 63 x 146 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14" x 2-1/2" x 5-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.5 ปอนด์) : JR102D 1.2 กก. (2.6 ปอนด์) : JR100D
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์



JV100D Cordless Jig Saw

10.8V

ด้านจับปุ่ม ลอดอาหารจับเบดจากการทำงาน

สมรรถนะ:	ไม้ : 65 มม. (2-9/16") โลหะ : 2 มม. (1/16")
ความยาวของทรงตัด	18 มม. (11/16")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,400
ขนาด	231 x 76 x 196 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-1/8" x 3" x 7-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์



HS300D 85mm (3-3/8") Cordless Circular Saw

10.8V

ตัดไม้ได้ 0 - 45 องศา

ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 25.5 มม. (1") ตัดที่ 45 องศา : 16.5 มม. (5/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	85 มม. (3-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,400
ขนาด	300 x 170 x 154 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-3/4" x 6-11/16" x 6-1/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์



CC300D 85mm (3-3/8") Cordless Cutter

10.8V

กำลังแรง ทำงานได้เบ็ดเสร็จ

ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา 25.5 มม. (1") ตัดที่ 45 องศา 16.5 มม. (5/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	85 มม. (3-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,400
ขนาด	300 x 170 x 154 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-3/4" x 6-11/16" x 6-1/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์



CL102D Cordless Cleaner

10.8V

ใช้งานสะดวก พลัดงูดำสิ่งสกปรก

สมรรถนะ:	ถุงใส่ฝุ่น : 500 ลิตร. แรงดูดสูงสุด	แผ่นกรองแบบกระดาษ : 330 ลิตร. 0.9 ลิตร. / นาที
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	สูง : 13 ต่ำ : 21	
แรงดูดสูงสุด (ดูดน้ำ)	2.3kPa (230 มม. H2O)	
ขนาด	461 x 113 x 150 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18-1/8" x 4-7/16" x 5-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.4 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์	



UH200D 200mm (7-7/8") Cordless Hedge Trimmer

10.8V

เปลี่ยนใบมีดได้ง่ายโดยไม่ต้องเปลี่ยน

ใบตัดกว้าง	200 มม. (7-7/8")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	1,250
ขนาด	460 x 120 x 130 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18-1/8" x 4-3/4" x 5-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์



UM164D 160mm (6-5/16") Cordless Grass Shear

10.8V

เปลี่ยนใบมีดได้ง่ายโดยไม่ต้องเปลี่ยน

ใบตัดกว้าง	160 มม. (6-5/16")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	1,250
ขนาด	292 x 178 x 130 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-1/2" x 7" x 5-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์



ML101 Rechargeable Grab Light

10.8V

ตัดขาดได้หลายรูปแบบ ใช้งานง่ายพกพาสะดวก

ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	540
ขนาด	119 x 52 x 55 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(4-11/16" x 2-1/16" x 2-3/16")
น้ำหนักสุทธิ	0.25 กก. (0.55 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์



MR051 Rechargeable Battery Cordless Radio

10.8V

ดีไซน์ทันสมัย พร้อมด้วย ช่อง AUX-IN และช่องเสียบหูฟัง

กำลังขับ	1.0W
ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)	2.5
ย่านความถี่ที่รับได้	AM/FM : 520-1710kHz / 87.5-108 MHz
ขนาด	169 x 83 x 74 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(6-5/8" x 3-1/4" x 2-15/16")
น้ำหนักสุทธิ	0.49 กก. (1.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์



TD021D Cordless Impact Driver

7.2V

ใช้งานได้หลากหลาย ปรับระดับแรงบิดได้ตามต้องการ

สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M3 - M8 (1/8" - 5/16") สกรูมาตรฐาน : M3 - M8 (1/8" - 5/16") สกรูแรงดึงสูง : M3 - M6 (1/8" - 1/4") เกลียวหยวน (ตามยาว) : 22 - 45 มม. (7/8" - 1-3/4")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	0-3,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,300
แรงบิดสูงสุด	22 นิวตันเมตร (195 นิวตัน)
ขนาด	ทรงป็น : 227 x 42 x 144 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-5/16" x 1-5/8" x 5-5/8")
ขนาด	แนวตรงยาว : 282 x 42 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-1/8" x 1-5/8")
น้ำหนัก	0.54 กก. (1.2 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	7.2 โวลต์




CL100D

Cordless Cleaner


เสียงเบาเพียง 70 dB

เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดในพื้นที่ทำความสะอาดยาก

- หัวดูดอนุภาคละเอียด: ดูดฝุ่นได้ใกล้กับพื้นผิวมากที่สุด ทำความสะอาดในพื้นที่แคบได้ดี เช่น โถงโซฟา



- กรอบการในทรงตัดฝุ่น: ยึดระยะห่างระหว่าง รางกวาด กับล้อ - ล้อขนาดใหญ่ขึ้น - รางกวาดแข็งแรง - สดการสัมผัสพื้นของล้อ



ป้องกันการกระจายของฝุ่นละออง



ใช้แทนไม้กวาดถูพื้นไม่พริ้ว

น้ำหนักเบา
CL100: 0.88 กก.

น้ำหนักเบา

สายรัดคอ



ปลายท่อหมุนเอียง

- ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องถอดเครื่อง T
- ป้องกันการเคลื่อนตัวของท่อระหว่างใช้งาน



กึ่งพองพ่นได้รวดเร็ว

มีสวิตช์เปิด/ปิด ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด



ออกแบบด้านจับเข้ากับสรีระเป็น/ปิดจากสวิตช์ที่กด

แบตเตอรี่ Li-ion

BL1013 (10.8V/1.3Ah)



ปรับปรุงตัวกรอง

มีระบบล็อก 2 ชั้น เพื่อป้องกันตัวกรองหลุดออกจากเครื่อง



Specification

สมรรถนะ:	600 ลิตร.
แรงดูดสูงสุด	1.2 ลิตร. / นาที
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	12
แรงดันลม	1.8kPa (180 มม.H2O)
ขนาด	454 x 103 x 150 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(17-7/8" x 4-1/16" x 5-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	0.88 กก. (1.9ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์

10.8V

ต่อท่อแบบ T เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน

10.8V		1.3Ah / BL1013	
รุ่น	เครื่องเปล่า	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 2 ก้อน
DF030	Z	DW	DWE
DF330	Z	DW	DWE
TD090	Z	DW	DWE
HP330	Z	DW	DWE
TW100	Z	DW	DWE
JR102	Z	DW	DWE
JR100	Z	DW	DWE
JV100	Z	DW	DWE
HS300	Z	DW	DWE
CC300	Z	DW	DWE
CL102	Z	DW	DWE
CL100	Z	DW	DWE
UH200	Z	DW	DWE
UM164	Z	DW	DWE
ML101	Z	DW	DWE
MR051	Z	DW	DWE

7.2V		1.1Ah / BL7010	
รุ่น	เครื่องเปล่า	แบตเตอรี่ 1.1 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.1 แอมป์ 2 ก้อน
TD021	Z	DSE	DSWE

BMR103 Made for iPod / iPhone
Compatible with 7.2V, 10.8V, 14.4V, 18V Li-ion batteries

BTM50 DTM50 Cordless Multi Tool
ประสิทธิภาพสูง ทำงานได้หลากหลาย

18V

อัตราการสั่นต่อนาที (opm)	6,000-20,000
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	324 x 80 x 122 มม. (12-3/4" x 3-1/8" x 4-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (3.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

BTM40 DTM40 Cordless Multi Tool
ประสิทธิภาพสูง ทำงานได้หลากหลาย

14.4V

อัตราการสั่นต่อนาที (opm)	6,000-20,000
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	324 x 80 x 104 มม. (12-3/4" x 3-1/8" x 4-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

TM3000CM9 Multi Tool
ประสิทธิภาพสูง ทำงานได้หลากหลาย

320W motor
CB-459/460

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	320W
ความเร็วช่วงชัก (spm)	6,000-20,000
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	275 x 64 x 92 มม. (10-7/8" x 2-1/2" x 3-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.2 ปอนด์)



ตัดพิว ตัดโลหะ แซะกระเบื้องพื้น ตัดไม้พิวเรียบ ตัดผนังเบา ตัดเข้ามุม

36V Lithium-ion

ระบบชาร์ตเร็ว

2.6Ah BL3626 (194873-2)

ใช้เวลาชาร์ต 22 นาที

DC36RA for BL3626 only

ระบบชาร์ตมาตรฐาน

2.2Ah BL3622A* (195410-5)

พร้อม มาตรวัดแบตเตอรี่

ใช้เวลาชาร์ต 60 นาที

DC36WA for BL3622A only

*BHR261T / BHR261 ไม่สามารถใช้งานได้ BL3622A ได้

18V Lithium-ion	14.4V Lithium-ion	DC18RA	DC18SD	DC18SE (Automotive)
3.0 Ah	BL1430 (194065-3)	22 นาที	60 นาที	60 นาที
BL1830 (194204-5)	BL1430A (194359-6) พร้อมมาตรวัดแบตเตอรี่	ชาร์ตเร็ว		
1.3 Ah	BL1815 (194513-2)	15 นาที	30 นาที	30 นาที
For Model: BDF450, BDF452, BDF453, BDF456, BHP452, BHP453, BHP456, BTP140, BTD141, BTD142, BTD144, BTD145, BTL061, BTL063, BFS450, BFR550, BFR750, BTW251, BTW253, BJS130, BVF154, BVC350, BVF104, BUB182, BCL180, BCL182, BML184, BML185, BML186, BMR100, BMR101, BBY180	For Model: BDF445, BDF343, BFR440, BFR540, BFS440, BHP343, BTD135, BUB142, BVC340, BCL140, BCL142, BML145, BML184, BMR100, BMR101	ชาร์ตเร็ว		

10.8V Lithium-ion

1.3 Ah

BL1013 (194550-6)

50 นาที

DC10WA

7.2V Lithium-ion

1.0 Ah

BL7010 (194355-4)

30 นาที

30 นาที

DC10WA DC075A

BTM50

BTM40

TM3000CM9

ครบถ้วน ทุกความต้องการ

ประสิทธิภาพสูง

อัตราการสั่นมากกว่า 20,000 ครั้งต่อนาที

ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม ได้หลากหลาย

องศาการสั่น 3.2°

ปรับองศาได้หลายระดับ

เครื่องมือ
เอนกประสงค์

DK1151 COMBO KIT



HP1630 16mm (5/8") Hammer Drill

710W motor
CB-85A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 710W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-3,200



GA4030 100mm (4") Angle Grinder

720W motor
CB-459/460

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 720W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 11,000



DK1186 COMBO KIT



6412 10mm (3/8") Drill

450W motor
CB-64A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 450W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-3,400



4327 Jig Saw

450W motor
CB-64A

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 450W
ความเร็วช่วงชัก (spm) 500-3,100



DK1190 COMBO KIT



HR2470F 24mm (15/16") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

780W motor
CB-325

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 780W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-1,100



9553BX 100mm (4") Angle Grinder

710W motor
CB-325

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 710W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 11,000



KP0810C / KP0810K 82mm (3-1/4") Power Planer

850W motor
CB-132

น้ำหนักเบา ออกแบบให้จับได้ง่ายด้วยมือ



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	850W
หน้ากว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
ทกกับเนื้อไม้ลึก	4 มม. (5/32")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000
ขนาด	290 x 168 x 176 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-3/8" x 6-5/8" x 6-15/16")
น้ำหนักสุทธิ	3.3 กก. (7.3 ปอนด์)



KP0810C / KP0810CK 82mm (3-1/4") Power Planer

1,050W motor
CB-132

ทำงานเรียบ น้ำหนักเบา กำลังสูง



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
หน้ากว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
ทกกับเนื้อไม้ลึก	4 มม. (5/32")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	12,000
ขนาด	290 x 168 x 176 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-3/8" x 6-5/8" x 6-15/16")
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.5 ปอนด์)



KP0800X 82mm (3-1/4") Power Planer

620W motor
CB-411A

การกำเนิดและดูดทรงออกแบบให้จับได้ง่ายด้วยมือ



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	620W
หน้ากว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
ทกกับเนื้อไม้ลึก	2.5 มม. (3/32")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	17,000
ขนาด	285 x 158 x 158 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-1/4" x 6-1/4" x 6-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)



1100 82mm (3-1/4") Power Planer

750W motor
CB-100A

เหมาะกับการใช้งานหนัก ประสิทธิภาพสูง จับได้กระชับด้วยมือ น้ำหนักเบา



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	750W
หน้ากว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
ทกกับเนื้อไม้ลึก	3 มม. (1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000
ความยาวรวม	415 มม. (16-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.1 กก. (11.2 ปอนด์)



1600 80mm (3-1/8") Power Planer

750W motor
CB-100A

มอเตอร์พลังสูง ตัวถังอลูมิเนียม



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	750W
หน้ากว้างการไสไม้	80 มม. (3-1/8")
ทกกับเนื้อไม้ลึก	3 มม. (1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000
ความยาวรวม	375 มม. (14-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	5.3 กก. (11.8 ปอนด์)

1804N

136mm (5-3/8") Power Planer

960W motor
CB-153A

เครื่องระดมเรียบ ด้วยความลึกการไสได้ต่ำ

กำลังไฟที่ใช้	960W
หน้ากว้างการไสไม้	136 มม. (5-3/8")
กบกันเนื้อไม้ลึก	3 มม. (1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000
ความยาวรวม	445 มม. (17-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	7.9 กก. (17.4 ปอนด์)



1805N

155mm (6-1/8") Power Planer

1,140W motor
CB-153A

เครื่องระดมเรียบ ด้วยความลึกการไสได้ต่ำ

กำลังไฟที่ใช้	1,140W
หน้ากว้างการไสไม้	155 มม. (6-1/8")
กบกันเนื้อไม้ลึก	2 มม. (1/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	15,000
ความยาวรวม	445 มม. (17-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	8.2 กก. (18.0 ปอนด์)



1911B

110mm (4-3/8") Power Planer

840W motor
CB-106A

ไสได้กว้าง 110 มม. (4-3/8") ลึก 2 มม. (1/16")

กำลังไฟที่ใช้	840W
หน้ากว้างการไสไม้	110 มม. (4-3/8")
กบกันเนื้อไม้ลึก	2 มม. (1/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000
ความยาวรวม	355 มม. (14")
น้ำหนักสุทธิ	4.3 กก. (9.5 ปอนด์)



2012NB

304mm (12") Planer

1,650W motor
CB-153A

กรัดริ้วและนำหน้าหนา ขนย้ายง่าย

กำลังไฟที่ใช้	1,650W
ความกว้างการตัด	304 มม. (12")
ความลึกการตัด	ความกว้างใบตัด 0-150 มม. : 3 มม. (1/8") ความกว้างใบตัด 150-240 มม. : 1.5 มม. (1/16")
ความเร็วรอบป้อนต่อเกท	8.5 ม. (27.9 ฟุต)
ขนาดโต๊ะตัด (กว้าง x ยาว)	304 x 771 มม. (12" x 30-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	8,500
ขนาด	483 x 771 x 401 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(19" x 30-3/8" x 15-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	28.1 กก. (61.9 ปอนด์)



2414

355mm (14") Portable Cut-off

2,000W motor
CB-153A

เลื่อยตัดแบบเคลื่อนย้ายง่าย เหมาะกับงานหนัก

กำลังไฟที่ใช้	2,000W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	355 มม. (14")
เส้นผ่าศูนย์กลางสูง	25.4 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,800
ขนาด	500 x 600 x 280 มม.
(ยาว x สูง x กว้าง)	(19-11/16" x 23-5/8" x 11")
น้ำหนักสุทธิ	16.3 กก. (36 ปอนด์)



2414NB

355mm (14") Portable Cut-off

2,000W motor
CB-203A

ตามจับรูปทรงตัว D ใช้งานสะดวก

กำลังไฟที่ใช้	2,000W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	355 มม. (14")
เส้นผ่าศูนย์กลางสูง	25.4 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,800
ขนาด	500 x 280 x 600 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(19-11/16" x 23-5/8" x 23-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	18.4 กก. (40.6 ปอนด์)



2416S

405mm (16") Portable Cut-off

1,430W motor
CB-153A

ใบตัดขนาด 405 มม. (16") ตัดได้ปริมาณมากขึ้น

กำลังไฟที่ใช้	1,430W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	405 มม. (16")
เส้นผ่าศูนย์กลางสูง	25.4 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,300
ขนาด	610 x 265 x 535 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(24" x 10-3/8" x 21")
น้ำหนักสุทธิ	19.2 กก. (42.3 ปอนด์)




LC1230

305mm (12") Metal Cutting Saw

1,750W motor
CB-203A

ตัดเร็ว ตัดได้ทั้ง วัสดุก่อสร้าง

กำลังไฟที่ใช้	1,750W
ความสามารถสูงสุดในการตัด	ที่ 0 องศา : 115 มม. (4-1/2") ที่ 0 องศา : 75 x 150 มม. (2-15/16" x 5-7/8") ที่ 45 องศา : 90 มม. (3-1/2") ที่ 45 องศา : 85 x 85 มม. (3-5/16" x 3-5/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,300
ขนาด	516 x 306 x 603 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(20-1/4" x 12" x 23-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	19.3 กก. (42.5 ปอนด์)



4131

185mm (7-1/4") Metal Cutter

1,100W motor
CB-303A

ตัดเหล็กได้หนาถึง 6 มม. (1/4")

กำลังไฟที่ใช้	1,100W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	185 มม. (7-1/4")
สมรรถนะ	การตัดสูงสุด : 63 มม. (2-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,500
ความยาวรวม	358 มม. (14-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.1 กก. (11.3 ปอนด์)



4110C

255mm (10") Angle Cutter

2,300W motor
CB-153A

สำหรับตัดเหล็ก, คอนกรีต และอิฐ

กำลังไฟที่ใช้	2,300W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255 มม. (10")
สมรรถนะ	การตัดสูงสุด : 75 มม. (3")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,500
ความยาวรวม	620 มม. (24-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	9 กก. (19.8 ปอนด์)



เครื่องขุดกำแพง เคลือบเคลือบ กระดาษตัดและตะดอกสลาย

SG1250 Wall Chaser 125 mm (5")



กรอบใบมีดอะลูมิเนียม ออกแบบให้ปรับความลึกของการตัดได้ง่าย

ฝาครอบหน้า ฝาครอบด้านหลัง ป้องกันฝุ่นกระจายเมื่อทำการตัด

ด้ามจับด้านข้าง สามารถติดตั้งจับด้านข้างได้

ออกแบบด้ามจับให้เข้ากับสรีระ จับถือได้สะดวกสบายด้วยการออกแบบด้ามจับเข้ากับสรีระ

กักเก็บผงฝุ่น ป้องกันเครื่องดูดฝุ่นได้

เปลี่ยนใบมีดได้สะดวก ง่าย ๆ เพียงคลายน็อตออก



1,400W motor

CB-138 AUTO-CUT

Specification

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	125 มม. (5")
ความลึก	0-30 มม. (0 - 1-3/16")
ความกว้าง	6-30 มม. (1/4 - 1-3/16")
กำลังไฟที่ใช้	1,400 W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	9,000
ความยาวรวม	346 มม. (13-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.4 กก. (9.7 ปอนด์)



SJS (Super Joint System) มีประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. ตัดได้สบายและนุ่มนวล
2. ป้องกันอันตรายจากใบตัดลื่นไถลขณะทำงาน
3. ปกป้องเครื่องยนต์จากใบตัดลื่นไถลขณะทำงาน

คุณสมบัติของระบบไฟฟ้า
1. ระบบ Soft Start ทำงานได้อย่างนุ่มนวล
2. ระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานมากเกินไป
3. ควบคุมความเร็วที่คงที่

2701NP 255mm (10") Table Saw

1,430W motor
CB-303A

กราดัด ขาดังพับได้ สะดวกในการเคลื่อนย้าย

กำลังไฟที่ใช้	1,430W
ตัดได้สูงสุด	ที่ 0 องศา : 92 มม. (3-5/8") ที่ 45 องศา : 60 มม. (2-3/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255 มม. (10")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,700
ขนาด	70x2, 105, 722 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(27-1/2"x83"x28-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	40 กก. (88.2 ปอนด์)



MLT100
MLT100S

1,500W motor

255mm (10") Table Saw

ขยายได้พิเศษ แบบเลื่อนไปทางซ้ายได้

กำลังไฟที่ใช้	1,500W
สมรรถนะ	ที่ 0 องศา : 91 มม. (3-9/16") ที่ 45 องศา : 63 มม. (2-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255 มม. (10")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,300
ขนาด	726 x 984 x 333 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(28-1/2" x 38-3/4" x 13-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	34.1 กก. (75.2 ปอนด์)



* MLT100




3501N

Groove Cutter

1,160W motor
CB-153A

ผสมผสานระหว่างเครื่องเจาะร่องและเลื่อยตัด เหมาะกับการเจาะร่อง, การทำบัว, การทำรอยหยัก

กำลังไฟที่ใช้	1,160W
ขนาดใบมีดที่ตัดได้	เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความกว้าง : 120 x 36 มม. (4-3/4" x 1-3/8")
ความลึกสุดที่ตัดได้	คัตเตอร์ / ใบเลื่อย : 30 มม. (1-1/8") / 65 มม. (2-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	6,500
ความยาวรวม	365 มม. (14-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	7.2 กก. (15.8 ปอนด์)

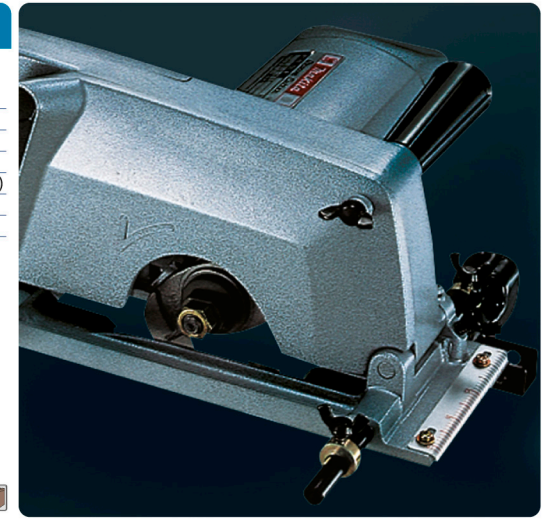

4112H
4112HS

2,400W motor
* 4112HS
1,650W motor
* 4112H
CB-204A
AUTO-CUT

305mm (12") Angle Cutter

ตัดได้ลึกถึง 100 มม. (4")

กำลังไฟที่ใช้	4112HS : 2,400W 4112H : 1,650W
สมรรถนะ	การตัดสูงสุด : 100 มม. (4")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	305 มม. (12")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	5,000
ความยาวรวม	648 มม. (25-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	11.4 กก. (25.2 ปอนด์)



* 4112H



4114
4114S

2,400W motor
* 4114S
1,650W motor
* 4114
CB-204A
AUTO-CUT

355mm (14") Angle Cutter

แข็งแรง นานา ใช้งานได้สะดวก

กำลังไฟที่ใช้	4114S : 2,400W 4114 : 1,650W
สมรรถนะ	การตัดสูงสุด : 125 มม. (5")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	355 มม. (14")
เส้นผ่าศูนย์กลางงู	25.4 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,500
ขนาด	673 x 240 x 329 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(26-1/2" x 9-1/2" x 13")
น้ำหนักสุทธิ	4114S : 10.8 กก. (23.9 ปอนด์) 4114 : 12.0 กก. (26.5 ปอนด์)



* 4114



3901

Plate Joiner

590W motor
CB-411A

ออกแบบให้ทำงานได้รวดเร็ว

กำลังไฟที่ใช้	590W
ขนาดใบมีดที่ตัดได้	100 มม. (4")
ความลึกสุดที่ตัดได้	20 มม. (3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ความยาวรวม	307 มม. (12-1/16")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.6 ปอนด์)




3700B

6mm (1/4") Trimmer

440W motor
CB-51A

สำหรับตัดลามิเนต, ไม้ขัด และอื่นๆ

กำลังไฟที่ใช้	440W
ขนาดหัวจับดอก	6 มม. หรือ 1/4"
ฐาน	82 มม. x 90 มม. (3-1/4" x 3-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	28,000
ความยาวรวม	195 มม. (7-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)

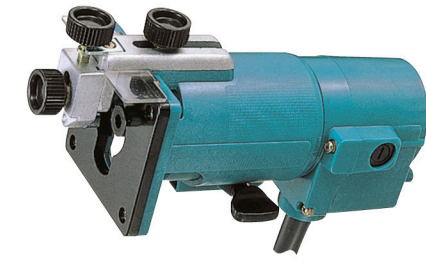

ตัดได้แม่นยำสูง คุณภาพดีเยี่ยม

SP6000 Plunge Cut Circular Saw 165 mm (6-1/2")



ช่องฟันเฟืองอยู่บริเวณ ด้านหลังเครื่องใช้งาน ได้สะดวกสบาย

ออกแบบให้เปลี่ยนใบเลื่อยได้สะดวก

ด้านจับยางไม่ลื่นไหล
ด้านจับวัสดุเริ่มต้นเคลื่อนที่เมื่อเริ่มไหล


ควบคุมด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์
Soft start
ระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง
ควบคุมความคงที่ของความเร็ว
หน้าปิดควบคุมระดับความเร็ว
(สำหรับการตั้งความเร็วให้เหมาะสมกับวัสดุ)

เบรกด้วยระบบกลไกพิเศษ

1,300W motor

Specification CB-303A

กำลังไฟที่ใช้	1,300 W
สมรรถนะ	ตัดที่ 0 องศา: 56 มม. (2-3/16") ตัดที่ 45 องศา: 40 มม. (1-9/16") ตัดที่ 48 องศา: 38 มม. (1-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	165 มม. (6-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,000-5,800
ขนาด	341 x 225 x 250 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13-3/8" x 8-7/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.4 กก. (9.7 ปอนด์)



เซาร่องไม้แผ่นยาว เลื่อนมอเตอร์ขนาดเล็ก


PJ7000 Plate Joiner



701W motor

Specification CB-459/460

กำลังไฟที่ใช้	701 W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ขนาด	302 x 139 x 145 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-7/8" x 5-1/2" x 5-3/4")
น้ำหนัก	2.5 กก. (5.6 ปอนด์)

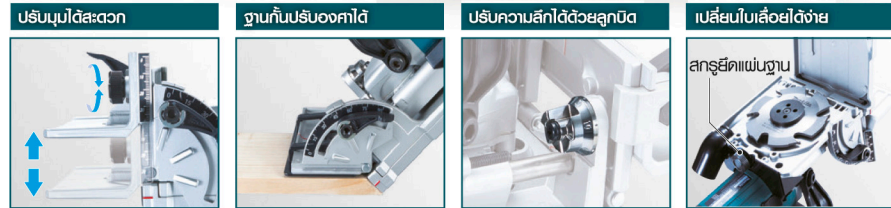

ปรับเบรคความเร็ว : แกนเบรคสามารถปรับตั้งขึ้นและเลื่อนให้ต่ำลงได้ สำหรับความสะดวกในการทำงานในแนวตั้ง

ฐานกันปรับองศาได้ : ฐานกันสามารถปรับองศาได้ในระหว่าง 0 - 90 องศา โดยจะมีปรับตำแหน่งที่ตั้งไว้ที่ 0, 45, 90 องศา

ปรับความลึกได้ด้วยลูกบิด : สามารถปรับความลึกของทรงตัดได้ 6 ระดับ ด้วยมาตรวัดลูกบิดเล็กระดับที่ชัดเจน


เปลี่ยนใบเลื่อยได้ง่าย : เปลี่ยนใบเลื่อยได้ง่ายเพียงไขน็อตยึดฐาน



N3701 6mm (1/4") Trimmer

440W motor
CB-51A

ฐานเป็นพลาสติกใส เห็นเนื้อใบได้ชัด มองเส้นตัดได้ทันที

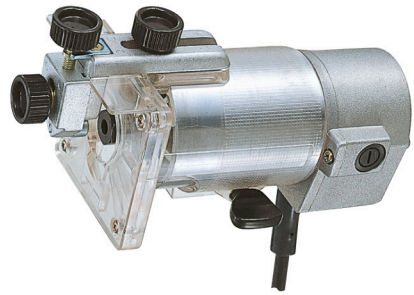

กำลังไฟที่ใช้	440W
ขนาดหัวจับดอก	6 มม. หรือ 1/4"
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	30,000
ความยาวรวม	181 มม. (7-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.4 ปอนด์)



3709 6mm (1/4") Trimmer

530W motor
CB-411A

ทำงานได้ราบรื่น ปรับความลึกได้ด้วยระบบฟันเฟือง



กำลังไฟที่ใช้	530W
ขนาดหัวจับดอก	6 มม. หรือ 1/4"
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	30,000
ขนาด	82 x 90 x 199 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(3-1/4" x 3-1/2" x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)

3706 6.35mm (1/4") Cut-out Tool

550W motor
CB-64A

เหมาะทำป๊อปน๊อต เช่นตัดช่องสำหรับใส่สกรูไฟฟ้า



กำลังไฟที่ใช้	550W
ขนาดหัวจับดอก	3.18 มม. (1/8") หรือ 6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	32,000
ความยาวรวม	250 มม. (9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.4 ปอนด์)

RP1800 12mm (1/2") Router (Plunge type)

1,850W motor
CB-203A

มอเตอร์พลังสูง ดัดขึ้นงานได้เรียบร้อย



กำลังไฟที่ใช้	1,850W
ขนาดหัวจับดอก	12 มม. หรือ 1/2"
สามารถตั้งระดับ	0-70 มม. (0 - 2-3/4")
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	170 มม. (6-11/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	22,000
ขนาด	155 x 294 x 312 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(6-1/8" x 11-5/8" x 12-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	6.0 กก. (13.2 ปอนด์)

RP1801 12mm (1/2") Router (Plunge type)

1,650W motor
CB-203A

มอเตอร์พลังสูง ดัดขึ้นงานได้เรียบร้อย



กำลังไฟที่ใช้	1,650W
ขนาดหัวจับดอก	12 มม. หรือ 1/2"
สามารถตั้งระดับ	0-70 มม. (0 - 2-3/4")
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	170 มม. (6-11/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	22,000
ขนาด	155 x 294 x 312 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(6-1/8" x 11-5/8" x 12-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	6.0 กก. (13.2 ปอนด์)

RP2300FC RP2301FC 12mm (1/2") Router (Plunge type)

2,300W motor
RP2300FC
2,100W motor
RP2301FC
CB-203A

มอเตอร์พลังสูง ดัดขึ้นงานได้เรียบร้อย



กำลังไฟที่ใช้	2,300W : RP2300FC 2,100W : RP2301FC
ขนาดหัวจับดอก	12 มม. หรือ 1/2"
สามารถตั้งระดับ	0-70 มม. (0 - 2-3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	9,000-22,000
ขนาด	155 x 294 x 312 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(6-1/8" x 11-5/8" x 12-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	6.1กก. (13.4 ปอนด์)



3600H 12mm (1/2") Router

1,500W motor
CB-153A

มอเตอร์กำลังสูง ความเร็วรอบที่ 24,000 rpm ทำงานได้เรียบได้งานที่สะอาด



กำลังไฟที่ใช้	1,500W
ขนาดหัวจับดอก	12 มม. หรือ 1/2"
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	160 มม. (6-5/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	24,000
ความสูงรวม	210 มม. (8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	4.4 กก. (9.8 ปอนด์)

3601B 12mm (1/2") Router

930W motor
CB-153A

กำลังต่อน้ำหนักให้ความสมดุลที่ดี



กำลังไฟที่ใช้	930W
ขนาดหัวจับดอก	12 มม. หรือ 1/2"
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	160 มม. (6-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	23,000
ความสูงรวม	190 มม. (7-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	3.6 กก. (7.9 ปอนด์)

4100NB 110mm (4-3/8") Cutter

860W motor
CB-253

ประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้ดี



กำลังไฟที่ใช้	860W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	34 มม. (1-5/16")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	110 มม. (4-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ความยาวรวม	218 มม. (8-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก. (6.1 ปอนด์)

4100NH 110mm (4-3/8") Cutter

1,300W motor
CB-303A

กำลังตัดสูงใช้ได้ทั้ง ไม้, อลูมิเนียม และคอนกรีต



กำลังไฟที่ใช้	1,300W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	34 มม. (1-5/16")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	110 มม. (4-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	13,000
ความยาวรวม	234 มม. (9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.5 ปอนด์)

4107R 180mm (7-1/8") Cutter1,400W motor
CB-153A

ทำงานเร็ว ตัดได้เรียบ



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	1,400W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	60 มม. (2-3/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	180 มม. (7-1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	5,000
ความยาวรวม	370 มม. (14-9/16")
น้ำหนักสุทธิ	6.6 กก. (14.5 ปอนด์)

**4140** 110mm (4-3/8") Cutter1,050W motor
CB-303A

ทนทานกว่า กำลังสูงกว่า จับได้มั่นคงกว่า



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	1,050W
สมรรถนะ	ตัดที่ 0 องศา : 34 มม. (1-3/8") ตัดที่ 45 องศา : 21 มม. (13/16")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	110 มม. (4-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ความยาวรวม	222 มม. (8-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.4 ปอนด์)

**4300BV** Jig Saw390W motor
CB-51A


สิ้นค้ายอดนิยมมายาวนาน ประสิทธิภาพสูง



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	390W
สมรรถนะ	ไม้ : 55 มม. (2-1/8") เหล็ก : 6 มม. (1/4")
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1")
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	0-3,100
ความยาวรวม	225 มม. (8-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.5 กก. (5.5 ปอนด์)

**4300BA** Jig Saw390W motor
CB-51A

สิ้นค้ายอดนิยมมายาวนาน ประสิทธิภาพสูง



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	390W
สมรรถนะ	ไม้ : 55 มม. (2-1/8") เหล็ก : 6 มม. (1/4")
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1")
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	3,100
ความยาวรวม	255 มม. (8-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.4 กก. (5.3 ปอนด์)

**4327** Jig Saw450W motor
CB-64A

น้ำหนักเบา กำลังสูง



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	450W
สมรรถนะ	ไม้ : 65 มม. (2-9/16") เหล็ก : 6 มม. (1/4")
ความยาวช่วงชัก	18 มม. (11/16")
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	500-3,100
ขนาด	224 x 77 x 197 มม. (8-7/8" x 3" x 7-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)

**4329** Jig Saw450W motor
CB-64A

น้ำหนักเบา กำลังสูง



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	450W
สมรรถนะ	ไม้ : 65 มม. (2-9/16") เหล็ก : 6 มม. (1/4")
ความยาวช่วงชัก	18 มม. (11/16")
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	500-3,100
ขนาด	224 x 77 x 197 มม. (8-7/8" x 3" x 7-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)

**JV0600** Jig Saw650W motor
CB-64A

น้ำหนักเบา กำลังสูง



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	650W
สมรรถนะ	ไม้ : 90 มม. (3-1/2") เหล็ก : 10 มม. (3/8")
ความยาวช่วงชัก	23 มม. (7/8")
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	500-3,100
ขนาด	236 x 77 x 199 มม. (9-1/4" x 3" x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.4 กก. (5.2 ปอนด์)

**4350T** Jig Saw580W motor
CB-419A

เปลี่ยนใบตัดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	580W
สมรรถนะ	ไม้ : 135 มม. (5-5/16") เหล็ก : 10 มม. (3/8")
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1")
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	2,800
ขนาด	236 x 73 x 207 มม. (9-1/4" x 2-7/8" x 8-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)

**4350CT** Jig Saw720W motor
CB-419A

เปลี่ยนใบตัดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ (ปรับสปีดได้และควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์)



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	720W
สมรรถนะ	ไม้ : 135 มม. (5-5/16") เหล็ก : 10 มม. (3/8")
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1")
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	800-2,800
ขนาด	236 x 73 x 207 มม. (9-1/4" x 2-7/8" x 8-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)

**5103N** 335mm (13-1/8") Circular Saw1,750W motor
CB-153A

ทนทานกว่า กำลังสูงกว่า จับได้มั่นคงกว่า



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	1,750W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 128 มม. (5") ตัดที่ 45 องศา : 91 มม. (3-5/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	335 มม. (13-1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,900
ความยาวรวม	505 มม. (19-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	10.6 กก. (23.4 ปอนด์)

5201N 260mm (10-1/4") Circular Saw1,750W motor
CB-153A

ตัดได้แม่นยำ ประสิทธิภาพสูง



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	1,750W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 97 มม. (3-3/4") ตัดที่ 45 องศา : 64 มม. (2-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	260 มม. (10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,700
ความยาวรวม	445 มม. (17-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	8.0 กก. (17.5 ปอนด์)

5402 415mm (16-5/16") Circular Saw1,750W motor
CB-153A

รุ่นพกพาขนาดใหญ่ที่สุด



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	1,750W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 157 มม. (6-3/16") ตัดที่ 45 องศา : 106 มม. (4-3/16")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	415 มม. (16-5/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,200
ความยาวรวม	615 มม. (24-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	13.6 กก. (30.0 ปอนด์)

5007NF 185mm (7-1/4") Circular Saw1,800W motor
CB-153A

กำลังสูงตัดได้ลึกสูงสุด 63.5 มม. (2-1/2")



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	1,800W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 63.5 มม. (2-1/2") ตัดที่ 45 องศา : 45 มม. (1-3/4") ตัดที่ 50 องศา : 35 มม. (1-3/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	185 มม. (7-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	5,800
ขนาด	317 x 240 x 265 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(12-1/2" x 9-1/2" x 10-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.2 กก. (11.5 ปอนด์)



5008MG 210mm (8-1/4") Circular Saw

1,800W motor
CB-153A

ตัดได้ลึกที่สุด 75.5 มม. (3")



กำลังไฟที่ใช้	1,800W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 75.5 มม. (3") ตัดที่ 45 องศา : 57 มม. (2-1/4")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	210 มม. (8-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	5,200
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	332 x 243 x 277 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.1 กก. (11.4 ปอนด์)



5600NB 160mm (6-1/4") Circular Saw

800W motor
CB-100A

น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูง ใช้งานหน้ามือ



กำลังไฟที่ใช้	800W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 55 มม. (2-1/8") ตัดที่ 45 องศา : 36 มม. (1-3/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	160 มม. (6-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,000
ความยาวรวม	250 มม. (9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.7 ปอนด์)

5800NB 180mm (7-1/8") Circular Saw

900W motor
CB-100A

สิ้นค้ายอดนิยมของรุ่นพกพา



กำลังไฟที่ใช้	900W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 64 มม. (2-1/2") ตัดที่ 45 องศา : 43 มม. (1-11/16")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	180 มม. (7-1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,500
ความยาวรวม	272 มม. (10-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	3.5 กก. (7.7 ปอนด์)

5606B 160mm (6-1/4") Circular Saw

950W motor
CB-303A

ทำงาขี้อายได้ดี



กำลังไฟที่ใช้	950W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 55 มม. (2-1/8") ตัดที่ 45 องศา : 36 มม. (1-3/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	160 มม. (6-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	5,200
ความยาวรวม	268 มม. (10-9/16")
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.5 ปอนด์)

5806B-C 185mm (7-1/4") Circular Saw

1,050W motor
CB-303A

ทำงาขี้อายได้ดี



กำลังไฟที่ใช้	1,050W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 66 มม. (2-5/8") ตัดที่ 45 องศา : 44 มม. (1-11/16")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	185 มม. (7-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	5,200
ความยาวรวม	282 มม. (11-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.5 ปอนด์)


N5900B 235mm (9-1/4") Circular Saw

2,000W motor
CB-153A

ตัดเฉียงได้ 50 องศา




กำลังไฟที่ใช้	2,000W
สัณฐาน:	ตัดที่ 0 องศา : 85 มม. (3-3/8") ตัดที่ 45 องศา : 60 มม. (2-3/8") ตัดที่ 50 องศา : 53 มม. (2-1/16")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	235 มม. (9-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,100
ความยาวรวม	380 มม. (15")
น้ำหนักสุทธิ	7.2 กก. (15.9 ปอนด์)

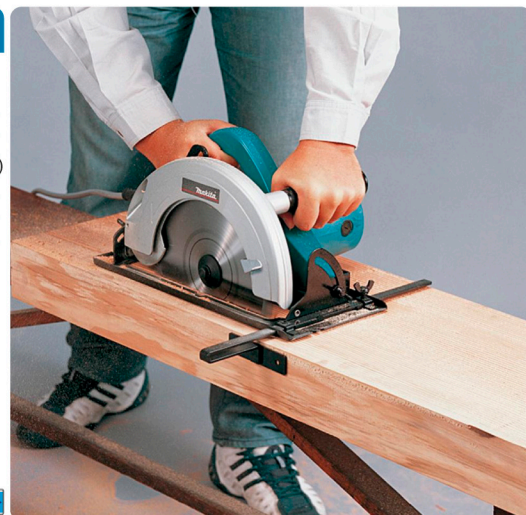

DXT Deep and Exact Cutting Technology


ตัดได้ลึกยิ่งขึ้น

ด้วยชุดเกียร์ทดกำลังแบบ 3 ระดับและเครื่องป้องกันใบเลื่อยด้านหลังแบบปรับได้ ทำให้สามารถตัดบัวประอบและบัวพื้น (Skirt board) ได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้น

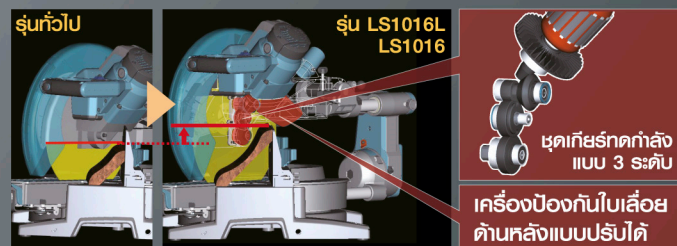


ประสิทธิภาพการตัดในแนวเอียง

ได้สูงสุดถึง 168 มม. (6-5/8") สำหรับบัวประอบ



ประสิทธิภาพการตัดในแนวตั้ง

ได้สูงสุดถึง 120 มม. (4-3/4") สำหรับบัวพื้น



ตัดได้แม่นยำยิ่งขึ้น

กลไกเลื่อนแบบคู่
ปากตัดมีจุดเด่นที่การใช้ ปลอกเหล็กแบบสั้น 4 ปลอก แทนการใช้ปลอกเหล็กแบบยาว 2 ปลอก ช่วยให้ตัดชิ้นงานได้อย่างเที่ยงตรง แม่นยำ และปราศจากแรงสั่นสะเทือน
- ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด สามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้

ปลอกเหล็กแบบสั้น 4 ปลอก



ตลับลูกปืนสไลด์ 6 ตัว ทำหน้าที่รองรับปลอกทั้ง 4 ตัว เพื่อการตัดที่ราบรื่นและแม่นยำ

ที่กั้นรางเลื่อนแบบคู่

ที่กั้นส่วนบนและส่วนล่างสามารถเลื่อนได้โดยแยกอิสระจากกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยที่กั้นส่วนบนแต่ละอันจะเลื่อนออกด้านนอกเมื่อตัดทำมุมและที่กั้นส่วนล่างแต่ละอันจะเลื่อนเข้าด้านในเพื่อยึดตัวชิ้นงานที่มีขนาดเล็กไว้ให้แน่นเพื่อการตัดที่แม่นยำและเที่ยงตรง

ความสูงโดยรวม 120 มม. (4-3/4")




LS1040 255mm (10") Compound Miter Saw

1,650W motor
CB-153A

โครงสร้างแข็งแรง ตัดได้แม่นยำ



กำลังไฟที่ใช้	1,650W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 90.5 x 95 มม. (3-9/16" x 3-3/4") ตัดที่ 45 องศา : 90.5 x 67 มม. (3-9/16" x 2-5/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255-260 มม. (10 - 10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,200
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	530 x 532 x 476 มม.
น้ำหนักสุทธิ	12.4 กก. (27.3 ปอนด์)

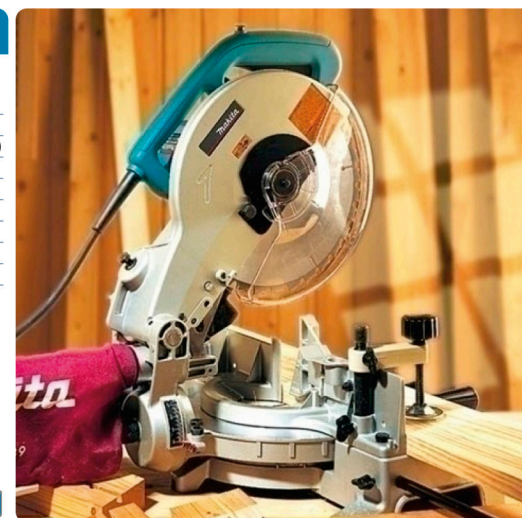

LS1016 255mm (10") Slide Compound Saw

1,510W motor
CB-153

ตัดงานขนาดใหญ่ได้



กำลังไฟที่ใช้	1,510W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 91 x 279 มม. (3-5/8" x 11") ตัดที่ 45 องศา : 91 x 197 มม. (3-5/8" x 7-3/4")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	250-260 มม. (9-7/8 - 10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,200
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	718 x 640 x 671 มม.
น้ำหนักสุทธิ	24.1 กก. (53.1 ปอนด์)



LS1017L

255mm (10") Slide Compound Saw

1,430W motor

ตัดเฉียงได้ 45 องศาและยาวได้ 5 องศา



กำลังไฟที่ใช้	1,430W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 91 x 305 มม. (3-5/8" x 12") ตัดที่ 45 องศา : 91 x 215 มม. (3-5/8" x 8-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255-260 มม. (10 - 10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,200
ขนาด	825 x 536 x 581 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(32-1/2" x 21-1/8" x 22-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	19.5 กก. (43.0 ปอนด์)




LS1018L

255mm (10") Slide Compound Saw

1,430W motor

ตัดเฉียงได้ 45 องศา ทั้งซ้ายและขวา

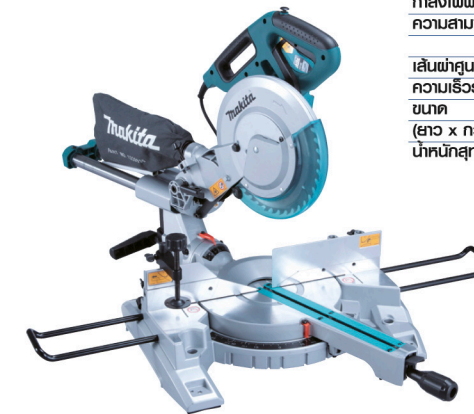

กำลังไฟที่ใช้	1,430W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 91 x 305 มม. (3-5/8" x 12") ตัดที่ 45 องศา : 91 x 215 มม. (3-5/8" x 8-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255-260 มม. (10 - 10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,300
ขนาด	825 x 536 x 633 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(32-1/2" x 21-1/8" x 25")
น้ำหนักสุทธิ	19.9 กก. (43.9 ปอนด์)



2107F Portable Band Saw

ขนาดใหญ่และให้ความสมดุลที่ยอดเยี่ยม

เพิ่มความแข็งแรงด้วยโครงสร้างของแก๊นอวาล และฟลักคอมอเตอร์ที่ทำจากอะลูมิเนียม ช่วยให้เครื่องมือมีความทนทานสูง



710W motor



ไฟฟลูออโรสเซนต์แบบ Built-in
ช่วยให้มองเห็นเส้นตัดได้อย่างชัดเจน ในที่มืด สวิตช์ไฟแยกทำงานอิสระจาก สวิตช์เครื่อง



หน้าปัดสำหรับการปรับความเร็ว
ช่วยให้คุณปรับจังหวะการโยกตอนท้าย ที่เหมาะสมกับวัสดุได้



แผ่นกันปรับได้อิสระ
สามารถปรับได้ เช่นในกรณีที่ทำงัด อยู่ใกล้กำแพงหรือพื้นที่ทำงานที่ สดวกยิ่งขึ้น

Specification CB-303A

กำลังไฟที่ใช้	710W
ความสามารถในการตัด	ขนาดตัดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 120 มม. (4-3/4") ตัดเป็นสี่เหลี่ยมโดยใบโซ่แทน : 120 x 120 มม. (4-3/4" x 4-3/4")
ความเร็วใบมีด	60 ม. (200 ฟุต) - 105 ม. (350 ฟุต) / นาที
ขนาด	508 x 188 x 256 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(20" x 7-3/8" x 10-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	6.0 กก. (13.1 ปอนด์)



DXT

LS1216 / LS1216L 305 มม. (12")

ตัดงานชิ้นใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่สูญเสียความแม่นยำ

ค้ำจับใบแนวนอน

- ช่วยให้เคลื่อนหัวร่างกายได้ง่ายทั้ง มือ, ข้อมือและช่วงแขน
- ทุบด้วยยางนุ่ม เพิ่มความสบาย ควบคุมเครื่องได้ง่าย

สวิตช์เลเซอร์



แยกการทำงานอิสระ: (รุ่น LS1216L เท่านั้น)

บอกตำแหน่งด้วยเลเซอร์ (รุ่น LS1216L เท่านั้น)

กล่องเก็บขี้เลื่อย (อุปกรณ์เสริม)

กล่องเก็บขี้เลื่อยระบบหมุน สามารถแยกขี้เลื่อยแบบทยาย และแบบละเอียดออกจากกันได้

รุ่นที่เป็นระบบ DXT จะมี บาร์สูงกว่ารุ่นทั่วไป สามารถตั้งมุมเฉียงได้

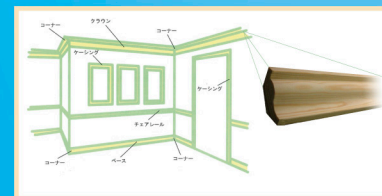


อุปกรณ์ยิงแสงเลเซอร์ ได้รับการติดตั้งบนฟลักคอมโบเลื่อย ช่วยลดความคลาดเคลื่อนระหว่าง แสงเลเซอร์ที่ใช้อ้างอิงกับเส้นแนว ที่ตัดจริง

แถบแสดงค่าองศา 60 องศา สำหรับด้านขวา และ 52 องศา สำหรับด้านซ้าย

ชุดค้ำจับ

ตัดได้แม่นยำยิ่งขึ้น

กลไกเลื่อนแบบคู่

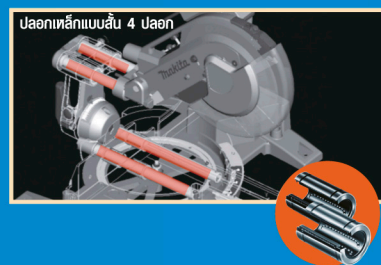

มาทีด้ามจับเด่นที่การใช้ ปลอกเหล็กแบบสั้น 4 ปลอกแทนการใช้ ปลอกเหล็กแบบยาว 2 ปลอก ช่วยให้ - ตัดชิ้นงานได้อย่างเที่ยงตรง แม่นยำ และปราศจากแรงสั่นสะเทือน - ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด สามารถพกพา ไปใช้งานนอกสถานที่ได้ ตลับลูกปืนสไลด์ 6 ตัวทำหน้าที่รองรับ ปลอกทั้ง 4 ตัว เพื่อการตัดที่ราบรื่น และแม่นยำ สำหรับแผ่นตัด 12"

ตัดชิ้นงานได้สูงที่สุดถึง 416 มม. ในครั้งเดียว



ตัดชิ้นงานขนาดสูงที่สุดถึง 416 มม. (16-3/8") ได้ในครั้งเดียว สำหรับแผ่นตัด 12" ด้วยไม่ความหนา 38 มม. (1-1/2") วางบนฐานวางสามารถตัดได้กว้าง 406 มม. (16") ได้ในครั้งเดียว และตัดแบบเฉียง 45 องศา ได้กับไม้หน้ากว้าง 292 มม. (11-1/2")

แทนเลื่อยตัดดอก

- ฉนวนสองชั้น
- ⚡ อัตราความเร็วรอบสูง
- ⚡ ระบบ Soft Start
- ⚡ แรท
- ⚡ ปรับองศา ซ้าย/ขวา 45 องศา
- ⚡ ระบบเก็บฝุ่น
- ⚡ บอกตำแหน่งด้วยเลเซอร์ (รุ่น LS1216L)



ภาพประกอบ: LS1216L

1,650W motor

CB-153A

กำลังไฟที่ใช้	1,650W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 107 x 363 มม. (4-1/4" x 14-1/4") ตัดที่ 45 องศา : 107 x 255 มม. (4-1/4" x 10")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	305 มม. (12")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,200
ขนาด	721 x 640 x 806 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(28-3/8" x 25-1/4" x 31-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	26.6 กก. (58.6 ปอนด์)

อุปกรณ์มาตรฐานในชุดจะประกอบด้วย ใบเลื่อยคาร์ไบด์, แขนจับยึดชิ้นงานในแนวตั้ง, ทุบแรงบิด, ไม้วัดทรงสามเหลี่ยม, ทุบเก็บฝุ่น, ชุดประกอบค้ำจับ

รายการอุปกรณ์มาตรฐานในชุดและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือพื้นที่

LB1200F**Band Saw**

ประสิทธิภาพสูง

900W motor



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	900W
สมรรถนะ	ตัดไม้หนา : 165 มม. (6-1/2") ระยะตัด : 305 มม. (12")
ความเร็วของใบมีด	Hi : (50Hz)800 (60Hz)1,000 ม. (50Hz)2,624 (60Hz) 3,280 ฟูต/นาที Lo : (50Hz)400 (60Hz)500 ม. (50Hz)1,312 (60Hz) 1,640 ฟูต/นาที
ขนาด	615 x 775 x 1,600 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(24-1/4" x 30-1/2" x 63")
น้ำหนักสุทธิ	81.2 กก. (179.0 ปอนด์)

**LF1000****260mm (10-1/4") Flip Over Saw**

น้ำหนักเบา ประหยัดใช้ได้ทั้งแบบตั้งโต๊ะและตั้งพื้น

1,650W motor

CB-153A



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	1,650W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 20x210 มม. (13/16"x8-1/4") ตัดที่ 45 องศา : 68x155 มม. (2-11/16"x6-1/8") ตัดที่ 90 องศา : 50x150 มม. (2"x5-7/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด	260 มม. (10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,700
ขนาด	แบบตั้งพื้น : 660x650x1,220 มม. (26"x25-1/2"x48")
(ยาว x กว้าง x สูง)	แบบตั้งโต๊ะ : 660x650x1,060 มม. (26"x25-1/2"x41-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	36.0 กก. (79.4 ปอนด์)

**BO3710
BO3711****Finishing Sander**

ออกแบบให้เข้ากับสัระ: ด้านจับสะดวก ใช้งานได้ ทั้งมือเดียวและสองมือ

190W motor

CB-64A



BO3710

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	190W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	92 x 185 มม. (3-5/8" x 7-1/4")
ขนาดกระดาษทราย	93 x 228 มม. (3-5/8" x 9")
ความเร็วการขัดต่อหน้า (opm)	BO3711 : 4,000-11,000 BO3710 : 11,000
ขนาด	253 x 92 x 153 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10" x 3-5/8" x 6")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)

**BO4510****Finishing Sander**

รุ่นยอดนิยม

180W motor

CB-64A



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	180W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	110 x 100 มม. (4-3/8" x 4")
ขนาดกระดาษทราย	114 x 140 มม. (4-1/2" x 5-1/2")
ความเร็วการขัดต่อหน้า (opm)	12,000
ความยาวรวม	115 มม. (4-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.0 กก. (2.3 ปอนด์)

**BO4540****Finishing Sander**

น้ำหนักเบา ลดความเมื่อยล้าขณะทำงาน

160W motor

CB-64A



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	160W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	110 x 100 มม. (4-3/8" x 4")
ขนาดกระดาษทราย	114 x 140 มม. (4-1/2" x 5-1/2")
ความเร็วการขัดต่อหน้า (opm)	14,000
ความยาวรวม	115 มม. (4-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	0.92 กก. (2.03 ปอนด์)

**BO4558****Finishing Sander**

มอเตอร์กำลังสูง สันตะกอนต่ำ ทำงานเงียบ

200W motor

CB-419A



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	200W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	112 x 102 มม. (4-3/8" x 4")
ขนาดกระดาษทราย	114 x 140 มม. (4-1/2" x 5-1/2")
ความเร็วการขัดต่อหน้า (opm)	14,000
ขนาด	131 x 112 x 141 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(5-1/8" x 4-3/8" x 5-9/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)

**BO4566****Finishing Sander**

ใช้งานประเภทเข้ามุม ช่องบานเคลือบได้

200W motor

CB-419A



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	200W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	100 x 164 มม. (3-15/16" x 6-1/2")
ขนาดกระดาษทราย	102 x 166 มม. (4" x 6-1/2")
ความเร็วการขัดต่อหน้า (opm)	14,000
ขนาด	197 x 100 x 137 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(7-3/4" x 3-15/16" x 5-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)

**BO5031****Random Orbit Sander**

มอเตอร์กำลังสูง ประสิทธิภาพเยี่ยม

300W motor

CB-419A



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	300W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	Ø123 มม. (4-7/8")
ขนาดกระดาษทราย	Ø125 มม. (5")
ความเร็วการขัดต่อหน้า (opm)	4,000-12,000
ขนาด	153 x 123 x 153 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(6" x 4-7/8" x 6")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (3.0 ปอนด์)

**BO4901****Finishing Sander**

แรงสั่นสะเทือนต่ำ ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน

330W motor

CB-419A



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	330W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	115 x 229 มม. (4-1/2" x 9")
ขนาดกระดาษทราย	115 x 280 มม. (4-1/2" x 11")
ความเร็วการขัดต่อหน้า (opm)	10,000
ความยาวรวม	289 มม. (11-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (6.0 ปอนด์)

**9045B****Finishing Sander**

เหมาะกับการขัดพื้นผิวต่างๆ ด้วยมอเตอร์กำลังสูง 520W และกระดาษทรายแบบหนักกว่า

520W motor

CB-100A



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	520W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	114 x 234 มม. (4-1/2" x 9-1/4")
ขนาดกระดาษทราย	114 x 280 มม. (4-1/2" x 11")
ความเร็วการขัดต่อหน้า (opm)	10,000
ความยาวรวม	240 มม. (9-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางการเคลื่อน	2.4 มม. (3/32")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)

**9046****Orbital Sander**

ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับมืออาชีพ

600W motor

CB-419A



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	600W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	115 x 229 มม. (4-1/2" x 9")
ขนาดกระดาษทราย	115 x 280 มม. (4-1/2" x 11")
ความเร็วการขัดต่อหน้า (opm)	6,000
ความยาวรวม	283 มม. (11-1/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางการเคลื่อน	5 มม. (3/16")
น้ำหนักสุทธิ	3.1 กก. (6.8 ปอนด์)

**9741****Wheel Sander**

เหมาะประค้ขัดไม้หลายพื้นผิว

860W motor

CB-100A



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	860W
เส้นผ่าศูนย์กลางการเคลื่อน	100 x 120 มม. (4" x 4-3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,500
ความยาวรวม	310 มม. (12-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	4.2 กก. (9.3 ปอนด์)

**9031****30mm x 533mm (1-3/16" x 21") Belt Sander**

เหมาะกับพื้นที่แคบๆหรือรูปทรงที่ไม่เรียบ

550W motor

CB-411A



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	550W
ขนาดกระดาษทราย	30 x 533 มม. (1-3/16" x 21")
ความเร็วการขัดต่อหน้า	200-1,000 ม./นาที (656-3,280 ฟูต/นาที)
ความยาวรวม	380 มม. (15")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)

**9032****9mm x 533mm (3/8" x 21") Belt Sander**

ขัดได้ลึกสูงสุด 110 มม. (4-5/16")

500W motor

CB-411A



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	500W
ขนาดกระดาษทราย	9 x 533 มม. (3/8" x 21")
ความเร็วการขัดต่อหน้า	300-1,700 ม./นาที (980-5,600 ฟูต/นาที)
ขีดตัดลึกสูงสุด	110 มม. (4-5/16")
ความยาวรวม	420 มม. (16-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)



9910 76mm x 457mm (3" x 18") Belt Sander

650W motor
CB-411A

กะทัดรัด ออกแบบให้รักษาสบตุลได้ดี

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	650W
ขนาดกระดาษทราย	76 x 457 มม. (3" x 18")
ความเร็วของกระดาษทราย	270 ม./นาที (900 ฟุต/นาที)
ความยาวรวม	262 มม. (10-5/16")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (6.0 ปอนด์)



9924DB 76mm x 610mm (3" x 24") Belt Sander

850W motor
CB-100A

กะทัดรัด ออกแบบให้รักษาสบตุลได้ดี เป็นที่นิยมในเรืออาเริฟ

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	850W
ขนาดกระดาษทราย	76 x 610, 620 มม. (3" x 24, 24-3/8")
ความเร็วของกระดาษทราย	400 ม./นาที (1,300 ฟุต/นาที)
ความยาวรวม	355 มม. (14")
น้ำหนักสุทธิ	4.8 กก. (10.6 ปอนด์)



9402 100mm x 610mm (4" x 24") Belt Sander

1,040W motor
CB-153A

เหมาะกับการขัดให้เรียบ ในพื้นที่กว้าง

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	1,040W
ขนาดกระดาษทราย	100 x 610 มม. (4" x 24")
ความเร็วของกระดาษทราย	สูง : 350 ม./นาที (1,150 ฟุต/นาที)
	ต่ำ : 300 ม. (984 ฟุต/นาที)
ความยาวรวม	374 มม. (14-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	7.3 กก. (16.1 ปอนด์)



9403 100mm x 610mm (4" x 24") Belt Sander

1,200W motor
CB-303A

มอเตอร์กำลังสูงเหมาะกับการใช้งานหนัก

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	1,200W
ขนาดกระดาษทราย	100 x 610 มม. (4" x 24")
ความเร็วของกระดาษทราย	500 ม./นาที (1,640 ฟุต/นาที)
ความยาวรวม	353 มม. (13-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.7 กก. (12.6 ปอนด์)



906 6mm (1/4") Die Grinder

240W motor
CB-64A

น้ำหนักเบา ควบคุมการทำงานได้ง่าย

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	240W
ขนาดหัวจับดอก	3 มม. - 6 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	25,000
ความยาวรวม	283 มม. (11-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	0.94 กก. (2.1 ปอนด์)



906H 6mm (1/4") Die Grinder

320W motor
CB-65A

ตัวเครื่องเป็นอะลูมิเนียม ทนทาน

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	320W
ขนาดหัวจับดอก	6 มม. หรือ 1/4"
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	27,000
ความยาวรวม	355 มม. (14")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)



GD0600
GD0601

400W motor
CB-325

6mm (1/4") Die Grinder

ด้านจับขนาดกะทัดรัด ควบคุมตัวเครื่องได้ง่าย

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	400W
ขนาดหัวจับดอก	3 มม., 6 มม. หรือ 1/8", 1/4"
ขนาดของหินเจีย	38 มม. (1-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	25,000
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	359 x 82 x 82 มม. : GD0601
	358 x 82 x 82 มม. : GD0600
	(14-1/8" x 3-1/4" x 3-1/4") : GD0600
	(14-1/8" x 3-1/4" x 3-1/4") : GD0600
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)



• GD0600
• GD0601



GD0800C
GD0810C

750W motor
CB-318
AUTO-CUT

8mm (1/4") Die Grinder

เครื่องเจียความเร็วสูง หัวจับดอกขนาดใหญ่ 8 มม.

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	750W
ขนาดหัวจับดอก	3 มม., 6 มม., 8 มม. หรือ 1/8", 1/4"
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	7,000-28,000 : GD0800C
	1,800-7,000 : GD0810C
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	371 x 75 x 75 มม.
	(14-5/8" x 2-15/16" x 2-15/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)



• GD0800C
• GD0810C



GS5000 125mm (5") Straight Grinder

750W motor
CB-204A
AUTO-CUT

เหมาะกับการตัดเนื้ออะลูมิเนียม

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	750W
ขนาดหัวจับดอก	125 มม. (5")
ขนาดของหินเจีย	12.7 มม. (1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	5,600
ความยาวรวม	590 มม. (23-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	5.0 กก. (11.1 ปอนด์)



GS6000 150mm (6") Straight Grinder

750W motor
CB-204A
AUTO-CUT

น้ำหนักเบา ใช้งานได้ต่อเนื่อง ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	750W
ขนาดหัวจับดอก	150 มม. (6")
ขนาดของหินเจีย	12.7 มม. (1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	5,600
ความยาวรวม	590 มม. (23-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	5.3 กก. (11.6 ปอนด์)



GB602
GB602W

250W motor

150mm (6") Bench Grinder

มาพร้อมหินขัดละเอียดจับยึดพิเศษ

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	250W
ขนาดของหินเจีย	150 มม. (6")
ขนาดของสกรูกลาง	12.7 มม. (1/2")
ขนาดของมอเตอร์	1/3 แรงม้า
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,850 (50Hz) / 3,450 (60Hz)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	375 x 205 x 286 มม. : GB602
	375 x 348 x 286 มม. : GB602W
น้ำหนักสุทธิ	9.2 กก. (20.3 ปอนด์) : GB602
	9.0 กก. (19.9 ปอนด์) : GB602W



• GB602



GB801 205mm (8") Bench Grinder

550W motor

มาพร้อมไฟส่องสว่าง ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	550W
ขนาดของหินเจีย	205 มม. (8")
ขนาดของสกรูกลาง	15.88 มม. (5/8")
ขนาดของมอเตอร์	3/4 แรงม้า
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,850 (50Hz) / 3,450 (60Hz)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	395 x 265 x 333 มม.
	(15-9/16" x 10-7/16" x 13-7/64")
น้ำหนักสุทธิ	19.8 กก. (43.6 ปอนด์)



9218SB 180mm (7") Disc Sander

570W motor
CB-100A

มอเตอร์พลังสูง 570W หมุนเร็ว ขัดได้เร็ว

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	570W
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัดรูปถ้วย	110 มม. (4-3/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัด	180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,500
ความยาวรวม	225 มม. (8-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.3 ปอนด์)



9218PB
9218PBL

570W motor
CB-100A
860W motor
CB-100A
• 9218PBL

ขัดได้พื้นที่กว้าง ควบคุมตัวเครื่องได้ง่าย ลดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	9218PB : 570W
	9218PBL : 860W
แปรงขัดเงาจากขนสัตว์	180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	9218PB : 2,000
	9218PBL : 1,400
ความยาวรวม	235 มม. (9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (5.9 ปอนด์)



• 9218PB



Grinding / Sanding

Grinding / Sanding



9207SPB 180mm (7") Sander-Polisher

700W motor
CB-100A

ความเร็ว 2 ระดับ สำหรับงานขัดและงานขัดเงา

กำลังไฟที่ใช้	700W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นขัด	180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,000 / 3,800
ความยาวรวม	455 มม. (17-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.5 ปอนด์)



9227C 180mm (7") Sander-Polisher

1,200W motor
CB-303A

ควบคุมความเร็วรอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กำลังไฟที่ใช้	1,200W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นขัด	180 มม. (7")
แผ่นขัดเงาทำจากขนสัตว์	180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-3,000
ความยาวรวม	470 มม. (18-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.6 ปอนด์)



6904VH 12.7mm (1/2") Impact Wrench

360W motor
CB-415A

ใช้ได้กับมือตกร หลายรูปแบบ แรงบิดสูงสุด 196 นิวตันเมตร

กำลังไฟที่ใช้	360W
ใช้ได้กับใบก้านขนาด	M10-M16 (3/8"-5/8")
ใช้ได้กับใบก้านแรงดันสูงขนาด	M10-M12 (3/8"-1/2")
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	12.7 มม. (1/2")
อัตราจากระเบิดต่อนาที (ipm)	สูง : 0-3,000 ต่ำ : 0-2,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-2,400 ต่ำ : 0-2,100
แรงบิดสูงสุด (torque)	สูง : 196 นิวตันเมตร (145 ฟุตปอนด์)
	ต่ำ : 147 นิวตันเมตร (109 ฟุตปอนด์)
ความยาวรวม	265 มม. (10-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (4.0 ปอนด์)



6905B 12.7mm (1/2") Impact Wrench

440W motor
CB-65A

ทนทาน ขึ้นมือตกรได้เร็ว (แรงบิดสูงสุด : 294 นิวตันเมตร [220 ฟุตปอนด์])

กำลังไฟที่ใช้	440W
ใช้ได้กับใบก้านขนาด	M12-M20 (1/2"-3/4")
ใช้ได้กับใบก้านแรงดันสูงขนาด	M12-M16 (1/2"-5/8")
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	12.7 มม. (1/2")
อัตราจากระเบิดต่อนาที (ipm)	2,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,700
แรงบิดสูงสุด (torque)	294 นิวตันเมตร (220 ฟุตปอนด์)
ความยาวรวม	270 มม. (10-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก. (6.2 ปอนด์)



PW5001C Stone Polisher

900W motor
CB-318
AUTO-CUT

ออกแบบให้เข้ากับสรีระ: ด้านจับนุ่มมือ

กำลังไฟที่ใช้	900W
สมรรถนะ	แผ่นขัด : 100-125 มม. (4-5")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,000-4,000
ความยาวรวม	359 มม. (14-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.1 ปอนด์)



PC5001C 125mm (5") Concrete Planer

1,400W motor
CB-253A

เหมาะกับการขัดมุมคอนกรีต

กำลังไฟที่ใช้	1,400W
ขนาดของคันทัน	125 มม. (5")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000
ขนาด	479 x 182 x 195 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18-13/16" x 7-1/8" x 7-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.1 กก. (11.2 ปอนด์)



6905H 12.7mm (1/2") Impact Wrench

470W motor
CB-415A

แรงบิดสูง 294 นิวตันเมตร (220 ฟุตปอนด์) ตัวเครื่องน้ำหนักเบา

กำลังไฟที่ใช้	470W
ใช้ได้กับใบก้านขนาด	M12-M20 (1/2"-3/4")
ใช้ได้กับใบก้านแรงดันสูงขนาด	M12-M16 (1/2"-5/8")
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	12.7 มม. (1/2")
อัตราจากระเบิดต่อนาที (ipm)	2,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,200
แรงบิดสูงสุด (torque)	294 นิวตันเมตร (220 ฟุตปอนด์)
ความยาวรวม	275 มม. (10-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.1 ปอนด์)



GV5000 GV6000 125mm (5") / 150mm (6") Disc Sander

405W motor
CB-64A

ทรงกระบอก น้ำหนักเบาเพียง 1.2 กก. (2.6 ปอนด์)

กำลังไฟที่ใช้	405W
เส้นผ่าศูนย์กลางจานขัด	125 มม. (5") : GV5000 150 มม. (6") : GV6000
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นขัด	120 มม. (4-3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,500
ความยาวรวม	180 มม. (7-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)



6906 19mm (3/4") Impact Wrench

850W motor
CB-100A

แรงบิดสูง 588 นิวตันเมตร (441 ฟุตปอนด์)

กำลังไฟที่ใช้	850W
ใช้ได้กับใบก้านขนาด	M16-M22 (5/8"-7/8")
ใช้ได้กับใบก้านแรงดันสูงขนาด	M16-M20 (5/8"-3/4")
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	19 มม. (3/4")
อัตราจากระเบิดต่อนาที (ipm)	1,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,700
แรงบิดสูงสุด (torque)	588 นิวตันเมตร (441 ฟุตปอนด์)
ความยาวรวม	327 มม. (12-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.6 กก. (12.3 ปอนด์)



TW0200 12.7mm (1/2") Impact Wrench

380W motor
CB-411A

ตัวเครื่องอะลูมิเนียม ทนทานสูง (200 นิวตันเมตร [150 ฟุตปอนด์])

กำลังไฟที่ใช้	380W
ใช้ได้กับใบก้านขนาด	M10-M16 (3/8"-5/8")
ใช้ได้กับใบก้านแรงดันสูงขนาด	M10-M12 (3/8"-1/2")
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	12.7 มม. (1/2")
อัตราจากระเบิดต่อนาที (ipm)	0-2,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,200
แรงบิดสูงสุด (torque)	200 นิวตันเมตร (150 ฟุตปอนด์)
ความยาวรวม	251 มม. (9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.9 ปอนด์)



GV6010 150mm (6") Disc Sander

440W motor
CB-64A

มอเตอร์กำลังสูง

กำลังไฟที่ใช้	440W
เส้นผ่าศูนย์กลางจานขัด	150 มม. (6")
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นขัด	120 มม. (4-3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,500
ขนาด	200 x 74 x 181 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(7-7/8" x 2-15/16" x 7-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)



GV7000 180mm (7") Disc Sander

550W motor
CB-303A

ขนาดเล็กจุดศูนย์กลางต่ำควบคุมได้สะดวก

กำลังไฟที่ใช้	550W
เส้นผ่าศูนย์กลางจานขัด	180 มม. (7")
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นขัด	180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,700
ความยาวรวม	210 มม. (8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.7 ปอนด์)



TW0350 12.7mm (1/2") Impact Wrench

400W motor
CB-411A

แรงบิดสูงถึง 350 นิวตันเมตร (260 ฟุตปอนด์)

กำลังไฟที่ใช้	400W
ใช้ได้กับใบก้านขนาด	M12-M22 (1/2"-7/8")
ใช้ได้กับใบก้านแรงดันสูงขนาด	M12-M16 (1/2"-5/8")
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	12.7 มม. (1/2")
อัตราจากระเบิดต่อนาที (ipm)	2,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,000
แรงบิดสูงสุด (torque)	350 นิวตันเมตร (260 ฟุตปอนด์)
ความยาวรวม	282 มม. (11-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.6 ปอนด์)



Drilling/Fastening

Grinding / Sanding

TW1000 25.4mm (1") Impact Wrench

แรงบิดสูง เหมาะกับงานหนัก (1,000 นิวตันเมตร [738 ฟุตปอนด์])

1,200W motor
CB-153A

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	1,200W
ใช้ได้กับโบลท์ขนาด	M24-M30 (15/16" - 1-3/16")
ใช้ได้กับโบลท์แรงดันสูงขนาด	M22-M24 (7/8" - 15/16")
ขนาดหัวจับแบบสี่เหลี่ยม	25.4 มม. (1")
อัตราทดเกียร์	1,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,400
แรงบิดสูงสุด (torque)	1,000 นิวตันเมตร (738 ฟุตปอนด์)
ความยาวรวม	382 มม. (15")
น้ำหนักสุทธิ	8.6 กก. (19.0 ปอนด์)



6922NB M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8") Shear Wrench

ป้องกันเครื่องสวิต เครื่องจะไม่ทำงาน ถ้าเสียไม่เข้าล็อก

1,330W motor
CB-411A

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	1,330W
ใช้ได้กับโบลท์ขนาด	M16, M20, M22 (5/8", 3/4", 7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	18
แรงบิดสูงสุด (torque)	803 นิวตันเมตร (600 ฟุตปอนด์)
ขนาด	249 x 84 x 252 มม. (9-13/16" x 3-5/16" x 9-15/16")
น้ำหนักสุทธิ	4.8 กก. (10.6 ปอนด์)



6924N M22(7/8"), M24(1"), SHTB22 Shear Wrench

ใช้ได้กับโบลท์ขนาด M24 (1")

1,050W motor
CB-303A

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	1,050W
ใช้ได้กับโบลท์ขนาด	M22, M24, 7/8", 1"
ใช้ได้กับโบลท์แรงดันสูงขนาด	M22
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	19
แรงบิดสูงสุด (torque)	1,100 นิวตันเมตร (810 ฟุตปอนด์)
ขนาด	330 x 104 x 257 มม. (13" x 4-1/8" x 10-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	7.5 กก. (16.5 ปอนด์)




9500NB 100mm (4") Angle Grinder

กะทัดรัด น้ำหนักเบา ทำงานได้ดี แม้พื้นที่จำกัด

570W motor
CB-411A

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	570W
เส้นผ่าศูนย์กลางแป้นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	12,000
ความยาวรวม	253 มม. (10")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (3.9 ปอนด์)




9533 9533L 100mm (4") Angle Grinder

จับถนัดมือ ขนาดตัวเครื่องบาง

720W motor
CB-411A

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	720W
เส้นผ่าศูนย์กลางแป้นเจีย	100 มม. (4")
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัดรูปถ้วย	75 มม. (3")
เส้นผ่าศูนย์กลางแป้นขัด	100 มม. (4")
ขนาดใบตัดเพชร	110 มม. (4-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	12,000 : 9533 9,000 : 9533L
ขนาด	262 x 118 x 104 มม. (10-3/8" x 4-5/8" x 4-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.11 ปอนด์)





9533B 9533BL 100mm (4") Angle Grinder

จับถนัดมือ ขนาดตัวเครื่องบาง

720W motor
CB-411A

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	720W
เส้นผ่าศูนย์กลางแป้นเจีย	100 มม. (4")
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัดรูปถ้วย	75 มม. (3")
เส้นผ่าศูนย์กลางแป้นขัด	100 มม. (4")
ขนาดใบตัดเพชร	110 มม. (4-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	12,000 : 9533B 9,000 : 9533BL
ขนาด	262 x 118 x 104 มม. (10-3/8" x 4-5/8" x 4-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.11 ปอนด์)



9553BX 100mm (4") Angle Grinder

ขนาดเล็กแตรงพลัง ปิด-เปิดง่าย

710W motor
CB-325

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	710W
เส้นผ่าศูนย์กลางแป้นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ขนาด	258 x 118 x 97 มม. (10-1/8" x 4-5/8" x 3-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)



9553NB 100mm (4") Angle Grinder

ขนาดเล็กทรงพลัง ถือได้ด้วยมือเดียว

710W motor
CB-325

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	710W
เส้นผ่าศูนย์กลางแป้นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ขนาด	258 x 118 x 97 มม. (10-1/8" x 4-5/8" x 3-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (3.9 ปอนด์)



9556HP 100mm (4") Angle Grinder

ด้านจับออกแบบเข้ากับสรีระ

840W motor
CB-325

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	840W
เส้นผ่าศูนย์กลางแป้นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ขนาด	273 x 118 x 97 มม. (10-3/4" x 4-5/8" x 3-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.3 ปอนด์)



9556NB 9556HN 100mm (4") Angle Grinder

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ตัดหินได้ ทนความร้อนสูง

840W motor
CB-325

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	840W
เส้นผ่าศูนย์กลางแป้นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ขนาด	271 x 118 x 97 มม. (10-5/8" x 4-5/8" x 3-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)




GA4030 100mm (4") Angle Grinder

ขนาดเล็ก รูปทรงโค้งงอ จับถนัดมือ

720W motor
CB-459/460

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	720W
เส้นผ่าศูนย์กลางแป้นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ขนาด	266 x 117 x 95 มม. (10-1/2" x 4-5/8" x 3-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)



GA4031 100mm (4") Angle Grinder

เครื่อง Slim Fit ควบคุมเครื่องทั้งคนจับถนัดด้วยนิ้วขวา

720W motor
CB-459/460

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	720W
เส้นผ่าศูนย์กลางแป้นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ขนาด	259 x 118 x 104 มม. (10-1/4" x 4-5/8" x 4-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)





กันทุ้ม

คอยล์สปริง

หัวเกียร์

SUPER JOINT SYSTEM

เมื่อใบตัดเกิดการล็อกกะทันหันขณะตัด ระบบ SJS จะช่วยป้องกันการเสียหายของเกียร์ได้



Grinding / Sanding

Grinding / Sanding

9005N	125mm (5") Angle Grinder
1,020W motor CB-100A	เหมาะสำหรับตัดเหล็ก เลือเครื่องจะลูบเนียน มอเตอร์พลังสูง
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,020W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัดรูปถ้วย	90 มม. (3-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัด	125 มม. (5")
ขนาดใบตัดเพชร	125 มม. (5")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000
ความยาวรวม	356 มม. (14")
ขนาดแกนเกลียว	M16x2
น้ำหนักสุทธิ	2.5 กก. (5.5 ปอนด์)



9558HN	125mm (5") Angle Grinder
840W motor CB-325	มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ตัดหินได้ ทนความร้อนสูง
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	840W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัด	125 มม. (5")
ขนาดใบตัดเพชร	125 มม. (5")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ขนาด	271 x 139 x 106 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-5/8" x 5-1/2" x 4-3/16")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.5 ปอนด์)



GA5010	125mm (5") Angle Grinder
1,050W motor CB-303A	เลือเครื่องจับถนัดมือ
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัด	125 มม. (5")
ขนาดใบตัดเพชร	125 มม. (5")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ขนาด	356 x 139 x 112 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14"x5-1/2"x4-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.8 ปอนด์)



GA5020	125mm (5") Angle Grinder
1,050W motor CB-303A	เลือเครื่องจับถนัดมือ พร้อมระบบ SJS-Super Joint System
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัด	125 มม. (5")
ขนาดใบตัดเพชร	125 มม. (5")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ขนาด	356 x 139 x 120 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14"x5-1/2"x4-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (5.9 ปอนด์)



9006N	150mm (6") Angle Grinder
1,050W motor CB-100A	เหมาะสำหรับตัดเหล็ก เลือเครื่องจะลูบเนียน มอเตอร์พลังสูง
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,020W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	150 มม. (6")
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัดรูปถ้วย	90 มม. (3-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัด	150 มม. (6")
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัด	150 มม. (6")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000
ความยาวรวม	356 มม. (14")
ขนาดแกนเกลียว	M16x2
น้ำหนักสุทธิ	2.5 กก. (5.5 ปอนด์)



GA6010	150mm (6") Angle Grinder
1,050W motor CB-303A	เลือเครื่องจับถนัดมือ
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	150 มม. (6")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000
ขนาด	356x169x112 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14"x6-5/8"x4-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (5.9 ปอนด์)



GA6020	150mm (6") Angle Grinder
1,050W motor CB-303A	เลือเครื่องจับถนัดมือ พร้อมระบบ SJS
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	150 มม. (6")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000
ขนาด	356x169x120 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14"x6-5/8"x4-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.7 ปอนด์)



9617	180mm (7") Angle Grinder
2,000W motor CB-204A AUTO-CUT	มอเตอร์ใช้งานได้นาน ตัวเครื่องจะลูบเนียน
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,000W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	8,500
ความยาวรวม	458 มม. (18")
น้ำหนักสุทธิ	5.5 กก. (12.1 ปอนด์)



GA7020	180mm (7") Angle Grinder
2,200W motor CB-204A AUTO-CUT	ทนทานเหมาะใช้งานหนัก
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,200W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	8,500
ขนาด	473 x 200 x 140 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18-5/8" x 7-7/8" x 5-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	5.5 กก. (12.2 ปอนด์)



GA7030	180mm (7") Angle Grinder
2,400W motor CB-204A AUTO-CUT	มอเตอร์ทนทานสูง
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,400W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	8,500
ขนาด	511 x 200 x 140 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(20-1/8" x 7-7/8" x 5-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	6.0 กก. (13.3 ปอนด์)



GA7040	180mm (7") Angle Grinder
2,600W motor CB-204A AUTO-CUT	มอเตอร์กำลังสูง สำหรับงานหนักโดยเฉพาะ
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,600W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	8,500
ขนาด	511 x 200 x 140 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(20-1/8" x 7-7/8" x 5-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	6.4 กก. (14.2 ปอนด์)



GA7050	180mm (7") Angle Grinder
2,000W motor CB-204A AUTO-CUT	ทราบดีที่สุดใบรูป
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,000W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	8,500
ขนาด	432 x 200 x 132 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(17" x 7-7/8" x 5-3/16")
น้ำหนักสุทธิ	4.5 กก. (9.9 ปอนด์)



GA9020 230mm (9") Angle Grinder

2,200W motor
CB-204A
AUTO-CUT

ขนาดสูง

กำลังไฟที่ใช้	2,200W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	230 มม. (9")
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	6,600
ขนาด	473 x 249 x 140 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18-5/8" x 9-3/4" x 5-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	5.8 กก. (12.8 ปอนด์)



GA9030 230mm (9") Angle Grinder

2,400W motor
CB-204A
AUTO-CUT

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟที่ใช้	2,400W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	230 มม. (9")
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	6,600
ขนาด	503 x 250 x 140 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(19-3/4" x 9-7/8" x 5-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	6.3 กก. (13.9 ปอนด์)



GA9050 230mm (9") Angle Grinder

2,000W motor
CB-204A
AUTO-CUT

ขนาดเล็กที่สุดในรุ่นเดียวกัน

กำลังไฟที่ใช้	2,000W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	230 มม. (9")
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	6,600
ขนาด	432 x 250 x 132 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(17" x 9-7/8" x 5-3/16")
น้ำหนักสุทธิ	4.7 กก. (10.4 ปอนด์)



GC5000 125mm (5") Stone Grinder

930W motor
CB-153A

ขัดเรียบถนน เหมาะกับงานหนัก

กำลังไฟที่ใช้	930W
ขนาดของหินเจีย	125 x 75 มม. (5" x 3")
ขนาดของสกรูกลาง	22, 19 มม.
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	4,200
ความยาวรวม	454 มม. (17-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.2 กก. (11.4 ปอนด์)



HR1830 18mm (11/16") Adapted for SDS-PLUS bits Rotary Hammer

440W motor
CB-419A

น้ำหนักเบา ดีไซน์ทันสมัย

กำลังไฟที่ใช้	440W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 18 มม. (11/16") เจาะคอนกรีตด้วยดอก core bit : 65 มม. (2-9/16") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 24 มม. (15/16")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-5,000
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	0-1,500
ขนาด	279 x 66 x 208 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-7/8" x 2-5/8" x 8-3/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)



HR2230 22mm (7/8") Adapted for SDS-PLUS bits Rotary Hammer

710W motor
CB-325

กลไกภายในทนทานสูงถึงมอเตอร์และแปรงถ่าน

กำลังไฟที่ใช้	710W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 22 มม. (7/8") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-4,050
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	0-1,050
ขนาด	357 x 84 x 214 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14" x 3-5/16" x 8-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.8 ปอนด์)



HR2300 23mm (7/8") Adapted for SDS-PLUS bits Rotary Hammer

720W motor
CB-325

มือจับออกแบบให้จับถนัดมือ ให้แรงกระแทกที่ดีกว่า

กำลังไฟที่ใช้	720W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 23 มม. (7/8") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-4,600
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	0-1,200
ขนาด	356 x 77 x 209 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14" x 3" x 8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (5.9 ปอนด์)



HR2601X 26mm (1") Adapted for SDS-PLUS bits Rotary Hammer

800W motor
CB-325

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีลดการสั่นสะเทือน

กำลังไฟที่ใช้	800W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 26 มม. (1") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-4,600
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	0-1,200
ขนาด	361 x 77 x 209 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14-1/4" x 3" x 8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.3 ปอนด์)



HR2611FX 26mm (1") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

800W motor
CB-325

มือจับออกแบบให้จับถนัดมือ ให้แรงกระแทกที่ดีกว่า

กำลังไฟที่ใช้	800W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 26 มม. (1") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-4,600
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	0-1,200
ขนาด	361 x 77 x 209 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14-1/4" x 3" x 8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.4 ปอนด์)



HR2611FTX 26mm (1") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

800W motor
CB-325

แรงสั่นสะเทือนต่ำเป็นพิเศษ

กำลังไฟที่ใช้	800W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 26 มม. (1") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-4,600
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	0-1,200
ขนาด	385 x 77 x 209 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(15-1/8" x 3" x 8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.6 ปอนด์)



Grinding / Sanding / Impact Drilling / Demolition

Impact Drilling / Demolition

HR2460F 24mm (15/16") Adapted for SDS-PLUS bits Rotary Hammer

กลไกภายในทนทานสูงทั้งมอเตอร์และเฟืองต่าง

780W motor
CB-325

2 MODE



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	780W
สมรรถนะ:	คอนกรีต : 24 มม. (15/16") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,100
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	362 x 84 x 214 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(14-1/4" x 3-5/16" x 8-3/8") 2.8 กก. (6.1 ปอนด์)



HR2470F HR2470FT 24mm (15/16") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

กลไกภายในทนทานสูงทั้งมอเตอร์และเฟืองต่าง

780W motor
CB-325

3 MODE



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	780W
สมรรถนะ:	คอนกรีต : 24 มม. (15/16") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,100
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	370 x 84 x 214 มม. : HR2470F 394 x 84 x 214 มม. : HR2470FT (14-1/2" x 3-5/16" x 8-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	: HR2470F (15-1/2" x 3-5/16" x 8-3/8") : HR2470FT 2.9 กก. (6.4 ปอนด์) : HR2470F 3.0 กก. (6.7 ปอนด์) : HR2470FT



HR2475 24mm (15/16") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

เบี่ยงโครงทั้งตัวเครื่องและมอเตอร์

780W motor
CB-419A

3 MODE



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	780W
สมรรถนะ:	คอนกรีต : 24 มม. (15/16") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,100
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	429 x 84 x 158 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(16-7/8" x 3-5/16" x 6-1/4") 3.0 กก. (6.6 ปอนด์)



HR2810T HR2811FT 28mm (1-1/8") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

เปลี่ยนดอกจาก SDS-Plus ไปเป็น 3 Jaw ได้ง่ายเพียงเสียบวิงนัท

800W motor
CB-325

3 MODE



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	800W
สมรรถนะ:	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 28 มม. (1-1/8") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,100
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	345 x 89 x 225 มม. : HR2811FT 339 x 89 x 225 มม. : HR2810T (13-3/8" x 3-1/2" x 8-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	(13-3/8" x 3-1/2" x 8-7/8") 3.6 กก. (8.0 ปอนด์) : HR2811FT 3.5 กก. (7.8 ปอนด์) : HR2810T



HR2810 HR2811F 28mm (1-1/8") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

มี 3 ระบบคือ ส่วนผสมตะกั่ว, โรตารี และตัวถ่วงน้ำหนัก

800W motor
CB-325

3 MODE



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	800W
สมรรถนะ:	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 28 มม. (1-1/8") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,100
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	320 x 89 x 225 มม. : HR2811F (12-5/8" x 3-1/2" x 8-7/8") 314 x 89 x 225 มม. : HR2810 (12-3/8" x 3-1/2" x 8-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.5 กก. (7.7 ปอนด์) : HR2811F 3.4 กก. (7.5 ปอนด์) : HR2810



HR3200C 32mm (1-1/4") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

มี 3 ระบบคือ ส่วนผสมตะกั่ว, โรตารี และตัวถ่วงน้ำหนัก

850W motor
CB-350 AUTO-CUT

3 MODE



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	850W
สมรรถนะ:	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 32 มม. (1-1/4") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	1,650-3,300
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	315-630
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	398 x 108 x 239 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(15-5/8" x 4-1/4" x 9-3/8") 4.8 กก. (10.5 ปอนด์)



HR3210C HR3210FCT 32mm (1-1/4") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

กำลังการเจาะดีเยี่ยม แรงสั่นสะเทือนต่ำ

850W motor
CB-350 AUTO-CUT

3 MODE



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	850W
สมรรถนะ:	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 32 มม. (1-1/4") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4") เจาะคอนกรีตด้วยดอก Core bit : 90 มม. (3-1/2")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	1,650-3,300
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	315-630
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	398 x 114 x 239 มม. : HR3210C 424 x 114 x 239 มม. : HR3210FCT (16-3/4" x 4-1/2" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.2 กก. (11.4 ปอนด์) : HR3210C 5.4 กก. (11.9 ปอนด์) : HR3210FCT



HR3530 35mm (1-3/8") Rotary Hammer

ประสิทธิภาพการทํางานสูง

1,010W motor
CB-350 AUTO-CUT

2 MODE



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	1,010W
สมรรถนะ:	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 35 มม. (1-3/8") เจาะคอนกรีตด้วยดอก Core bit : 105 มม. (4-1/8")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	3,100
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	760
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	374 x 100 x 243 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(14-3/4" x 3-15/16" x 9-9/16") 5.8 กก. (12.8 ปอนด์)



HR4002 40mm (1-9/16") Adapted for SDS-MAX bits Rotary Hammer

เครื่องจอบูมีขนาดทนทานสูง

1,050W motor
CB-350 AUTO-CUT

2 MODE



กำลังไฟฟ้ที่ใช้	1,050W
สมรรถนะ:	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 40 มม. (1-9/16") เจาะคอนกรีตด้วยดอก Core bit : 105 มม. (4-1/8")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	2,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	680
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	458 x 114 x 256 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(18" x 4-1/2" x 10-1/8") 6.6 กก. (14.6 ปอนด์)



HR4011C 40mm (1-9/16") Adapted for SDS-MAX bits Rotary Hammer

1,100W
CB-350
AUTO-CUT



มีประสิทธิภาพที่สุดในเรื่องแรงสั่นสะเทือนต่ำพิเศษ

กำลังไฟที่ใช้	1,100W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 40 มม. (1-9/16") เจาะคอนกรีตด้วยดอก Core bit : 105 มม. (4-1/8")
อัตราเจาะทะลุ (ipm)	1,350-2,750
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	235-480
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	468 x 116 x 261 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(18-1/2" x 4-9/16" x 10-1/4") 6.7 กก. (14.8 ปอนด์)



HR4030C 40mm (1-9/16") Rotary Hammer

1,100W
CB-350
AUTO-CUT



ทำให้ทำงานยากเป็นงานง่าย ด้วยระบบควบคุมอัตราการสั่น

กำลังไฟที่ใช้	1,100W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 40 มม. (1-9/16") เจาะคอนกรีตด้วยดอก Core bit : 118 มม. (4-5/8")
อัตราเจาะทะลุ (ipm)	1,300-2,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	230-460
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	413 x 107 x 247 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(16-1/4" x 4-1/4" x 9-3/4") 6.9 กก. (15.2 ปอนด์)



HR4501C 45mm (1-3/4") Adapted for SDS-MAX bits Rotary Hammer

1,350W
CB-175
AUTO-CUT



ประสิทธิภาพและความทนทานสูง

กำลังไฟที่ใช้	1,350W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 45 มม. (1-3/4") เจาะคอนกรีตด้วยดอก Core bit : 125 มม. (5")
อัตราเจาะทะลุ (ipm)	1,250-2,750
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	130-280
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	458 x 121 x 288 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(18" x 4-3/4" x 11-3/8") 8.2 กก. (18.1 ปอนด์)



HR4511C 45mm (1-3/4") Adapted for SDS-MAX bits Rotary Hammer

1,350W
CB-175
AUTO-CUT



ประสิทธิภาพสูง แรงสั่นสะเทือนต่ำ (ด้วยตัวจับสั่นสะเทือน)

กำลังไฟที่ใช้	1,350W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 45 มม. (1-3/4") เจาะคอนกรีตด้วยดอก Core bit : 125 มม. (5")
อัตราเจาะทะลุ (ipm)	1,250-2,750
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	130-280
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	458 x 136 x 288 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(18" x 5-3/8" x 11-3/8") 8.5 กก. (18.7 ปอนด์)



HR5201C 52mm (2") Adapted for SDS-MAX bits Rotary Hammer

1,500W
CB-175
AUTO-CUT



ประสิทธิภาพและความทนทานสูง

กำลังไฟที่ใช้	1,500W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 52 มม. (2") เจาะคอนกรีตด้วยดอก Core bit : 160 มม. (6-1/4")
อัตราเจาะทะลุ (ipm)	1,075-2,150
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	130-260
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	599 x 130 x 287 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(23-1/2" x 5-1/8" x 11-1/4") 11.3 กก. (24.8 ปอนด์)



HR5211C 52mm (2") Adapted for SDS-MAX bits Rotary Hammer

1,500W
CB-175
AUTO-CUT



ประสิทธิภาพสูง แรงสั่นสะเทือนต่ำ

กำลังไฟที่ใช้	1,500W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 52 มม. (2") เจาะคอนกรีตด้วยดอก Core bit : 160 มม. (6-1/4")
อัตราเจาะทะลุ (ipm)	1,075-2,150
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	130-260
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	599 x 149 x 287 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(23-1/2" x 5-7/8" x 11-1/4") 12.2 กก. (26.8 ปอนด์)



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

สุดยอดระบบซึมซับ
แรงสั่นสะเทือน

ขณะทำงาน

ขณะหยุดทำงาน

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

ALWAYS
low Vibration


**SOFT
NO LOAD**

ระบบซึมซับแรงสั่นสะเทือน

- แรงสั่นสะเทือนต่ำเป็นพิเศษ
- ช่วยให้การออกแบเป็นเครื่องมือสามารถทำให้ตัวเครื่องแบบลงดีเพื่อการใช้งานที่ยั่งยืน



หลักการของวิธีซึมซับแรงสั่นสะเทือน



คุณสมบัติการทำงานของมอเตอร์

- ลดแรงสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง ขณะเริ่มการทำงาน ช่วยให้การสั่นสะเทือนที่มือผู้ใช้ เกิดน้อยลงในวันระหว่างวัน
- ลดความเสียหายของดอกสว่านขณะเริ่มทำงาน



Impact Drilling / Demolition

Impact Drilling / Demolition

AVT

สุดยอดระบบขี้นซับแรงสั่นสะเทือน

AVT

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

26 มม.

Combination Hammer
HR2611FT / HR2611F
Rotary Hammer
HR2601



40 มม.

Rotary Hammer
HR4011C
HR4010C



Electric Breaker
HM1810



32 มม.

Combination Hammer
HR3210FCT
HR3210C



45 มม.

Rotary Hammer
HR4511C
HR4510C



35 มม.

Combination Hammer
HR3541FC



52 มม.

Rotary Hammer
HR5211C
HR5210C



Resipro Saw
JR3070CT



Demolition Hammer
HM0871C



Demolition Hammer
HM1111C
HM1213C



Demolition Hammer
HM1214C



Electric Breaker
HM1317C
HM1317CB



AVT

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

&

SOFT NO LOAD

HM0810T

17mm (11/16") Hex Shank Demolition Hammer

900W motor
CB-105A

สมบูรณ์แบบด้วยความสวยงามและพลัง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 900W
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm) 2,900
ความยาวรวม 428 มม. (16-7/8")
น้ำหนักสุทธิ 6.0 กก. (13.2 ปอนด์)



HM1201

21mm (13/16") Hex Shank Demolition Hammer

1,130W motor
CB-155A
AUTO-CUT

แรงกระแทกเต็มกำลัง ตัวเครื่องทนทาน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1,130W
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm) 2,000
ความยาวรวม 480 มม. (18-7/8")
น้ำหนักสุทธิ 9.1 กก. (20.2 ปอนด์)



HM1100
HM1100C

SDS-MAX Shank Demolition Hammer

1,050W motor
CB-327A

แรงกระแทกเต็มกำลัง ตัวเครื่องทนทาน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1,050W
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm) 2,650 : HM1100
1,300-2,650 : HM1100C
ความยาวรวม 524 มม. (20-5/8")
น้ำหนักสุทธิ 6.1 กก. (13.5 ปอนด์)



HM1214C

Adapted for SDS-MAX bits Demolition Hammer

1,500W motor
CB-175
AUTO-CUT

ใช้งานสะดวกโดยเฉพาะการสกัดในแนวตั้ง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1,500W
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm) 950-1,900
ขนาด 700 x 129 x 265 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (27-1/2" x 5-1/8" x 10-3/8")
น้ำหนักสุทธิ 12.3 กก. (27.1 ปอนด์)



AVT & SOFT NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



HM1306 30mm (1-3/16") Hex Shank Demolition Hammer

1,510W motor
CB-204A
AUTO-CUT

ประสิทธิภาพสูง อัตราการสับฟันสูง

กำลังไฟที่ใช้	1,510W
อัตราการกระแทกต่อนาที (ipm)	1,450
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	652 x 121 x 231 มม.
	(25-3/4" x 4-3/4" x 9-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	15.1 กก. (33.3 ปอนด์)



HM1400 30mm (1-3/16") Hex Shank Electric Breaker

1,240W motor
CB-155A
AUTO-CUT

โครงสร้างตัว T ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

กำลังไฟที่ใช้	1,240W
อัตราการกระแทกต่อนาที (ipm)	1,200
ความยาวรวม	613 มม. (24-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	18.1 กก. (39.9 ปอนด์)




HM1500 30mm (1-3/16") Hex Shank Demolition Hammer

1,470W motor
CB-204A
AUTO-CUT

มีระบบการสับฟันพิเศษ

กำลังไฟที่ใช้	1,470W
อัตราการกระแทกต่อนาที (ipm)	1,300
ความยาวรวม	647 มม. (25-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	17.8 กก. (39.2 ปอนด์)

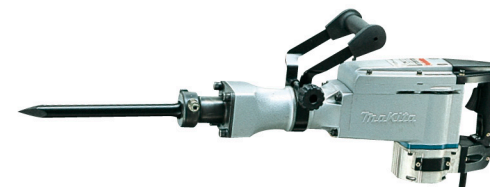

HM1800 28.6mm (1-1/8") Hex Shank Electric Breaker

1,700W motor
CB-204A
AUTO-CUT

เหมาะใช้งานหนัก สำหรับมืออาชีพ

กำลังไฟที่ใช้	1,700W
อัตราการกระแทกต่อนาที (ipm)	1,000
ความยาวรวม	818 มม. (32-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	29.1 กก. (64 ปอนด์)



HM1801 / **HM1810** 28.6mm (1-1/8") Hex Shank Electric Breaker

2,000W motor
CB-204A
AUTO-CUT

ประสิทธิภาพการสับฟันสูงที่สุดในรุ่นเดียวกัน

กำลังไฟที่ใช้	2,000W
อัตราการกระแทกต่อนาที (ipm)	1,100
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	824 x 148 x 624 มม.
	(32-1/2" x 5-7/8" x 24-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	29.7 กก. (65.6 ปอนด์) : HM1801
	32.3 กก. (71.3 ปอนด์) : HM1810



HM0870C Adapted for SDS-MAX bits Demolition Hammer

1,100W motor
CB-350
AUTO-CUT

สมบูรณ์แบบด้วยความสวยงามและพลัง

กำลังไฟที่ใช้	1,100W
อัตราการกระแทกต่อนาที (ipm)	1,100-2,650
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	449 x 109 x 230 มม.
	(17-3/4" x 4-1/4" x 9")
น้ำหนักสุทธิ	5.1 กก. (11.1 ปอนด์)



HM1307C / HM1317C
Electric Breaker

เครื่องสับฟันไฟฟ้า
ทนทานสูง
สามารถสับฟัน
พื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม

AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
*100%: HM1317C
NO LOAD

มาพร้อม
กระเป๋าคอมพิวเตอร์
แบบล้อลาก
แข็งแรงทนทาน



1,510W motor

Specification CB-175

กำลังไฟที่ใช้	1,510W
อัตราการกระแทกต่อนาที (ipm)	730-1,450
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	715x129x266 มม.
	(28-1/8"x5-1/8"x10-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	17.0 กก. (37.5 ปอนด์) (HM1317C)
	15.3 กก. (33.8 ปอนด์) (HM1307C)



ออกแบบตามจับเข้ากับสรีระ
ตามจับทำด้วยยาง นุ่มมือ
สะดวกสบาย ควบคุมง่าย
ลดอาการเมื่อยล้า

สวิตช์แบบเลื่อน
ใช้งานง่าย ลดอาการเมื่อยล้า
แม้ทำงานอย่างต่อเนื่อง

เสื้อเครื่องทำจาก
อลูมิเนียมแข็งแกร่ง

ชุดต่ออุปกรณ์
ทำงานได้หลากหลาย



Impact Drilling / Demolition

4076DW Cordless Cleaner

7.2V ตัวเครื่องรูปตัว T ช่วยทำความสะอาดได้ดีขึ้น



สมรรถนะ:	500 มิลลิลิตร
อัตราการไหลเวียนของอากาศสูงสุด	0.9 ลบ.ม. / นาที
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	สูง : 10, ต่ำ : 20
แรงดูดสูงสุด (water column)	2.7kPa (270 มม.H2O)
ความยาวรวม	446 มม. (17-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	7.2 โวลต์



4191DWA 80mm (3-1/8") Cordless Cutter

12V ใช้แรงไวงานสะดวก ทั้งการตัดกระจกและเซรามิก



สมรรถนะสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 21.5 มม. (13/16")
	ตัดที่ 45 องศา : 16 มม. (5/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	80 มม. (3-1/8")
ความเร็วรอบต่อเปล้า (rpm)	1,000
ความยาวรวม	316 มม. (12-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	12 โวลต์

6723DW Cordless Screwdriver

4.8V ปรับเปลี่ยนได้สะดวก ทั้งแบบตรงและแบบด้ามปืน



ความเร็วรอบต่อเปล้า (rpm)	220
แรงบิดสูงสุด (torque)	4.5 นิวตันเมตร (40 นิวตันซม)
ขนาด	292 x 49 x 60 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-1/2" x 1-15/16" x 2-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	0.42 กก. (0.93 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	4.8 โวลต์



6010DW 6010DWE 10mm (3/8") Cordless Drill

7.2V ใช้งานสะดวก คุณสมบัติพื้นฐานครบครัน



สมรรถนะ:	เหล็ก : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 10 มม. (3/8")
	ใช้ไขสกรูไม้ : 4.5 x 20 มม. (3/16" x 3/4")
ความเร็วรอบต่อเปล้า (rpm)	600
ความยาวรวม	227 มม. (9")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	7.2 โวลต์



6019DW 6019DWE 10mm (3/8") Cordless Driver Drill

7.2V ออกแบบให้ทำงานได้ดีประสิทธิภาพ



สมรรถนะ:	เหล็ก : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 15 มม. (5/8")
	ใช้ไขสกรูไม้ : 5.1 x 35 มม. (13/64" x 1-3/8")
	สกรูเหล็ก : 6 มม. (1/4")
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 16 / 10 นิวตันเมตร
ความยาวรวม	251 มม. (9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	7.2 โวลต์



6261DW 6261DWE 10mm (3/8") Cordless Driver Drill

9.6V ออกแบบให้กะทัดรัด น้ำหนักเบา ควบคุมการทำงานได้ดีเยี่ยม



สมรรถนะ:	เหล็ก : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 21 มม. (13/16")
ความเร็วรอบต่อเปล้า (rpm)	สูง : 0-1,300
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 24 / 14 นิวตันเมตร
ขนาด	192 x 79 x 240 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(7-9/16" x 3-1/8" x 9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.2 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	9.6 โวลต์



6271DW 6271DWE 10mm (3/8") Cordless Driver Drill

12V ออกแบบให้กะทัดรัด น้ำหนักเบา ควบคุมการทำงานได้ดีเยี่ยม



สมรรถนะ:	เหล็ก : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 25 มม. (1")
ความเร็วรอบต่อเปล้า (rpm)	สูง : 0-1,300
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 30 / 18 นิวตันเมตร
ขนาด	192 x 95 x 240 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(7-9/16" x 3-3/4" x 9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	12 โวลต์



6281DW 6281DWE 10mm (3/8") Cordless Driver Drill

14.4V ออกแบบให้กะทัดรัด น้ำหนักเบา ควบคุมการทำงานได้ดีเยี่ยม



สมรรถนะ:	เหล็ก : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 25 มม. (1")
ความเร็วรอบต่อเปล้า (rpm)	สูง : 0-1,300
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 36 / 20 นิวตันเมตร
ขนาด	192 x 95 x 240 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(7-9/16" x 3-3/4" x 9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



8271DW 8271DWE 10mm (3/8") Cordless Hammer Driver Drill

12V ออกแบบให้กะทัดรัด น้ำหนักเบา ควบคุมการทำงานได้ดีเยี่ยม



สมรรถนะ:	เหล็ก : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 25 มม. (1")
	อัญ : 8 มม. (5/16")
อัตราจังหวะกระแทกต่อนาที (ipm)	สูง : 0-19,500 ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบต่อเปล้า (rpm)	สูง : 0-1,300 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 30 / 18 นิวตันเมตร
ขนาด	210 x 95 x 240 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-1/4" x 3-3/4" x 9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	12 โวลต์



8281DW 8281DWE 10mm (3/8") Cordless Hammer Driver Drill

14.4V ออกแบบให้กะทัดรัด น้ำหนักเบา ควบคุมการทำงานได้ดีเยี่ยม



สมรรถนะ:	เหล็ก : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 25 มม. (1")
	อัญ : 10 มม. (3/8")
อัตราจังหวะกระแทกต่อนาที (ipm)	สูง : 0-19,500 ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบต่อเปล้า (rpm)	สูง : 0-1,300 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 36 / 20 นิวตันเมตร
ขนาด	210 x 95 x 240 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-1/4" x 3-3/4" x 9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



6010B 10mm (3/8") Drill

305W มอเตอร์ ได้รับ ความนิยมสูง



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	305W
สมรรถนะ:	เหล็ก : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 15 มม. (5/8")
ความเร็วรอบต่อเปล้า (rpm)	1,800
ความยาวรวม	233 มม. (9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)

DS4010 DS4011 13mm (1/2") Drill

750W มอเตอร์ ระบบเกียร์คู่ เพ็ชรแรงบิด



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	750W
สมรรถนะ:	เหล็ก : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 36 มม. (1-7/16")
ความเร็วรอบต่อเปล้า (rpm)	600 : DS4011
ขนาด	340 x 83 x 401 : DS4011
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13-3/8" x 3-1/4" x 15-3/4")
	340 x 83 x 391 : DS4010
	(13-3/8" x 3-1/4" x 15-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก. (6.3 ปอนด์) : DS4011
	2.8 กก. (6.2 ปอนด์) : DS4010



6300LR**13mm (1/2") Angle Drill**

ใช้สำหรับงานก่อได้ดี และพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก

620W motor
CB-51A

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	620W
สมรรถนะ	เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 30 มม. (1-1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 800 ต่ำ : 360
W/o : 550	
ความยาวรวม	280 มม. (11")
น้ำหนักสุทธิ	3.7 กก. (8.1 ปอนด์)

**6300NB****13mm (1/2") Drill**

เหมาะกับการขันน๊อต กนทานสูง

550W motor
CB-51A

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	550W
สมรรถนะ	เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 30 มม. (1-1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,200
ความยาวรวม	345 มม. (13-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (5.9 ปอนด์)

**6301****13mm (1/2") Drill**

ด้านจับขนาดใหญ่ รูปร่างตัว D ใช้งานสะดวก

700W motor
CB-106A


กำลังไฟฟ้ที่ใช้	700W
สมรรถนะ	เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 30 มม. (1-1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,300
ความยาวรวม	340 มม. (13-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.1 กก. (6.7 ปอนด์)

**6401****10mm (3/8") Drill**

ผลิตด้วยอะลูมิเนียม กนทาน เหมาะกับการขันน๊อต

360W motor
CB-106A

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	360W
สมรรถนะ	เหล็ก : 10 มม. (3/8") ไม้ : 18 มม. (3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,700
ความยาวรวม	320 มม. (12-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.9 ปอนด์)

**6412****6413****10mm (3/8") Drill**

น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด แต่ประสิทธิภาพสูง

450W motor
CB-64A

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	450W
สมรรถนะ	เหล็ก สูง : 10 มม. (3/8") ไม้ : 25 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-3,400
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	234 x 64 x 183 มม. : 6413 (9-1/4" x 2-1/2" x 7-1/4") 228 x 64 x 183 มม. : 6412 (9" x 2-1/2" x 7-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)

**DP4010****DP4011****13mm (1/2") 2-Speed Drill**

กำลังแรง ความเร็วรอบสูง

720W motor
CB-419A

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	720W
สมรรถนะ	เหล็ก สูง : 8 มม. (5/16") ต่ำ : 13 มม. (1/2") ไม้ สูง : 25 มม. (1") ต่ำ : 40 มม. (1-9/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0 - 2,900 ต่ำ : 0 - 1,200
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	347 x 70 x 220 มม. (13-5/8" x 2-3/4" x 8-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.0 ปอนด์)

**6501****6.5mm (1/4") High Speed Drill**

มีทอร์ควัดความลึกของรู

230W motor
CB-70A

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	230W
สมรรถนะ	เหล็ก : 6.5 มม. (1/4") ไม้ : 9 มม. (11/32")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,500
ความยาวรวม	206 มม. (8-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	0.9 กก. (2.0 ปอนด์)

**DA3010****10mm (3/8") Angle Drill**

ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา

450W motor
CB-419A

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	450W
สมรรถนะ	เหล็ก : 10 มม. (3/8") ไม้ : 25 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,400
ความยาวรวม	270 มม. (10-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)

**DP2010****6.5mm (1/4") High Speed Drill**

ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา

350W motor
CB-419A

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	350W
สมรรถนะ	เหล็ก : 6.5 มม. (1/4") ไม้ : 15 มม. (9/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-4,000
ความยาวรวม	210 มม. (8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.0 กก. (2.2 ปอนด์)

**DP4700****13mm (1/2") Drill**

ประสิทธิภาพสูง เหมาะกับมืออาชีพ

510W motor
CB-64A

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	510W
สมรรถนะ	เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 36 มม. (1-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-550
ความยาวรวม	275 มม. (10-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.8 ปอนด์)

**8416****16mm (5/8") Hammer Drill**

โครงสร้างอะลูมิเนียม กนทาน ทำงานได้ถึง 2 โหมด

570W motor
CB-55A

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	570W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 16 มม. (5/8") เหล็ก : 13 มม. (1/2")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	21,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,400
ความยาวรวม	351 มม. (13-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (6.0 ปอนด์)

**8419B****19mm (3/4") 2-Speed Hammer Drill**

ความเร็ว 2 ระดับ ปรับได้ตามความเหมาะสมของงาน

650W motor
CB-51A

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	650W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 19 มม. (3/4") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 30 มม. (1-3/16")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	สูง : 14,300 ต่ำ : 11,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 1,300 ต่ำ : 1,000
ความยาวรวม	370 มม. (14-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	3 กก. (6.6 ปอนด์)

**8420V****20mm (3/4") Hammer Drill**

เลือกไหนก็ได้ ทั้งแบบเจาะและเจาะทะลุ

660W motor
CB-106A

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	660W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 20 มม. (3/4") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 30 มม. (1-3/16")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-21,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,400
ความยาวรวม	368 มม. (14-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	3 กก. (6.6 ปอนด์)



HP2010N 20mm (3/4") 2-Speed Hammer Drill

750W motor
CB-106A

เลือกยี่ห้อจากเหล็ก เหมาะกับงานหนัก

กำลังไฟที่ใช้	750W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 20 มม. (3/4") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 40 มม. (1-9/16")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	สูง : 0-46,000 ต่ำ : 0-18,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-2,300 ต่ำ : 0-900
ความยาวรวม	350 มม. (13-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.4 ปอนด์)



NHP1300S 13mm (1/2") Hammer Drill

430W motor
CB-415A

พัฒนาจากรุ่น NHP1010 ขนาด 13 มม.

กำลังไฟที่ใช้	430W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 13 มม. (1/2") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 18 มม. (11/16")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-29,700
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,700
ความยาวรวม	278 มม. (10-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)



HP1230 12mm (15/32") Hammer Drill

400W motor
CB-419A

เลือกยี่ห้อลูบนิยมนคุณภาพสูง

กำลังไฟที่ใช้	400W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 12 มม. (15/32") เหล็ก : 10 มม. (3/8") ไม้ : 15 มม. (9/16")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-31,900
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,900
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	239 x 67 x 188 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.6 ปอนด์)



HP1630 HP1630KSP 16mm (5/8") Hammer Drill

710W motor
CB-85A

มอเตอร์พลังสูง 710W

กำลังไฟที่ใช้	710W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 16 มม. (5/8") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 30 มม. (1-3/16")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-48,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-3,200
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	296 x 75 x 204 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)



* HP1630



HP2050 HP2051 20mm (3/4") 2-Speed Hammer Drill

720W motor
CB-419A

ขนาดตัวรัด พร้อมเลือกยี่ห้อจากเหล็ก

กำลังไฟที่ใช้	720W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 20 มม. (3/4") เหล็ก สูง : 8 มม. (5/16") ต่ำ : 13 มม. (1/2") ไม้ สูง : 25 มม. (1") ต่ำ : 40 มม. (1-9/16")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	สูง : 0-58,000 / ต่ำ : 0-24,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-2,900 / ต่ำ : 0-1,200
ความยาวรวม	362 มม. (14-1/4") : HP2050 360 มม. (14-1/8") : HP2051
น้ำหนักสุทธิ	2.5 กก. (5.6 ปอนด์)



* HP2051

* HP2050



TD0100 TD0101F Impact Driver

Max. 100 N.m

กระบิดรับ : 184 มม. (7-1/4")

เปลี่ยนแปรงถ่านง่าย (TD0101F)

ปุ่มสลับซ้าย-ขวา

ปรับสปีดที่ 10 บิน

ด้านจับยางนุ่มมือออกแบบไว้สำหรับใช้ในงานช่างยนต์ ควบคุมเครื่องได้ง่าย ลดอาการบาดเจ็บจากการทำงาน

2W LED สองดวง (TD0101F)

ตุ๊กตา (อุปกรณ์เสริม)

Adjustable Locator Set (Stopper Set)
Use with bit Part No. 194280-9

Keyless Drill Chuck with Connect Bit 6.35-44 MZ: Part No. 194250-8 with Connect Bit 6.35-48 NZ: Part No. 192121-3

Drill Chuck with Connect Bit 6.35-44 MZ: Part No. 191881-4 with Connect Bit 6.35-48 NZ: Part No. 192173-4, 191880-6

Torsion Screw Bit MZ 2-85 (3pc/ set)
Ph: Part No. B-12326
Pz: Part No. B-12390
High durability for hard and continuous driving Torsion shape absorbs excessive impacts.

ส่วนกระแทก
ขั้นแน่น งานเนียน
ด้วยเทคโนโลยี อิมแพค

230W motor

Specification CB-419A CB-411A TD0100 TD0101F

กำลังไฟที่ใช้	230W
สมรรถนะ	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32" - 5/16") สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16" - 9/16") สกรูแรงดึงสูง : M5-M10 (3/16" - 3/8") เกลียวทาบ (ตามยาว) : 22-90 มม. (7/8" - 3-1/2")
ขนาดดอก (ทกเหลี่ยม)	6.35 มม. (1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-3,600
แรงบิดสูงสุด (torque)	100 นิวตันเมตร (885 นิวตัน)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	218 x 60 x 180 มม. : TD0100 184 x 67 x 192 มม. : TD0101F (7-1/4" x 2-5/8" x 7-9/16")
น้ำหนักสุทธิ	0.96 กก. (2.1 ปอนด์) : TD100 0.99 กก. (2.2 ปอนด์) : TD101F



6951 Impact Driver

300W motor
CB-411A

มีระบบกระแทก เครื่องกำลังสูง

กำลังไฟที่ใช้	300W
สมรรถนะ	สกรูอ่อน : 30 มม. -120 มม. (1-3/16"-4-11/16") สกรูมาตรฐาน : M6-M12 (1/4" - 1/2")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-3,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,200
แรงบิดสูงสุด (torque)	98 นิวตันเมตร (1,000 กก. ซม.)
ความยาวรวม	239 มม. (9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)



6952 Impact Driver

270W motor
CB-411A

แรงบิดสูงถึง 120 นิวตันเมตร (88.5 พอนด์)

กำลังไฟที่ใช้	270W
สมรรถนะ	สกรูขนาดเล็ก M4-M10 (5/32" - 3/8") สกรูมาตรฐาน M6-M14 (7/32" - 9/16") สกรูแรงดึงสูง M6-M10 (7/32" - 3/8")
หัวจับดอกทกเหลี่ยม	6.35 มม. (1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-3,100
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-3,200
แรงบิดสูงสุด (torque)	120 นิวตันเมตร (88.5 พอนด์)
ความยาวรวม	229 มม. (9")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)




6700N Screwdriver

190W motor
CB-64A

สินค้าขายดี เครื่องอคูนิยมน

กำลังไฟที่ใช้	190W
สมรรถนะ	เมื่อใช้ขันสกรู : 6 มม. (1/4") เมื่อใช้ขันสกรูไขว้ : 5.5 มม. (7/32") สกรูขนาดเล็ก : 6 มม. (1/4")
หัวจับดอกทกเหลี่ยม	6 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	500
ความยาวรวม	295 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)

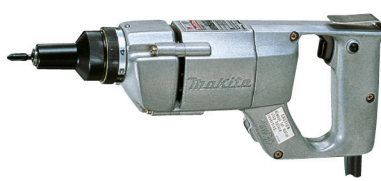

FS2700 Screwdriver

570W motor
CB-419A

ปรับแรงบิดได้ 6 ระดับ ทำงานได้หลากหลาย

กำลังไฟที่ใช้	570W
สมรรถนะ	สกรูทกเหลี่ยม : 6 มม. (1/4") สกรูสำหรับไขว้ : 6 มม. (1/4") สกรูปลายแหลม : 6 มม. (1/4")
หัวจับดอกทกเหลี่ยม	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,500
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	301 x 70 x 207 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(11-7/8" x 2-3/4" x 8-1/8") 1.8 กก. (4.0 ปอนด์)



FS4200 Drywall Screwdriver

570W motor
CB-419A

คลังท่าแบบเข็ม เสี่ยงรบกวนต่ำ

กำลังไฟที่ใช้	570W
สมรรถนะ	สกรูสำหรับผนัง : 5 มม. (3/16") สกรูปลายแหลม : 6 มม. (1/4")
หัวจับคอกหกเหลี่ยม	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-4,000
ขนาด	269 x 65 x 207 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-5/8" x 2-9/16" x 8-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)



FS6300 Drywall Screwdriver

570W motor
CB-419A

คลังท่าแบบเข็ม เสี่ยงรบกวนต่ำ และความเร็วสูง

กำลังไฟที่ใช้	570W
สมรรถนะ	สกรูสำหรับผนัง : 4 มม. (5/32")
หัวจับคอกหกเหลี่ยม	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-6,000
ขนาด	279 x 65 x 207 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11" x 2-9/16" x 8-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)



JS1000 1.0mm (20Ga) Metal Shear

380W motor
CB-459

ตัดเหล็กตรงหรือโค้งได้ง่าย

กำลังไฟที่ใช้	380W
สมรรถนะ	ใช้กับเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. : 1.0 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 600 นิวตัน/ตร.มม. : 0.7 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 800 นิวตัน/ตร.มม. : 0.5 มม. แผ่นอะลูมิเนียม 200 นิวตัน/ตร.มม. : 2.5 มม.
รัศมีแคบสุดที่ตัดได้	30 มม. (1-3/16")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	4,500
ขนาด	322x70x78 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(12-5/8" x 2-3/4" x 3-1/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)



JS3201 3.2mm Metal Shear

710W motor
CB-303A

ออกแบบได้เชิงแรง ใช้งานสะดวก

กำลังไฟที่ใช้	710W
สมรรถนะ	ใช้กับเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. : 3.2 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 600 นิวตัน/ตร.มม. : 2.5 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 800 นิวตัน/ตร.มม. : 1.5 มม. แผ่นอะลูมิเนียม 200 นิวตัน/ตร.มม. : 4.0 มม.
รัศมีแคบสุดที่ตัดได้	50 มม. (2")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	1,600
ความยาวรวม	209 มม. (8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.6 ปอนด์)



UT1305 Mixer

850W motor
CB-303A

ทนทานสูง หมุนได้เร็ว

กำลังไฟที่ใช้	850W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด	165 มม. (6-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,300
ขนาดของกันคน	M12
ขนาด	942 x 87 x 152 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(37" x 3-7/16" x 6")
น้ำหนักสุทธิ	3.3 กก. (7.3 ปอนด์)



UT2204 Mixer

850W motor
CB-303A

ทนทาน แรงบิดสูง

กำลังไฟที่ใช้	850W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด	220 มม. (8-5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	550
ขนาดของกันคน	M12 หรือ M14
ขนาด	929 x 89 x 152 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(36-1/2" x 3-1/2" x 6")
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.5 ปอนด์)



JR1000FT Recipro Saw

340W motor
CB-419A

เล็กละน้ำหนักเบา

กำลังไฟที่ใช้	340W
สมรรถนะ	ท่อ : 25.4 มม. (1") ไม้ : 55 มม. (2-3/16")
ความยาวช่วงชัก	14 มม. (9/16")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-4,800
ขนาด	345 x 65 x 96 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13-5/8" x 2-9/16" x 3-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)



Cutting

JN1601 1.6mm Nibbler

550W motor
CB-106A

ตัดได้แม่นยำทั้งแบบโค้งและแบบตรง

กำลังไฟที่ใช้	550W
สมรรถนะ	ใช้กับเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. : 1.6 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 600 นิวตัน/ตร.มม. : 1.2 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 800 นิวตัน/ตร.มม. : 0.8 มม. แผ่นอะลูมิเนียม 200 นิวตัน/ตร.มม. : 2.5 มม.
รัศมีแคบสุดที่ตัดได้	รับนอก : 50 มม. (2") รับใน : 45 มม. (1-3/4")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	2,200
ความยาวรวม	261 มม. (10-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.6 ปอนด์)



JN3201 3.2mm Nibbler

710W motor
CB-303A

ออกแบบได้เชิงแรง ใช้งานสะดวก

กำลังไฟที่ใช้	710W
สมรรถนะ	ใช้กับเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. : 3.2 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 600 นิวตัน/ตร.มม. : 2.5 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 800 นิวตัน/ตร.มม. : 1.0 มม. แผ่นอะลูมิเนียม 200 นิวตัน/ตร.มม. : 3.5 มม.
รัศมีแคบสุดที่ตัดได้	รับนอก : 128 มม. (5-1/16") รับใน : 120 มม. (4-3/4")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	1,300
ความยาวรวม	222 มม. (8-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.5 ปอนด์)



JS1602 1.6mm (16Ga) Metal Shear

380W motor
CB-459

เล็กร่องขนาดเล็ก ควบคุมง่าย

กำลังไฟที่ใช้	380W
สมรรถนะ	ใช้กับเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. : 1.6 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 600 นิวตัน/ตร.มม. : 1.2 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 800 นิวตัน/ตร.มม. : 0.8 มม. แผ่นอะลูมิเนียม 200 นิวตัน/ตร.มม. : 2.5 มม.
รัศมีแคบสุดที่ตัดได้	30 มม. (1-3/16")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	4,000
ขนาด	255x74x146 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10"x2-15/16"x5-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)



JS1601 1.6mm (16Ga) Straight Metal Shear

380W motor
CB-459

ออกแบบพิเศษ ควบคุมง่าย

กำลังไฟที่ใช้	380W
สมรรถนะ	ใช้กับเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. : 1.6 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 600 นิวตัน/ตร.มม. : 1.2 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 800 นิวตัน/ตร.มม. : 0.8 มม. แผ่นอะลูมิเนียม 200 นิวตัน/ตร.มม. : 2.5 มม.
รัศมีแคบสุดที่ตัดได้	250 มม. (9-7/8")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	4,500
ขนาด	320x70x78 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(12-5/8" x 2-3/4" x 3-1/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)



JR3050T Recipro Saw

เลื่อยไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพ ในการตัดได้อย่างดีเยี่ยม

1,010W motor
CB-303A

ด้ามจับนุ่มมือ

อีอีพีกราดแบบปัดขึ้น ขนาดใหญ่

กำลังไฟ	1,010W
สมรรถนะ	ท่อ : 90 มม. (3-1/2") ไม้ : 90 มม. (3-1/2")
ความยาวช่วงชัก	28 มม. (1-1/8")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,800
ขนาด	452 x 97 x 170 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(17-3/4" x 3-13/16" x 6-11/16")
น้ำหนักสุทธิ	3.3 กก. (7.3 ปอนด์)



Cutting

Drilling/Fastening

JR3070CT

Recipro Saw

แรงสั่นสะเทือนต่ำพิเศษสูง

1,510W
CB-303A

กำลังไฟที่ใช้	1,510W
สมรรถนะ	ถี่ : 130 มม. (5-1/8") ไม้: 255 มม. (10")
ความยาวช่วงชัก	32 มม. (1-1/4")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,800
ขนาด	485 x 99 x 181 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(19-1/8" x 3-7/8" x 7-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.6 กก. (10.0 ปอนด์)



HG6003

Heat Gun

นานา พลังสูง

1,800W

กำลังไฟที่ใช้	1,800W
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	600
ขนาด	262 x 80 x 190 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-3/8" x 3-1/8" x 7-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	0.92 กก. (2.0 ปอนด์)



HG6500

Heat Gun

นานา พลังสูง

2,000W

กำลังไฟที่ใช้	2,000W
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	70-650
ขนาด	262 x 80 x 190 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-3/8" x 3-1/8" x 7-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	0.92 กก. (2.0 ปอนด์)



AF301ZK

Narrow Crown Stapler

แรงดันลม	60-100PSIG (4-7kgf/cm ² G)
ขนาดของลวดเย็บ	
ความยาว	10 มม. - 30 มม. (13/32" - 1-3/16")
ความกว้าง	1.25 มม. (0.050")
ความจุของลวดเย็บ	100 ชิ้น
ความยาวรวม	250 มม. (10")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.86 ปอนด์)



AT422AZK

Narrow Crown Stapler

แรงดันลม	60-100PSIG (4-7kgf/cm ² G)
ขนาดของลวดเย็บ	
ความยาว	10 มม. - 22 มม. (13/32" - 7/8")
ความกว้าง	1.14 มม. (0.045")
ความจุของลวดเย็บ	100 ชิ้น
ความยาวรวม	250 มม. (10")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.86 ปอนด์)



AT1022AZK

Narrow Crown Stapler

แรงดันลม	60-100PSIG (4-7kgf/cm ² G)
ขนาดของลวดเย็บ	
ความยาว	10 มม. - 22 มม. (13/32" - 7/8")
ความกว้าง	1.16 มม. (0.046")
ความจุของลวดเย็บ	100 ชิ้น
ความยาวรวม	250 มม. (10")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.86 ปอนด์)



AN560

Pneumatic Pallet Coil Nailer

ใช้งานได้อย่างนานต่อเนื่อง

ขนาดตะปู	ความยาว : 27 - 50 มม. (1-1/16" - 2") ความยาว : 2.1 มม. (3/32")
ความจุของตะปู	350-400 ชิ้น
แรงดันลม	0.49 - 0.78MPa (70 - 115PSI)
ขนาด	300x127x280 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) (11-3/4"x5"x11")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.4 ปอนด์)



AN760

Pneumatic Pallet Coil Nailer

ใช้งานได้อย่างนานต่อเนื่อง

ขนาดตะปู	ความยาว : 45 - 75 มม. (1-3/4" - 2-15/16") ความยาว : 2.2 - 3.3 มม. (0.087 - 0.130")
ความจุของตะปู	200-300 ชิ้น
แรงดันลม	0.49 - 0.83MPa (70 - 120PSI)
ขนาด	312x131x331 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(12-1/4"x5-1/8"x13")
น้ำหนักสุทธิ	3.2 กก. (7.1 ปอนด์)



AN902

Framing Coil Nailer

ใช้งานได้อย่างนานต่อเนื่อง

ขนาดตะปู	ความยาว : 45 - 49 มม. (1-3/4" - 2-15/16")
ความจุของตะปู	150-300 ชิ้น
แรงดันลม	70-120 PSI
ความยาวรวม	318 x 128 x 363 มม. (12-1/2" x 5" x 14-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	3.5 กก. (7.7 ปอนด์)



SJ401

Scroll Saw

เล็กและน้ำหนักเบา

50W

กำลังไฟที่ใช้	50W
สมรรถนะ	ความหนาในการตัด : 50 มม. (2") ช่องคอตัด : 406 มม. (16")
ความยาวช่วงชัก	18 มม. (11/16")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	400-1,600
ความยาวรวม	600 มม. (23-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	14.1 กก. (31 ปอนด์)



DPC7330 DPC7340

300mm (12") Power Cutter

เครื่องตัดพลังสูงที่เบาพร้อมแป้นรองอากาศ

73mL

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	300 มม. (12")
กำลังเครื่องยนต์	73 วัตต์
ตัดได้ลึกสุด	97 มม. (3-13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,300
ความเร็วรอบตัด	80m/s
แรงม้า	4.2kW/5.7PS
อัตราส่วนผสม	50:1
ขนาดบรรจุถังน้ำมัน	1.1 ลิตร
ความยาวรวม	770 มม. (30-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	9.6 กก. (21.2 ปอนด์)



DPC6431

350mm (14") Power Cutter

เครื่องตัดพลังสูงที่เบาพร้อมแป้นรองอากาศ

64mL

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	350 มม. (14")
กำลังเครื่องยนต์	64 วัตต์
ตัดได้ลึกสุด	122 มม. (4-13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,300
ความเร็วรอบตัด	80m /s
แรงม้า	3.3kW / 4.5PS
อัตราส่วนผสม	50 : 1
ขนาดบรรจุถังน้ำมัน	1.1 ลิตร
ความยาวรวม	800 มม. (31-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	9.5 กก. (20.9 ปอนด์)



DPC7331 DPC7341

350mm (14") Power Cutter

เครื่องตัดพลังสูงที่เบาพร้อมแป้นรองอากาศ

73mL

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	350 มม. (14")
กำลังเครื่องยนต์	73 วัตต์
ตัดได้ลึกสุด	122 มม. (4-13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,300
ความเร็วรอบตัด	80m/s
แรงม้า	4.2kW/5.7PS
อัตราส่วนผสม	50:1
ขนาดบรรจุถังน้ำมัน	1.1 ลิตร
ความยาวรวม	800 มม. (31-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	9.7 กก. (21.4 ปอนด์)



DPC8132

400mm (16") Power Cutter

เครื่องตัดขนาด 81 มล. ที่พร้อมใบตัดขนาด 400 มม. (16 นิ้ว)

81mL

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	400 มม. (16")
กำลังเครื่องยนต์	81 วัตต์
ตัดได้ลึกสุด	147 มม. (5-3/4")
ความเร็วรอบตัด	80m/s
แรงม้า	4.5kW/6.2PS
ขนาดบรรจุถังน้ำมัน	1.0 ลิตร
ความยาวรวม	830 มม. (32-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	10.3 กก. (22.7 ปอนด์)



ปั๊มฉีดน้ำ แรงดันสูง...



HW102 HW111 HW112 HW121 HW132 HW140 HW150



รุ่น	HW102	HW111	HW112	HW121	HW132	HW140	HW150
สินค้าพาร์ท	China	China	China	China	China	Italy	Italy
Commercial Data							
ประเภทมอเตอร์	Universal	Universal	Induction (2 poles)	Induction (2 poles)	Induction (2 poles)	Induction (2 poles)	Induction (2 poles)
จำนวนขดลวด	-	-	2800	2800	2800	2800	2800
แรงดันลมทำงาน	70 bar	90	100	110	120	130	140
แรงดันสูงสุด	100 bar	110	120	130	140	140	150
แรงแพ่น	L/h 360	370	370	390	420	500	500
กำลังไฟ	W 1300	1700	1600	1800	2100	2300	2500
วัสดุตัวปืน	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Brass	Brass
วัสดุลูกสูบ	Mat. INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	Covering Ceramic
วัสดุมอเตอร์ปืน	Mat. Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
ไส้	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
ระบบ TSS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
ระบบเชื่อมต่อ	Wobble Plate	Wobble Plate	Wobble Plate	Wobble Plate	Wobble Plate	Wobble Plate	Connecting Rods
อุณหภูมิ	°C 50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°
ความยาวสายยาง	m 5	5,5	5,5	8	8	10	10
วัสดุสายยาง	Mat. Thermoplastic type	Rubber steel armed type	Rubber steel armed type	Rubber steel armed type	Rubber steel armed type	Rubber steel armed type	Rubber steel armed type
Equipped with :							
ปืนฉีด (พลาสติก)	✓						
ปืนฉีด (โลหะ)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
แท่นเก็บสายยาง		✓	✓	✓	✓	✓	✓
ปรับรัศมีพ่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ติดตั้งอุปกรณ์เสริม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Swivel connection							
มาตรฐาน ISO							
กำลังใส่ยาทำความสะอาด		✓	✓	✓	✓	✓	✓
สเปย์ฟอง	✓						
ปรับแรงดันด้วยทรานซิวเวอร์							
ฟิวส์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
แปรง		✓	✓	✓	✓	✓	✓
หัวฉีดเคลือบ เพรสโพร:							

UB1100

Blower

600W motor
CB-303A

มอเตอร์เป่าลมพลังสูง

กำลังไฟที่ใช้	600W
ปริมาณลมเป่า	2.8 ลบ.ม./นาที
แรงดันลม	5.5kPa (560 มม. H2O)
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000
ความยาวรวม	480 มม. (18-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.1 ปอนด์)



UB1101

Blower

600W motor
CB-303A

มอเตอร์เป่าลมพลังสูง

กำลังไฟที่ใช้	600W
ปริมาณลมเป่า	0-2.8 ลบ.ม./นาที
แรงดันลม	0-5.5kPa (0-560 มม. H2O)
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-16,000
ความยาวรวม	480 มม. (18-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.1 ปอนด์)



NEW MODEL

วัดความยาววัตถุโครงสร้าง (ระยะ)

- ความสูง • พื้นที่ • ปริมาตร • ช่องว่างคองท์



•LD080 •LD050

ระยะการวัด	LD050 : 0.05 ม. - 50 ม. LD080 : 0.05 ม. - 80 ม.
กระแสไฟ	แบตเตอรี่ : AAA 15V x 2 ก้อน
น้ำหนักสุทธิ	LD050 : 0.1 กก. (0.22 ปอนด์) LD080 : 0.14 กก. (0.31 ปอนด์)

รุ่นที่มีฟังก์ชันการทำงานสูง

LD080PI
LD080P
LD050P

- ป้องกันฝุ่น ป้องกันน้ำหยดได้ IP54
- ฟังก์ชันตรวจสอบเป็นพิเศษ Stakeout
- ส่วนปลายเป็นรูปแบบ End Piece
- หน้าจอแสดงผล Backlight

ได้ความเที่ยงตรงสูงในทุกขณะ



ขนาด	200 x 25 x 75 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(7-7/8" x 1" x 3")
Hz	50-60
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	460, 560
ความยาวรวม	360 มม.
น้ำหนักสุทธิ	8.5 กก. (18.7 ปอนด์)



VC1310L Vacuum Cleaner (Wet & Dry)

1,050W motor

CB-173

ต่อเชื่อมอุปกรณ์ได้หลากหลาย



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
ปริมาณลมเป่าสูงสุด	2.0 ลบ.ม. / นาที
แรงดันลมสูงสุด (water column)	22.0kPa (2,240 มม.H2O)
ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น : 13 ลิตร (3.5 แกลลอน) น้ำ : 7 ลิตร (1.8 แกลลอน)
ขนาด	366 x 334 x 420 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14-3/8" x 13-1/8" x 16-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	9.6 กก. (21.2 ปอนด์)



VC2510L Vacuum Cleaner (Wet & Dry)

1,050W motor

CB-173

ต่อเชื่อมอุปกรณ์ได้หลากหลาย



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
ปริมาณลมเป่าสูงสุด	2.0 ลบ.ม. / นาที
แรงดันลมสูงสุด (water column)	22.0kPa (2,240 มม.H2O)
ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น : 25 ลิตร (6.6 แกลลอน) น้ำ : 14 ลิตร (3.6 แกลลอน)
ขนาด	432 x 416 x 451 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(17" x 16-3/8" x 17-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	10.5 กก. (23.2 ปอนด์)



VC3210L Vacuum Cleaner (Wet & Dry)

1,050W motor

CB-173

ต่อเชื่อมอุปกรณ์ได้หลากหลาย



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
ปริมาณลมเป่าสูงสุด	2.0 ลบ.ม. / นาที
แรงดันลมสูงสุด (water column)	22.0kPa (2,240 มม.H2O)
ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น : 32 ลิตร (8.5 แกลลอน) น้ำ : 27 ลิตร (7.1 แกลลอน)
ขนาด	552 x 398 x 685 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(21-3/4" x 15-5/8" x 27")
น้ำหนักสุทธิ	14.5 กก. (32.0 ปอนด์)



MM4

เครื่องยนต์ 4 จังหวะ มากี่ต้า

ลดมลภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพ
สูง

กะทัดรัด

บำรุงรักษา
ง่าย

ไม่มีควันดำ


เผาไหม้
หมดจด

ทำงานเงียบ




ประหยัดขึ้น
60%

อัตราการใช้น้ำมัน

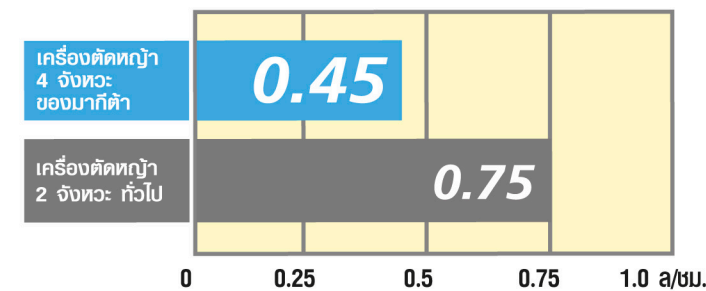

จากการทำงานภายใต้ข้อกำหนดเดียวกัน

ความสิ้นเปลือง (ทำงาน 200ชม.)

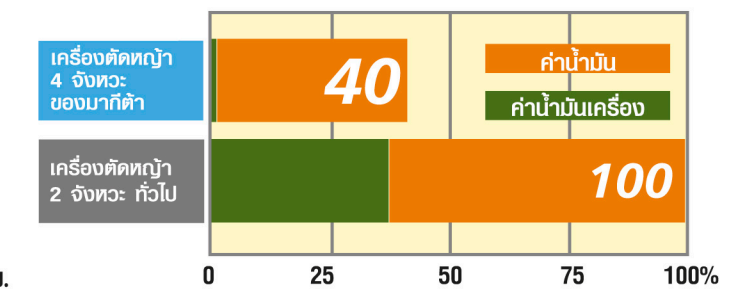

MM4 เครื่องยนต์ 4 จังหวะ มากิต้า

ขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง


เครื่องยนต์ 4 จังหวะ จากมากิต้า ให้แรงและกำลังสูงเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ 4 จังหวะทั่วไป

เครื่องยนต์ 4 จังหวะของมากิต้า มีกำลังมากกว่าประมาณ 20-30% ด้วยการสันดาบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาอุปกรณ์บางอย่าง เช่น ปลั๊กหัวเทียน

รวมถึงระบบหล่อลื่นที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นระบบเฉพาะของมากิต้า ทำให้สามารถออกแบบให้เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ มีขนาดเล็กที่สุดในตลาดได้




หัวเทียนแบบใหม่ ขนาดกะทัดรัด ระบบวาล์ว

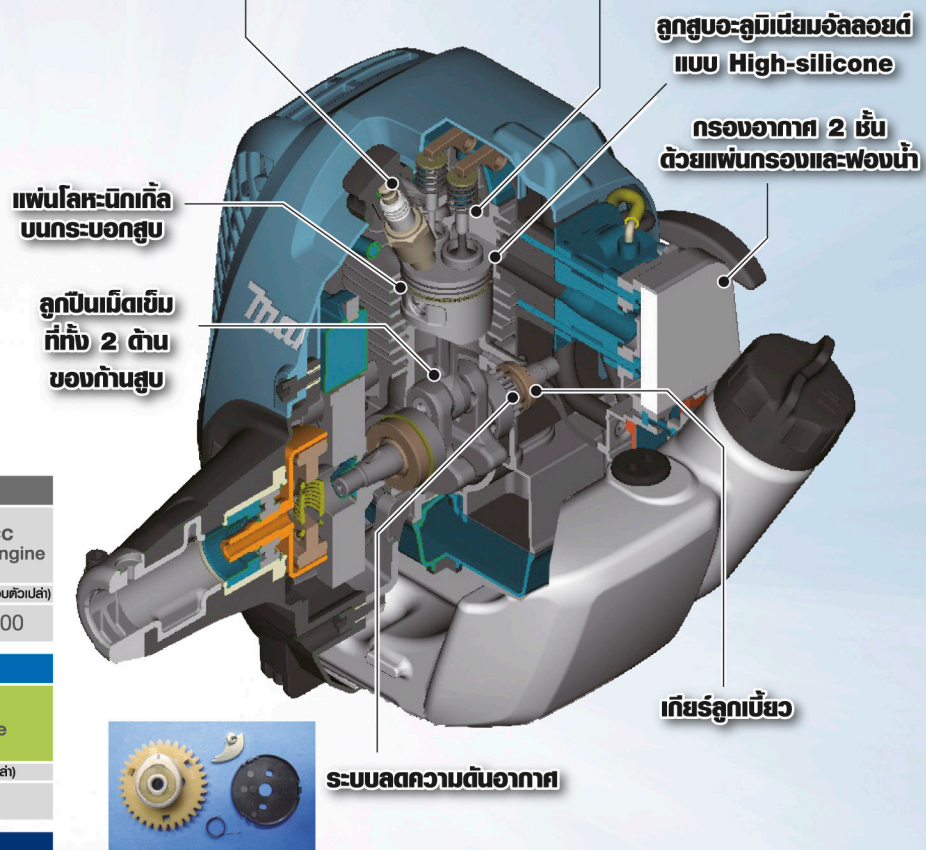

ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยด์ แบบ High-silicone
 กรองอากาศ 2 ชั้น ด้วยแผ่นกรองและฟองน้ำ
 เกียร์ลูกเบี้ยว
 ระบบลดความดันอากาศ
 แป้นโลหะนิกเกิลบนกระบอกสูบ
 ลูกปืนเม็ดเข็มที่ทั้ง 2 ด้านของก้านสูบ

กำลังสูงสุด	ความจุ 25 cc		
	24.5 cc 4-Stroke Engine	24.5 cc 4-Stroke Engine	24.5 cc 2-Stroke Engine
(แรงม้า/ความเร็วรอบตัวเปล่า)	(แรงม้า/ความเร็วรอบตัวเปล่า)	(แรงม้า/ความเร็วรอบตัวเปล่า)	(แรงม้า/ความเร็วรอบตัวเปล่า)
	0.97/7000	1.1/7000	0.98/7000
กำลังสูงสุด	ความจุ 35 cc		
	33.5 cc 4-Stroke Engine	30.5 cc 4-Stroke Engine	
(แรงม้า/ความเร็วรอบตัวเปล่า)	(แรงม้า/ความเร็วรอบตัวเปล่า)	(แรงม้า/ความเร็วรอบตัวเปล่า)	
	1.45/7000	1.3/7000	
กำลังสูงสุด	ความจุ 43 cc		
	43 cc 4-Stroke Engine	42.7 cc 4-Stroke Engine	
(แรงม้า/ความเร็วรอบตัวเปล่า)	(แรงม้า/ความเร็วรอบตัวเปล่า)	(แรงม้า/ความเร็วรอบตัวเปล่า)	
	2.1/7000	1.8/7500	

ด้วยระบบหล่อลื่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมากิต้า ช่วยให้เครื่องยนต์ 4 จังหวะได้อย่างสมบูรณ์แบบ

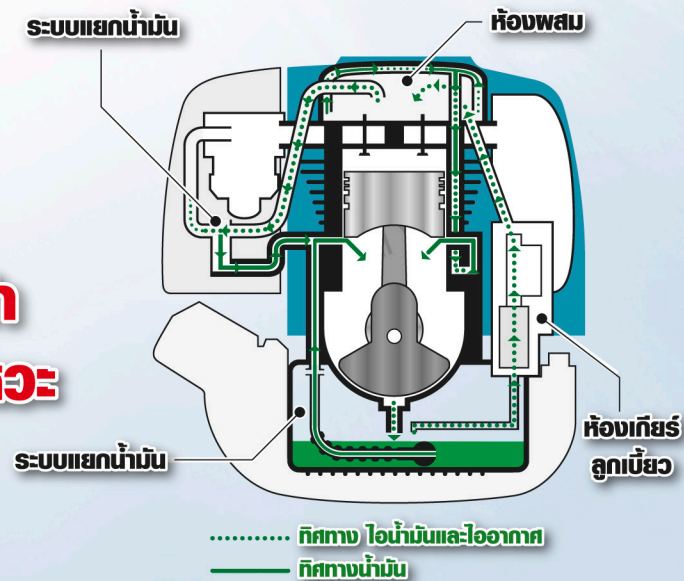

ระบบแยกน้ำมัน ห้องพรม ห้องเกียร์ ลูกเบี้ยว ระบบแยกน้ำมัน

..... ทิศทาง ใช้น้ำมันและ-โออากาศ
 — ทิศทางน้ำมัน

เครื่องตัดแต่งกิ่งแบบเครื่องยนต์ (2 จังหวะ)



รุ่น HTR5600 24.5cc 560mm (22")

ความยาวใบมีด	560 มม. (22")	24.5cc
กำลังเครื่องยนต์	24.5 ซีซี	
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์	0.73 กิโลวัตต์ / 0.99 แรงม้า	
อัตราส่วนผสมน้ำมัน	25 : 1	
ความจุถังน้ำมัน	0.6 ลิตร	
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	840 x 246 x 225 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(33" x 9-11/16" x 8-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	5.1 กก. (11.2 ปอนด์)	

รุ่น HTR7610 24.5cc 750mm (29-1/2")

ความยาวใบมีด	750 มม. (29-1/2")	24.5cc
กำลังเครื่องยนต์	24.5 ซีซี	
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์	0.73 กิโลวัตต์ / 0.99 แรงม้า	
อัตราส่วนผสมน้ำมัน	25 : 1	
ความจุถังน้ำมัน	0.6 ลิตร	
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	1,041 x 280 x 258 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(41" x 11" x 10-1/8")	
น้ำหนักสุทธิ	5.4 กก. (11.9 ปอนด์)	

เครื่องตัดแต่งกิ่งแบบไฟฟ้า

รุ่น MUH355G/R

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	320W	320W motor
ความยาวใบมีด	350 มม. (14")	CB-64A
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)	

Max. Dia



15mm.



350mm



350mm



ประสิทธิภาพการตัดสูง

ตัดได้สวยงาม มอเตอร์พลังสูง 320W มีระบบล๊อคสายไฟ ตัดได้ความกว้าง 350 มม. ค้ำจับนิ่มสบายมือ

มอเตอร์พลังสูง 320W
 S-ตะตีด 350mm
 SPARE BLADE P NO. A-42248

เครื่องตัดแต่งกิ่งแบบไฟฟ้า

รุ่น UH4861 480mm (18-7/8")



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	400W	400W motor
ความยาวใบมีด	480 มม. (18-7/8")	CB-419A
ความเร็วช่วงชัก (spm)	1,600	
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	871 x 194 x 194 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(34-1/4" x 7-5/8" x 7-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.5 ปอนด์)	

รุ่น UH4261 420mm (16-1/2")

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	400W	400W motor
ความยาวใบมีด	420 มม. (16-1/2")	CB-419A
ความเร็วช่วงชัก (spm)	1,600	
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	821 x 194 x 194 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(32-1/4" x 7-5/8" x 7-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.4 ปอนด์)	

รุ่น UH5261 520mm (20-1/2")



กำลังไฟฟ้าที่ใช้	400W	400W motor
ความยาวใบมีด	520 มม. (20-1/2")	CB-419A
ความเร็วช่วงชัก (spm)	1,600	
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	921 x 194 x 194 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(36-1/4" x 7-5/8" x 7-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.7 ปอนด์)	

เครื่องตัดหญ้า


แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ

ก้านแข็ง

4
STROKE

EBH340U

33.5cc



เสื้อสูบ ครอบลูกสูบ เคลือบพิเศษ ลดการเสียดสี เครื่องยนต์ ทนทาน อายุยาวนาน
สีน้ำตาล "เครื่องสาม" ได้เลย

อุปกรณ์มาตรฐาน



Air cooled 4-cycle



EBH340U SPECIFICATIONS	
กำลังเครื่องยนต์	33.5 ซีซี / 4 จังหวะ
ประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์	1.07 กิโลวัตต์ = 1.5 แรงม้า
ความจุถังน้ำมัน	0.65 ลิตร
ขนาดแกนหมุน	M10 X 1.25LH
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	1,900 x 645 x 510 มม. (74-3/4" x 25-3/8" x 20")
น้ำหนักสุทธิ	7.5 กก. (16.5 ปอนด์)

เครื่องตัดหญ้า

แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ

ก้านอ่อน

4
STROKE

EBH340R

33.5cc



Air cooled 4-cycle



EBH340R SPECIFICATIONS	
กำลังเครื่องยนต์	33.5 ซีซี / 4 จังหวะ
ประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์	1.07 กิโลวัตต์ = 1.45 แรงม้า
ความจุถังน้ำมัน	0.65 ลิตร
ขนาดแกนหมุน	M10 X 1.25LH
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	400 x 325 x 395 มม. (15-3/4" x 12-3/4" x 15-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	9.8 กก. (21.6 ปอนด์)

วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษา

เมื่อหยุดใช้งานเป็นเวลานาน (เกินกว่า 15 วัน) ถ้าง่ายนำใบออกให้พ้นจากถังน้ำมันและภายในคาร์บูเรเตอร์ หรืออาจใช้วิธีปิดคิกน้ำมัน และตัดเครื่องดับตามเครื่องย่นดับ เนื่องจากน้ำมันในการบูเรเตอร์ถูกใช้งานจนหมด ถ้าง่ายนำมันที่เหลืออยู่ในถังน้ำมันออกให้พ้นคิก ถอดหัวเกี่ยวออก ทดน้ำมันเครื่องลงในเสื้อสูบ (ในเสื้อสูบ) ประมาณ 10 หยด ตั้งเวลาสตาร์ท 2-3 ครั้ง เพื่อให้ น้ำมันเครื่องหล่อลื่นและหมุนเวียน กับหัวเกี่ยวชุดตัด ใช้หัวเกี่ยวชุดเก็บรักษา ในที่แห้งและปลอดภัยปราศจากการถูกรบกวน เช่น ทุ่งหญ้า หรือชานหิน

- คุณสมบัติเด่น ของเครื่องตัดหญ้าแบบ 4 จังหวะ**
- การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น ทำกำลังสูงสุด
 - เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยควันเสียถึง 1 ใน 10
 - ประหยัดน้ำมันกว่า 40%
 - ดูแลรักษาง่าย ใช้น้ำมันแบบรถยนต์ทั่วไป ไม่ต้องใช้น้ำมันพิเศษ
 - เครื่องทำงานเงียบ
 - เครื่องยนต์มีระบบหล่อลื่นน้ำมันเครื่อง ฟิล์มกระจายเป็นละออง ลดความร้อนและการเสียดสี ที่เป็นอันตรายเฉพาะของเครื่องยนต์
 - ครอบลูกสูบทนทาน เคลือบพิเศษลดการสึกหรอระหว่างครอบลูกสูบกับลูกสูบ
 - ครอบอากาศ 2 ชั้น ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
 - ข้อต่อทรงกลม คิวระบบลูกปืนขึ้น

เครื่องตัดหญ้า

แบบสายเอ็น

300mm (11-3/4")

- ✓ ถอดหรือติดตั้งแกนสายตัดได้ง่าย
- ✓ แกนสายตัดทำจากโลหะทนเป็นพิเศษ
- ✓ ด้ามจับปรับความสูงได้ ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น



น้ำหนักเบา เพียง 2.6 กก.

เจียม

"เหมาะสำหรับใช้งานกับพื้นที่ที่มีอาณาเขตที่กว้างไกล"

UR3000 SPECIFICATIONS	
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	450W
ตัดได้กว้าง	300 มม. (11-3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	9,000
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	1,016-1,256 x 301 x 262 มม. (40-49-1/2" x 11-7/8" x 10-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)

เครื่องตัดหญ้า

แบบเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

ก้านแข็ง

2
STROKE

RBC411

RBC413

40.2cc



กำลังแรง 1.40 kW 1.9 HP



แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับมืออาชีพ

อัตราส่วนผสมน้ำมัน เบนซิน 91 พผสม 1:25

RBC411 / RBC413 SPECIFICATIONS	
กำลังเครื่องยนต์	40.2 ซีซี / 2 จังหวะ
ประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์	1.40 กิโลวัตต์ / 1.90 แรงม้า
อัตราส่วนผสม	25 : 1
ความจุถังน้ำมัน	1.1 ลิตร
ขนาดแกนหมุน	M10 X 1.25LH
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	1,705 x 620 x 435 มม. (67" x 24" x 17")
น้ำหนักสุทธิ	7.3 กก. (16.1 ปอนด์)

เครื่องตัดหญ้า

แบบเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

ก้านแข็ง

EM2500U

24.5cc



เพียง 4.5 กก.



กำลัง 0.73 kW 1.0 HP

- ✓ เอนกประสงค์
- ✓ น้ำหนักเบา
- ✓ พู่ทงใช้งานได้สะดวก



ตัดหญ้าแบบ

ให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้งาน

ออกแบบให้เอนตัวรับกับสรีระของผู้ใช้งาน

- ช่วยในการทำงานได้สบายยิ่งขึ้น
- ช่วยควบคุมเครื่องได้ง่ายยิ่งขึ้น

อัตราส่วนผสมน้ำมัน

เบนซิน 91 พลม 50:1

EM2500U SPECIFICATIONS

กำลังเครื่องยนต์	24.5 ซีซี / 2 จังหวะ
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์	0.73 กิโลวัตต์ / 1.0 แรงม้า
อัตราส่วนผสม	50 : 1
ความจุถังน้ำมัน	0.4 ลิตร
ขนาดแกนหมุน	M8 X 1.25
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	1,770 x 620 x 410 มม. (69-3/4" x 24-3/8" x 16-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.5 กก. (9.9 ปอนด์)

RBLV250 24.5cc Petrol Blower / Vacuum

24.5cc

ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย

กำลังเครื่องยนต์	24.5 ซีซี / 2 จังหวะ
อัตราส่วนผสม	50 : 1
ความจุถังน้ำมัน	0.5 ลิตร
ระบบจุดระเบิด	ไฟฟ้า
อัตราการไหลเวียนของอากาศสูงสุด	9.1 ลบ.ม. / นาที (320 ลบ.ฟุต / นาที)
ความยาวรวม	355 มม. (14")
น้ำหนักสุทธิ	4.8 กก. (10.6 ปอนด์)



RBL250 24.5cc Petrol Blower / Vacuum

24.5cc

น้ำหนักเบา ทำงานเงียบ พลังลมสูงสุด

กำลังเครื่องยนต์	24.5 ซีซี / 2 จังหวะ
ความจุถังน้ำมัน	0.53 ลิตร
ระบบจุดระเบิด	Solid state Ignition
อัตราการไหลเวียนของอากาศสูงสุด	6.1 ลบ.ม. / นาที (320 ลบ.ฟุต / นาที)
อัตราความเร็วลม	50 ม. / วินาที
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	355 x 235 x 340 มม. (14" x 9-1/4" x 13-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.8 กก. (8.3 ปอนด์)



RBL500 48.6cc - 4stroke Petrol Blower

48.6cc

สำหรับงานตัดแต่งสวนแบบมืออาชีพ

กำลังเครื่องยนต์	48.6 ซีซี / 4 จังหวะ
อัตราส่วนผสมน้ำมัน	50 : 1
ความจุถังน้ำมัน	1.8 ลิตร
อัตราการไหลเวียนของอากาศสูงสุด	10 ลบ.ม. / นาที (353 ลบ.ฟุต / นาที)
อัตราความเร็วลม (โดยไม่มีท่อเป่าลม)	59.3 ม. / วินาที
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	310 x 460 x 435 มม. (12-1/4" x 18-1/8" x 17-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	8.7 กก. (19.1 ปอนด์)



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



BHX2500 24.5cc 4-stroke Petrol Blower

24.5cc

รองรับงานหนักได้ดี สำหรับบ้านไม้ในสวน

กำลังเครื่องยนต์	24.5 ซีซี / 4 จังหวะ
ความจุถังน้ำมัน	0.52 ลิตร
อัตราการไหลเวียนของอากาศสูงสุด	8.91 ลบ.ม. / นาที (316 ลบ.ฟุต / นาที)
อัตราความเร็วลม (โดยไม่มีท่อเป่าลม)	64.6 ม. / วินาที
ความยาวรวม	368 มม. (14")
น้ำหนักสุทธิ	4.4 กก. (9.8 ปอนด์)



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



BBX7600 75.6cc 4-stroke Petrol Blower

75.6cc

ทรงพลัง จับสะดวก สบายหลังได้

กำลังเครื่องยนต์	75.6 ซีซี / 4 จังหวะ
ความจุถังน้ำมัน	1.9 ลิตร
อัตราการไหลเวียนของอากาศสูงสุด	14.1 ลบ.ม. / นาที (498 ลบ.ฟุต / นาที)
อัตราความเร็วลม (โดยไม่มีท่อเป่าลม)	87 ม. / วินาที
ความยาวรวม	350 x 430 x 495 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13-3/4" x 17" x 19-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	10.2 กก. (22.5 ปอนด์)



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



เครื่องพ่นแบบละออง สะพายหลังแบบใช้น้ำมัน

Mist Blower 75.6cc

PM7650H

- /// สะพายหลังได้อย่างสะดวกสบาย ถังน้ำมันออกแบบให้มีความสมดุลดีเยี่ยม
- /// ประสิทธิภาพในการพ่นดีเยี่ยมสามารถพ่นได้ถึง 16 เมตร
- /// มีระบบผสมน้ำยาดีเยี่ยม



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



Model	PM7650H
กำลังเครื่องยนต์	75.6 ซีซี
ความจุถังน้ำมัน	1.8 ลิตร
อัตราการไหลเวียนของอากาศสูงสุด	14.1 ลบ.ม. / นาที (497 ลบ.ฟุต / นาที)
อัตราความเร็วลม (โดยไม่มีท่อเป่าลม)	85 ม. / วินาที
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	420 x 440 x 595 มม. (16-1/2" x 17-1/4" x 23-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	13.3 กก. (29.3 ปอนด์)

น้ำหนักใบรอกถ่วงน้ำหนัก
อุปกรณ์ในภาพสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



อุปกรณ์เสริม

ท่อ



ระบบป้องกันแรงสั่นสะเทือน



การจุดระเบิด



Primer Pump



กำลังลมความดันอากาศ

ELM3310 330mm (13") - Electric Lawn Mower

1,100W motor

เครื่องตัดหญ้าแบบไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,100W
ขนาดใบตัด	330 มม. (13")
ระดับความสูงของการตัด	20,40,55 มม. (3/4, 1-5/8, 2-1/8")
พื้นที่สูงสุด	400 ตร.ม.
ขนาดถุงใส่เศษหญ้า	27 ลิตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	600 x 460 x 320 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(23-5/8" x 18-1/8" x 12-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	12.6 กก. (27.8 ปอนด์)



ELM3710 370mm (14-1/2") - Electric Lawn Mower

1,300W motor

เครื่องตัดหญ้าแบบไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,300W
ขนาดใบตัด	370 มม. (14-1/2")
ระดับความสูงของการตัด	20,40,55 มม. (3/4, 1-5/8, 2-1/8")
พื้นที่สูงสุด	500 ตร.ม.
ขนาดถุงใส่เศษหญ้า	35 ลิตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	650 x 490 x 350 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(25-1/2" x 19-1/4" x 13-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	14.2 กก. (31.3 ปอนด์)




ELM4110 410mm (16-1/8") - Electric Lawn Mower

1,600W motor

เครื่องตัดหญ้าแบบไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,600W
ขนาดใบตัด	410 มม. (16-1/8")
ระดับความสูงของการตัด	20, 32, 44, 60, 75 มม. (3/4, 1-1/4, 1-3/4, 2-3/8, 3")
พื้นที่สูงสุด	600 ตร.ม.
ขนาดถุงใส่เศษหญ้า	50 ลิตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	760 x 500 x 410 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(30" x 19-3/4" x 16-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	25 กก. (55.1 ปอนด์)

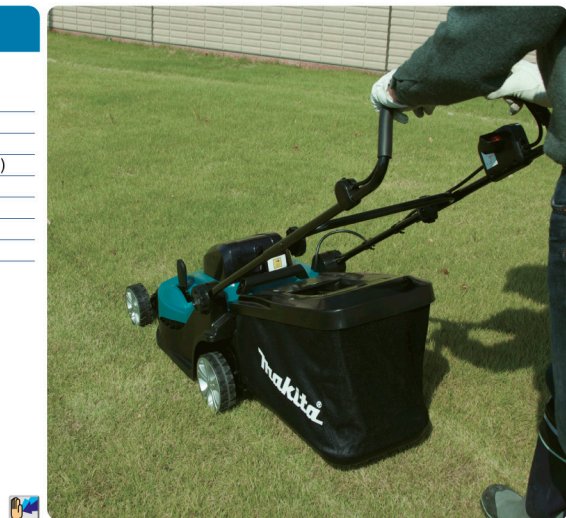

ELM4611 460mm (18-1/8") - Self propelling Electric Lawn Mower

1,800W motor

เครื่องตัดหญ้าแบบไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,800W
ขนาดใบตัด	460 มม. (18-1/8")
ระดับความสูงของการตัด	20, 32, 44, 60, 75 มม. (3/4, 1-1/4, 1-3/4, 2-3/8, 3")
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ	3.6 กม./ชม.
พื้นที่สูงสุด	1,000 ตร.ม.
ขนาดถุงใส่เศษหญ้า	60 ลิตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	800 x 540 x 410 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(31-1/2" x 21-1/4" x 16-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	30.7 กก. (67.7 ปอนด์)



PLM4110 410mm (16-1/8") - Petrol Lawn Mower

158cc

- PLM4110
- PLM4120

เครื่องตัดหญ้าแบบน้ำมัน ประสิทธิภาพสูง

กำลังเครื่องยนต์	B&S500, 158 ซีซี : PLM4110
	B&S500, 140 ซีซี : PLM4120
ขนาดใบตัด	410 มม. (16-1/8")
ระดับความสูงของการตัด	20, 32, 44, 60, 75 มม. (3/4, 1-1/4, 1-3/4, 2-3/8, 3")
พื้นที่สูงสุด	1,000 ตร.ม.
ขนาดถุงใส่เศษหญ้า	50 ลิตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	760 x 500 x 410 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(30" x 19-3/4" x 16-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	27.0 กก. (59.5 ปอนด์) : PLM4110
	27.5 กก. (60.6 ปอนด์) : PLM4120



PLM4610 460mm (18-1/8") - Petrol Lawn Mower

190cc

- PLM4610

เครื่องตัดหญ้าแบบน้ำมัน ประสิทธิภาพสูง

กำลังเครื่องยนต์	B&S625, 190 ซีซี
ขนาดใบตัด	460 มม. (18-1/8")
ระดับความสูงของการตัด	20, 32, 44, 60, 75 มม. (3/4, 1-1/4, 1-3/4, 2-3/8, 3")
พื้นที่สูงสุด	1,200 ตร.ม.
ขนาดถุงใส่เศษหญ้า	60 ลิตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	800 x 540 x 400 มม. : PLM4610
(ยาว x กว้าง x สูง)	(31-1/2" x 21-1/4" x 15-3/4")
	810 x 560 x 440 มม. : PLM4620
	(31-8/9" x 22" x 17-1/3")
น้ำหนักสุทธิ	29.0 กก. (63.9 ปอนด์) : PLM4610
	29.1 กก. (64.2 ปอนด์) : PLM4620



PLM4611 460mm (18-1/8") - Self propelling Petrol Lawn Mower

190cc

เครื่องตัดหญ้าแบบน้ำมัน ประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบขับเคลื่อนที่เอง เพียงบีบคันเร่ง

กำลังเครื่องยนต์	B&S650R/S, 190 ซีซี
ขนาดใบตัด	460 มม. (18-1/8")
ระดับความสูงของการตัด	20, 32, 44, 60, 75 มม. (3/4, 1-1/4, 1-3/4, 2-3/8, 3")
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ	3.6 กม./ชม.
พื้นที่สูงสุด	1,400 ตร.ม.
ขนาดถุงใส่เศษหญ้า	60 ลิตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	800 x 540 x 410 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(31-1/2" x 21-1/4" x 16-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	32.5 กก. (71.7 ปอนด์)



PLM4612 460mm (18-1/8") - Self propelling Petrol Lawn Mower

190cc

เครื่องตัดหญ้าแบบน้ำมัน ประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบขับเคลื่อนที่เอง เพียงบีบคันเร่ง

กำลังเครื่องยนต์	B&S675R/S, 190 ซีซี
ขนาดใบตัด	460 มม. (18-1/8")
ระดับความสูงของการตัด	20, 32, 44, 60, 75 มม. (3/4, 1-1/4, 1-3/4, 2-3/8, 3")
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ	3 - 4.5 กม./ชม.
พื้นที่สูงสุด	1,800 ตร.ม.
ขนาดถุงใส่เศษหญ้า	60 ลิตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	800 x 540 x 410 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(31-1/2" x 21-1/4" x 16-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	35 กก. (77.2 ปอนด์)



65CT522 Centrifugal Pump CT Series (Non Automatic)

2.2KW motor

แรงม้า / กิโลวัตต์	2.2KW
เฟส	380 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	65 มม. (2-1/2")
ท่อส่งน้ำ	65 มม. (2-1/2")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	330 x 514 x 310 มม.
ปริมาณน้ำที่ตีมากที่สุด	520 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	23 เมตร
น้ำหนักรวม	62 กก.



JPS300 Automatic Deep Well Pump (Jet-Pump)

300W motor

แรงม้า / วัตต์	300W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	32 มม. (1-1/4")
ท่อส่งน้ำ	25 มม. (1")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	406 x 421 x 355 มม.
สูบน้ำได้ลึกสุด	20 เมตร
ปริมาณน้ำที่ตีมากที่สุด	16 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	28 เมตร
น้ำหนักรวม	32 กก.



JPS300N Non Automatic Deep Well Pump (Jet-Pump)

300W motor


แรงม้า / วัตต์	300W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	32 มม. (1-1/4")
ท่อส่งน้ำ	25 มม. (1")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	406 x 421 x 355 มม.
สูบน้ำได้ลึกสุด	20 เมตร
ปริมาณน้ำที่ตีมากที่สุด	16 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	28 เมตร
น้ำหนักรวม	32 กก.



JPS404 Automatic Deep Well Pump (Jet-Pump)

400W motor


แรงม้า / วัตต์	400W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	32 มม. (1-1/4")
ท่อส่งน้ำ	25 มม. (1")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	374 x 371 x 353 มม.
สูบน้ำได้ลึกสุด	20 เมตร
ปริมาณน้ำที่ตีมากที่สุด	21 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	29 เมตร
น้ำหนักรวม	33 กก.



JPS404N Non Automatic Deep Well Pump (Jet-Pump)

400W motor

แรงม้า / วัตต์	400W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	32 มม. (1-1/4")
ท่อส่งน้ำ	25 มม. (1")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	374 x 371 x 353 มม.
สูบน้ำได้ลึกสุด	20 เมตร
ปริมาณน้ำที่ตีมากที่สุด	21 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	29 เมตร
น้ำหนักรวม	33 กก.



JQS600 Automatic Deep Well Pump (Jet-Pump)

600W motor

แรงม้า / วัตต์	600W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	32 มม. (1-1/4")
ท่อส่งน้ำ	25 มม. (1")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	450 x 400 x 414 มม.
สูบน้ำได้ลึกสุด	30 เมตร
ปริมาณน้ำที่ตีมากที่สุด	36 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	30 เมตร
น้ำหนักรวม	54 กก.



32CTH508 Automatic Deep Well Pump (Jet-Pump)

750W motor






แรงม้า / วัตต์	750W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	32 มม. (1-1/4")
ท่อส่งน้ำ	32 มม. (1-1/4")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	242 x 354 x 314 มม.
สูบน้ำได้ลึกสุด	20 เมตร
ปริมาณน้ำที่ตีมากที่สุด	200 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	28 เมตร
น้ำหนักรวม	30 กก.



40CTH515 Centrifugal Pump CT Series (Non Automatic)

7.5KW motor

แรงม้า / กิโลวัตต์	7.5KW
เฟส	380 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	40 มม. (1-9/16")
ท่อส่งน้ำ	40 มม. (1-9/16")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	262 x 411 x 314 มม.
ปริมาณน้ำที่ตีมากที่สุด	275 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	30 เมตร
น้ำหนักรวม	37 กก.

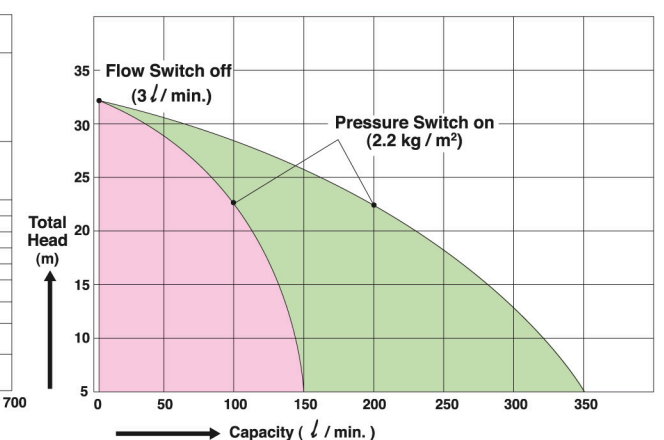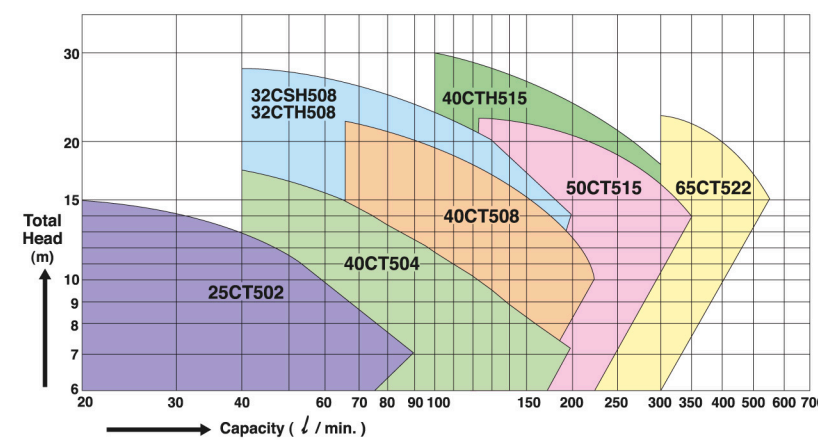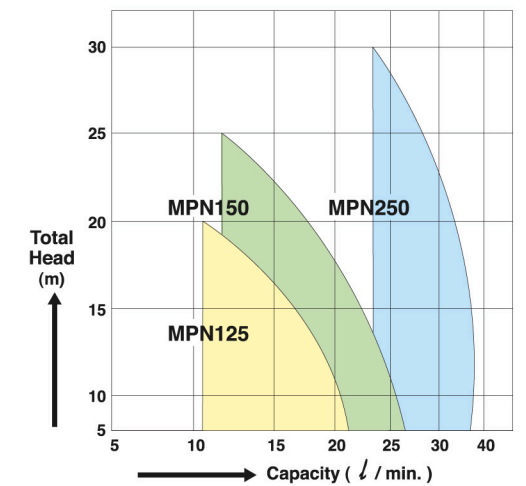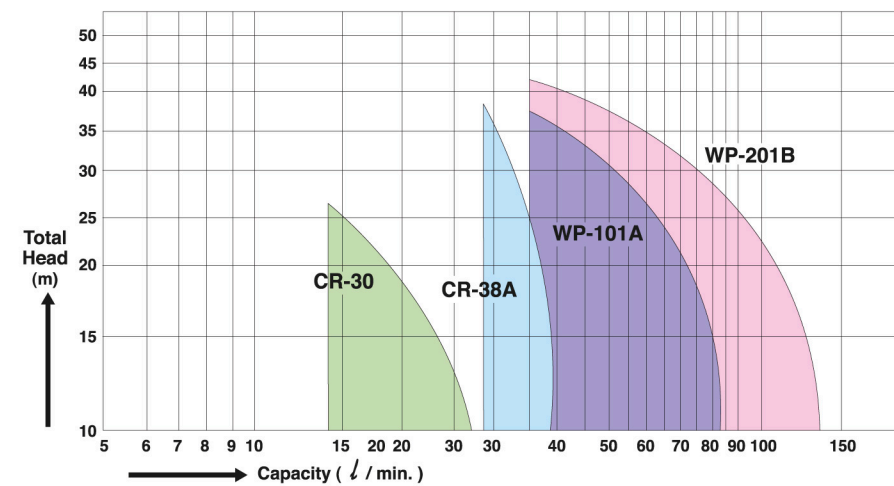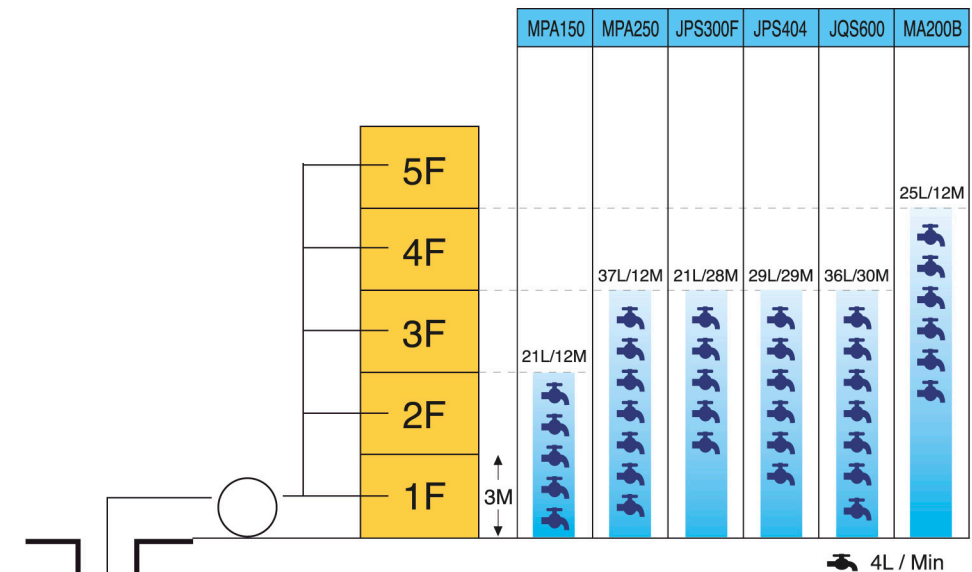

Dust Extraction / Others

Dust Extraction / Others

คำแนะนำ

- ควรเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- อะไหล่ที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องให้คงทน
- ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ

หากพบสินค้าลอกเลียนแบบแจ้งเบาะแสได้ที่ บริษัท สำนักกฎหมายดำเนิน สมเกียรติและบุญมา จำกัด โทร 02-639-1955 ต่อ 250 หรือ 257

WARRANTY

เงื่อนไขการรับประกัน

1. บริษัทฯ จะบริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า แก่สินค้า MAKITA / MAKTEC ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ ในกรณีความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของโรงงานผู้ผลิต ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ (ทั้งนี้จะไม่รวมถึงอะไหล่ที่เปลี่ยนโดยช่างผู้ซื้อและอะไหล่ที่ชำรุดก่อนการซื้อ)
2. การรับประกันนี้จะไม่รวมการชำรุดจากการใช้ผิดประเภท การขนส่ง การละทิ้งจนทำให้เกิดความเสียหาย อุบัติเหตุทุกประเภท ความประมาทเลินเล่อ การตกหล่น การต่อสายไฟยาวหรือเสียบเกินไป การใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน การเก็บรักษา ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
3. บริษัทฯ ไม่รับประกันการชำรุดใดๆ ที่เกิดกับเครื่องที่ได้รับการซ่อม ถอด ตัดแปลงมาก่อนโดยบุคคลภายนอก
4. ใบรับประกันหาย บริษัทฯ ไม่ออกให้ใหม่
5. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าขนส่งและค่าเดินทาง การบริการถึงสถานที่ใช้งาน บริษัทฯ คิดค่าเดินทาง
6. ใบรับประกันนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นใช้ได้ และใช้ได้เฉพาะเครื่องที่มีเบอร์เครื่องตรงกันเท่านั้น
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกัน กรณีบัตรรับประกันมีข้อความไม่สมบูรณ์หรือมีการแก้ไข



ครอบคลุม ครอบคลุมช่าง

Makita maktec		ใบรับประกัน WARRANTY CARD		NO. _____
(ส่วน 1 สำหรับผู้ซื้อ)		(First Part for Customer)		
ชื่อ Customer's Name		โทรศัพท์ Tel. / โทร.		
ที่อยู่ Address		โทรสาร Fax.		
วันซื้อ Date of Purchase		รุ่น / หมายเลข Model / Serial No.		
ชื่อร้าน & ที่อยู่ (ตราประทับ) Dealer's Name & Address (Stamp)				
ส่วนที่ชำรุด The Damaged Part				
หมายเหตุ : การรับประกันนี้จะมีอายุการใช้งานรวม 2 ปี และส่วนที่ 2 ภายหลังจาก 7 ปี นับจากวันที่ซื้อ มิฉะนั้นจะถือว่าหมดอายุในการรับประกัน Remark : The purchaser must correctly fill in both parts and mail the second part within 7 days from the date of purchase. The warranty will be given for respective warranty card.				

Makita maktec	ใบรับประกัน WARRANTY CARD	NO. _____
(ส่วน 2 ส่งกลับบริษัทฯ)		(Second Part for Mailing)
ชื่อ Customer's Name		โทรศัพท์ Tel. / โทร.
ที่อยู่ Address		โทรสาร Fax.
วันซื้อ Date of Purchase		รุ่น / หมายเลข Model / Serial No.
ชื่อร้าน & ที่อยู่ (ตราประทับ) Dealer's Name & Address (Stamp)		
หมายเหตุ : การรับประกันนี้จะมีอายุการใช้งานรวม 2 ปี และส่วนที่ 2 ภายหลังจาก 7 ปี นับจากวันที่ซื้อ มิฉะนั้นจะถือว่าหมดอายุในการรับประกัน Remark : The purchaser must correctly fill in both parts and mail the second part within 7 days from the date of purchase. The warranty will be given for respective warranty card.		

Makita maktec by Makita

MAKITA CUSTOMER CENTER
P.O. BOX 1146
NANA POST OFFICE
BANGKOK 10112



ชิ้นส่วนนี้ส่งกลับบริษัทฯ

วิธีการกรอกใบรับประกัน

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งสองด้าน
2. ฉีกตามรอยบุ๋ง ส่งชิ้นส่วนที่ 2 กลับมายังบริษัทฯ

เลือกแปรงถ่านคุณภาพของแท้...
จาก **มาคิต้า** เท่านั้น
เพื่ออายุการใช้งาน
และประสิทธิภาพสูงสุด



High Volt CB No.	Part No.	MAKITA MODEL
CB-1	181019-9	903
CB-51A	B-80232 (เบอร์ใหม่)	1902, 3700B, 4300BA, 4300BV, 6013B, 6016, 6300-4, 6300LR, 6300NB, 8419B, N3701, 6701B
CB-55A	B-80248 (เบอร์ใหม่)	6701B, 8416
CB-64A	B-80254 (เบอร์ใหม่)	3706, 4327, 4329, 6010B, 6411, 6412, 6413, 6700N, 6802BV, 906, BO3700, BO3710, BO3711, BO4510, BO4540, DP2010, DP4700, GV5000, GV6000, GV6010, JV0600, MUH355G
CB-65A	B-80260 (เบอร์ใหม่)	6905B, 906H, JS1600, JS1660, JS1602, JS1670
CB-70A	B-80276 (เบอร์ใหม่)	6501
CB-85A	B-80282 (เบอร์ใหม่)	HP1630, HP1630KSP
CB-100A	B-80298 (เบอร์ใหม่)	1100, 1600, 4014N, 4014NV, 5600NB, 5800NB, 6906, 9005N, 9006, 9006N, 9045B, 9045N, 9207SPB, 9218PB, 9218PBL, 9218SB, 9741, 9924DB, JN3200, JS3200, PC1100, PC5000C, PC5001C,
CB-106A	B-80313 (เบอร์ใหม่)	1911B, 3620, 6301, 6401, 8420V, HP2010N
CB-113	194978-8 (เบอร์ใหม่)	HK0500
CB-132	194984-3 (เบอร์ใหม่)	KP0810, KP0810K, KP0810C, KP0810CK, UC3020A1
CB-153A	B-80329 (เบอร์ใหม่)	1804N, 1805N, 2012NB, 2414, 2416S, 2702, 2703, 3501N, 3600H, 3601B, 3612BR, 4107R, 4110C, 5007NF, 5008MG, 5103N, 5201N, 5401N, 5402, 9105, 9401, 9402, 9607NB, GA7001, GC5000, LF1000, LS1040, LS1016, LS1212, LS1214L, LS1216, LS1216L, LS1440, LS1510, N5900B, TW1000
CB-165	195056-7 (เบอร์ใหม่)	407
CB-173	195489-6	VC2510L, VC1310L, VC3210C
CB-203A	B-80341 (เบอร์ใหม่)	2414B, 2414NB, 3612, 3612C, LC1230, RP1800, RP1800F, RP1801, RP1801F, RP2300FC, RP2301FC
CB-251A หรือ CB-253	A-81343 หรือ B-80363	4100NB, PC5001C
CB-303A	B-80379 (เบอร์ใหม่)	2107F, 2701NP, 4100NH, 4131, 4140, 5606B, 5806B-C, 6924N, 9015B, 9016B, 9227C, 9403, GA5010, GA5020, GA6010, GA6020, GV7000, JN3201, JR3050T, JR3060T, JR3070CT, JS3201, SP6000, UB1100, UB1101, UT1305, UT2204
CB-325	195001-2 (เบอร์ใหม่)	9553B, 9553BX, 9553NB, 9556HN, 9556HP, 9556NB, 9558HN, GD0600, GD0601, GD0800, HR2230, HR2300, HR2601X, HR2611FX, HR2611FTX, HR2460F, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT

High Volt CB No.	Part No.	MAKITA MODEL
CB-327A	B-80385 (เบอร์ใหม่)	HM1100, HM1100C, HR3000C
CB-411A	B-80391 (เบอร์ใหม่)	3709, 3901, 6922NB, 6951, 6952, 9031, 9032, N9500N, 9500NB, 9533, 9533L, 9533B, 9533BL, 9533L, 9910, JN1601, KP0800X, PJ7000, TW0200, TW0350
CB-415A	B-80400 (เบอร์ใหม่)	6904VH, 6905H, NHP1300S, NHP1320S
CB-419A	B-80422 (เบอร์ใหม่)	4340CT, 4350T, 4350CT, 6821, 6824N, 6827, 9046, 9741, BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4566, BO4565, BO4901, BO5031, DA3010, DP2010, DP4010, DP4011, FS2700, FS4200, FS6300, HP1230, HP2050, HP2051, HR1830, HR2475, JR1000FT, UH4261, UH4861, UH5261
CB-430	195018-5 (เบอร์ใหม่)	BGA402RFE, UB360D, BJS161, BJS101, BPB180, BSS501, BGA452, BGA402, BGD801, BGD800 BUC122, BHR162, BSS500, BJS100, BJS160, BGA450, BUC121, BCL142, BCL140
CB-440	195021-6 (เบอร์ใหม่)	BDF440, BDF450, BDF456, BDF454, BDF452, BDF451, BDF450, BDF446, BDF445, BHP456, BHP454 BHP452, BHP451, BHP450, BHP440, BJV140, BTD146, BTD142, BTD141, BTD130, BTD135, BTD140 BTP141, BTW152, BTW250, BTW251, BHR202, BHR241, BJR181, BTW450, BTW253, BDA351, BDA350 BJS130, BFS450, BFR750, BFR550, BCS550, BJV180, BDF444, BDF442, BDF441, BHP448, BHP444 BHP442, BHP441, BHP343, BTD136, BTD134, BTD133, BTP131, BTP130, BTS130, BTW152, BDA341 BDA340, BFR540, BFS440, BFR440, BJV140
CB-442	195023-2 (เบอร์ใหม่)	BHR261, BHR261T, UC250D, UH550D, UH650D,
CB-441	195022-4 (เบอร์ใหม่)	BHR202, BHR241, BTW451, BJR182, BJR181, BSS611, BLS713, BJR141
CB-459/460	195027-4 (เบอร์ใหม่)	GA4030, GA4031, TM3000C
CB-105A	B-80307 (เบอร์ใหม่)	HM0810T, HM0810TA, HR2010,
CB-155A	B-80335 (เบอร์ใหม่)	HM1201, HM1202C, HM1400
CB-175	195845-0 (เบอร์ใหม่)	HM1214C, HM1307C, HM1317C, HR4501C, HR4511C, HR5201C, HR5211C
CB-204A	B-80357 (เบอร์ใหม่)	4112, 4112S, 4112H, 4112HS, 9067, 9077, 9617, GA7020, GA7030, GA7040, GA7050, GA9020, GA9030, GA9040, GA9050, HM1306, HM1317C, HM1500, HM1800, HM1801, HM1810
CB-318	194999-0 (เบอร์ใหม่)	GD0800C, GD0810C, PW5001C, SG1250
CB-350	195004-6 (เบอร์ใหม่)	HK1820, HR3200C, HR3210C, HR3210FCT, HR3530, HR4011C, HR4030C