

Makita

XGT

40V^{Li-ion}max

2022 CATALOGUE 40V MAX SERIES



THE FUTURE IS POWERFUL

Facebook: Makita Thailand Official

Line: Makita Thailand Official

DIGITAL COMMUNICATION

ด้วยนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบดิจิทัล

XGT **40V^{Li-ion} max**

เครื่องมือ ◀▶ แบตเตอรี่ ▶▶ แท่นชาร์จ

XGT

XGT คือระบบการทำงานใหม่ที่มีเครื่องมือไร้สาย และแท่นชาร์จเป็นแบบเฉพาะของตัวเอง นวัตกรรมใหม่ในการออกแบบเครื่องมือ และแบตเตอรี่ที่มีกำลังสูงขึ้น ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ระบบจ่ายไฟที่เหมาะสมและระบบชาร์จที่เหมาะสม

เครื่องมือและแบตเตอรี่ XGT มาพร้อมกับโปรแกรมในตัว ซึ่งให้การสื่อสารแบบดิจิทัลระหว่างแบตเตอรี่และเครื่องมือ ไม่เพียงแต่แบตเตอรี่ที่จะสื่อสารกับเครื่องมือ แต่ยังรวมถึงเครื่องมือที่สื่อสารกับแบตเตอรี่อีกด้วย นอกจากนี้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ และวิศวกรรมมอเตอร์ยังมีการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน

ระบบการชาร์จที่เหมาะสม

ระบบบำรุงรักษาอัตโนมัติ พร้อมพัดลมระบายความร้อนสองตัวเพื่อการชาร์จที่รวดเร็วที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

BUILT TOUGH

ความทนทานสูง ออกแบบมาพิเศษสำหรับแบตเตอรี่ 40V max เท่านั้น





XGT
40V Li-ion
max

IMPACT DRILLING / DEMOLITION P.4



DRILLING / FASTENING P.8



GRINDING P.11



SAWING P.14



OUTDOOR POWER EQUIPMENT P.20



OTHER P.28



HR005G

เครื่องโรตารีไร้สาย


XGT BL MOTOR AWS AVT SOFT NOLOAD XPT NEW
40V MAX X2 (80V MAX) CORDLESS 40 mm (1-9/16") ROTARY HAMMER

สมรรถนะ:	คอนกรีต : 40 มม.(1-9/16")
อัตราการแตกต่อนาที(BPM)	1,450-2,900
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	250-500
ขนาด	484 x 117 x 285 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(19 x 4-5/8 x 11-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	7.5 - 8.0 กก.

HR006G

เครื่องโรตารีไร้สาย


XGT 40V MAX XGT X2 80V MAX
XGT BL MOTOR AWS AVT SOFT NOLOAD XPT NEW
40V MAX X2 (80V MAX) CORDLESS 52 mm (2-1/16") 20.0 J ROTARY HAMMER

สมรรถนะ:	คอนกรีต : 52 มม.(2-1/16")
อัตราการแตกต่อนาที(BPM)	1,100-2,250
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	150-310
ขนาด	610 x 140 x 337 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(24 x 5-1/2 x 13-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	13.3 - 13.9 กก.

HM001G

เครื่องสกัดคอนกรีตไร้สาย


XGT BL MOTOR AWS AVT SOFT NOLOAD XPT NEW
40V MAX X2 (80V MAX) 8.5 J DEMOLITION HAMMER

สมรรถนะ:	9.4 J
อัตราการแตกต่อนาที(BPM)	0-2,600
ขนาด	480 x 112 x 257 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(24 x 5-1/2 x 13-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	6.3 - 6.8 กก.

HM002G

เครื่องสกัดคอนกรีตไร้สาย


XGT 40V MAX XGT X2 80V MAX
XGT BL MOTOR AWS AVT SOFT NOLOAD XPT NEW
40V MAX X2 (80V MAX) 20.0 J DEMOLITION HAMMER

สมรรถนะ:	20 J
อัตราการแตกต่อนาที (BPM)	950-1,900
ขนาด	574 x 146 x 324 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(22-5/8 x 5-3/4 x 12-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	12.0 - 13.4 กก.

CORDLESS ROTARY HAMMER

พลังงานแรงสูง เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานมากขึ้น

AVT

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

ระบบที่ช่วยซับแรงสั่นสะเทือน
ขณะเจาะกระแทกหรือสกัดให้กับ
ผู้ใช้งาน

BL
MOTOR

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
พลังงานสูง เพื่อการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

40V^{Li-ION}max + **40V^{Li-ION}max**

XGT X2
80V^{max}

HR006G

เครื่องโรตารีไร้สาย
52 มม. (2-1/16")



Quick change drill chuck

XGT BL MOTOR AFT AWS AVT SOFT NOLOAD XPT
HR001G เครื่องโรตารีไร้สาย

40V MAX CORDLESS 28 mm (1-1/8") COMBINATION HAMMER

สมรรถนะ:	คอนกรีต/โลหะ/ไม้/Core Bit/ Diamond Core Bit (Dry type) : 28/13/32/54/65 มม.
อัตราการแตกต่อนาที(BPM)	0-5,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	0 - 980
ขนาด	373 x 102 x 238 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(14-3/4" x 4" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.9 - 4.6 กก.

XGT BL MOTOR AFT AWS AVT SOFT NOLOAD XPT
HR002G เครื่องโรตารีไร้สาย

40V MAX CORDLESS 28 mm (1-1/8") COMBINATION HAMMER

สมรรถนะ:	คอนกรีต/โลหะ/ไม้/Core Bit/ Diamond Core Bit (Dry type) : 28/13/32/54/65 มม.
อัตราการแตกต่อนาที(BPM)	0-5,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	0 - 980
ขนาด	404 x 102 x 238 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(15-7/8" x 4" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.1 - 4.6 กก.



Quick change drill chuck

XGT BL MOTOR AVT XPT
HR003G เครื่องโรตารีไร้สาย

40V MAX CORDLESS 28 mm (1-1/8") COMBINATION HAMMER

สมรรถนะ:	คอนกรีต/โลหะ/ไม้/Core Bit/ Diamond Core Bit (Dry type) : 28/13/32/54/65 มม.
อัตราการแตกต่อนาที(BPM)	0-5,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	0-980
ขนาด	373 x 102 x 238 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(14-3/4" x 4" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.9 - 4.6 กก.

XGT BL MOTOR AVT XPT
HR004G เครื่องโรตารีไร้สาย

40V MAX CORDLESS 28 mm (1-1/8") COMBINATION HAMMER

สมรรถนะ:	คอนกรีต/โลหะ/ไม้/Core Bit/ Diamond Core Bit (Dry type) : 28/13/32/54/65 มม.
อัตราการแตกต่อนาที(BPM)	0-5,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	0-980
ขนาด	404 x 102 x 238 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(15-7/8" x 4" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.0 - 4.5 กก.

CORDLESS IMPACT WRENCH

BL MOTOR XPT

ขนาดกะทัดรัดและแรงบิดสูง

ถูกออกแบบด้วยขนาดที่กะทัดรัด มีความยาวโดยรวมเพียง 144 มม. ช่วยให้ใช้งานสะดวก

ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม

19 มม.

แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)

1,800 N·m



TW001G

เครื่องขันน็อตไร้สาย (3/4") **BL XPT**

สมรรถนะ	โวลต์มาตรฐาน: M12 - M36 (1/2 - 1-7/16") โวลต์แรงดึงสูง: M10 - M27 (3/8 - 1-1/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	Max/Hard/Mid/Soft mode: 0 - 1,800 / 1,400 / 1,150 / 950
อัตราการกระแทกต่อนาที (IPM)	Max/Hard/Mid/Soft mode: 0 - 2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	217 x 94 x 297 มม. (8-1/2 x 3-11/16 x 11-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	3.9 - 4.2 กก.

ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม

12.7 มม.

แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)

730 N·m



TW007G / TW008G

เครื่องขันน็อตไร้สาย (1/2") **BL XPT**

สมรรถนะ	โวลต์มาตรฐาน: M10 - M24 (3/8 - 1") โวลต์แรงดึงสูง: M10 - M16 (3/8 - 5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	Max/Hard/Mid/Soft mode: 0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600
อัตราการกระแทกต่อนาที (IPM)	Max/Hard/Mid/Soft mode: 0 - 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	170 x 86 x 285 มม. (6-11/16 x 3-3/8 x 11-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.3 กก.

ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม

12.7 มม.

แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)

350 N·m



TW004G / TW005G

เครื่องขันน็อตไร้สาย (1/2") **BL XPT**

สมรรถนะ	โวลต์มาตรฐาน: M10 - M20 (3/8 - 3/4") โวลต์แรงดึงสูง: M10 - M16 (3/8 - 5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	Max/Hard/Mid/Soft mode: 0 - 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000
อัตราการกระแทกต่อนาที (IPM)	Max/Hard/Mid/Soft mode: 0 - 4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	144 x 86 x 248 มม. (5-5/8 x 3-3/8 x 9-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.2 กก.



CORDLESS DRIVER DRILL

ตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างดีเยี่ยม
แถมได้งานมากขึ้น

BL
MOTOR

- ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา สามารถใช้งานได้สะดวก
- มีไฟ LED ช่วยส่องสว่างขณะทำงาน

DF001G

สว่านไขควงไร้สาย
13 มม. (1/2")

DF001G ส่วนไขควงไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 13 mm (1/2")
125 N·m DRIVER DRILL**

สมรรถนะ:	เหล็ก : 20 มม. (13/16")
	ไม้ (Auger-Bit) : 50 มม. (2")
	ไม้ (Self-Feed Bit) : 76 มม. (3")
	ไม้ (Hole Saw) : 152 มม. (6")
	Siding Board : 220 มม. (8-5/8")
สมรรถนะช่วงชัก	1.5-13 มม. (1/16-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	High/Low : 0-2,600 / 0-650
ขนาด	181 x 86 x 275 มม.
(ยาวกว่าขงสูง)	(7-1/8 x 3-3/8 x 10-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.0 กก.



XGT BL MOTOR AFT XPT



HP001G ส่วนไขควงกระแทกไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 13 mm (1/2")
125 N·m HAMMER DRIVER DRILL**

สมรรถนะ:	เหล็ก : 20 มม. (13/16")
	ไม้ (Auger-Bit) : 50 มม. (2")
	ไม้ (Self-Feed Bit) : 76 มม. (3")
	ไม้ (Hole Saw) : 152 มม. (6")
	Siding Board : 220 มม. (8-5/8")
	อิฐ : 20 มม. (13/16")
สมรรถนะช่วงชัก	1.5-13 มม. (1/16-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	High/Low : 0-39,000 / 0-9,750
	High/Low : 0-2,600 / 0-650
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.0 กก.



XGT BL MOTOR AFT XPT



DF002G ส่วนไขควงไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 13 mm (1/2")
65 N·m DRIVER DRILL**

สมรรถนะ:	เหล็ก/ไม้ : 13/38 มม. (1/2 / 1-1/2")
สมรรถนะช่วงชัก	1.5-13 มม. (1/16-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	High/Low : 0-2,200 / 0-600
แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)	Hard/Soft: 64 / 30 N·m
แรงบิดสูงสุด(ในการล็อก)	65 N·m (580 in.lbs.)
ขนาด	170 x 86 x 265 มม.
(ยาวกว่าขงสูง)	(6-11/16x3-3/8x10-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.8 กก.



XGT BL MOTOR XPT



HP002G ส่วนไขควงกระแทกไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 13 mm (1/2")
65 N·m HAMMER DRIVER DRILL**

สมรรถนะ:	เหล็ก/ไม้/อิฐ : 13/38/13 มม.
สมรรถนะช่วงชัก	(1/2 / 1-1/2 / 1/2")
	1.5-13 มม. (1/16-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	High / Low : 0 - 33,000 / 0 - 9,000
	High/Low : 0-2,200 / 0-600
แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)	Hard/Soft: 64 / 30 N·m
แรงบิดสูงสุด(ในการล็อก)	65 N·m (580 in.lbs.)
ขนาด	180 x 86 x 265 มม.
(ยาวกว่าขงสูง)	(7-1/8x3-3/8x10-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 - 2.9 กก.



XGT BL MOTOR XPT



IMPACT DRILLING/DEMOLITION

DRILLING/FASTENING

GRINDING

SAWING

OUTDOOR POWER EQUIPMENT

OTHER

IMPACT DRILLING/DEMOLITION

DA001G/DA002G ส่วนไร้สาย

40V MAX CORDLESS 13 mm (1/2") ANGLE DRILL

สมรรถนะ:	เหล็ก : 13 มม. (1/2")
	ไม้(Self-Feed Bit) Hi : 65 มม. (2-9/16")
	ไม้(Self-Feed Bit) Lo : 118 มม. (4-5/8")
	ไม้(Hole Saw) Hi : 105 มม. (4-1/8")
	ไม้(Hole Saw) Lo : 159 มม. (6-1/4")
	ไม้(Auger-Bit) : 50 มม. (2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	High / Low : 0-1,400 / 0-350
แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)	High / Low : 48 / 136 N-m
ขนาด	544 x 128 x 218 มม.
(ยาวกว่าขงสูง)	(21-1/2 x 5 x 8-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	6.2 กก.

DA001G
Keyed Chuck

DA002G
Keyless Chuck


DA002G: 11.1 mm Hex Shank



DRILLING/FASTENING

DG001G ส่วนเจาะดินไร้สาย

40V MAX CORDLESS EARTH AUGER SANDY SOIL 200 mm

สมรรถนะ:	Sandy Soil : 200 มม.
	Clay Soil : 150 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	High / Low : 0-1,400 / 0-350
แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)	High / Low : 48 / 136 N-m
ขนาด	846 x 600 x 218 มม.
(ยาวกว่าขงสูง)	(33-1/4 x 23-5/8 x 8-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	7.9 กก.




GRINDING

- ทรงพลังด้วยด้วยแรงบิดสูงสุด 220 นิวตันเมตร
- โหมดช่วยเหลือ 4 โหมด: ฟังก์ชันไม้สำหรับขันสกรูยาว ฟังก์ชันกลอนสำหรับคลายสกรูและโหมด T 2 โหมด สำหรับการขันสกรูด้วยสกรูตัวเอง
- เหมาะสำหรับงานหนัก

TD001G ส่วนไขควงไร้สาย

40V MAX CORDLESS WOOD/BOLT/T MODE 220 N-m IMPACT DRIVER

สมรรถนะ:	ใช้ได้กับสกรูขนาดเล็ก : M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	โบล์กมาตรฐาน : M5 - M16 (3/16 - 5/8")
	โบล์กแรงดันสูง : M5 - M14 (3/16 - 9/16")
	เกลียวทแยง : 22 - 125 มม. (7/8 - 4-7/8")
ขนาดหัวขันแบบหกเหลี่ยม	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	Max / Hard / Mid / Soft / Wood / Bolt (1) / (2) / (3) / T (1) / (2) mode: 0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 2,500 / 3,700 / 3,700 / 2,400 / 3,700
อัตราการกระแทกต่อนาที (IPM)	Max / Hard / Mid / Soft / Wood / Bolt (1) / (2) / (3) / T (1) / (2) mode: 0 - 4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 4,400 / - / 4,400 / 4,400 / - / 2,600
แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)	220 N-m
แรงบิดสูงสุด(ในการล็อก)	Hard / Mid / Soft: 170 / 50 / 20 N-m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
ขนาด	120 x 86 x 245 มม.
(ยาวกว่าขงสูง)	(4-3/4 x 3-3/8 x 9-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 2.0 กก.



SAWING

OUTDOOR POWER EQUIPMENT

OTHER

SLIDE SWITCH TYPE

เครื่องเจียไร้สาย



XGT BL AFT XPT	GA003G	GA005G
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")	125 มม. (5")
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500	8,500
ขนาด (ยาว กว้าง สูง)	398 x 117 x 150 มม. (15-5/8 x 4-5/8 x 5-7/8")	398 x 140 x 152 มม. (15-5/8 x 5-1/2 x 6")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.3 กก.	2.9 - 3.5 กก.

XGT BL AFT XPT	GA006G	GA008G
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")	125 มม. (5")
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500	8,500
ขนาด (ยาว กว้าง สูง)	398 x 117 x 146 มม. (15-5/8 x 4-5/8 x 5-3/4")	398 x 140 x 152 มม. (15-5/8 x 5-1/2 x 6")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.3 กก.	2.9 - 3.5 กก.

XGT BL AWS AFT XPT	GA021G	GA023G
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")	125 มม. (5")
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,000-8,500	3,000-8,500
ขนาด (ยาว กว้าง สูง)	413 x 117 x 150 มม. (16-1/4 x 4-5/8 x 5-7/8")	413 x 140 x 156 มม. (16-1/4 x 5-1/2 x 6-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.4 กก.	3.0 - 4.4 กก.

XGT BL AWS AFT XPT	GA024G	GA026G
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")	125 มม. (5")
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,000-8,500	3,000-8,500
ขนาด (ยาว กว้าง สูง)	413 x 117 x 146 มม. (16-1/4 x 4-5/8 x 5-3/4")	413 x 140 x 152 มม. (16-1/4 x 5-1/2 x 6")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.4 กก.	2.9 - 4.4 กก.

PADDLE SWITCH TYPE

เครื่องเจียไร้สาย



XGT BL AFT XPT	GA011G	GA013G
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")	125 มม. (5")
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500	8,500
ขนาด (ยาว กว้าง สูง)	398 x 117 x 150 มม. (15-5/8 x 4-5/8 x 5-7/8")	398 x 140 x 156 มม. (15-5/8 x 5-1/2 x 6-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.4 กก.	3.0 - 3.6 กก.

XGT BL AFT XPT	GA014G	GA016G
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")	125 มม. (5")
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500	8,500
ขนาด (ยาว กว้าง สูง)	398 x 117 x 146 มม. (15-5/8 x 4-5/8 x 5-3/4")	398 x 140 x 152 มม. (15-5/8 x 5-1/2 x 6")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.3 กก.	2.9 - 3.6 กก.

XGT BL AWS AFT XPT	GA027G	GA029G
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")	125 มม. (5")
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,000-8,500	3,000-8,500
ขนาด (ยาว กว้าง สูง)	413 x 117 x 150 มม. (16-1/4 x 4-5/8 x 5-7/8")	413 x 140 x 156 มม. (16-1/4 x 5-1/2 x 6-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.9 - 3.4 กก.	3.0 - 4.5 กก.

XGT BL AWS AFT XPT	GA030G	GA032G
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")	125 มม. (5")
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,000-8,500	3,000-8,500
ขนาด (ยาว กว้าง สูง)	413 x 117 x 146 มม. (16-1/4 x 4-5/8 x 5-3/4")	413 x 140 x 152 มม. (16-1/4 x 5-1/2 x 6")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.4 กก.	3.0 - 4.4 กก.

CORDLESS ANGLE GRINDER

XGT

40V LI-ION
max

ขุมพลังที่เพิ่มขึ้น

เครื่องมือช่างระดับมืออาชีพ

BL
MOTOR

- ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยกับความเร็วรอบตัวเปล่า 8,500 รอบต่อนาที
- ปรับปรุงความสามารถในการกระจายความร้อนของคอนโทรลเลอร์ ช่วยให้สามารถใช้งานหนักได้อย่างต่อเนื่อง

GA035G

เครื่องเจียไร้สาย
150 มม. (6")

GA035G 40V MAX CORDLESS ANGLE GRINDER (6")

เครื่องเจียไร้สาย (6")

Slide switch



XGT BL MOTOR AFT AWS (BRAND)

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	150 มม. (6")
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	8,500
ขนาด	398 x 171 x 156 มม.
(ยาวxกว้างxสูง)	(15-5/8 x 6-3/4 x 6-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 - 3.7 กก.



GA036G 40V MAX CORDLESS ANGLE GRINDER (6")

เครื่องเจียไร้สาย (6")

Paddle Switch



XGT BL MOTOR AFT AWS (BRAND)

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	150 มม. (6")
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	8,500
ขนาด	410 x 171 x 168 มม.
(ยาวxกว้างxสูง)	(16-1/8 x 6-3/4 x 6-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 - 3.7 กก.



GA037G 40V MAX CORDLESS ANGLE GRINDER (7")

เครื่องเจียไร้สาย (7")



XGT BL MOTOR AFT AWS (BRAND) XPT

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	180 มม. (7")
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	7,800
เส้นรอบวงด้ามจับ	154 มม.
ขนาด	499 x 200 x 180 มม.
(ยาวxกว้างxสูง)	(19-5/8 x 7-7/8 x 7-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.4 - 5.2 กก.



GA038G 40V MAX CORDLESS ANGLE GRINDER (9")

เครื่องเจียไร้สาย (9")



XGT BL MOTOR AFT AWS (BRAND) XPT

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	230 มม. (9")
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	6,600
เส้นรอบวงด้ามจับ	154 มม.
ขนาด	499 x 250 x 180 มม.
(ยาวxกว้างxสูง)	(19-5/8 x 9-7/8 x 7-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.6 - 5.2 กก.



CORDLESS REAR HANDLE SAW



BL
MOTOR

นวัตกรรมใหม่ อันทรงพลัง

ตัดชิ้นงานได้เร็วและแม่นยำมากกว่าที่เคย

- น้ำหนักเบา เพื่อความสามารถในการทำงานที่เพิ่มขึ้น
- ระยะการตัดสูงสุด 95 มม. พร้อมมุมเอียงสูงสุด 56°
- Electric brake และ soft start เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

RS002G

เลื่อยวงเดือนไร้สาย
260 มม. (10-1/4")



XGT BL MOTOR ADT BRAKE XPT

RS001G เลื่อยวงเดือนไร้สาย

40V MAX CORDLESS 185 mm (7-1/4") MAGNESIUM REAR HANDLE SAW

เส้นผ่าศูนย์กลางใบ	185 มม. (7-1/4")
สมรรถนะการตัด	90° : 65 มม. (2-9/16") 45° : 45 มม. (1-3/4") 56° : 38 มม. (1-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	6,400
ขนาด	446 x 196 x 207 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(17-1/2 x 7-3/4 x 10-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.1-5.7 กก.

XGT BL MOTOR AWS BRAKE XPT

RS002G เลื่อยวงเดือนไร้สาย

40V MAX CORDLESS 260 mm (10-1/4") MAGNESIUM REAR HANDLE SAW

เส้นผ่าศูนย์กลางใบ	260 มม. (10-1/4")
สมรรถนะการตัด	90° : 95 มม. (3-3/4") 45° : 70 มม. (2-3/4") 56° : 54.5 มม. (2-1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	4,000
ขนาด	489 x 193 x 309 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(19-1/4 x 7-5/8 x 12-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.7-6.3 กก.



XGT BL MOTOR AWS ADT BRAKE XPT

HS003G เลื่อยวงเดือนไร้สาย

40V MAX CORDLESS 190 mm (7-1/2") /185 mm (7-1/4") MAGNESIUM CIRCULAR SAW

เส้นผ่าศูนย์กลางใบ	190/185 มม. (7-1/2 / 7-1/4")
สมรรถนะการตัด	90° : 68.5 / 66 มม. (2-11/16 / 2-5/8") 45° : 47.5 / 45.5 มม. (1-7/8 / 1-13/16") 56° : 35.5 / 34 มม. (1-3/8 / 1-5/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	6,000
ขนาด	316 x 200 x 290 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(12-1/2 x 7-7/8 x 11-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.1-4.4 กก.

XGT BL MOTOR AWS ADT BRAKE XPT

HS004G เลื่อยวงเดือนไร้สาย

40V MAX CORDLESS 190 mm (7-1/2") /185 mm (7-1/4") MAGNESIUM CIRCULAR SAW

เส้นผ่าศูนย์กลางใบ	190/185 มม. (7-1/2 / 7-1/4")
สมรรถนะการตัด	90° : 62.5 / 60 มม. (2-7/16 / 2-3/8") 45° : 44.5 / 43 มม. (1-3/4 / 1-11/16") 48° : 42 / 41 มม. (1-5/8 / 1-5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	6,000
ขนาด	322 x 210 x 290 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(12-5/8 x 8-1/4 x 11-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.4-4.7 กก.

Makita

THE FUTURE IS POWERFUL



XGT
40V LITHION
max

XGT X2
80V max

Makita

เหนือกว่าทุก GENERATION ที่เคยมีมา
พิเศษไม่เหมือนใคร ด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล

HIGHLY RECOMMENDED

CORDLESS COMBINATION HAMMER
HR001G เครื่องโรตารีไร้สาย
40V MAX ขนาด 28 มม. (1-1/8")

HIGHLY RECOMMENDED

CORDLESS IMPACT WRENCH
TW001G เครื่องขันบล็อกไร้สาย
40V MAX ขนาด (3/4")

HIGHLY RECOMMENDED

CORDLESS GRASS TRIMMER
UR012G เครื่องตัดหญ้าไร้สาย
40V MAX 3 Speed

HIGHLY RECOMMENDED

CORDLESS POWER CUTTER
CE001G เครื่องตัดคอนกรีตไร้สาย
40V MAX ขนาด 230 มม. (9")

XGT
40V L-ION max

Makita 40v Max XGT นวัตกรรมใหม่อันทรงพลัง แข็งแรง
ตอบโจทย์ทุกการทำงาน เหมาะกับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่



CORDLESS POWER CUTTER



XGT **40V^{Li-ion} max** XGT X2 **80V^{max}**

เปลี่ยนการทำงานที่ยาก ให้ง่ายมากยิ่งขึ้น

NEW



CE001G ขนาด 355 มม. (14")

เครื่องตัดคอนกรีตไร้สาย

40V MAX X2 (80V MAX) CORDLESS 355 mm (14") POWER CUTTER

เส้นผ่าศูนย์กลางใบ	355 มม.(14")
ความสามารถในการตัดสูงสุด	127 (5")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	5,300
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง)	786 x 265 x 440 มม. (31 x 10-3/8 x 17-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	12.9 - 14.2 กก.

40V^{Li-ion} max + **40V^{Li-ion} max**

XGT X2
80V^{max}

XGT **BL** **AFT** **AWS** **AVT** **SOFT** **XPT**
NO LOAD

CORDLESS SLIDE COMPOUND MITER SAW

40V LITHIUM max



แม่ข่ายทุกการตัด สะดวกสบายกับผู้ใช้งาน



LS002G เลื่อยองศาโรสาย 216 มม. (8-1/2")

CORDLESS SLIDE COMPOUND MITER SAW **XGT BL AWS DXT**

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	216 มม. (8-1/2")
Miter Angle	60° L / 60° R
Bevel Angle	48° L / 48° R
สมรรถนะการตัด	90° Miter: 70 x 312 มม. (2-3/4 x 12-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	4,800
ขนาด	702 x 551 x 557 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(27-5/8 x 21-3/4 x 22")
น้ำหนักสุทธิ	16.4 - 17.0 กก.



LS003G เลื่อยองศาโรสาย 305 มม. (12")

CORDLESS SLIDE COMPOUND MITER SAW **XGT BL AWS DXT**

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	305 มม. (12")
Miter Angle	60° L / 60° R
Bevel Angle	48° L / 48° R
สมรรถนะการตัด	90° Miter: 107 x 363 มม. (4-1/4 x 14-1/4")
	90° Miter: 92 x 382 มม. (3-5/8 x 15")
	45° Miter, L/R: 107 x 255 มม. (4-1/4 x 10")
	45° Miter, L/R: 92 x 268 มม. (3-5/8 x 10-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	3,600
ขนาด	898 x 690 x 725 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(35-1/4 x 27-1/4 x 28-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	30.0 - 30.6 กก.



JR001G เลื่อยชักไร้สาย

40V MAX BRUSHLESS CORDLESS RECIPRO SAW

ความยาวช่วงชัก	32 มม. (1-1/4")
ความเร็วช่วงชักต่อนาที (SPM)	High / Low: 0 - 3,000 / 0 - 2,300
สมรรถนะ	ท่อ : 130 มม. (5-1/8")
	ไม้ : 255 มม. (10")
ขนาด	457 x 88 x 233 มม.
(ยาวกว่าขงสูง)	(18-5/8 x 3-1/2 x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.2 - 4.5 กก.



UB001G เครื่องเป่าลมไร้สาย

40V MAX BRUSHLESS CORDLESS VARIABLE SPEED BLOWER

ปริมาณลมสูงสุด	15.8 au.ม./นาที
ความเร็วลมสูงสุด	62 ม./วินาที
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 23,000
ขนาด	850 - 950 x 167 x 297 มม.
(ยาวกว่าขงสูง)	(33-1/2 - 37-1/2 x 6-9/16 x 11-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	3.1 - 3.9 กก.



FN001G เครื่องยิงพินไร้สาย

40V MAX BRUSHLESS CORDLESS 18 Ga 40 mm (1-5/8") BRAD NAILER

ความจุ	ความยาว : 15-40 มม.
	Gauge : 18 Ga
ความจุลูกปืน	100
จำนวนที่ยังได้ (ชาร์จ 1 ครั้ง)	ใช้กับ BL4025 : 4,000
ขนาด	265 x 83 x 244 มม.
(ยาวกว่าขงสูง)	(10-3/8 x 3-1/4 x 9-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 - 2.9 กก.



PORTABLE POWER PACK

PDC1200 / PDC01 ชุดแบตเตอรี่สะพายหลัง

ตัวช่วยสำหรับการทำงานที่ยาวนานมากขึ้นกว่าเดิม!



Portable Power Pack

PDC01



PDC1200



Battery Powered



Lawn Mower
LM001C

Grass Trimmer
UR101C

Adapter set



Compatible with 40Vmax XGT products

LM001C




รถเข็นตัดหญ้าแบตเตอรี่

LXI XGT MOTOR BL XPT

36V-40V MAX BATTERY POWERED 53 cm (21) SELF-PROPELLED LAWN MOWER

ตัดได้กว้าง	543 มม. (21")
ความสูงในการตัด	20 - 100 มม. (13/16" - 3-15/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	2,300 - 2,800
ความเร็วในการตัด	2.5 - 5.0 กม./ ชม.
พื้นที่ในการตัด	ใช้กับ PDC01 (BL1860 x4) ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง : 1,700 ตร.ม. ใช้กับ PDC01 (BL1860 x4) ขับเคลื่อนด้วยแรงผลัก : 2,300 ตร.ม. ใช้กับ PDC1200 ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง : 4,200 ตร.ม. ใช้กับ PDC1200 ขับเคลื่อนด้วยแรงผลัก : 5,700 ตร.ม.
ใช้งานต่อเนื่อง	ใช้กับ PDC01 (BL1860 x4) ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง : 40 ใช้กับ PDC01 (BL1860 x4) ขับเคลื่อนด้วยแรงผลัก : 50 ใช้กับ PDC1200 ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง : 100 ใช้กับ PDC1200 ขับเคลื่อนด้วยแรงผลัก : 130
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 มม. (64-67-1/2" x 23-1/4" x 39-43")
น้ำหนักสุทธิ	41.9 - 49.2 กก.

UR101C

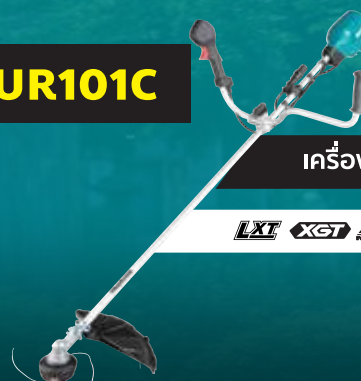

เครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่

LXI XGT MOTOR ADT AFT XPT

36V-40V MAX BATTERY POWERED 3-SPEED GRASS TRIMMER

ตัดได้กว้าง	ใบมีดโลก : 255 มม. (10") หัวตัดใบลอน : 430 มม. (17")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	ใบมีดพลาสติก : 305 มม. (12") ใบมีดโลก : (3/2/1) : 0-7,000 / 0-5,500 / 0-4,600 ใบมีดพลาสติก 305 มม. (3/2/1) : 0-7,000 / 0-5,500 / 0-4,600 ใบมีดพลาสติก 255 มม. (3/2/1) : 0-5,500 / 0-5,000 / 0-4,600
ขนาดแกนหมุน	M10 x 1.25 LH
น้ำหนักสุทธิ	5.2 กก.



CORDLESS

GRASS TRIMMER

ประสิทธิภาพสูง

กะทัดรัด น้ำหนักเบา ง่ายต่อการใช้งาน

BL
MOTOR

- เหมาะกับงานหนัก เนื่องจากมีกำลังขับเคลื่อนสูง ใกล้เคียงกับเครื่องตัดหญ้าขนาด 40 มล.
- ตัวเลือกความเร็ว 3 ระดับ (ต่ำ / กลาง / สูง) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกปรับระดับความเร็วได้ตามต้องการ

UR012G

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย
3-Speed Grass Trimmer



UR012G
Bike handle

UR012G

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

40V MAX CORDLESS 3-SPEED GRASS TRIMMER

ตัดได้กว้าง	ใบมีดโลหะ : 305 มม. (12")
	Chisel Blade: 225 มม. (8-7/8")
	Shredder Blade: 270 มม. (8-7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ใบมีดโลหะ (3 / 2 / 1): 0 - 6,800 / 0 - 5,000 / 0 - 3,500
	ใบมีดพลาสติก (3 / 2 / 1): 0 - 6,800 / 0 - 5,000 / 0 - 3,500
ขนาดแกนหมุน	M10 x 1.25 LH
น้ำหนักสุทธิ	8.0 - 9.3 กก.



UR006G
Bike handle

UR007G / UR008G
Loop handle

UR006G / UR007G / UR008G

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

40V MAX CORDLESS 3-SPEED GRASS TRIMMER

ตัดได้กว้าง	ใบมีดโลหะ : 255 มม. (10") (UR006G, UR007G เท่านั้น)
	หัวตัดใบอ่อน : 430 มม. (17")
	ใบมีดพลาสติก : 305 มม. (12")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	UR006G, UR007G: ใบมีดโลหะ (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
	UR008G: ใบมีดโลหะ (3 / 2 / 1): 0 - 5,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000
ขนาดแกนหมุน	M10 x 1.25 LH
น้ำหนักสุทธิ	UR006G: 5.6 - 6.2 กก. UR007G: 5.2 - 5.8 กก. UR008G: 5.0 - 5.6 กก.



UR002G
Bike handle

UR003G
Loop handle

UR002G / UR003G

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

40V MAX CORDLESS 3-SPEED GRASS TRIMMER

ตัดได้กว้าง	ใบมีดโลหะ : 230 มม. (9")
	ใบมีด TCT : 255 มม. (10")
	หัวตัดใบอ่อน : 350 มม. (13-3/4")
	ใบมีดพลาสติก : 255 มม. (10")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	High / Mid / Low: 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500
ขนาดแกนหมุน	M10 x 1.25 LH
น้ำหนักสุทธิ	UR002G: 4.2 - 4.8 กก. UR003G: 3.9 - 4.5 กก.



มีประสิทธิภาพในการกันน้ำได้อย่างยอดเยี่ยม

เครื่องมืองานสวนอเนกประสงค์ไร้สาย



XGT
40V Li-ion
max
UX01G

**CORDLESS
MULTI FUNCTION
POWER HEAD**

สะดวก สบาย งานสวนแบบไหนก็เอาอยู่

**BL
MOTOR**

High Power
ทรงพลัง ด้วยกับ
Brushless Motor

BL Motor มอเตอร์กำลังสูง ช่วยให้ใช้งานได้สะดวก
ยิ่งขึ้น และทนต่องานหนัก โดยใช้กับอุปกรณ์เสริม
เช่น ที่กวาดใบไม้/เศษหญ้า ที่รดน้ำสนาม และอื่นๆ





UX01G

XGT MOTOR AFT XPT

CORDLESS MULTI FUNCTION POWER HEAD

ความเร็วรอบตัวเปล่า	High : 0-9,700 Medium : 0-8,200 Low : 0-5,700
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) น้ำหนักสุทธิ	1,027 x 320 x 209 มม. (40-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4") 4.1 - 4.7 กก.



ตัวเครื่องสามารถป้องกันน้ำได้
ช่วยให้สามารถใช้งานเครื่องได้
แม้ว่าจะเปียกน้ำก็ตาม



อุปกรณ์เสริม



อุปกรณ์ตัดหญ้า
EM403MP
Part No. 198767-3

อุปกรณ์ตัดหญ้าแบบ
สายอื่น
EM405MP
Part No. 198778-8



ที่ตัดขอบหญ้า
EE400MP
Part No. 19751-2



เลื่อยโซ่
EY401MP
Part No. 196100-3



อุปกรณ์แต่งพุ่ม
EN410MP
Part No. 197739-5

EN401MP
Part No. 196341-1

Straight



อุปกรณ์แต่งขอบหญ้า
EN420MP
Part No. 198059-0

Angle
adjustment

Angle
adjustment



ที่พรอนดิน
KR401MP
Part No. 199189-0



อุปกรณ์เก็บเมล็ดกาแฟ
EJ400MP
Part No. 195725-0






ที่กวาดใบไม้/เศษหญ้า
BR400MP
Part No. 199328-2



ที่รีดน้ำสนาม
SW400MP
Part No. 199348-6

ด้ามจับเพิ่มความยาว
LE400MP
Part No. 196031-6

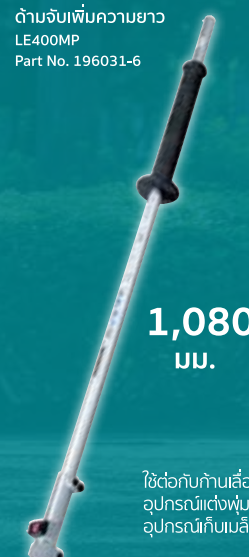

1,080
มม.

ใช้ต่อกับก้านเลื่อยโซ่
อุปกรณ์แต่งพุ่ม และ
อุปกรณ์เก็บเมล็ดกาแฟ

CORDLESS HEDGE TRIMMER



ประหยัดเวลา ทนทาน ใช้งานง่าย


ไม่กระจายมลพิษ

BL
MOTOR

- ประสิทธิภาพการตัดเทียบเท่ากับเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้แบบเครื่องยนต์
- 40Vmax XGT แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ให้กำลังสูง และประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม

UH004G


เครื่องตัดแต่งพุ่มไร้สาย
600 มม. (23-5/8")

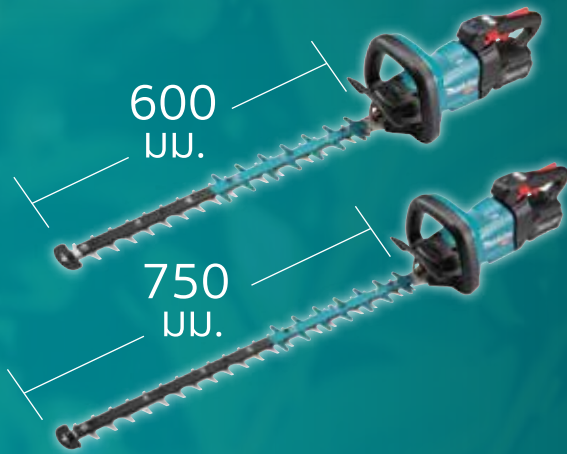

UH004G / UH005G เครื่องตัดแต่งพุ่มไร้สาย

40V MAX BRUSHLESS CORDLESS HEDGE TRIMMER
600 mm (23-5/8") 750 mm (29-1/2")


	UH004G	UH005G
ความยาวใบมีด	600 มม. (23-5/8")	750 มม. (29-1/2")
ความสามารถในการตัดสูงสุด	23.5 มม. (1.5/16")	23.5 มม. (1.5/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	High / Mid / Low :	High / Mid / Low :
	5,000 / 3,600 / 2,000	5,000 / 3,600 / 2,000
ขนาด	1,123 x 225 x 199 มม.	1,275 x 225 x 199 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(44-1/2 x 8-7/8 x 7-7/8")	(50 x 8-7/8 x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.4 - 4.7 กก.	4.6 - 4.9 กก.

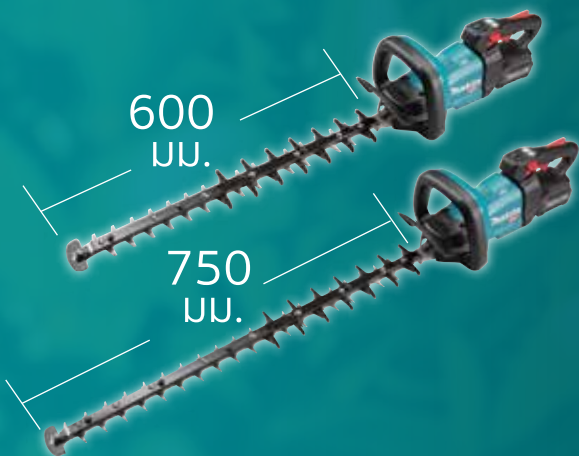

UH006G / UH007G เครื่องตัดแต่งพุ่มไร้สาย

40V MAX BRUSHLESS CORDLESS HEDGE TRIMMER
600 mm (23-5/8") 700 mm (29-1/2")

	UH006G	UH007G
ความยาวใบมีด	600 มม. (23-5/8")	750 มม. (29-1/2")
ความสามารถในการตัดสูงสุด	25 มม. (1")	25 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	High / Mid / Low :	High / Mid / Low :
	4,000 / 3,000 / 2,000	4,000 / 3,000 / 2,000
ขนาด	1,123 x 225 x 199 มม.	1,275 x 225 x 199 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(44-1/2 x 8-7/8 x 7-7/8")	(50 x 8-7/8 x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.6 - 4.9 กก.	4.8 - 5.1 กก.

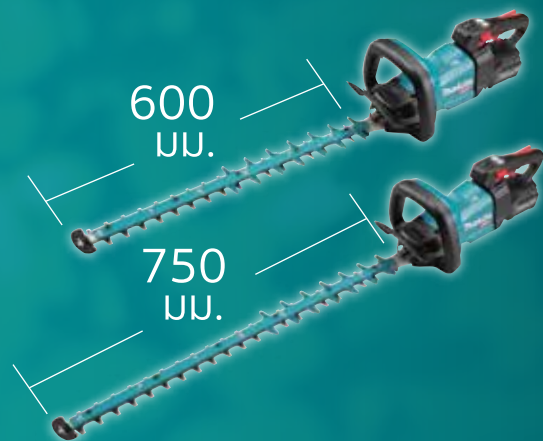

UH008G / UH009G เครื่องตัดแต่งพุ่มไร้สาย

40V MAX BRUSHLESS CORDLESS HEDGE TRIMMER
600 mm (23-5/8") 700 mm (29-1/2")

	UH008G	UH009G
ความยาวใบมีด	600 มม. (23-5/8")	750 มม. (29-1/2")
ความสามารถในการตัดสูงสุด	23.5 มม. (1.5/16")	23.5 มม. (1.5/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	High / Mid / Low :	High / Mid / Low :
	5,000 / 3,600 / 2,000	5,000 / 3,600 / 2,000
ขนาด	1,123 x 225 x 199 มม.	1,275 x 225 x 199 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(44-1/2 x 8-7/8 x 7-7/8")	(50 x 8-7/8 x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.4 - 4.7 กก.	4.6 - 4.9 กก.



CORDLESS FAN



CF001G / CF002G พัดลมไร้สาย

CF001G		CF002G	
ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด*	ความเร็วลมสูงสุด	ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด*	ความเร็วลมสูงสุด
1,050 นาที	190 เมตร/นาที	860 นาที	240 เมตร/นาที
น้ำหนักสุทธิ	2.0-3.0 กิโลกรัม	น้ำหนักสุทธิ	4.0-5.3 กิโลกรัม

* เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ BL4040 Mode : Low



CORDLESS CLEANER

CL001G เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย



ความจุ	ใช้งานต่อเนื่อง	น้ำหนักสุทธิ
730 ลิตร	80 นาที	1.7-2.3 กิโลกรัม
	<small>*เมื่อเลือกความแรงระดับ 1</small>	



CORDLESS INFLATOR

MP001G เครื่องเป่าลมไร้สาย



แรงดันอากาศสูงสุด	กำลังการสูบลมสูงสุด	น้ำหนักสุทธิ
1,110 kPa	24 ลิตร/นาที	2.8 กิโลกรัม

CORDLESS FLASHLIGHT

ไฟฉายไร้สาย



40V Max XGT LED WORKLIGHT

ML001G



Cordless LED Flashlight

ML002G



Cordless Worklight

ML003G



Cordless LED Worklight

ระยะเวลาทำงาน (ชม.)	55	Flashlight : 51	High : TBA/ Low :20
ความสว่าง (lm)	160	Main (Full) : 710	High : 1,100

ตารางอ้างอิงการใช้แบตเตอรี่ Li-ion 40V กับแท่นชาร์จ และระยะเวลาในการชาร์จ

XGT 40V _{max} Lithium-ion	แบตเตอรี่	Fast Charging		ระยะเวลาในการชาร์จ
		DC40RA	DC40RB* <small>* Two Port Multi Fast Charger</small>	
5.0Ah BL4050F				85 นาที
4.0Ah BL4040				67 นาที
2.5Ah BL4025				37 นาที
2.0Ah BL4020				30 นาที

MAKPAC POWER SOURCE KIT

กล่องอเนกประสงค์
ชุดพลังงานสำรองเพื่อการใช้งานหนัก



ชื่อรุ่น	ชนิด	อุปกรณ์ภายในชุด			
		แบตเตอรี่	Ah	จำนวน	แท่นชาร์จ
MKP1G001	TYPE1	BL4025	2.5 Ah	2	DC40RA
MKP1G002	TYPE1	BL4040	4.0 Ah	2	DC40RA

BATTERY 40V MAX

ความทนทานสูงออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับ
แบตเตอรี่ 40V max เท่านั้น!


ไฟ LED
แสดงสถานะของแบตเตอรี่



โครงสร้างการดูดซับแรงกระแทก



โครงสร้างป้องกันการลัดวงจร
มีฟองป้องกันขั้วต่อจากน้ำและฝุ่น



โครงสร้าง 3 ชั้น กันน้ำ
ป้องกันการเสียหายของเซลล์แบตเตอรี่
จากน้ำและฝุ่นละออง



รางแบตเตอรี่ที่มีความแข็งแรงสูง
ช่วยในการยึดแบตเตอรี่และเครื่องมือไว้อย่างแน่นหนา
และมีความปลอดภัยเพื่อความทนทานแก่ใช้งานหนัก



40V Li-ion max

High Power

Durability

Digital Communication



LED Worklight
ML002G / ML003G



Job Site Radio
MR001G / MR002G /
MR003G / MR004G



Flashlight
ML001G



Brad Nailer
FN001G




Fan
CF001G / CF002G



Hedge Trimmer
UH004G / UH005G / UH006G /
UH007G / UH008G / UH009G




Blower
UB001G

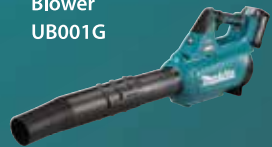

Earth Auger
DG001G



Grass Trimmer
UR002G / UR003G / UR006G /
UR007G / UR008G

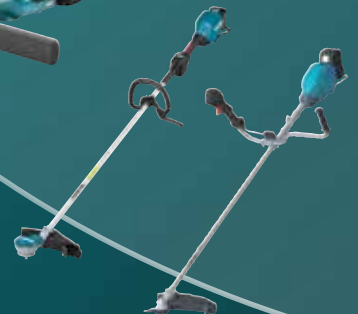

Rotary Hammer
HR006G



Demolition Hammer
HM002G



Battery

BL4020 (2.0Ah) BL4025 (2.5Ah)





Impact Driver
TD001G



Driver Drill
DF001G / DF002G



Hammer Driver Drill
HP001G / HP002G



Rotary Hammer
HR005G



Impact Wrench
TW001G / TW004G / TW005G /
TW007G / TW008G



Angle Drill
DA001G / DA002G



Demolition Hammer
HM001G



Combination Hammer
HR001G / HR002G /
HR003G / HR004G



Angle Grinder

GA003G / GA004G / GA005G / GA006G / GA007G / GA008G / GA011G /
GA012G / GA013G / GA014G / GA015G / GA016G / GA021G / GA022G /
GA023G / GA024G / GA025G / GA026G / GA027G / GA028G / GA029G /
GA030G / GA031G / GA032G / GA035G / GA036G / GA037G / GA038G

Circular Saw
HS003G / HS004G



Recipro Saw
JR001G



**Multi Function
Power Head**
UX01G



Cleaner
CL001G



Rear Handle Saw
RS001G / RS002G



Slide Compound Miter Saw
LS002G / LS003G



Charger

BL4040 (4.0Ah)



BL4050F (5.0Ah)



DC40RA



DC40RB



DC40RC



**ADP10
Adapter for LXT Battery**



40Vmax series movies

This movie was filmed in Japan.
Models and specs may vary by country.



CATALOGUE 40V MAX SERIES 2022



WWW.MAKITA.CO.TH



รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม
เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน
www.mymakita.in.th



mymakita

CONTACT US :



MakitaThailandOfficial



@makitathailand



www.makita.co.th

U-2021.11